



JONESCO

VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

CATALOGUE PRODUITS SÉCURITÉ INCENDIE ET STOCKAGE 2026-2027

Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des produits de sécurité de haute qualité pour garantir votre tranquillité d'esprit et un avenir plus sûr.

BIENVENUE CHEZ JONESCO

Depuis plus de 50 ans, nous construisons un héritage solide d'innovation dans le domaine des produits de sécurité en plastique rotomoulé. Fidèle à l'engagement historique de la famille Jones pour la protection des personnes et de l'environnement, notre démarche vise à rendre la sécurité à la fois pratique, accessible et durable.

Chez Jonesco, nous sommes convaincus que la sécurité n'est pas un luxe, mais une nécessité. En concevant et en fabriquant des solutions en plastique rotomoulé de haute qualité, facilement disponibles, nous contribuons à protéger les personnes, les lieux de travail et l'environnement — aujourd'hui comme pour les générations futures.

Notre engagement va bien au-delà de nos produits. Nous avons à cœur d'investir dans notre personnel, nos partenaires et les communautés que nous accompagnons. Car pour nous, bâtir des relations solides fait partie intégrante de notre approche : c'est une condition essentielle pour obtenir les meilleurs résultats, au bénéfice de tous.

Nous serons ravis de collaborer avec vous afin de continuer, ensemble, à façonner un avenir plus sûr et plus durable.

Cordialement,
L'équipe Jonesco

“

À TRAVERS JONESCO, VOUS CHOISISSEZ UN PARTENAIRE RÉSOLU
À CONSTRUIRE UN AVENIR PLUS SÛR POUR TOUS.

”



LE DÉVOUEMENT EN HÉRITAGE

La famille, le dévouement et l'innovation sont les piliers de notre histoire.

Entreprise familiale fondée en 1967 au cœur du Royaume-Uni, Jonesco s'est hissée au rang de leader dans le domaine des produits de sécurité rotomoulés, grâce à son engagement envers la qualité et, surtout, envers la sécurité.

Aujourd'hui sous la direction de la deuxième et troisième génération de la famille Jones, l'entreprise conserve sa passion inébranlable pour la sécurité et reste guidée par des valeurs comme l'autonomie, le plaisir et le bien-être. Grande source de fierté pour nous, tous nos produits sont fabriqués au Royaume-Uni par une équipe hautement qualifiée, qui utilise des techniques modernes garantissant une qualité et une efficacité maximales.



USINE DE FABRICATION, PRESTON, UK



CENTRE DE DISTRIBUTION, PRESTON, UK



BUREAUX ET ENTREPÔT, SECLIN, FRANCE

FORTS DE PLUSIEURS DÉCENNIES DE DÉVOUEMENT ET DE PERSÉVÉRANCE, NOUS METTONS, PLUS QUE QUICONQUE, NOTRE EXPÉRIENCE, NOS CONNAISSANCES ET NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE CHACUNE DE NOS OPÉRATIONS.



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

UNE PASSION POUR NOTRE SAVOIR-FAIRE

Nous nous engageons à devenir votre partenaire de confiance en matière de sécurité et de qualité dans les domaines des véhicules industriels, de la sécurité incendie et de l'environnement.

Nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de stabilité, de robustesse et de qualité. Conçus pour durer, nos produits sont faits pour résister aux environnements les plus rigoureux et aux applications les plus diverses. Grâce à l'utilisation du polyéthylène comme matériau principal, chaque produit est entièrement recyclable à la fin de son cycle de vie.

Notre gamme complète de produits de sécurité pour véhicules industriels vise à renforcer la sécurité, optimiser l'efficacité et promouvoir la responsabilité environnementale des flottes sur la route.

En dehors de la route, nous nous consacrons également à offrir des solutions de sécurité incendie qui protègent les vies et les biens en situation d'urgence.

Quant à notre gamme de produits de rétention, elle offre des solutions qui aident les entreprises à gérer efficacement les matières dangereuses dans le respect des réglementations en vigueur.

Que ce soit sur la route, sur le lieu de travail ou pour protéger l'environnement, nous nous engageons à fournir des solutions fiables qui assurent la sécurité des personnes et la préservation de notre planète.



SOMMAIRE

01

6-39

COFFRES
INCENDIE ET
SECURITE



02

40-45

SUPPORTS POUR
EXTINCTEURS



03

46-63

STOCKAGE
MOBILE ET
FIXE



04

64-65

SOLUTIONS DE
STOCKAGE ADR
PAR JONESCO



05

66-67

ANNEXES

COFFRES INCENDIE ET SECURITE

- 6 -

O1

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOS EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE

Les coffres et armoires pour extincteurs Jonesco sont conçus avec expertise pour offrir une protection maximale dans les environnements les plus exigeants. Fabriqués au Royaume-Uni selon les normes les plus strictes, ces coffres en polyéthylène rotomoulé sont conçus pour résister aux conditions extrêmes tout en protégeant les équipements essentiels à la sécurité incendie.

Caractéristiques et avantages

Fabriqués en polyéthylène de haute qualité stabilisé aux UV, nos coffres sont résistants aux chocs et sont conçus pour une utilisation à long terme.

Développés pour protéger les extincteurs de la pluie, de la poussière et des températures extrêmes, tout en empêchant tout accès non autorisé et les détériorations. Nos coffres maintiennent les équipements de sécurité incendie dans un état de fonctionnement optimal.

Clairement signalés et facilement identifiables, ils permettent une intervention rapide en cas d'urgence.

Applications polyvalentes

Les coffres et armoires Jonesco conviennent à une grande variété de sites : installations industrielles, bâtiments commerciaux, stations-service, ateliers et espaces publics où la sécurité incendie est primordiale.


Equipés de composants de qualité et soigneusement assemblés à la main, les coffres pour extincteurs Jonesco offrent une protection optimale à vos extincteurs et autres équipements essentiels.

Faites confiance à l'excellence de la fabrication britannique pour préserver votre matériel de sécurité.



Codes couleurs

Le produit est disponible dans ces coloris:

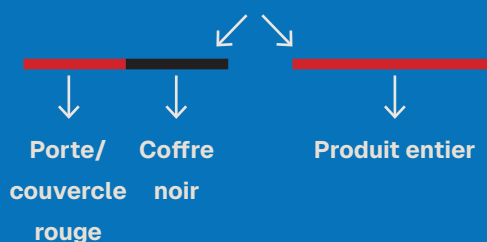

SÉRIE 70

COFFRE EXTINCTEUR 6 KG / 6 L



UTAC

JBWE70



Emblématique et polyvalent, notre modèle d'origine à chargement frontal est devenu la référence du marché. Les coffres pour extincteur de 6 kg / 6 l offrent une protection durable contre les intempéries, la poussière et les chocs, ce qui les rend indispensables pour une utilisation dans les milieux marins, industriels, sur véhicule, en extérieur ou en environnement agricole. Souvent présents sur les bateaux, dans les entrepôts, les camions ou sur les chantiers, ils assurent un stockage sécurisé tout en permettant un accès rapide en cas d'urgence.

Couleurs disponibles

Les modèles standard, **JBWE70** et **JBKE70** sont de couleur rouge et noir. Les modèles **JBWA70** et **JBKA70** pour autres équipements de sécurité sont de couleur vert et noir. D'autres combinaisons de couleurs sont disponibles. Sous réserve de quantités minimales de commande.



VERSION AVEC GRENOUILLÈRE



JBKE70

JBKA70

VERSION AVEC CLÉ SOUS-VITRE À BRISER

Caractéristiques principales

- » Pour un extincteur à eau, à poudre ou à mousse de 6 kg / 6 l
- » Convient à une installation murale ou sur ou véhicules
- » Série 70 avec grenouillères: Testée et homologuée UTAC pour une utilisation en tant que dispositif de protection latérale - **E2 73 R - 0117228**
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Deux fenêtres en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Deux mécanismes de verrouillage par grenouillères avec goupilles fendues assurant une fermeture sécurisée de la porte - Version verrouillage par clé sous-vitre à briser également disponible.
- » **JBWE70** : L'extincteur est maintenu à l'intérieur par une boucle Ladder lock et une sangle en tissu
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière – **indice de protection IP**



Caractéristiques techniques

Références - Version avec grenouillères

JBWE70 | JBWA70 | JBWM70KZ*

Références - Version clé sous-vitre

JBKE70 | JBKA70

Dimensions (H x L x P) - Version avec grenouillères

700 x 320 x 255 mm

Dimensions (H x L x P) - Version clé sous-vitre

700 x 300 x 255 mm

Dimensions internes (H x L x P)

625 x 260 x 195 mm

Poids du coffre

4 kg

Pour extincteur

6 kg / 6 l

Étiquettes fournies

 JBWE70 | JBKE70 | JBWM70KZ

    JBWA70 | JBKA70

Quantité par palette

48

Dimensions de la palette (H x L x P)

2030 x 1410 x 1100 mm

Système de verrouillage

Un modèle à clé sous vitre est disponible (**JBKE70** et **JBKA70**), mais non adapté à une utilisation en véhicule. La clé est placée sous une vitre en polycarbonate à briser en cas d'urgence.

Informations complémentaires

Les coffres de la série 70 peuvent être équipés, sur demande, d'une alarme à languette déclenchée à l'ouverture, offrant une sécurité renforcée.

Les modèles **JBWA70** et **JBKA70** sont idéaux pour stocker des trousse de secours ou autres équipements de sécurité (hors extincteurs). Sans sangles ; le **JBWA70** est livré avec deux étagères en bois.

Conforme aux normes de l'OTAN*

Le modèle JBWM70KZ, homologué OTAN, a été testé contre les chocs et vibrations à -35 °C. Finition vert olive, livré avec supports de fixation et numéro OTAN : **6MT1/2540-99-0751-9118**.

SÉRIE 68

COFFRE EXTINCTEUR 6 KG



JBTE68



JBTE68



Équipé d'un couvercle amovible, le modèle série 68 bénéficie d'une conception en deux parties peu encombrante, permettant une installation dans des emplacements où les modèles traditionnels ne sont pas adaptés. Offrant un usage polyvalent, ce coffre robuste permet un stockage sécurisé des extincteurs sur les sites industriels, les zones de chantier et les véhicules de transport. Souvent installé sur les camions, poids lourds et équipements miniers, il protège les extincteurs de l'eau salée et des conditions climatiques extrêmes, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements maritimes, offshore ou isolés. Également adapté aux espaces publics et commerciaux, il garantit une protection fiable en toute situation.

Caractéristiques principales

- » Pour un extincteur à eau, à poudre ou à mousse de 6 kg / 6 l (unité simple)
- » Structure en deux parties avec couvercle amovible pour faciliter le montage dans les espaces restreints
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Montage polyvalent et installation facile
- » L'extincteur est maintenu par une boucle Ladder lock et une sangle en tissu
- » Modèle standard livré avec une étiquette extincteur
- » Fermeture sécurisée du couvercle par un mécanisme à grenouillère et goupille
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière



Caractéristiques techniques

Référence
JBTE68

Dimensions
680 x 260 x 280 mm

Dimensions internes (H x L x P)
580 x 230 x 220 mm

Poids du coffre
3.5 kg

Pour extincteur
6 kg / 6 l

Étiquettes fournies
 JBTE68

Quantité par palette
56

Dimensions de la palette (H x L x P)
1990 x 1370 x 1100 mm

Couleurs disponibles

Le modèle standard est disponible en rouge et noir. D'autres combinaisons sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

SÉRIE 83

COFFRE EXTINCTEUR 9-12 KG / 9-12 L



JBKE83



Le coffre série 83 offre un stockage robuste et sécurisé pour les extincteurs de grande taille, idéal pour les sites industriels, les zones de chantier et les véhicules lourds tels que les camions, poids lourds et engins miniers. Conçu pour résister aux conditions difficiles, il protège les extincteurs en milieux maritimes ou offshore, ainsi que dans les environnements isolés, tels que les stations-service, campings ou exploitations agricoles. Également utilisé dans les espaces commerciaux et publics, il assure une sécurité incendie fiable avec un accès facile et rapide.

Couleurs disponibles

Nos modèles standard **JBXE83** et **JBKE83** sont disponibles en rouge et noir. Nos modèles **JBXA83** et **JBKA83** pour autres équipements de sécurité sont disponibles en vert et noir. D'autres combinaisons de couleurs sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

JBXA83



Caractéristiques principales

- » Pour un extincteur à eau, à poudre ou à mousse de 9 à 12 kg / 9 à 12 l (unité simple)
- » Convient à une installation murale ou sur véhicules
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Deux fenêtres en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Montage polyvalent
- » L'extincteur est maintenu en place par une sangle en tissu et une boucle Ladder lock
- » Deux mécanismes de verrouillage par grenouillères avec goupilles assurent une fermeture sécurisée de la porte - Version avec verrouillage par clé sous-vitre à briser également disponible
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière



Caractéristiques techniques

Références - Version avec grenouillères

JBXE83 | JBXA83

Références - Version clé sous-vitre

JBKE83 | JBKA83

Dimensions (H x L x P) - Version avec grenouillères

830 x 330 x 265 mm

Dimensions (H x L x P) - Version clé sous-vitre

830 x 310 x 265 mm

Dimensions internes (H x L x P)

750 x 270 x 200 mm

Poids du coffre

5.5 kg

Pour extincteur

9-12 kg / 9-12 l

Étiquettes fournies

 JBXE83 | JBKE83

    JBXA83 | JBKA83

Quantité par palette

38

Dimensions de la palette (H x L x P)

2065 x 1325 x 1100 mm

JBKE83

Système de verrouillage

Le modèle à clé sous-vitre est disponible mais il ne convient pas à l'utilisation sur véhicule, (**JBKE83** et **JBKA83**). La clé est rangée sous une fenêtre en polycarbonate, prévue pour être brisée en cas d'urgence.

Informations complémentaires

Les coffres série 83 peuvent être équipés, sur demande, d'une alarme à languette qui se déclenche à l'ouverture de la porte, offrant ainsi une sécurité renforcée et une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Nos modèles **JBXA83** et **JBKA83** sont parfaits pour stocker les trousse de premiers secours et les équipements de sécurité autres que les extincteurs. Ils ne sont pas équipés de sangles. Le modèle **JBXA83** est livré avec deux étagères en bois.

SÉRIE JEB / JOE

COFFRE EXTINCTEUR 6-9 KG / 6-9 L

JEBR6



La gamme JEB est conçue pour extincteur de 6 kg, fabriquée en polypropylène injecté intégrant au moins 50 % de matières recyclées. Ce coffre dispose d'une ouverture frontale avec fermeture par grenouillères plastiques, d'une fenêtre d'inspection et d'une sangle de maintien en polypropylène. Son joint en PVC souple de qualité automobile assure une excellente étanchéité à l'eau et à la poussière. Doté de 16 points de fixation pré-perçés, il est proposé en finition noire avec porte rouge ou noire.

Homologué TÜV RHEINLAND pour son étanchéité et sa résistance aux vibrations, le coffre JCER9 est conçu pour les extincteurs de diamètre de 140 mm à 200 mm. Ce coffre injecté en polypropylène recyclable est hautement résistant aux chocs mécaniques et thermiques (-40°C / +80°C). Le montage de la porte est réversible (gauche – droite) et une sangle de maintien interne est fournie.

JEBN6



Caractéristiques principales

- » Pour un extincteur à eau, à poudre ou à mousse de 6 à 9 kg / 6 à 9 l (unité simple)
- » Convient à une installation murale ou sur véhicules
- » Conception robuste en polypropylène injecté, stabilisé aux UV
- » Deux fenêtres en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Montage polyvalent
- » Grenouillères en plastique, fenêtre d'inspection et sangle de maintien en polypropylène
- » Joint en PVC souple de qualité automobile pour une étanchéité optimale à l'eau et à la poussière
- » Doté de 16 points de fixation pré-perçés



JCER9AC/SC

Caractéristiques techniques

Références - Série JEB

JEBR6 | JEBN6

Dimensions (H x L x P)

640 x 310 x 250 mm

Dimensions internes (H x L x P)

590 x 218 x 165 mm

Poids du coffre

2.83 kg

Pour extincteur

6 kg / 6 l

Quantité par palette

30

Dimensions de la palette (H x L x P)

2020 x 1210 x 810 mm

Références - Série JCE

JCER9AC | JCER9SC

Dimensions (H x L x P)

785 x 320 x 230 mm

Ø min. extincteur

140 mm

Ø max. extincteur

190 mm

Poids du coffre

3.6 kg

Pour extincteur

9 kg / 9 l

Quantité par palette

36

Dimensions de la palette (H x L x P)

2300 x 1200 x 800 mm

AC: avec carton d'emballage

SC: sans carton d'emballage

SÉRIE 73

COFFRE EXTINCTEUR 12 KG / 12 L



JBDE73



Le coffre série 73 est conçu pour accueillir un extincteur équipé d'un diffuseur ou d'une cartouche externe, offrant un stockage sécurisé et durable dans les environnements exigeants. Idéal pour les environnements industriels, ce coffre protège efficacement les extincteurs dans les usines, entrepôts et sites de production nécessitant des équipements spécifiques de sécurité incendie. Ce coffre est également utilisé sur les véhicules lourds, notamment les camions, les engins miniers et les machines agricoles, garantissant une protection incendie fiable en conditions difficiles. Particulièrement utilisé en milieu maritime et offshore, il protège les extincteurs de l'eau salée, des conditions climatiques extrêmes et des agents corrosifs. Ce type de coffre est également essentiel dans les stations-service, les usines chimiques et les zones de stockage de matières dangereuses, ainsi que dans les espaces publics et commerciaux tels que les stades et les gares, garantissant un accès rapide et facile aux extincteurs spécialisés.

Couleurs disponibles

Notre coffre standard **JBDE73** est disponible en rouge et noir. Des modèles entièrement rouge, noirs ou d'autres combinaisons de couleurs sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Caractéristiques principales

- » Pour un extincteur à eau, à poudre ou à mousse jusqu'à 12 kg / 12 l avec diffuseur ou cartouche externe
- » Convient à une installation murale ou sur véhicules
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Deux fenêtres en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière
- » Plusieurs options de fixation disponibles. Possibilité de pose au sol avec le **KIT52**, se composant de 4 pieds en caoutchouc
- » L'extincteur est maintenu en place par une sangle en tissu avec boucle Ladder lock
- » Deux grenouillères avec goupilles assurent une fermeture sécurisée de la porte
- » Convient à une utilisation intérieure et extérieure



JBDE73

Caractéristiques techniques

Référence

JBDE73

Dimensions (H x L x P)

730 x 435 x 290 mm

Dimensions internes (H x L x P)

625 x 350 x 215 mm

Poids du coffre

6.5 kg

Pour extincteur

12 kg / 12 l

Étiquettes fournies

 JBDE73

Quantité par palette

24

Dimensions de la palette (H x L x P)

1915 x 1325 x 1100 mm

Informations complémentaires

Le modèle série 73 est un coffre polyvalent de taille moyenne, idéal pour le rangement des EPI, trousse de premiers secours, kits anti-déversement, casques, masques et autres équipements.

SÉRIE 72

DOUBLE COFFRE EXTINCTEUR 12 KG / 12 L



JBDE72



JBDA72

Polyvalent, le coffre double série 72 permet de stocker en toute sécurité des extincteurs à eau, à poudre ou à mousse jusqu'à 12 kg / 12 l. Il peut également accueillir des kits ADR, des trousse de secours, des enrouleurs de tuyaux ou des appareils respiratoires. Il offre une protection durable et résistante aux intempéries dans les sites industriels, entrepôts, zones de chantier, ainsi que dans des espaces publics tels que les centres commerciaux et les stades. Ce coffre est également idéal pour les véhicules de transport, garantissant la sécurité des équipements incendie pendant les déplacements. En milieu maritime et offshore, il protège le contenu de l'eau salée et des conditions extrêmes. Parfait pour les stations-service et les zones à risque, il garantit un accès permanent et une protection optimale du matériel d'urgence, renforçant la sécurité incendie dans tous les environnements.

Couleurs disponibles

Nos modèles de coffres standard **JBDE72** et **JBKE72** sont disponibles en rouge et noir. Nos modèles **JBDA72** et **JBKA72** pour autres équipements de sécurité sont disponibles en vert et noir. D'autres options de couleurs sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Caractéristiques principales

- » Pour deux extincteurs à eau, à poudre ou à mousse jusqu'à 12 kg / 12 l
- » Convient à une installation murale ou sur véhicules
- » Les extincteurs sont maintenus à l'intérieur par une sangle en tissu avec boucle Ladder lock
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Deux fenêtres en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Fixations diverses possibles. Possibilité de pose au sol avec le **KIT52**, se composant de 4 pieds en caoutchouc
- » Deux mécanismes de verrouillage par grenouillères avec goupilles assurent une fermeture sécurisée de la porte - Version verrouillage par clé sous-vitre à briser également disponible
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière



Caractéristiques techniques

Références - Version avec grenouillères

JBDE72 | JBDA72

Références - Version clé sous-vitre

JBKE72 | JBKA72

Dimensions (H x L x P) - Version avec grenouillères

720 x 585 x 270 mm

Dimensions (H x L x P) - Version clé sous-vitre

720 x 565 x 270 mm

Dimensions internes (H x L x P)

650 x 530 x 200 mm

Poids du coffre

8 kg

Pour extincteur

9-12 kg / 9-12 l

Étiquettes fournies

 JBDE72 | JBKE72

    JBDA72 | JBKA72

Quantité par palette

23

Dimensions de la palette (H x L x P)

2170 x 1300 x 1150 mm

Système de verrouillage

Le modèle à clé sous-vitre est disponible mais il ne convient pas à une utilisation dans un véhicule (**JBKE72** et **JBKA72**). La clé est stockée sous une fenêtre en polycarbonate, prévue pour être brisée en cas d'urgence.

Informations complémentaires

Les coffres série 72 peuvent être équipés, sur demande, d'une alarme à languette qui se déclenche à l'ouverture de la porte, offrant ainsi une sécurité renforcée et une tranquillité d'esprit accrue.

Nos modèles **JBDA72** et **JBKA72** sont conçus pour stocker les trousse de premiers secours et les équipements de sécurité autres que les extincteurs. Ils ne sont pas équipés de sangles. Le **JBDE72** est livré avec une étagère en bois, tandis que le **JBDA72** comporte deux étagères en bois. Deux étagères en plastique (**KITSHELF72**) sont également disponibles en option, voir pages 38-39.

SÉRIE 85

COFFRE DOUBLE EXTINCTEUR 12 KG / 12 L



Le coffre double série 85 est conçu pour maintenir en toute sécurité deux extincteurs individuels à eau, à poudre ou à mousse jusqu'à 12 kg / 12 l. Bien qu'il ne soit pas adapté à une installation sur véhicule, il peut accueillir des enrouleurs, des appareils respiratoires, des trousse de secours, des kits anti-déversement et d'autres équipements de sécurité essentiels. Sa conception robuste et résistante aux intempéries garantit une protection fiable dans divers environnements. Idéal pour les sites industriels et de construction, les bâtiments commerciaux et publics, les installations maritimes et offshore, les stations-service et les zones à risque, ce coffre polyvalent assure un stockage sécurisé du matériel incendie et des équipements d'urgence. Offrant une solution de stockage centralisé pour les équipements de sécurité critiques dans les environnements à haut risque, il est également parfait pour les ateliers et les entrepôts.

JBDE85



JBKA85



Couleurs disponibles

Nos modèles standard **JBDE85** et **JBKE85** sont disponibles en rouge et noir. Nos modèles **JBDA85** et **JBKA85** pour d'autres équipements de sécurité sont de couleur vert et noir. D'autres options de couleurs, comme des modèles bleus ou jaunes, sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Caractéristiques principales

- » Pour deux extincteurs à eau, à poudre ou à mousse jusqu'à 12 kg / 12 l
- » Solution également idéale pour stocker les enrouleurs à tuyaux, les kits ADR, les équipements de premiers secours et les appareils respiratoires.
- » Convient à une utilisation intérieure et extérieure
- » Poignée en T verrouillable ou par clé sous-vitre à briser
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Deux fenêtres en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Fixations diverses possibles. Possibilité de pose au sol avec le **KIT52**, composé de 4 pieds en caoutchouc
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière



JBDE85

Caractéristiques techniques

Référence - Version poignée en T

JBDE85 | JBDA85

Références - Version clé sous-vitre

JBKE85 | JBKA85

Dimensions (H x L x P)

850 x 565 x 375 mm

Dimensions internes (H x L x P)

775 x 490 x 280 mm

Poids du coffre

12 kg

Pour extincteur

12 kg / 12 l

Étiquettes fournies

   JBDE85

 JBKE85

   JBDA85

     ADR JBKA85

Quantité par palette

14

Dimensions de la palette (H x L x P)

2045 x 1300 x 1100 mm



ALARME MONTÉE EN USINE

Système de verrouillage

Deux options de verrouillage sont disponibles, mais aucune ne convient à une utilisation dans un véhicule (voir série 72). Les modèles **JBDE85** et **JBDA85** sont équipés d'une poignée en T, verrouillable par clé, idéale pour un accès fréquent. Les modèles **JBKE85** et **JBKA85**, sont, eux, équipés d'un système de clé sous-vitre. La clé est stockée sous une fenêtre en polycarbonate, prévue pour être brisée en cas d'urgence.

Informations complémentaires

Les coffres série 85 peuvent être équipés sur demande d'une alarme à languette qui se déclenche à l'ouverture de la porte, offrant ainsi une sécurité renforcée et une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Nos modèles **JBDA85** et **JBKA85** sont conçus pour les trousseaux de premiers secours et les équipements de sécurité autres que les extincteurs. Les modèles **JBDE85** et **JBDA85** sont livrés avec une étagère en bois. Deux étagères en plastique (**KITSHELF85**) sont disponibles en option. Un support pour les appareils respiratoires est disponible en option (**SCBA1**), voir pages 38-39.

SÉRIE 90

COFFRE DOUBLE EXTINCTEUR



JBKE90



Le coffre série 90 est idéal pour les secteurs du BTP, de l'exploitation minière, du pétrole et gaz, de l'industrie manufacturière, des transports publics et du maritime. Conçu pour les environnements à haut risque, il offre un stockage sécurisé et un accès rapide par clé sous-vitre à briser aux extincteurs, garantissant une intervention immédiate en cas d'urgence.

Le coffre série 90 est une solution polyvalente, qui peut également accueillir des enrouleurs, des appareils respiratoires et d'autres équipements. Il n'est pas adapté à un montage sur véhicule, mais peut être installé au mur. Les charnières peuvent être positionnées à droite ou à gauche, modifiant alors le sens d'ouverture de la porte.

JBKA90



Couleurs disponibles

Notre modèle standard **JBKE90** est disponible en couleur rouge et noir. Notre modèle **JBKA90** pour autres équipements de sécurité est disponible en vert et noir. D'autres options de couleurs, sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Caractéristiques principales

- » Idéal pour deux extincteurs à eau, à poudre ou à mousse jusqu'à 12 kg / 12 l
- » Solution également idéale pour stocker les enrouleurs à tuyaux, les kits ADR, les équipements de premiers secours et les appareils respiratoires.
- » Convient à une utilisation intérieure et extérieure
- » Accès au coffre par clé sous-vitre à briser. La clé est stockée sous une fenêtre en polycarbonate, prévue pour être brisée en cas d'urgence
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Deux fenêtres en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Fixations diverses possibles
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière



Caractéristiques techniques

Référence

JBKE90 | JBKA90

Dimensions (H x L x P)

900 x 930 x 420 mm

Dimensions internes (H x L x P)

820 x 850 x 330 mm

Poids du coffre

21 kg

Pour extincteur

12 kg / 12 l

Étiquettes fournies



JBKE90



JBKA90

Quantité par palette

6

Dimensions de la palette (H x L x P)

1965 x 1300 x 1100 mm

Informations complémentaires

Les coffres série 90 peuvent être équipés, sur demande, d'une alarme à languette qui se déclenche à l'ouverture de la porte, offrant ainsi une sécurité renforcée et une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Notre modèle **JBKA90** est conçu pour le stockage des trousse de premiers secours et les équipements de sécurité autres que les extincteurs. Les modèles **JBKE90** et **JBKA90** sont livrés avec une étagère en bois.



CLÉ SOUS-VITRE



SERRURE À CLÉ

SÉRIE 95

COFFRE EXTINCTEUR CO₂ 5 KG



Le coffre série 95 est conçu pour stocker un extincteur CO₂ de 5 kg avec diffuseur, ou d'autres extincteurs d'un diamètre allant jusqu'à 195 mm, ce qui en fait une solution polyvalente répondant à divers besoins en matière de sécurité incendie. Il peut également accueillir une couverture anti-feu pour véhicule, pour une protection complète. Robuste et résistant aux intempéries, il est idéal pour une installation sur bâtiment, offrant un stockage fiable pour les équipements incendie essentiels. Fréquemment utilisé dans les espaces industriels, commerciaux et publics tels que les usines, entrepôts, bureaux, écoles et hôpitaux, il garantit un accès rapide aux équipements de sécurité incendie. Il est également parfaitement adapté aux stations-service, aux environnements à risque et aux ateliers nécessitant des extincteurs CO₂ pour les feux d'origine électrique ou liquide.



Caractéristiques principales

- » Convient à un extincteur CO₂ de 5 kg avec diffuseur large, des extincteurs avec cylindre jusqu'à 195 mm de diamètre. Convient également pour une grande couverture anti-feu
- » Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- » Ouverture par grenouillères plastiques avec goupilles ou par clé sous-vitre à briser
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Une fenêtre en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Fixations diverses possibles
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière



Caractéristiques techniques

Références - Version avec grenouillères

JBWE95

Références - Version clé sous-vitre

JBKE95

Dimensions (H x L x P) - Version avec grenouillères

950 x 445 x 280 mm

Dimensions (H x L x P) - Version clé sous-vitre

950 x 425 x 280 mm

Dimensions internes (H x L x P)

915 x 360 x 195 mm

Poids du coffre

9 kg

Pour extincteur

5 kg

Étiquettes fournies



JBWE95 | JBKE95

Quantité par palette

18

Dimensions de la palette (H x L x P)

1915 x 1320 x 1100 mm

Couleurs disponibles

Nos modèles standard **JBWE95** et

JBKE95 sont de couleur rouge et noir.

D'autres options de couleurs, comme des modèles entièrement rouges ou noirs, sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Système de verrouillage

Le modèle à clé sous-vitre est disponible mais il ne convient pas à une utilisation dans un véhicule (**JBKE95**).

La clé est stockée sous une fenêtre en polycarbonate, prévue pour être brisée en cas d'urgence.

SÉRIE 95M

COFFRE MOBILE POUR COUVERTURE ANTI-FEU
VÉHICULES ÉLECTRIQUES



JBWE95M

Ce coffre à chargement frontal est spécialement conçu pour offrir une maniabilité optimale et un accès rapide en situation d'urgence. Grâce à son volume intérieur généreux de 915 x 360 x 195 mm, ce coffre à roulettes constitue une excellente solution pour le stockage et le déploiement de grands extincteurs, de couverture anti-feu (y compris pour véhicules électriques) et d'autres équipements de sécurité essentiels.

Fabriqué en polyéthylène entièrement recyclable, le **JBWE95M** offre une durabilité exceptionnelle. Équipé de roues en caoutchouc robustes et d'une poignée pratique, il permet de transporter le matériel facilement d'un site à un autre.



Caractéristiques principales

- » Pour les couvertures anti-feu EV ou les extincteurs CO₂ de 5 kg avec diffuseur
- » Convient également aux extincteurs avec cylindre maximum de diamètre 195 mm
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Une fenêtre en polycarbonate anti-UV pour faciliter l'inspection
- » Sangle avec boucle sécurisée
- » Deux grenouillères avec goupilles fendues assurant une fermeture sécurisée de la porte
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile
- » Grandes roues en caoutchouc compactes de 200 mm de diamètre pour un déplacement aisé
- » Ouverture de la porte vers la gauche



Caractéristiques techniques

Référence

JBWE95M

Dimensions (H x L x P)

1000 x 540 x 345 mm

Dimensions internes (H x L x P)

915 x 360 x 195 mm

Poids du coffre

9.5 kg

Étiquettes fournies

 JBWE95M

Quantité par palette

18

Dimensions de la palette (H x L x P)

1915 x 1320 x 1100 mm

Couleurs disponibles

Notre modèle standard JBWE95M est disponible en rouge et noir. D'autres options de couleurs, sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Instructions de montage

L'utilisateur doit assembler la poignée, l'axe et les roues. Fixez la poignée aux trous pré-perçés avec les boulons M8 et rondelles. Insérez l'axe, puis serrez les boulons des colliers métalliques intérieurs. Placez les roues et fixez-les en enfonçant les embouts avec un maillet en caoutchouc.



SÉRIE 56

COFFRE POUR ENROULEUR DE TUYAU



HRE56


Le coffre série 56 est conçu pour stocker et protéger les enrouleurs et leurs lances incendie dans une grande variété d'environnements, tout en assurant un accès rapide et sécurisé.

Le modèle série 56 est fréquemment utilisé dans les applications maritimes, notamment sur les bateaux, les navires et les plateformes offshore, où les enrouleurs sont essentiels pour la sécurité incendie ou pour les opérations de maintenance. Dans les sites industriels et commerciaux tels que les usines, les entrepôts et les sites de production, les coffres pour enrouleurs permettent de stocker le matériel destiné au nettoyage ou à la lutte contre l'incendie. Ce coffre est également mis en place dans les bâtiments publics et commerciaux, tels que les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux et les immeubles de bureaux, offrant un stockage sécurisé pour le matériel incendie. Le coffre pour enrouleur est également utilisé dans les stations-service afin de protéger les tuyaux d'incendie des conditions dangereuses, ainsi que sur les chantiers et dans les environnements agricoles, où les tuyaux sont nécessaires pour le nettoyage, l'irrigation ou la lutte anti-incendie.

Il protège les tuyaux contre les intempéries, la poussière et l'humidité, assurant leur bon état et leur disponibilité immédiate en cas de besoin.

Caractéristiques principales

- » Structure robuste : fabriquée en polyéthylène rotomoulé stabilisé aux UV pour des performances durables
- » Stockage sécurisé : conçu pour accueillir un enrouleur de tuyau et sa lance, il est idéal pour les environnements maritimes
- » Protection fiable : le joint en caoutchouc de qualité automobile empêche l'eau et la poussière de pénétrer à l'intérieur
- » Maintien sécurisé : la sangle à boucle rapide maintient fermement le tuyau en place.
- » Montage flexible : l'ouverture de la porte est flexible selon vos besoins (à gauche ou à droite)
- » Identification claire : une large zone sur la porte permet d'afficher facilement vos étiquettes et signalisations
- » Fermeture solide et sécurisée : deux grenouillères avec goupilles fendues assurent un maintien ferme et fiable, même dans les environnements exigeants

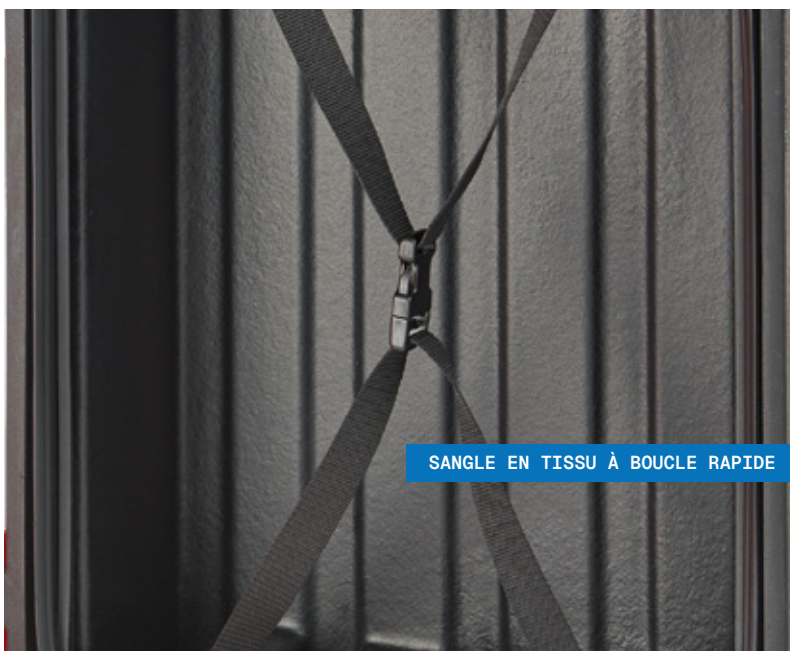

SANGLE EN TISSU À BOUCLE RAPIDE

Caractéristiques techniques

Référence

HRE56

Dimensions (H x L x P)

610 x 500 x 195 mm

Dimensions internes (H x L x P)

500 x 390 x 140 mm

Poids du coffre

5 kg

Étiquettes fournies

 HRE56

Quantité par palette

36

Dimensions de la palette (H x L x P)

1970 x 1300 x 1100 mm

- 29 -



HRE56

Couleurs disponibles

Notre coffre pour enrouleur **HRE56** est disponible en rouge et noir. D'autres options de couleurs, comme des modèles entièrement rouges, sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

SÉRIE 100

COFFRE POUR ENROULEUR DE TUYAU À DOS
OUVERT



Le coffre pour enrouleur série 100 est conçu pour accueillir des enrouleurs articulés de grande taille, jusqu'à 750 mm de diamètre. Utilisé dans de nombreux environnements, il permet de stocker les enrouleurs et leurs lances incendie à l'abri, tout en assurant un accès facile et fiable au matériel.

Qu'il s'agisse d'un site industriel, d'une plateforme offshore ou d'un entrepôt logistique, le coffre série 100 est la solution idéale pour accueillir des enrouleurs de grand diamètre. Il est également utilisé en milieu agricole, où l'usage de tuyaux de grandes dimensions est essentiel pour arroser ou lutter contre les incendies. On retrouve également ce coffre sur des sites commerciaux tels que les stations de lavage automobile ou les chantiers, où les tuyaux sont utilisés pour le nettoyage ou les interventions d'urgence. Dans les espaces publics, comme les complexes sportifs, les coffres pour enrouleurs de grande taille permettent un stockage sécurisé du matériel incendie, tout en le rendant facilement accessible en cas d'urgence.

Il protège les tuyaux contre les intempéries, la poussière et l'humidité, assurant leur bon état et leur disponibilité immédiate en cas de besoin.

Couleurs disponibles

Notre coffre pour enrouleur **HRE100** est disponible en rouge et noir. D'autres options de couleurs, sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Caractéristiques principales

- » Grande capacité : le coffre permet un accès facile aux enrouleurs montés sur charnières jusqu'à 750 mm de diamètre.
- » Design pivotant : la porte en L permet à l'enrouleur de pivoter à 140° pour une utilisation pratique et sans effort
- » Dos ouvert : ouverture de 820 x 820 mm, adaptée aux enrouleurs muraux
- » Ajustement personnalisable : l'ouverture destinée à l'arrivée d'eau peut être découpée lors de l'installation pour une configuration sur mesure
- » Structure robuste : fabriqué en polyéthylène rotomoulé stabilisé aux UV, il offre une protection longue durée dans les environnements exigeants
- » Installation flexible : la porte peut être montée dans les deux sens, en positionnant les charnières à gauche ou à droite en fonction de vos besoins
- » Sécurité renforcée : clé sous-vitre à briser ; la clé est stockée sous une fenêtre en polycarbonate conçue pour être brisée en cas d'urgence.



VERROUILLABLE PAR CADENAS



- 31 -



Caractéristiques techniques

Référence
HRE100

Dimensions (H x L x P)
1000 x 1000 x 480 mm

Dimensions internes (H x L x P)
800 x 820 x 430 mm

Poids du coffre
21.5 kg

Étiquettes fournies
 **HRE100**

Quantité par palette
4

Dimensions de la palette (H x L x P)
2065 x 1200 x 1000 mm

SÉRIE 64

COFFRE EXTINCTEUR 6 KG / 6 L



UTAC

JBFR64



Placer un extincteur dans un coffre de protection présente de nombreux avantages, notamment dans les applications commerciales et sur les véhicules. En effet, cela permet de le protéger des agressions environnementales, telles que la pluie, la neige, la poussière et les rayons UV, évitant ainsi la rouille et la corrosion. Il limite également les risques de déclenchement accidentel ou de manipulation non autorisée, en maintenant l'extincteur en sécurité et en dissuadant tout acte de vandalisme.

Le ressort intérieur maintient l'extincteur fermement en place pendant le transport. L'ensemble de ces éléments contribue à assurer la conformité réglementaire, en particulier avec l'ADR relatif aux véhicules transportant des marchandises dangereuses.

JBFR64



Caractéristiques principales

- » Conçu pour un montage sur véhicules industriels
- » Pour un extincteur à eau, à poudre ou à mousse de 6 kg / 6 l
- » Grenouillère avec goupille fendue assurant une fermeture sécurisée du couvercle
- » Homologué pour montage sur véhicule conformément au **Règlement n° 73 (UN/ECE)**
- » Testé et homologué UTAC pour une utilisation en tant que dispositif de protection latérale - **E2 73 R - 0117229**
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Plusieurs options de montage possibles et kit de montage disponible (**KIT65**)
- » Équipé d'une sangle avec ressort intérieur pour limiter les mouvements pendant le transport
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière



JBFB64

Caractéristiques techniques

Référence

JBFR64 | JBFB64

Dimensions (H x L x P)

640 x 250 x 270 mm

Ø max. extincteur

170 mm

Hauteur max. de l'extincteur

590 mm

Poids du coffre

3 kg

Pour extincteur

6 kg / 6 l

Étiquettes fournies

 JBFR64 | JBFB64

Quantité par palette

56

Dimensions de la palette (H x L x P)

1990 x 1370 x 1100 mm

Couleurs disponibles

Notre modèle standard **JBFR64** est disponible en rouge et le modèle **JBFB64**, en noir.

Kits de montage

KIT65 : Pour un montage en angle de 30 ou 60 degrés. Consultez la page 39 pour voir l'ensemble des kits de montage disponibles.

SÉRIE 65

COFFRE EXTINCTEUR LARGE 6 KG / 6 L



UTAC

JBFR65



Le coffre série 65 pour extincteur améliore la protection, la sécurité, l'accessibilité et la conformité des véhicules, ce qui en fait un équipement essentiel pour les véhicules utilitaires et industriels. Il protège les extincteurs de la pluie, de la neige, de la poussière, de la boue et des rayons UV, il prévient la rouille et la corrosion. Il contribue aussi à éviter les actes de vandalisme, les tentatives de vol et les déclenchements accidentels. Doté d'un système à chargement par le dessus avec grenouillère et goupille, il assure un accès rapide tout en maintenant l'extincteur visible et bien sécurisé. Un ressort interne assure la stabilité de l'équipement.

Dans les véhicules comme les poids lourds, les bus, les engins de chantier ou miniers, la présence d'un équipement incendie fiable est indispensable en raison des dangers potentiels liés au carburant ou à d'autres matières inflammables. Ce type de coffre permet de transporter des extincteurs en toute sécurité à l'extérieur du véhicule.

JBFM65K



Caractéristiques principales

- » Conçu pour un montage sur véhicules industriels
- » Pour un extincteur à eau, à poudre ou à mousse de 6 kg / 6 l
- » Grenouillère avec goupille assurant une fermeture sécurisée du couvercle
- » Homologué pour montage sur véhicule conformément au **Règlement n° 73 (UN/ECE)**
- » Testé et homologué UTAC pour une utilisation en tant que dispositif de protection latérale - **E2 73 R - 0117229**
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Plusieurs options de montage possibles et kits de montage disponibles (**KIT55** et **KIT56**)
- » Équipé d'une sangle à ressort intérieure pour limiter les mouvements pendant le transport



Caractéristiques techniques

Référence

JBFR65 | JBFB65 | JBFB65K | JBFA65

Dimensions (H x L x P)

650 x 265 x 300 mm

Ø max. extincteur

180 mm

Hauteur max. de l'extincteur

600 mm

Poids du coffre

3.5 kg

Pour extincteur

6 kg / 6 l

Étiquettes fournies

 JBFR65 | JBFB65 | JBFB65K

   JBFA65

Quantité par palette

56

Dimensions de la palette (H x L x P)

1990 x 1370 x 1100 mm

Couleurs disponibles

Notre modèle standard **JBFR65** est disponible en rouge et le modèle **JBFB65**, en noir. Également disponible en gris, le modèle **JBFA65** ne comporte pas de sangle à ressort de maintien intérieur et est conçu pour le stockage d'autres types d'équipements, tels que les kits ADR.

Conforme aux normes de l'OTAN

Notre modèle **JBFB65K**, homologué par l'OTAN, a été soumis à des tests de résistance aux chocs et aux vibrations dans un environnement à -35°C. Il a une finition vert olive et est fourni avec des supports de fixation adaptés.

numéro OTAN : **6MT1/2540-99-0751-9118**

Kits de montage

KIT55, pour un montage en angle de 30 ou 60 degrés. **KIT56**, pour un montage en position verticale ou horizontale. Consultez la page 39 pour voir l'ensemble des kits de montage disponibles.

SÉRIE 75

COFFRE EXTINCTEUR 9-12 KG / 9-12 L



UTAC


JBFR75



Le modèle série 75 pour extincteur 9-12 kg / 9-12 l destiné aux véhicules industriels est conçu pour assurer un stockage sécurisé et un accès rapide à l'extincteur. Grâce à son design à chargement par le dessus et à l'absence de points de fixation fixes, il offre une installation flexible et un déploiement rapide en cas d'urgence.

Il est particulièrement utilisé dans les secteurs du transport et de la logistique, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture, des transports publics, de la gestion des déchets et des services d'urgence. Sa conception robuste à chargement par le dessus garantit un accès facile et une protection efficace dans les environnements à haut risque, tout en assurant une sécurité incendie fiable pendant le transit.

JBFA75

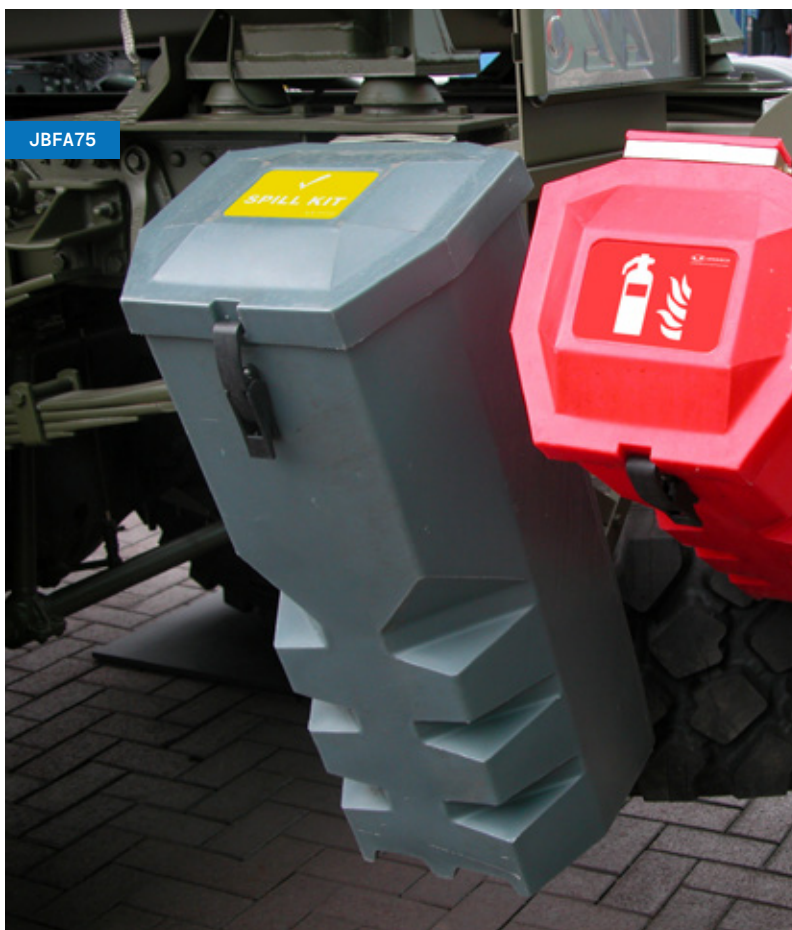

Caractéristiques principales

- » Conçu pour être monté sur des véhicules et des machines de grande taille
- » Pour un extincteur à eau, à poudre ou à mousse de 9 à 12 kg / 9 à 12 L
- » Grenouillère avec goupille fendue assurant une fermeture sécurisée du couvercle
- » Homologué pour montage sur véhicule conformément au **Règlement n° 73 (UN/ECE)**
- » Testé et homologué UTAC pour une utilisation en tant que dispositif de protection latérale - **E2 73 R - 0117229**
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Plusieurs options de montage possibles et kits de montage disponibles (**KIT55** et **KIT56**)
- » Équipé d'une sangle à ressort intérieure pour limiter les mouvements pendant le transport



Caractéristiques techniques

Référence

JBFR75 | JBFB75 | JBFA75



Dimensions (H x L x P)

750 x 310 x 320 mm

Ø max. extincteur

230 mm

Hauteur max. de l'extincteur

710 mm

Poids du coffre

6.5 kg

Pour extincteur

9-12 kg / 9-12 l

Étiquettes fournies

JBFR75 | JBFB75

JBFA75

Quantité par palette

34

Dimensions de la palette (H x L x P)

2035 x 1300 x 1100 mm

Couleurs disponibles

Notre modèle standard **JBFR75** est disponible en rouge et le modèle **JBFB75**, en noir. Il est également disponible en gris, **JBFA75**.

Kits de montage

KIT55, pour un montage à un angle de 30 ou 60 degrés. **KIT56**, pour un montage en position verticale ou horizontale. Consultez la page 39 pour voir l'ensemble des kits de montage disponibles.

Informations complémentaires

Notre modèle **JBFA75** est conçu pour les kits anti-déversement et les équipements autres que les extincteurs. Ce coffre ne comporte pas de ressort de maintien intérieur, mais il est doté d'un joint en caoutchouc de qualité automobile, offrant une excellente protection contre les infiltrations d'eau et de poussière.

SÉRIE 66

COFFRE DE STOCKAGE ADR



JBEA66

Le coffre série 66 à chargement par le dessus est conçu pour assurer une protection fiable des équipements de sécurité tels que les kits ADR, et convient parfaitement à une installation sur véhicule.

Protégeant l'environnement contre la contamination du sol, de l'eau et de l'air, les coffres ADR sont essentiels pour la gestion des déversements dangereux. Ils garantissent la conformité avec la réglementation ADR, assurant ainsi le respect des obligations légales. Le confinement immédiat des déversements contribue à protéger les conducteurs, les équipes d'intervention et les autres usagers en limitant l'exposition aux produits toxiques. Une bonne préparation permet également d'éviter les pertes financières liées aux amendes, aux coûts de dépollution et aux interruptions d'activité.

Caractéristiques techniques

Référence - Coffre standard

JBEA66

Référence - Coffre antistatique

JBEA66T

Dimensions (H x L x P)

660 x 300 x 435 mm

Poids du coffre

5 kg

Capacité

60 l

Étiquettes fournies

 JBEA66 | JBEA66T

Quantité par palette

24

Dimensions de la palette (H x L x P)

1930 x 1320 x 1100 mm

Caractéristiques principales

- » Conçu pour être monté sur des véhicules et des machines de grande taille
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, stabilisé aux UV
- » Grenouillère avec goupille assurant une fermeture sécurisée du couvercle
- » Homologué pour montage sur véhicule conformément au **Règlement n°73 (UN/ECE)**
- » Disponible en version antistatique pour plus de sécurité, idéal dans les environnements contenant des matériaux sensibles (**JBEA66T**).
- » Plusieurs options de montage possibles



JFEX03
COFFRE EXTINCTEUR 2 KG

Conçu pour accueillir un extincteur à poudre de 2 kg, ce coffre offre une protection compacte et mobile dans les zones exposées à des risques de petits départs de feu.

Il est particulièrement adapté aux véhicules comme les voitures, camions et fourgonnettes, où la sécurité incendie ne peut être négligée malgré l'espace restreint. Convient aux petits espaces commerciaux tels que les boutiques, bureaux et entrepôts, où il offre une protection efficace sans encombrer l'espace. Efficace pour les bateaux, les yachts et autres applications maritimes, afin d'assurer la sécurité dans les zones confinées. Parfait pour les ateliers, garages et zones de maintenance où la présence de machines ou de produits chimiques peut générer un risque d'incendie. Utile dans les environnements agricoles, tels que les granges ou les remises, où la présence de matériel électrique ou de substances inflammables constitue un risque potentiel. Également idéal pour une utilisation en extérieur, il contribue à renforcer la sécurité incendie dans les campings, caravanes et zones de loisirs.

Caractéristiques principales

- » Coffre en deux parties avec couvercle amovible à soulever
- » Convient à une installation murale ou dans l'habitacle d'un véhicule
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé et stabilisé aux UV
- » Trous pré-perçés pour un montage facile



Caractéristiques techniques

Référence
JFEX03

Dimensions (H x L x P)
415 x 210 x 145 mm

Poids du coffre
1 kg

Pour extincteur
2 kg

Étiquettes fournies
 JFEX03

Quantité par palette
120

Dimensions de la palette (H x L x P)
2070 x 1350 x 1200 mm

ACCESSOIRES



Notre gamme de kits et d'accessoires est conçue pour renforcer la sécurité, optimiser l'organisation et garantir la conformité dans de nombreuses applications.

Accessoires pour chariot extincteurs FireKart

JHSA1 : alarme électronique à pile 9V avec gyrophare intégré, idéale pour les environnements bruyants. Émet une alerte sonore de 100dB à 1 mètre, avec interrupteur marche/arrêt avec interrupteur marche/arrêt et voyant lumineux.

JRHB : alarme rotative manuelle en aluminium, produisant un signal sonore de 60 dB audible jusqu'à 35 m (fixations non incluses).

JPFB1 : Seau rouge en plastique pour sable avec inscription « FIRE », d'une capacité de 10 litres, prêt à l'emploi en cas d'incendie.

JPBL1 : couvercle en plastique assorti pour le seau à sable, permettant de garder le contenu protégé et prêt à l'emploi.

Support pour ARI

SCBA1 : support universel prémonté pour appareil respiratoire isolant (ARI). Conçu pour toutes les bouteilles ARI simples, y compris les modèles en fibre de carbone. Structure principale en acier carbone 1075 avec éléments en Nyloc et plastique, résistante aux rayures, pour un maintien sécurisé. Compatible avec les modèles **séries 85 et 90**.

Caractéristiques techniques

	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Compatible avec
SEAU D'INCENDIE				
JPFB1	270 x 275 x 220	0.675	10	WEX01-CORE
COUVERCLE POUR SEAU				
JPBL1	45 x 285 x 270	0.125	-	WEX01-CORE
ALARMES				
JHSA1	260 x 160 x 70	0.70	-	WEX01-CORE
JRHB	250 x 245 x 135	1.7	-	
SUPPORT POUR ARI				
SCBA1*	560 x 220 x 150	2	-	85 & 90

* Fixations non incluses



Kits d'étiquettes - 10 étiquettes par kit

-  » Extincteur (**KIT-LAB-FIRE**)
-  » Enrouleur de tuyau (**KIT-LAB-HOSEREEL**)
-  » Premiers secours (**KIT-LAB-FIRSTAID**)
-  » ADR (**KIT-LAB-ADR**)
-  » Kit de déversement (**KIT-LAB-SPILLKIT**)
-  » Appareil respiratoire (**KIT-LAB-BA**)
-  » Extincteur au CO₂ et à mousse (**KIT-LAB-FOAM-CO2**)



KIT-LAB-SPILLKIT

Sangles et fixations pour extincteurs

- » **KIT51** : Sangle en tissu avec boucle Ladder lock pour coffres à chargement frontal
- » **KIT108** : boucle Ladder lock et sangle pour extincteurs CO₂ (supports **JFP9** & **JFP10**)
- » **KIT55** : pour installation des coffres séries **65** ou **75** en angle de 30 ou 60 degrés
- » **KIT56** : pour installation des coffres séries **65** ou **75** en position verticale ou horizontale
- » **KIT65** : pour installation du coffre série **64** à un angle de 30 ou 60 degrés
- » **KIT80** : pour installation des coffres séries 70, 72, 73, 75 et 83 en position verticale sur un poteau



KIT108



KIT51

Kits vitre à briser et clés

- » **KIT81** : comprend 2 clés, 2 plaques transparentes, 2 fixations et une étiquette incendie
- » **KIT81A** : même contenu que ci-dessus, plus 1 étiquette pour enrouleur de tuyau
- » **KIT91** : lot de 10 clés de rechange pour vitre à briser

Accessoires supplémentaires

- » **KIT52** : pieds en caoutchouc pour transformer les coffres à chargement frontal en modèles autoportants au sol
- » **KIT-TOGGLE** : kit de grenouillères en plastique (2 grenouillères, 4 rivets, 2 goupilles)



KIT81

KIT91

Kits d'étagères

- » **KIT57** : Deux étagères en bois pour la série 85
- » **KIT90** : Deux étagères en bois pour la série 90
- » **KITSHELF72** : Deux étagères en plastique pour la série 72
- » **KITSHELF85** : Deux étagères en plastique pour la série 85



KIT-TOGGLE

KIT57

KITSHELF75 / KITSHELF85



SUPPORTS POUR EXTINCTEURS

- 42 -

02

PROTECTION FIABLE DES EXTINCTEURS DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Les supports et chariots pour extincteurs Jonesco sont fabriqués en plastique rotomoulé de qualité supérieure, offrant une robustesse exceptionnelle et une grande polyvalence. Ils sont idéaux lorsque la fixation murale des extincteurs n'est pas possible ou souhaitable. Ces supports protègent les extincteurs des chocs, de la condensation et du contact avec des surfaces froides. Ils améliorent également la visibilité du matériel de sécurité, permettant de repérer immédiatement l'absence d'un extincteur.

Supports polyvalents pour tous les secteurs d'activité

Ces supports fixes ou mobiles pour extincteurs sont parfaits pour de nombreux secteurs, notamment le commerce de détail, l'hôtellerie, les bureaux, les bâtiments historiques, les musées, les établissements scolaires et les structures de santé. Ils sont particulièrement adaptés aux cloisons en plaques de plâtre, aux bureaux open space et aux zones dotées de structures sensibles, où la fixation murale peut être contraignante ou risquer d'endommager les surfaces. Ils sont également parfaits pour les chantiers et les environnements industriels, où la mobilité et la flexibilité sont essentielles.

Sécurité renforcée et longévité accrue

En surélevant le matériel de sécurité incendie, ces supports fixes ou mobiles protègent votre équipement tout en renforçant la sécurité. Bien visibles, les extincteurs sont rapidement accessibles en cas d'urgence. Le matériau haut de gamme, résistant aux intempéries, garantit une excellente longévité, faisant de ces supports une solution fiable et durable pour tous les espaces où la sécurité incendie est primordiale.

SUPPORTS POUR EXTINCTEUR

42-45



CHARIOT EXTINCTEUR

46-47



JFP3 | JFP4

SUPPORT SIMPLE

SUPPORT DOUBLE



JFP3



Construction de qualité supérieure

Fabriqué à partir de plastique rotomoulé de haute qualité pour une durabilité et une polyvalence exceptionnelles.

Solution autonome sans fixation murale

Idéal pour les environnements où la fixation murale est indésirable ou impossible.

Protection des extincteurs

Surélève les extincteurs pour éviter les dommages, la condensation et le contact avec des surfaces froides.

Visibilité accrue

Assure que les extincteurs soient bien visibles et rapidement identifiables en cas d'urgence.

Polyvalent

Convient aux commerces de détail, à l'hôtellerie, aux bureaux, aux bâtiments historiques, aux musées, aux écoles et aux établissements de santé. Solution idéale pour les open space où l'espace mural est limité. Excellente option pour les chantiers et les environnements industriels nécessitant de la mobilité.

Sécurité et longévité

Facilite l'accès rapide au matériel de sécurité incendie en cas d'urgence. Fabriqué à partir d'un matériau résistant pour une utilisation à long terme.

Excellence de la fabrication britannique

Solution fiable et durable, conçue pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées.

Caractéristiques principales

- » Compact et peu encombrant: Conçu pour les espaces restreints tout en garantissant un accès facile
- » Convient aux bureaux, commerces, établissements hôteliers et immeubles résidentiels
- » Facile à déplacer et à repositionner selon les besoins
- » Support robuste: Offre une stabilité fiable pour les extincteurs
- » Assure une visibilité et un accès optimal aux extincteurs en cas d'urgence



JFP4-MG10

Caractéristiques techniques

Support simple pour extincteur

Référence

JFP3 | JFP3-MG10

Dimensions (H x L x P)

750 x 320 x 300 mm

Poids

2.6 kg

Ø max. extincteur

240 mm

Quantité par palette

56 (2 par coffre)

Dimensions de la palette (H x L x P)

1945 x 1320 x 1100 mm

Support double pour extincteur

Référence

JFP4 | JFP4-MG10

Dimensions (H x L x P)

750 x 620 x 300 mm

Poids

5.2 kg

Ø max. extincteur

240 mm

Quantité par palette

28 (2 par coffre)

Dimensions de la palette (H x L x P)

1970 x 1300 x 1115 mm



JFP4

JFP7 | JFP8

SUPPORT DOUBLE
SUPPORT SIMPLE



Caractéristiques principales

- » Design monobloc avec base moulée profonde
- » Compatible avec les extincteurs standard à eau, à poudre, à mousse et à CO₂
- » Idéal pour les zones à fort trafic et les sites industriels
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé
- » Surface supérieure inclinée permettant d'ajouter des étiquettes de signalisations
- » En option **JFPINSERT** est compatible avec les extincteurs jusqu'à 165 mm de diamètre



Caractéristiques techniques

Support simple pour extincteur

Référence

JFP8 | JFP8-MG10

Dimensions (H x L x P)

620 x 310 x 265 mm

Poids

2.5 kg

Ø max. extincteur

195 mm

Quantité par palette

60 (2 par coffre)

Dimensions de la palette (H x L x P)

1935 x 1300 x 1100 mm

Support double pour extincteur

Référence

JFP7 | JFP7-MG10

Dimensions (H x L x P)

620 x 480 x 270 mm

Poids

3.6 kg

Ø max. extincteur

195 / 125 mm

Quantité par palette

48 (2 par coffre)

Dimensions de la palette (H x L x P)

2080 x 1300 x 1100 mm



Caractéristiques principales

- » Structure en deux parties à clipser avec base plate
- » Compatible avec les extincteurs standard à eau, à poudre, à mousse et à CO₂
- » Unité légère, idéale pour les commerces, les bureaux et les usages commerciaux peu contraignants
- » Conception robuste en polypropylène moulé par injection
- » Livré à plat pour optimiser l'expédition
- » Fentes à l'arrière permettant l'ajout de sangles pour plus de stabilité
- » Sangle en tissu optionnelle avec boucle Lader lock pour extincteurs à CO₂ (**KIT108**), voir pages 38-39



JFP9



JFP10

KIT108



JFP10



JFP9 | JFP10
SUPPORT SIMPLE
SUPPORT DOUBLE

Caractéristiques techniques

Support simple pour extincteur

Référence

JFP9

Dimensions (H x L x P)

645 x 290 x 300 mm

Poids

1.8 kg

Ø max. extincteur

195 mm

Quantité par palette

88

Dimensions de la palette (H x L x P)

2015 x 1300 x 1180 mm

Support double pour extincteur

Référence

JFP10

Dimensions (H x L x P)

645 x 500 x 300 mm

Poids

3 kg

Ø max. extincteur

195 mm

Quantité par palette

66

Dimensions de la palette (H x L x P)

2015 x 1300 x 1100 mm

FIREKART

CHARIOT EXTINCTEUR MOBILE



WEX01 - CORE



Équipé de deux supports pouvant accueillir des extincteurs jusqu'à 200 mm de diamètre, avec une charge maximale de 30 kg, le FireKart garantit une flexibilité totale. La base large intègre une fente de drainage et peut accueillir un seau à sable, tandis que les roues en caoutchouc compact, le dos plat et la poignée facilitent les déplacements. Idéal pour les événements, usines, stations-service, chantiers et campings, ce modèle intègre également une large surface permettant l'affichage de signalisation et le montage de systèmes d'alarmes.

Notre modèle standard **WEX01-CORE** est disponible en rouge et est fourni avec trois crochets pour extincteur, dont un pour extincteur CO₂.

WEX01 - CORE



Caractéristiques principales

- » Solution mobile de sécurité incendie
- » Doté d'une large surface d'affichage, ce support incendie offre bien plus qu'un espace de stockage : il sert également de support pour alarmes, signalétique et étiquettes, renforçant la visibilité et les protocoles de sécurité.
- » Clips métalliques réglables en hauteur pour maintenir les extincteurs
- » Grandes roues en caoutchouc compact de 200 mm de diamètre pour un déplacement aisé
- » Poignée et dos plat pour faciliter la mobilité

Caractéristiques techniques

Référence

WEX01-CORE

Dimensions (H x L x P)

1300 x 500 x 465 mm

Poids

11 kg

Pour extincteur

jusqu'à 12 kg / 12 l

Quantité par palette

16

Dimensions de la palette (H x L x P)

2050 x 1300 x 1100 mm

Accessoires


JHSA1 : le FireKart peut être équipé d'une alarme électronique à pile, dotée d'une sirène et d'un gyrophare, pour produire une alerte audio-visuelle immédiate en cas d'urgence.

JRHB : une cloche d'alarme manuelle avec poignée rotative est également disponible.

JPFB1 : Seau rouge en plastique pour sable avec inscription « FIRE », prêt à l'emploi en cas d'incendie.

JPBL1 : couvercle en plastique assorti pour le seau à sable, permettant de garder le contenu protégé et prêt à l'emploi.

Pour voir tous les accessoires, consultez les pages 38-39.

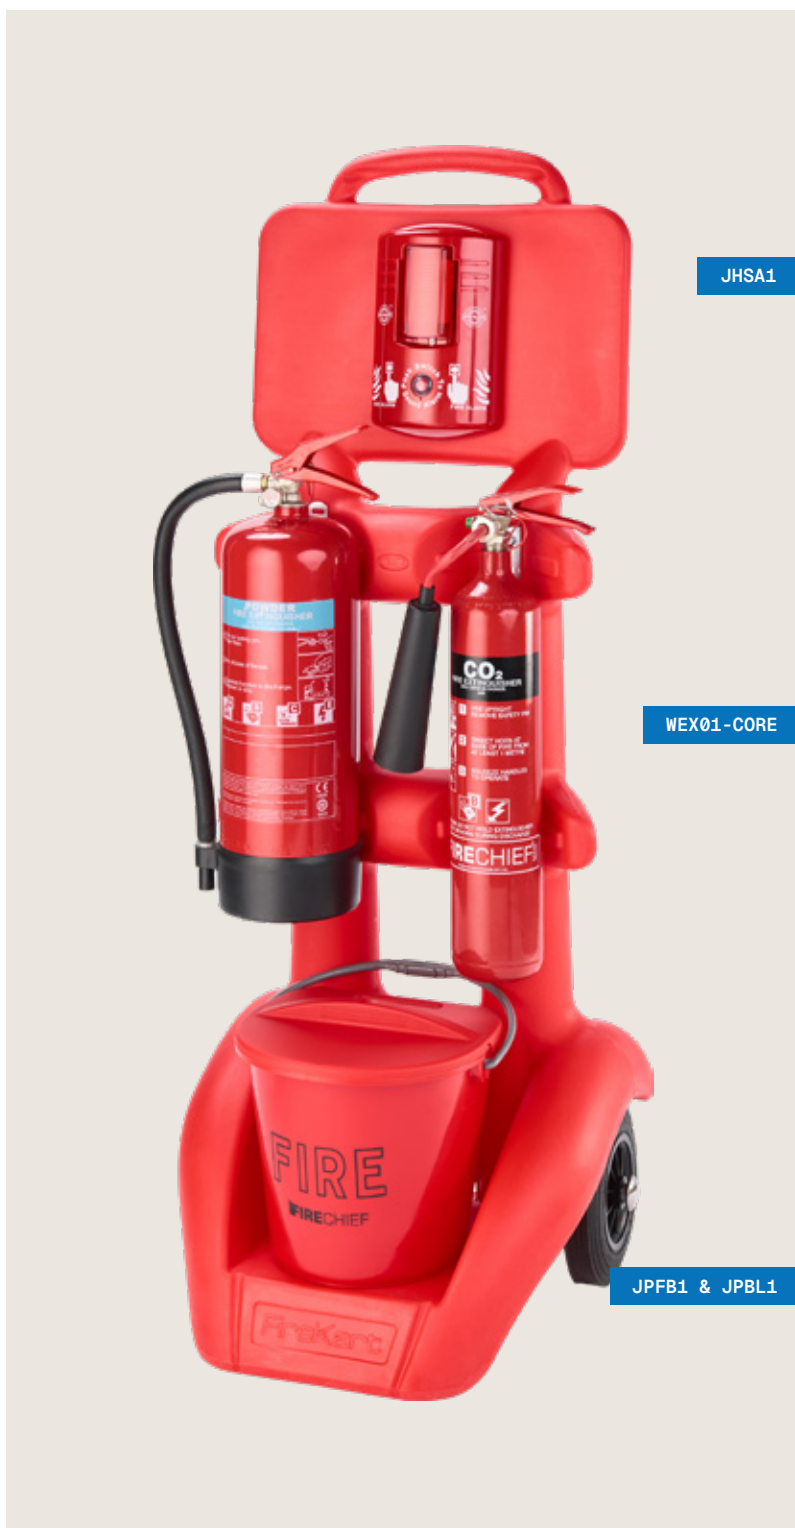



NOUVEAUTÉ JONESCO.

STOCKAGE DES ÉQUIPEMENTS DE
PREMIERS SECOURS
CONÇU POUR UNE INTERVENTION RAPIDE



CONÇU POUR
LA SÉCURITÉ



DURABLE



VOTRE PARTENAIRE DE PREMIERS SECOURS



SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME




CONÇU POUR DES
PERFORMANCES
OPTIMALES



CONFORME
ET ÉPROUVÉ

STOCKAGE MOBILE ET FIXE

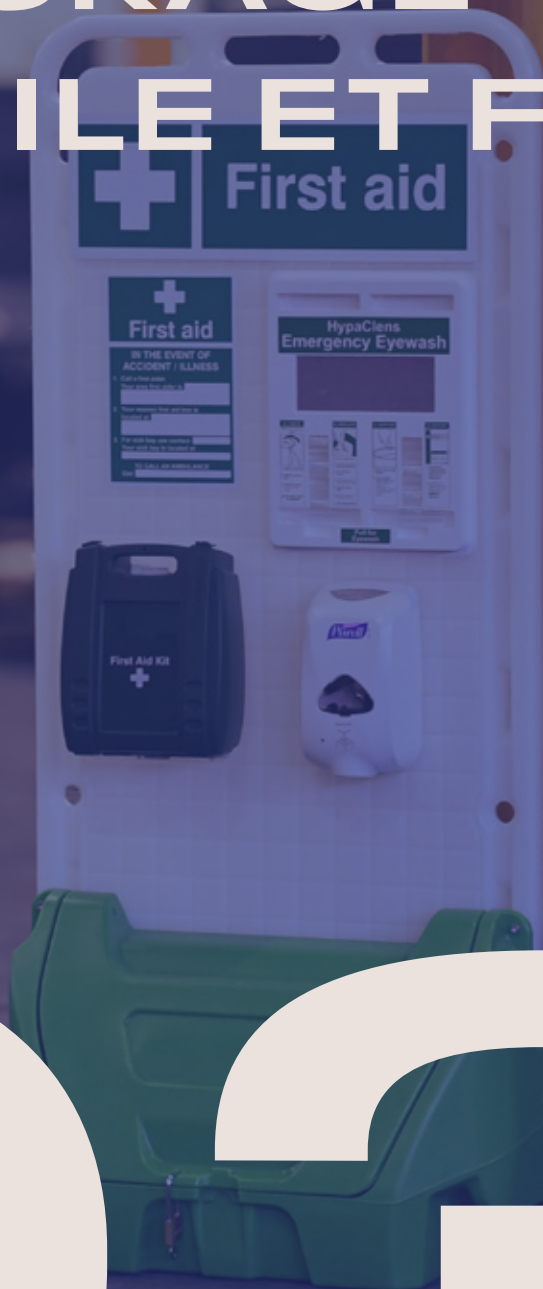

- 52 -

03

SOLUTIONS DE STOCKAGE: ROBUSTES ET DURABLES

La gamme de solutions de stockage fixes et mobiles de Jonesco propose une sélection haut de gamme en plastique rotomoulé, conçue pour garder les équipements essentiels en sécurité et accessibles, tout en les protégeant des intempéries. Conçus pour les environnements exigeants, ces produits sont idéaux pour stocker du sable, du sel, des kits absorbants ou du matériel d'urgence, garantissant la protection et la rapidité d'accès à vos équipements.

Caractéristiques produits

Notre gamme de produit de stockage est spécialement conçue avec des couvercles à charnières pour un accès rapide, des joints en caoutchouc assurant une protection contre l'eau et la poussière, et des designs empilables pour optimiser le transport et le stockage. Certains modèles sont également équipés de roues, de poignées ergonomiques ou de roulettes pivotantes en option pour une mobilité accrue, ce qui en fait les accessoires parfaits pour les zones nécessitant des solutions flexibles et efficaces. Des options personnalisées sont également disponibles, permettant aux entreprises de mettre en valeur leur marque sur leurs solutions de stockage.

Solutions de stockage multifonctionnelles

Ces solutions de stockage polyvalentes conviennent à un large éventail de secteurs, comme le transport, le BTP, la gestion des installations, les collectivités, l'agriculture et les services d'urgence. Conçue dans un souci de fiabilité, de praticité et d'efficacité, la gamme de coffres Jonesco garantit la sécurité tout en optimisant l'accessibilité et la durabilité de vos matériaux, même dans les conditions les plus exigeantes.

STOCKAGE MOBILE

50-53



STOCKAGE FIXE

54-63



PELLES

64



ACCESSOIRES

65



UNIKART

COFFRE DE STOCKAGE MOBILE



WJ75P-COYE



L'UniKart est un coffre mobile, conçu pour stocker le sable, le sel, le gravier, les granulés absorbants, les kits anti-déversement, les couvertures anti-feu et autres équipements de sécurité.

Fabriqué en polyéthylène rotomoulé durable et stabilisé aux UV, il est équipé d'un couvercle incliné pour permettre l'écoulement de l'eau et d'un joint en caoutchouc de qualité automobile assurant une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière. Le couvercle articulé reste ouvert en position verticale pour faciliter l'accès, tandis qu'une grenouillère avec goupille assure une fermeture sécurisée pendant le stockage.

Couleurs disponibles

Notre gamme standard est disponible en jaune (**WJ75P-COYE**), en rouge (**WJ75P-CORE**) et en vert (**WJ75P-COGR**).

WJ75P-COGR



Caractéristiques principales

- » Capacité de stockage de 75 litres
- » Grenouillère avec goupille fendue assurant une fermeture sécurisée du couvercle
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé
- » Grandes roues en caoutchouc compact de 200 mm de diamètre pour un déplacement aisé
- » Poignées et dossier haut pour faciliter la mobilité
- » Plaque logo couleurs disponible pour mettre en valeur votre marque (en option)



Caractéristiques techniques

Référence

WJ75P-COYE

WJ75P-CORE

WJ75P-COGR

Dimensions (H x L x P)

1070 x 590 x 435 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

350 x 450 mm

Poids

11 kg

Capacité

75 l

Quantité par palette

16

Dimensions de la palette (H x L x P)

1955 x 1300 x 1100 mm



Pelles

J-ADR-SF03 : Pelle en deux sections, finition verte avec manche noir.

J-PELLE/BR/CLIP : Pelle télescopique avec clip pour installation à l'intérieur du couvercle, finition rouge. Également disponible sans clip - **J-PELLE/BR**.

J-PELLE : Pelle à main, finition verte.

Consultez la page 64 pour plus d'informations.

SITEPOINT

UNITÉ DE STOCKAGE ET D'AFFICHAGE MOBILE



Le SitePoint est une unité mobile de stockage et d'affichage, idéale comme station de lavage des mains, point de premiers secours, point d'alarme incendie ou panneau de sécurité de chantier. Il comprend une surface d'affichage double face de 1060 x 580 mm, une base de stockage de 100 litres et un panneau quadrillé pour faciliter l'organisation du matériel. Grâce à ses grandes roues en caoutchouc et à une encoche pour le pied, l'unité peut être basculée sans effort. Le couvercle incliné empêche la stagnation de l'eau, tandis qu'un joint en caoutchouc de qualité automobile protège contre les infiltrations d'eau et de poussière.

Couleurs disponibles

Tous les panneaux d'affichage SitePoint sont blancs. Les bacs de stockage SitePoint sont disponibles en jaune (**HS1P-BB1-YE**), rouge (**HS1P-BB1-RE**), vert (**HS1P-BB1-GR**) et bleu (**HS1P-BB1-B2**).



HS1P-BB1-YE & HS1P-BB1-GR



HS1P-BB1-YE



HS1P-BB1-RE

HS1P-BB1-GR

HS1P-BB1-B2

Caractéristiques principales

- » Convient aux applications intérieures et extérieures
- » Capacité de stockage de 100 litres avec couvercle à charnière
- » Le couvercle reste ouvert en position verticale
- » Grenouillère avec goupille assurant une fermeture sécurisée du couvercle
- » Peut être verrouillé par cadenas pour plus de sécurité (cadenas non inclus)
- » Fixation facile du matériel de sécurité à l'aide de vis autotaraudeuses et de boulons (non fournis).
- » Points d'ancrage inclus pour une meilleure stabilité
- » Possibilité de créer des plaques logo en couleur adaptées au couvercle du coffre pour afficher votre marque ou toute autre information



Caractéristiques techniques

Référence

HS1P-BB1-YE

HS1P-BB1-RE

HS1P-BB1-GR

HS1P-BB1-B2

Dimensions (H x L x P)

1725 x 755 x 595 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

570 x 265 mm

Poids

26.5 kg

Capacité

100 l

Remarque : Ce produit est réparti sur deux palettes

Base de stockage

Dimensions de la palette (H x L x P)

2000 x 1200 x 800 mm


Quantité par palette

8

Panneau d'affichage

Dimensions de la palette (H x L x P)

545 x 1600 x 800 mm

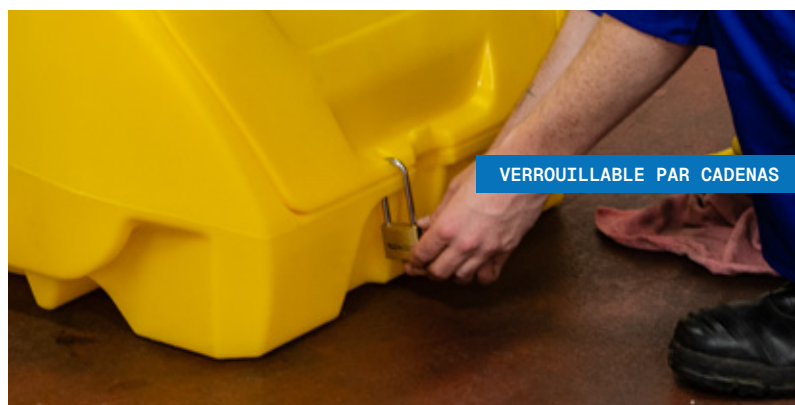

Instructions de montage

Le SitePoint nécessite un assemblage manuel : insérez le panneau arrière dans la base de stockage, puis fixez-le à l'aide des pièces fournies.

Pour fixer des éléments sur le panneau, utilisez des vis autotaraudeuses pour les équipements légers, et des boulons traversants pour les éléments plus lourds. La capacité de charge maximale est de 8 kg par côté.

PETIT COFFRE DE STOCKAGE / COFFRE À SABLE



JBS110N-CORE

Ce coffre à sable robuste de 110 litres, doté d'un couvercle à charnières, est idéal pour les stations-service, les voies piétonnes et autres environnements similaires. Il peut être verrouillé à l'aide d'un cadenas (non inclus) pour plus de sécurité. Des plaques logo personnalisables peuvent être ajoutées sur le couvercle pour afficher votre marque ou toute information utile. Pour une mobilité accrue, un kit de roulettes optionnel (**KIT103**) est disponible, afin de déplacer facilement le coffre selon les besoins.

Couleurs disponibles

Le coffre à sable est disponible dans deux couleurs standard : jaune (**JBS110N-COYE**) et rouge (**JBS110N-CORE**).



JBS110N-CORE

VERROUILLABLE PAR CADENAS

Caractéristiques principales

- » Coffre de 110 litres, adapté au stockage de sable, d'absorbants et de divers équipements.
- » Le couvercle peut être bloqué en position ouverte.
- » Livré en kit. Les deux parties s'emboîtent et s'empilent
- » Peut être cadenassé pour plus de sécurité (cadenas non inclus)
- » Conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes
- » Possibilité de créer une plaque logo en couleur adaptée au couvercle du coffre pour afficher votre marque ou toute autre information. (En option)
- » Kit de roulettes en option (**KIT103**), voir page 65



Caractéristiques techniques

Référence

JBS110N-COYE

JBS110N-CORE

Dimensions (H x L x P)

625 x 650 x 550 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

595 x 450 mm

Poids

7.5 kg

Capacité

110 l

Quantité par palette

40

Dimensions de la palette (H x L x P)

1795 x 1300 x 1100 mm

- 59 -



Pelles et accessoires

J-PELLE/BR/CLIP : Pelle télescopique avec clip pour installation à l'intérieur du couvercle, finition rouge. Également disponible sans clip : **J-PELLE/BR**

J-PELLE : Pelle à main, finition verte.

KIT103 : Kit de roulettes, comprenant quatre roulettes pivotantes dont deux avec frein. Toutes les fixations sont fournies.

Consultez les pages 64-65 pour plus d'informations.

COFFRES DE STOCKAGE / À SABLE

130 LITRES



200 LITRES



400 LITRES



JBS130-COYE & J-PELLE/BR



JBS200-COYE



JBS400R-COYE



Coffre robuste et fiable, disponible en version 130, 200 et 400 litres. Conçu pour un positionnement mural optimal, il est équipé d'un couvercle incliné pour favoriser l'écoulement de l'eau et d'un couvercle à charnières pour un accès facile au contenu. Sa conception emboîtable garantit un transport efficace,

ce qui en fait un choix idéal pour les stations-service, les allées et d'autres applications similaires. Le couvercle comprend également deux espaces pour ajouter des plaques logo en couleur résistantes aux UV, permettant d'afficher votre marque ou toute autre information importante. Les trois coffres de stockage sont compatibles avec les chariots élévateurs et les transpalettes ; il incombe à l'utilisateur de vérifier les dimensions du transpalette.

Couleurs disponibles

Nos modèles standard **JBS130-COYE** (130 litres), **JBS200-COYE** (200 litres) et **JBS400R-COYE** (400 litres) sont disponibles en jaune. D'autres couleurs sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Caractéristiques principales

- » Accessibilité par chariot élévateur et transpalette
- » Conçu pour un positionnement mural optimal
- » Les coffres peuvent être cadenassés avec le **KIT104** (en option), voir page 65
- » Possibilité d'ajouter des roulettes (en option) pour améliorer la mobilité, **KIT103**, voir page 65
- » Service de plaque logo en couleur disponible pour afficher votre marque ou d'autres informations. (En option)



Caractéristiques techniques

Coffre 130 litres

Référence

JBS130-COYE

Dimensions (H x L x P)

750 x 850 x 500 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

745 x 370 mm

Poids

13 kg

Capacité

130 l

Quantité par palette

8

Dimensions de la palette (H x L x P)

2035 x 1200 x 850 mm



Coffre 200 litres

Référence

JBS200-COYE

Dimensions (H x L x P)

885 x 1005 x 590 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

875 x 430 mm

Poids

17 kg

Capacité

200 l

Quantité par palette

6

Dimensions de la palette (H x L x P)

1930 x 1365 x 1100 mm



Coffre 400 litres

Référence

JBS400R-COYE

Dimensions (H x L x P)

855 x 1000 x 755 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

880 x 420 mm

Poids

24.5 kg

Capacité

400 l

Quantité par palette

3

Dimensions de la palette (H x L x P)

2300 x 1200 x 885 mm

Pelles et accessoires

Pelle télescopique avec clip (**J-PELLE/BR/CLIP**) ou sans clip (**J-PELLE/BR**) et pelle à main (**J-PELLE**) disponibles. Pour une mobilité accrue, un kit de roulettes (**KIT103**) à assembler est disponible. Pour plus d'informations, consultez les pages 64-65.

COFFRE DE STOCKAGE POLYVALENT



JBS400 - COYE

Le bac de stockage durable de 400 litres est idéal pour un usage général en intérieur. Le couvercle est équipé de deux grenouillères avec goupilles fendues pour une sécurité renforcée. Il est idéal pour les kits anti-déversement, les tampons absorbants et d'autres équipements similaires. Veuillez noter que ce produit n'est pas adapté au stockage des gravillons, du sable ou du sel.

Couleurs disponibles

Notre modèle standard **JBS400-COYE** est disponible en jaune. D'autres couleurs sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.



JBS400 - COYE

Caractéristiques principales

- » Coffre robuste et étanche, fabriqué en polyéthylène stabilisé aux UV pour une durabilité optimale
- » Design soigné permettant une intégration harmonieuse dans tout environnement
- » Convient au stockage général
- » Empilable
- » Accessibilité par chariot élévateur et transpalette
- » Deux grenouillères avec goupilles assurent une fermeture sécurisée du couvercle
- » Possibilité d'ajouter des roulettes (en option) pour améliorer la mobilité, **KIT103**, voir page 65



Caractéristiques techniques

Référence

JBS400-COYE

Dimensions (H x L x P)

790 x 1200 x 600 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

1110 x 410 mm

Poids

22.5 kg

Capacité

400 L

Quantité par palette

4

Dimensions de la palette (H x L x P)

1750 x 1300 x 1200 mm



Accessoires

Le bac de stockage général peut être équipé d'un kit de roulettes (**KIT103**), pour améliorer la mobilité. Consultez la page 65 pour plus d'informations.



GRAND COFFRE DE STOCKAGE



JBS500-COYE & J-PELLE/BR

Idéal pour le stockage du sable, du sel, des matériaux absorbants et autres équipements, ce coffre dispose d'un couvercle à assembler soi-même et d'une conception emboîtable pour optimiser l'expédition et la manipulation. Pour un transport facilité, le coffre est compatible avec les chariots élévateurs et les transpalettes, avec la possibilité d'ajouter un kit de roulettes (**KIT103**) pour une mobilité améliorée. Ce coffre est également disponible sans couvercle (**JBS500B-COYE, JBS500B-COOR**).

Couleurs disponibles

Notre modèle standard **JBS500-COYE** est disponible en jaune et le modèle **JBS500-COOR**, idéal pour un usage maritime, en orange. D'autres couleurs sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.



JBS500-COOR

Caractéristiques principales

- » Coffre robuste et étanche, fabriqué en polyéthylène stabilisé aux UV pour une durabilité optimale
- » Design soigné permettant une intégration harmonieuse dans tout environnement
- » Accessibilité par chariot élévateur et transpalette
- » Design emboîtable pour une expédition optimisée
- » Disponible en orange, **JBS500-COOR**, pour un usage marin.
- » Poignée verrouillable incluse pour une protection renforcée
- » Version sans couvercle disponible
- » Possibilité d'ajouter des roulettes (en option) pour améliorer la mobilité, **KIT103**, voir page 65



Caractéristiques techniques

Référence - Base et couvercle

JBS500-COYE

JBS500-COOR

Dimensions (H x L x P)

830 x 1265 x 855 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

1120 x 710 mm

Poids

22 kg

Capacité

500 l

Quantité par palette

15

Dimensions de la palette (H x L x P)

2365 x 1265 x 855 mm

- 65 -



Référence - Base uniquement

JBS500B-COYE

Dimensions (H x L x P)

740 x 1265 x 855 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

1120 x 710 mm

Poids

22 kg

Capacité

500 l

Quantité par palette

18

Dimensions de la palette (H x L x P)

1955 x 1200 x 800 mm

Pelles et accessoires

Pelle télescopique avec clip (**J-PELLE/BR/CLIP**) ou sans clip (**J-PELLE/BR**) et pelle à main (**J-PELLE**) disponibles. Pour une mobilité accrue, un kit de roulettes (**KIT103**) à assembler est disponible. Pour plus d'informations, consultez les pages 64-65.

COFFRE DE STOCKAGE D'URGENCE



JBB80P-C00R



JBB80P-C00R

Le coffre de stockage pour interventions d'urgence est spécialement conçu pour une mise en œuvre rapide dans toutes les situations. Le modèle standard est disponible en orange international pour une meilleure visibilité sur les héliports et les pistes d'atterrissage, mais il peut être utilisé dans toutes autres situations. Le coffre est également équipé d'un joint en caoutchouc pour minimiser les infiltrations d'eau, de deux grenouillères en plastique pour une fermeture sécurisée et de deux poignées en acier inoxydable pour faciliter les déplacements. Plaques logo en couleur disponibles pour afficher votre marque ou d'autres informations.

Couleurs disponibles

Notre modèle standard **JBB80P-C00R** est disponible en orange international. D'autres couleurs sont disponibles sur demande, sous réserve de quantités minimales de commande.

Caractéristiques principales

- » Coffre robuste et étanche, fabriqué en polyéthylène stabilisé aux UV pour une durabilité optimale
- » Orange international comme couleur standard pour une meilleure visibilité sur les héliports et les pistes d'atterrissage
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière
- » Conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes
- » Deux grenouillères avec goupilles assurent une fermeture sécurisée du couvercle
- » Poignées en acier inoxydable pour déplacer facilement le coffre
- » Service de plaque logo en couleur disponible pour afficher votre marque ou d'autres informations
- » Possibilité d'ajouter des roulettes (en option) pour améliorer la mobilité, **KIT103**



JBB80P-COOR

Caractéristiques techniques

Référence

JBB80P-COOR

Dimensions (H x L x P)

480 x 800 x 515 mm

Dimensions de l'ouverture (L x P)

710 x 380 mm

Poids

10 kg

Capacité

138 l

Quantité par palette

12

Dimensions de la palette (H x L x P)

2090 x 1300 x 1100 mm

- 67 -

Accessoires

Le coffre de stockage d'urgence peut être équipé d'un kit de roulettes, (**KIT103**) pour améliorer la mobilité. Consultez la page 65 pour plus d'informations.



FERMETURE GRENOUILLÈRE
AVEC GOUPILLE



POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE

PELLES



J - ADR - SF03



J - PELLE / BR



J - PELLE



Légères, antiadhésives et antistatique, nos pelles sont faciles à nettoyer et idéales pour manipuler le gravier, le sable et le sel. Fabriquées en polypropylène (PP) recyclable et résistant aux produits chimiques, elles allient solidité et fiabilité.

La pelle à deux sections (**J-ADR-SF03**) est équipée d'une pelle verte de taille standard et d'un manche renforcé noir pour plus de robustesse. Notre version télescopique est disponible avec un clip pour la fixer de façon sécurisée à l'intérieur du couvercle d'un coffre de stockage (**J-PELLE/BR/CLIP**) ou sans clip (**J-PELLE/BR**). Ces pelles sont rouges avec un manche noir. La pelle à main verte (**J-PELLE**), équipée de prises ergonomiques pour les doigts, assure plus de confort et de contrôle, ce qui la rend parfaite pour manipuler toute une variété de matériaux.

Caractéristiques techniques

Pelle en deux sections

Référence

J-ADR-SF03



Dimensions (H x L x P)

965 x 245 x 315 mm

Poids

1.1 kg

Pelle télescopique

Référence

J-PELLE/BR/CLIP | J-PELLE/BR



Dimensions (H x L x P)

715 x 205 x 105 mm

Poids

0.35 kg

Pelle à main

Référence

J-PELLE



Dimensions (H x L x P)

355 x 170 x 230 mm

Poids

0.3 kg



ACCESSOIRES


- 69 -



KIT103



KIT104

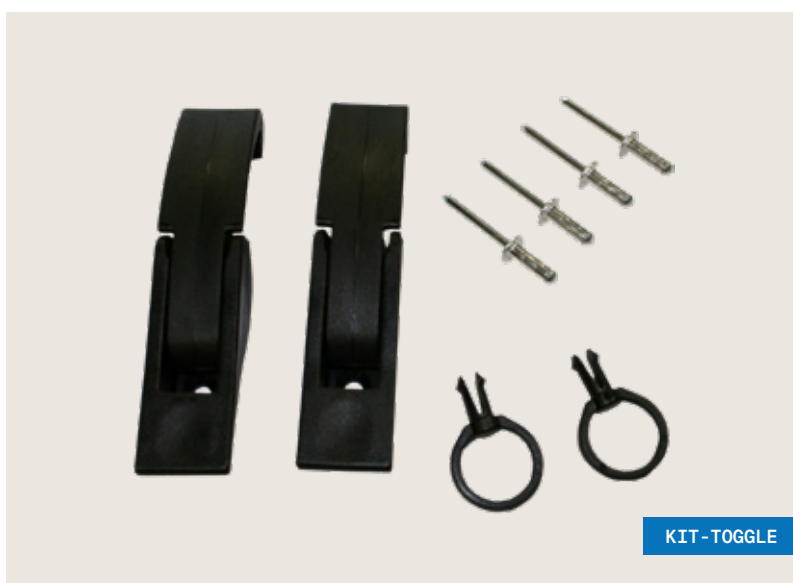

KIT-TOGGLE

KIT103

Kit de roulettes, comprenant quatre roulettes pivotantes dont deux avec frein. Les roulettes ajoutent 10 mm à la hauteur totale du produit. Toutes les fixations sont fournies.

KIT104

Kit de cadenas pour **JBS130-COYE**, **JBS200-COYE** et **JBS400R-COYE**
Vis fournies, cadenas non inclus.

KIT-TOGGLE

Kit de remplacement pour grenouillère en plastique. 2 grenouillères en plastique, 4 rivets et 2 goupilles.

SOLUTIONS DE STOCKAGE ADR JONESCO

- 70 -



Protégez votre matériel ADR avec les solutions de stockage robustes de Jonesco. Disponibles en différentes tailles, nos coffres sont idéaux pour un usage autonome, mural ou monté sur véhicule, garantissant que vos kits ADR restent toujours accessibles et sécurisés.

Fabriquées en plastique rotomoulé de haute qualité stabilisé aux UV, ces unités de stockage résistantes aux intempéries sont conçues pour affronter les environnements difficiles, maintenant vos kits en parfait état, en intérieur comme en extérieur.

Un stockage adéquat est essentiel pour maintenir un lieu de travail sûr et conforme. Nos solutions de stockage sont conçues pour organiser et protéger efficacement vos kits ADR, garantissant ainsi que votre entreprise soit prête à gérer les déversements dangereux, tout en répondant aux exigences des réglementations de santé et de sécurité.

Nos solutions de stockage ADR sont idéales pour les secteurs d'activités tels que :

- » Pétrole et gaz : stockage sécurisé des kits de gestion des déversements de pétrole dans les raffineries, les sites de forage et les véhicules de transport
- » Fabrication et industrie : Stockage sûr et organisé des kits ADR dans les usines, les entrepôts et les lignes de production
- » Traitement chimique : confinement sécurisé des kits ADR de produits chimiques dangereux dans les laboratoires, les usines et les zones de stockage
- » Construction : stockage pratique du matériel ADR sur les chantiers de construction ou pour les unités mobiles.
- » Agriculture : protégez et stockez les kits ADR essentiels dans les fermes, garantissant un accès rapide en cas de déversement dangereux
- » Transport et logistique : installation sur véhicules pour une intervention rapide en cas de déversement pendant le transit ou dans les zones de stockage



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Généralités :

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après "les Conditions") ont vocation à régir toute vente de produits effectuée par JONESCO. En conséquence, toute commande passée à JONESCO implique nécessairement à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation sans réserve par le Client des Conditions en vigueur au jour de la commande concernée. Le Client renonce dès lors expressément à l'ensemble de ses conditions d'achat ou tout autre document commercial, sauf acceptation préalable et expresse par JONESCO de ceux-ci. Le Client déclare reconnaître que l'acceptation des Conditions entraînera application de celles-ci à la commande à laquelle elles se rapportent ainsi qu'à toute commande ultérieure, excepté le cas où de nouvelles conditions seraient portées à sa connaissance.

2. Prix et modification de prix :

Sauf s'il est autrement précisé, les prix communiqués par JONESCO sont hors taxe, libellés en Euros, pour produits en usine ou magasin du vendeur, y compris l'emballage (« départ usine » EXW - Incoterm 2020). Le prix en vigueur est celui figurant sur le barème des prix lors de la conclusion du contrat.

3. Commandes :

JONESCO n'est tenu par la commande du Client que sous réserve de son acceptation. Le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalables, n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par JONESCO de la commande du Client.

4. Livraison :

Sauf stipulation contraire, la livraison est effectuée dans les usines ou magasins du vendeur. La livraison est effectuée, soit par la remise directe au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un transporteur désigné par le Client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur. Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s'il y a lieu, aux frais et risques du Client, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation. Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celles où sont parvenues au vendeur les renseignements, l'acompte ou les fournitures que le Client s'était engagé à remettre. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par le Client ou en présence d'un cas de force majeure. Le vendeur tiendra le Client au courant, en temps opportun, des cas ou des événements de ce genre.

5. Transfert des risques :

Il est expressément convenu que les produits voyagent aux risques et périls du Client. Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au Client dès la prise en charge de ceux-ci par le transporteur ou par le premier d'entre eux, en cas de transporteurs multiples. Les produits ne sont assurés que sur instruction expresse et aux frais du Client.

Dès la prise de livraison, il appartient au Client de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des produits livrés. En cas de perte ou avarie lors de la prise de livraison, le Client devra (i) inscrire sur les documents de transport, des réserves claires, précises et complètes, (ii) confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec AR dans les trois jours de la réception, conformément à l'article L.133-3 du Code de Commerce et/ou requérir le cas échéant, la nomination d'un expert judiciaire, ceci conformément aux dispositions de l'article L.133-4 du même Code, (iii) informer immédiatement JONESCO des dommages et avaries constatés.

6. Emballages :

Les emballages sont toujours dus par le Client et ne sont pas repris par JONESCO, sauf stipulation contraire.

7. Conditions de paiement :

Les factures sont dues à 30 jours fin de mois le 15, ou à 60 jours date de facture, net sans escompte (sauf conditions particulières). Sans préjudice des autres droits de JONESCO et suivant lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet 8 (huit) jours à compter de sa réception, tout défaut ou retard de paiement emportera application de pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 (dix) points, à compter du jour suivant la date de règlement sur facture. Par ailleurs, le Client sera redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros fixée par l'article D. 441-5 du Code de Commerce. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, comme aussi dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

8. Réserve de propriété :

JONESCO conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires et jusqu'à parfaite exécution par le Client de toutes ses obligations à l'égard de JONESCO. Par ailleurs, JONESCO conserve la propriété des produits vendus en cas de toute solde débiteur restant dû par le Client. Jusqu'à cette date, le Client s'interdit de disposer des produits pour les revendre ou les transformer. Le Client supportera l'ensemble des risques afférents aux dommages que les produits concernés pourraient subir ou occasionner pour quelle que cause que ce soit. Le Client s'engage à apporter tous ses soins à la bonne conservation et à la sécurité des produits dont il est gardien. Les produits devront, à ce titre, être individualisés et portés clairement mention du droit de propriété de JONESCO. Le Client s'engage à informer, sans délai, JONESCO de toute démarche de tiers susceptible de remettre en cause ce droit et l'assister dans la sauvegarde de celui-ci notamment par la communication de tout document ou information utile à cette fin. Pour les besoins de la présente clause, le Client accepte de laisser accès, à tout moment, à JONESCO ou tout tiers mandaté par celle-ci, à tout local au sein duquel les produits sont entreposés. Le Client assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l'article 5, les risques de perte ou de détérioration de ces produits ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. Le Client doit par conséquent souscrire une assurance adéquate.

9. Retours – Garanties :

Tout retour de produits doit faire l'objet d'un accord écrit entre JONESCO et le Client (document de retour disponible à la demande (sav@jonesco-fr.com)) et ce, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de facture. Les risques du retour sont toujours à la charge du Client. Toute reprise acceptée par JONESCO, en cas de non-conformité du produit dûment constatée dans les conditions définies ci-dessus, entraînera soit la constitution d'un avoir au profit du Client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, soit le remplacement des produits, et ce, au seul choix de JONESCO et à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts. En aucun cas les paiements qui sont dus à JONESCO ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans accord préalable et écrit de JONESCO. Le Client déclare procéder, en ce qui le concerne, à l'acquisition de produits pour un usage conforme à leur destination. En conséquence, JONESCO ne sera tenue à la garantie des vices cachés que dans un délai maximum de quatre mois après la livraison des produits, et à condition que l'apparition de ce vice caché n'ait pas été favorisée par un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation de la chose vendue. Toute garantie est également exclue pour les incidents tenant à des cas de force majeure (manque de main-d'œuvre, événements politiques, l'irrégularité dans les livraisons de matières premières, l'interruption ou le retard dans les transports) ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du produit, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, défaut d'entretien et d'utilisation défectueuse des produits.

10. Responsabilités :

La responsabilité de Jonesco dans le cadre de l'exécution des présentes Conditions Générales de Vente est strictement limitée aux dommages directs et prévisibles résultant d'une faute prouvée et exclusive de Jonesco dans la fourniture des produits ou services.

En aucun cas, Jonesco ne pourra être tenue responsable pour :

Les dommages indirects, accessoires ou consécutifs, incluant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, toute perte de chiffre d'affaires, perte de bénéfices, perte de clientèle, perte de données ou préjudice commercial subi par le client. Tout retard ou manquement à ses obligations résultant d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence et les textes en vigueur.

Les conséquences des erreurs ou négligences imputables au client ou à des tiers.

Par ailleurs, la responsabilité de Jonesco, toutes causes confondues, sera en toute hypothèse limitée au montant total hors taxes effectivement payé par le client pour la commande concernée.

Le client reconnaît que cette limitation de responsabilité est un élément déterminant du consentement des parties et de la répartition des risques entre elles, et qu'elle reflète l'équilibre des engagements pris au titre du contrat.

11. Compétence juridictionnelle :

Tout litige relatif au contrat de vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille Métropole même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La loi applicable est la loi française.

12. Réclamations :

En cas de réclamation concernant la commande, la livraison, la qualité des produits ou tout autre sujet relatif aux présentes conditions générales de vente, le client est invité à contacter notre service SAV dans les plus brefs délais.

Pour cela, vous pouvez nous joindre par les moyens suivants :

Par e-mail : sav@jonesco-fr.com

Par courrier postal :

JONESCO SARL

105 Rue des Clauwiers

59113, Seclin, FRANCE

Notre équipe s'engage à traiter votre réclamation dans les plus brefs délais.

13. Protection des Données Personnelles (RGPD) et Transfert de Données vers le Royaume-Uni

Dans le cadre de l'exécution des présentes conditions générales, Jonesco est amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679.

Les données personnelles collectées peuvent être transférées vers le Royaume-Uni, qui, bien que n'étant plus un État membre de l'Union Européenne, bénéficie d'une décision d'adéquation de la Commission Européenne depuis le 28 juin 2021, reconnaissant que ce pays assure un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui en vigueur au sein de l'UE.

En conséquence, les transferts de données vers le Royaume-Uni sont effectués en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données et ne nécessitent pas de mesures supplémentaires en termes de protection, telles que des clauses contractuelles types.

Droits des personnes concernées : Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité de vos données. Ces droits peuvent être exercés en contactant la personne en charge de la conformité RGPD à l'adresse suivante : marketing@jonesco-fr.com.

CATALOGUE PRODUITS SÉCURITÉ INCENDIE ET STOCKAGE

Fabriqué au Royaume-Uni, distribué dans le monde entier.

Grande source de fierté pour nous, tous nos produits sont fabriqués au Royaume-Uni par une équipe hautement qualifiée, qui utilise des techniques modernes garantissant une qualité et une efficacité maximales.

+33 3 20 32 11 11

jonesco-plastics.com/fr

commandes@jonesco-fr.com

