



JONESCO

SEGURIDAD PARA SIEMPRE

# CONTENCIÓN DE VERTIDOS Y ALMACENAMIENTO

2025-2026



Durante más de 50 años, nuestra familia ha fabricado productos de seguridad de primera calidad destinados a ofrecer tranquilidad y un futuro más seguro.

[jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)



# WELCOME TO JONESCO

Durante más de 50 años, hemos construido un sólido legado de innovación en productos de seguridad de plástico moldeado. Arraigado en el firme compromiso de la familia Jones con la protección de las personas y del planeta, nuestro trabajo sigue centrado en hacer que la seguridad sea práctica, accesible y sostenible.

En Jonesco, creemos que la seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Mediante el diseño y la fabricación de soluciones de plástico moldeado de alta calidad y fácil disponibilidad, ayudamos a proteger a las personas, los entornos de trabajo y el medio ambiente, hoy y para las generaciones futuras.

Nuestra dedicación va más allá de nuestros productos. Estamos orgullosos de invertir en nuestra gente, nuestros socios y las comunidades a las que servimos. Porque para nosotros, establecer relaciones sólidas es inherente a nuestra estrategia, ya que es esencial para lograr los mejores resultados para todos.

Esperamos trabajar con usted mientras seguimos dando forma, juntos, a un futuro más seguro y sostenible.

Atentamente,

El equipo de Jonesco

“

**CUANDO ELIGE JONESCO, ELIGE A UN SOCIO DEDICADO A UN FUTURO MÁS  
SEGURO PARA TODOS.**

”



# A LEGACY OF DEDICATION

Our story is one of family, dedication, and innovation. Founded in 1967 as a family-run business in the heart of the UK, Jonesco is now a leader in plastic moulded safety products, driven by a legacy of commitment to quality manufacturing, and above all, safety.

Now under second and third generations of Jones family ownership, our passion for safety is unwavering, and our values include empowerment, enjoyment and wellbeing.

We proudly manufacture all our products in the UK, in the safe hands of a highly skilled team, utilising modern practices that ensure the highest quality and effectiveness.



MANUFACTURING PLANT, PRESTON, UK



DISTRIBUTION CENTRE, PRESTON, UK



OFFICES AND WAREHOUSE, SECLIN, FRANCE

**WE KNOW BETTER THAN ANYONE HOW DECADES OF COMMITMENT AND RESILIENCE PROVE OUR DEDICATION TO PUTTING EXPERIENCE, KNOWLEDGE, AND EXPERTISE INTO EVERYTHING WE DO.**



# DEDICATION TO WHAT WE DO BEST

We're committed to being the trusted partner for safety and quality across commercial vehicle, fire safety, and environmental solutions.

Our products meet the highest standards of stability, durability, and quality. Every product is designed to stand the test of time, even in the face of the most challenging surroundings and diverse applications. Crucially, using polyethylene as our core material means every product is 100% recyclable upon completion of its operational life span.

Whether it's on the road, in the workplace, or safeguarding the environment, we're dedicated to providing reliable solutions that safeguard people and keep our planet safe.

Our comprehensive range of commercial vehicle safety products is engineered to enhance the security, efficiency, and environmental responsibility of fleets on the road.

Beyond the road, our commitment to protection extends to fire safety solutions designed to safeguard lives and property in emergencies.

Our portfolio of spill containment products provides solutions to help businesses effectively manage hazardous materials and comply with regulations.



# CONTENEDORES



## **BANDEJAS COLECTORAS**

10-100 LITROS

6

## **CUBETAS COLECTORAS PARA BIDONES**

PALÉS COLECTORES | TAPAS DURAS | SISTEMA DE ESTANERÍAS PARA BIDONES  
| CARRO PARA BIDONES

10

## **MANIPULACIÓN DE BIDONES**

SUELOS DE TRABAJO | CARRO PARA BIDONES | SOPORTE PARA BIDONES |  
EMBUDO PARA BIDONES | BANDEJA PARA BIDONES

28

## **RAMPAS MODULARES**

CARGA SEGURA DE BIDONES

36

## **ALMACENAJE GRG (IBC)**

PALÉS COLECTORES | DISPENSADORES | CUBIERTA RÍGIDA

38

## **CUBETOS BAJO RACKS**

2,2 M | 2,7 M | 3,3 M

48

## **SOLUCIONES DE CONTENCIÓN DE VERTIDOS**

### **APROBADAS POR DIBT**

CONTENCIÓN DE BIDONES | MANIPULACIÓN DE BIDONES | CONTENCIÓN GRG |  
CUBETOS PARA ESTANERÍAS

52

## **PARED MODULAR**

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA CONTENCIÓN DE VERTIDOS INDUSTRIALES

56

## **ALMACENAMIENTO MÓVIL**

UNIKART | SITEPOINT

60

## **ALMACENAMIENTO ESTÁTICO**

PEQUEÑA | GENERAL | CAJAS DE ARENA | GRANDE | EMERGENCIA | PALAS

66

## **CAJAS DE SEGURIDAD**

CARGADORES FRONTALES | CARGADORES SUPERIORES

76

## **AWAYWASH**

SISTEMA DE LAVADO DE HORMIGÓN A BORDO

80

## **ANEXO**

TÉRMINOS Y CONDICIONES

82



JONESCO

## BANDEJAS COLECTORS



ST1-20-YE-BK



- Capacidades de 10 l-100 l — Compatibilidad química
- 100% PE — Con o sin plataforma
- Encajable — Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)

## DESDE LA ENCIMERA HASTA EL TALLER, CONTROL DE DERRAMES

Nuestras bandejas colectoras pueden utilizarse para almacenar envases de distintos tamaños y contener al mismo tiempo cualquier derrame que pueda producirse durante el almacenamiento, la decantación o el transporte. Una contención secundaria fiable es esencial para gestionar con seguridad los líquidos peligrosos, evitando que las fugas causen daños medioambientales o riesgos para la seguridad.

Con una amplia gama de bandejas colectoras disponibles de 10 a 100 litros, nuestros productos mitigan el riesgo y mantienen los líquidos contenidos cuando se producen accidentes.


## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Las bandejas colectoras de Jonesco son la solución definitiva para contener derrames cuando se trabaja con líquidos o productos químicos peligrosos.
- » Una gama de bandejas colectoras que se adapta a cualquier aplicación; 100 l, 60 l, 60 l (con pies), 40 l, 30 l, 20 l y 10 l
- » Resistente construcción 100 % de polietileno para un uso prolongado en interiores y exteriores, incluso en condiciones hostiles
- » Resistente a la corrosión y a los rayos UV
- » El diseño encajable en toda la gama hace que el apilamiento, el almacenamiento y el transporte sean rentables y eficientes
- » Una superficie de plataforma extraíble y antideslizante que incluye huecos de visión para una rápida inspección y mantenimiento
- » Compatibilidad y resistencia con la mayoría de los productos químicos peligrosos



ST2-60-YE-BK

# BANDEJAS COLECTORAS

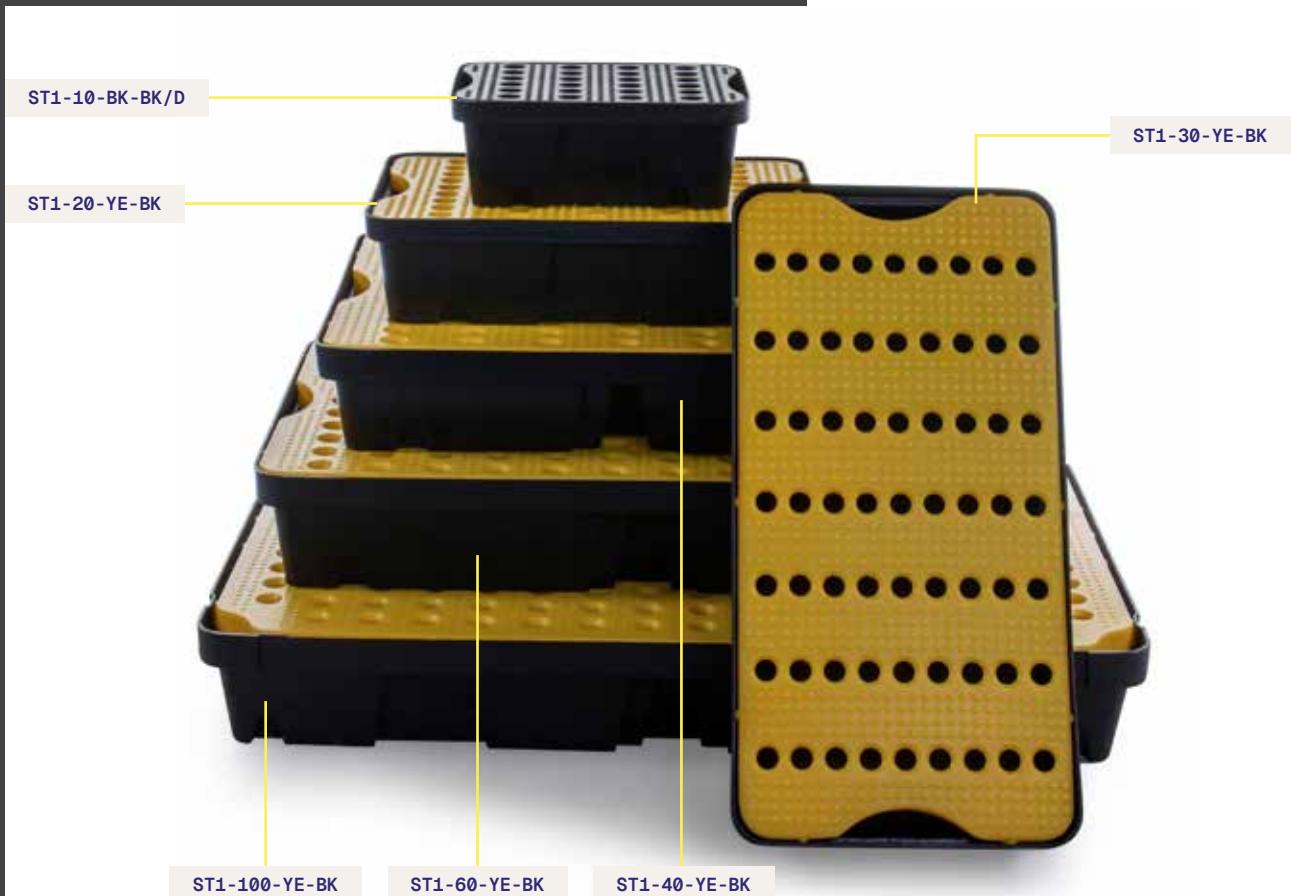

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Plataforma	Certificado DIBt #	Cantidad por palet*
ST1-10-B-BK	[Black]	155 x 400 x 300 mm	1	13	-	×	-	336
ST1-10-B-BK/D	[Black]	155 x 400 x 300 mm	1	10	-	×	Z-40.22-485	336
ST1-10-YE-BK	[Yellow/Black]	155 x 400 x 300 mm	2	10	50	✓	-	208
ST1-10-BK-BK/D	[Black]	155 x 400 x 300 mm	2	10	50	✓	Z-40.22-485	208
ST1-20-B-BK	[Black]	155 x 600 x 400 mm	2	28	-	×	-	140
ST1-20-B-BK/D	[Black]	155 x 600 x 400 mm	2	20	-	×	Z-40.22-485	140
ST1-20-YE-BK	[Yellow/Black]	155 x 600 x 400 mm	3	20	50	✓	-	112
ST1-20-BK-BK/D	[Black]	155 x 600 x 400 mm	3	20	50	✓	Z-40.22-485	112
ST1-30-B-BK	[Black]	155 x 805 x 405 mm	3	39	-	×	-	105
ST1-30-B-BK/D	[Black]	155 x 805 x 405 mm	3	30	-	×	Z-40.22-485	105
ST1-30-YE-BK	[Yellow/Black]	155 x 805 x 405 mm	4.5	30	50	✓	-	84
ST1-30-BK-BK/D	[Black]	155 x 805 x 405 mm	4.5	30	50	✓	Z-40.22-485	84
ST1-40-B-BK	[Black]	155 x 800 x 600 mm	3.5	60	-	×	-	68
ST1-40-B-BK/D	[Black]	155 x 800 x 600 mm	3.5	40	-	×	Z-40.22-485	68
ST1-40-YE-BK	[Yellow/Black]	155 x 800 x 600 mm	6.5	40	100	✓	-	37
ST1-40-BK-BK/D	[Black]	155 x 800 x 600 mm	6.5	40	100	✓	Z-40.22-485	37
ST1-60-B-BK	[Black]	175 x 1000 x 600 mm	5	87	-	×	-	30
ST1-60-B-BK/D	[Black]	175 x 1000 x 600 mm	5	60	-	×	Z-40.22-485	30
ST1-60-YE-BK	[Yellow/Black]	175 x 1000 x 600 mm	9	60	200	✓	-	18
ST1-60-BK-BK/D	[Black]	175 x 1000 x 600 mm	9	60	200	✓	Z-40.22-485	18
ST1-100-B-BK	[Black]	175 x 1200 x 800 mm	6.5	143	-	×	-	30
ST1-100-B-BK/D	[Black]	175 x 1200 x 800 mm	6.5	100	-	×	Z-40.22-485	30
ST1-100-YE-BK	[Yellow/Black]	175 x 1200 x 800 mm	14	100	210	✓	-	18
ST1-100-BK-BK/D	[Black]	175 x 1200 x 800 mm	14	100	200	✓	Z-40.22-485	18

### BANDEJAS COLECTORAS CON PATAS

ST2-60-B-BK	[Black]	265 x 1000 x 600 mm	5	90	-	×	-	60
ST2-60-YE-BK	[Yellow/Black]	265 x 1000 x 600 mm	9	63	225	✓	-	36
ST2-60-BK-BK/D	[Black]	265 x 1000 x 600 mm	9	60	225	✓	Z-40.22-485	36

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# **BIDONES COLECTORES**

**Palés colectores de bidones**

**12**

**Cubierta rígida para bidones**

**22**

**Sistema de estanterías para  
bidones 24**

**Carro para bidones 26**





## **No solo gestionamos los riesgos; realizamos diseño para prevenirlos**

Los equipos industriales de contención de bidones son esenciales para almacenar y gestionar con seguridad los materiales peligrosos en el lugar de trabajo. Los vertidos o fugas accidentales pueden acarrear graves consecuencias, como daños a los empleados, daños medioambientales e incumplimiento de la normativa.

Fabricados con polietileno resistente a los rayos UV, nuestros productos robustos productos ayudan a prevenir daños medioambientales, protegen a los empleados y las instalaciones y garantizan el cumplimiento de la normativa sobre contención secundaria de vertidos.

### **Protéjase contra los vertidos de bidones y salvaguarde sus operaciones**

Con zonas de contención incorporadas y entradas para carretillas elevadoras, nuestros palés simplifican el transporte y la manipulación, a la vez que minimizan el riesgo de accidentes como vuelcos o rodamientos. Su duradera construcción de polietileno resiste los rayos UV y la oxidación, por lo que son aptos tanto para uso interior como exterior.

Los palés admiten bidones de distintos tamaños y ofrecen una amplia compatibilidad química, así que son ideales para almacenes, centros de distribución, plantas de fabricación, almacenamiento de productos químicos, talleres de automoción, almacenamiento de alimentos y bebidas, empresas farmacéuticas y otras instalaciones.

Disponibles en múltiples configuraciones, nuestros palés colectores de bidones ofrecen una solución segura, eficaz y versátil para almacenar y transportar sustancias peligrosas. Al incorporarlos a las prácticas de gestión de materiales peligrosos, las empresas pueden garantizar un entorno de trabajo más seguro y eficaz y cumplir las normas medioambientales y de seguridad.

# 1 BIDÓN Y 2 BIDONES PALÉS COLECTORES

Capacidades de 230 l/250 l

100% PE

Compatibilidad química

Permite el uso de carretilla elevadora

Robusto y resistente a la intemperie

Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Almacenamiento eficaz y gestión de derrames para 1 o 2 bidones
- » Nuestros palés colectores de polietileno moldeado por rotación son compatibles con la mayoría de los productos químicos y líquidos peligrosos
- » Diseñados para ser compatibles con diferentes tamaños y tipos de bidones, incluidos los de acero, fibra y polietileno
- » Contenga y recoja fugas de hasta 250 litros en un recipiente robusto y de perfil alto, sin pérdida de líquido
- » Las entradas para carretillas elevadoras permiten un transporte y maniobra cómodos, y son compatibles con varias anchuras de horquilla comunes
- » La construcción robusta y el tamaño adecuado minimizan el riesgo de vuelco accidental o de que rueden los bidones
- » Las plataformas robustas y desmontables incluyen huecos de visión integrados para una inspección rápida
- » Palé colector de 2 bidones para trabajo pesado (**SJ-100-025**) disponible con una capacidad de carga máxima de 2000 kg en comparación con la versión estándar de 650 kg (se aplica una cantidad mínima de pedido)



SJ-100-050



SJ-100-002



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Bidones	Certificado DIBt #	Cantidad por palé*
<b>1-DRUM</b>								
<b>SJ-100-050</b>	■■■	600 x 1000 x 680 mm	19.5	230	400	1	-	6
<b>SJ-100-051</b>	■■■■	600 x 1000 x 680 mm	19.5	230	400	1	-	6
<b>SJ-100-050/D</b>	■■■	600 x 1000 x 680 mm	19.5	225	250	1	<b>Z-40.22-380</b>	6
<b>2-DRUM</b>								
<b>SJ-100-001</b>	■■■	440 x 1300 x 750 mm	20.5	250	650	2	-	5
<b>SJ-100-002</b>	■■■■	440 x 1300 x 750 mm	20.5	250	650	2	-	5
<b>SJ-100-025</b>	■■■■■	440 x 1300 x 750 mm	36.5	250	2000	2	-	5
<b>SJ-100-001/D</b>	■■■	440 x 1300 x 750 mm	20.5	236	500	2	<b>Z-40.22-380</b>	5

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# PALÉ COLECTOR EUROPEO

## PALÉ COLECTOR

- 230 l de capacidad
- Sin plataforma
- Encajable
- 100% PE
- Permite el uso de carretilla elevadora
- Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)

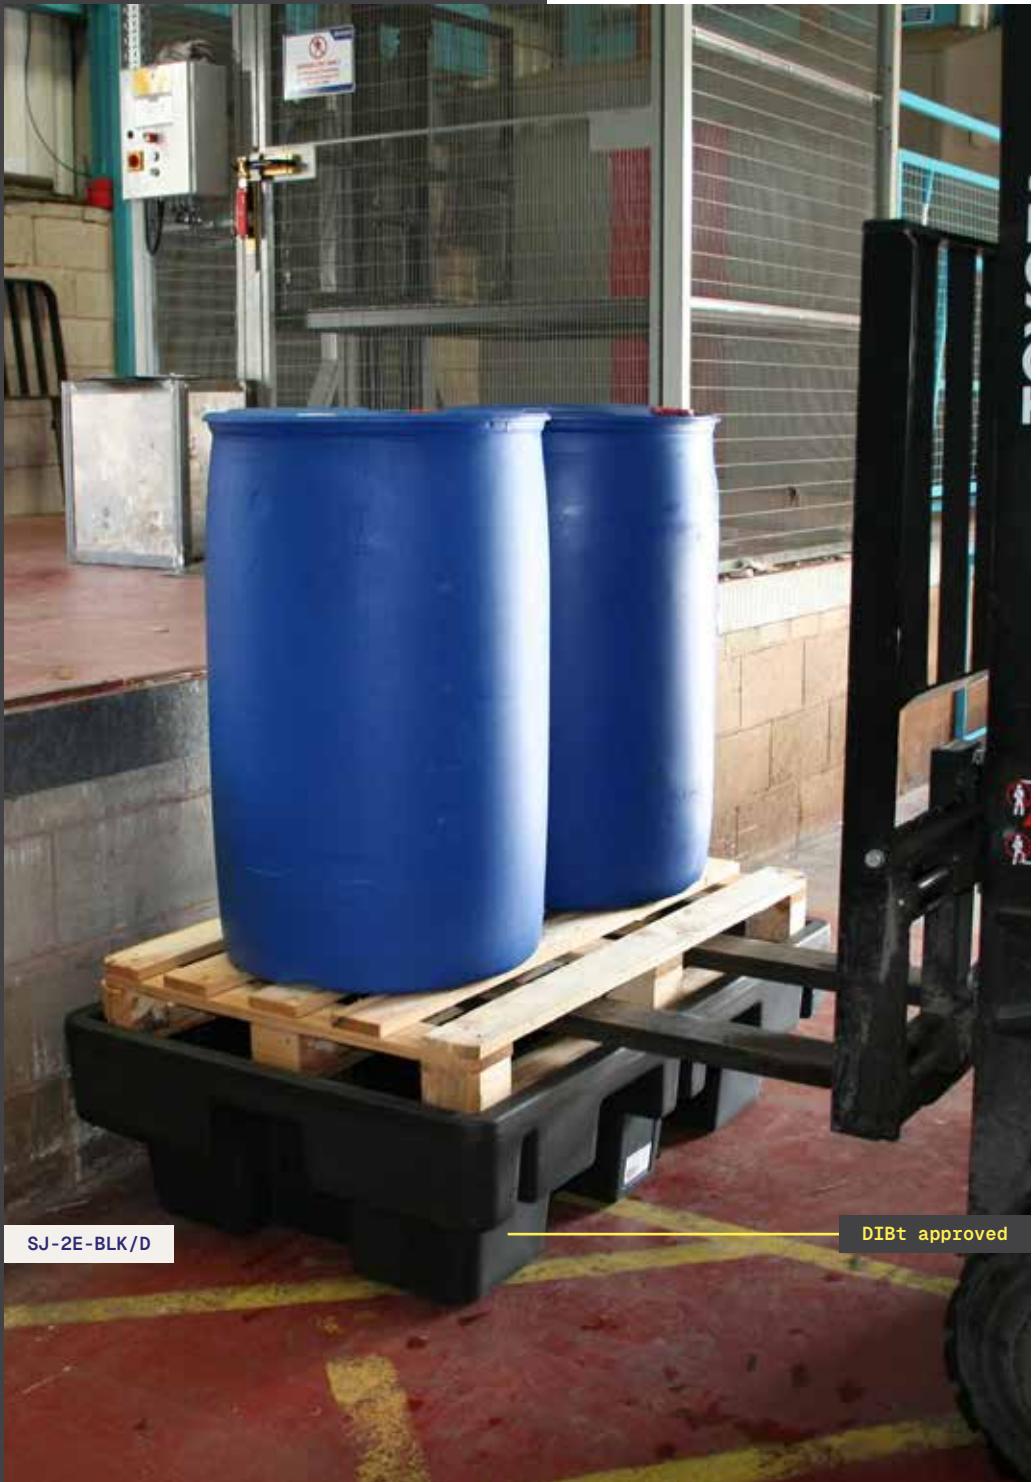

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Diseñado para adaptarse perfectamente a los europalés (1200 mm x 800 mm) en lugar de las plataformas tradicionales de PE, es ideal para almacenar bidones que contengan productos químicos y líquidos peligrosos
  - » Producto moldeado por rotación en el Reino Unido con polietileno totalmente reciclable, resistente a los productos químicos y estabilizado a los rayos UV
  - » Compatible con la mayoría de los productos químicos peligrosos utilizados en la industria global
  - » El diseño encajable está optimizado para un envío y almacenamiento eficientes
  - » Se puede elevar con carretilla elevadora por los 4 lados, lo que facilita su transporte y traslado
  - » Los palés europeos cargados pueden colocarse sobre/levantarse del sumidero con una carretilla elevadora para facilitar la carga
  - » Plataforma opcional de plástico/polietileno disponible para uso híbrido
  - » Los orificios y aberturas permiten una rápida inspección y acceso para el mantenimiento y las bombas
  - » La capacidad cumple o supera la normativa europea, estadounidense y británica



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**SJ-2E-COYE / BLK + SJ-2E-PLAT:** cantidad por palé de 8 piezas

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# PALÉ COLECTOR EUROPEO

## PALÉ COLECTOR

— 230 l de capacidad

— Encajable

— 100 % PE

— Permite el uso  
de carretilla  
elevadora

— Aprobado por  
DIBt (modelos  
seleccionados)



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Un gran sumidero de 249 litros captura los derrames y fugas de los bidones de polímero o acero (4 bidones)
- » El diseño encajable permite encajar y enviar varios sumideros, optimizando los costes de transporte y almacenamiento
- » Rotomoldeado a partir de polietileno robusto 100 %, que ofrece una larga vida útil y es compatible con una amplia gama de productos químicos, incluidos ácidos, aceites y corrosivos
- » La robusta plataforma de bidones proporciona una carga máxima de 1250 kg, e incluye huecos de visión integrados para una inspección rápida
- » Perfecto para el envío de grandes cantidades de palés colectores, especialmente al extranjero
- » Fácil de inspeccionar, limpiar y mantener
- » Las entradas para carretillas elevadoras permiten un transporte y maniobra cómodos, y son compatibles con varias anchuras de horquilla comunes



SJ-110-006



SJ-110-007/D



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Bidones	Certificado DIBt #	Cantidad por palé
<b>SJ-110-006</b>		305 x 1460 x 1460 mm	37	249	1250	4	-	20
<b>SJ-110-007</b>		305 x 1460 x 1460 mm	37	249	1250	4	-	20
<b>SJ-110-007/D</b>		305 x 1460 x 1460 mm	37	220	1000	4	<b>Z-40.22-380</b>	20

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

## 4 BIDONES APIABLES PALÉS COLECTORES

Capacidad de 250 l/485 l

100% PE

Productos químicos

Larga vida útil

Permite el uso de carretilla elevadora

Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Almacenamiento eficaz y gestión de vertidos para 4 bidones
- » Nuestras cubetas colectoras de polietileno moldeado por rotación son compatibles con la mayoría de los productos químicos y líquidos peligrosos
- » Diseñadas para adaptarse a una amplia gama de tamaños y tipos de bidones, incluidos los de acero, fibra y polietileno
- » Contenga y recoja las fugas en un robusto cubeto: elija entre los modelos de perfil bajo (250 litros de capacidad) o alto (485 litros de capacidad)
- » Las entradas para carretillas elevadoras permiten un transporte y maniobra cómodos, compatibles con una gama de anchuras de horquilla comunes
- » La construcción robusta y el tamaño adecuado minimizan el riesgo de vuelco accidental o de que rueden los bidones
- » Las plataformas robustas y desmontables incluyen huecos de visión integrados para una inspección rápida



SJ-100-006



SJ-100-010



SJ-100-006


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Bidones	Certificado DIBt #	Cantidad por palé*
<strong>PERFIL BAJO PARA 4 BIDONES</strong>								
<strong>SJ-100-006</strong>		280 x 1380 x 1290 mm	31	250	1250	4	-	10
<strong>SJ-100-007</strong>		280 x 1380 x 1290 mm	31	250	1250	4	-	10
<strong>SJ-100-007/D</strong>		280 x 1380 x 1290 mm	31	242	1000	4	<strong>Z-40.22-380</strong>	10
<strong>PERFIL ALTO PARA 4 BIDONES</strong>								
<strong>SJ-100-010</strong>		480 x 1380 x 1290 mm	41	485	1250	4	-	5
<strong>SJ-100-011</strong>		480 x 1380 x 1290 mm	41	485	1250	4	-	5
<strong>SJ-100-010/D</strong>		480 x 1380 x 1290 mm	41	450	1000	4	<strong>Z-40.22-380</strong>	5

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

## 4 BIDONES EN LÍNEA PALÉ COLECTOR

- 235 l de capacidad
- Diseño de 4 en línea
- 4 bidones de 205 l
- 100% PE
- Permite el uso de carretilla elevadora
- Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)

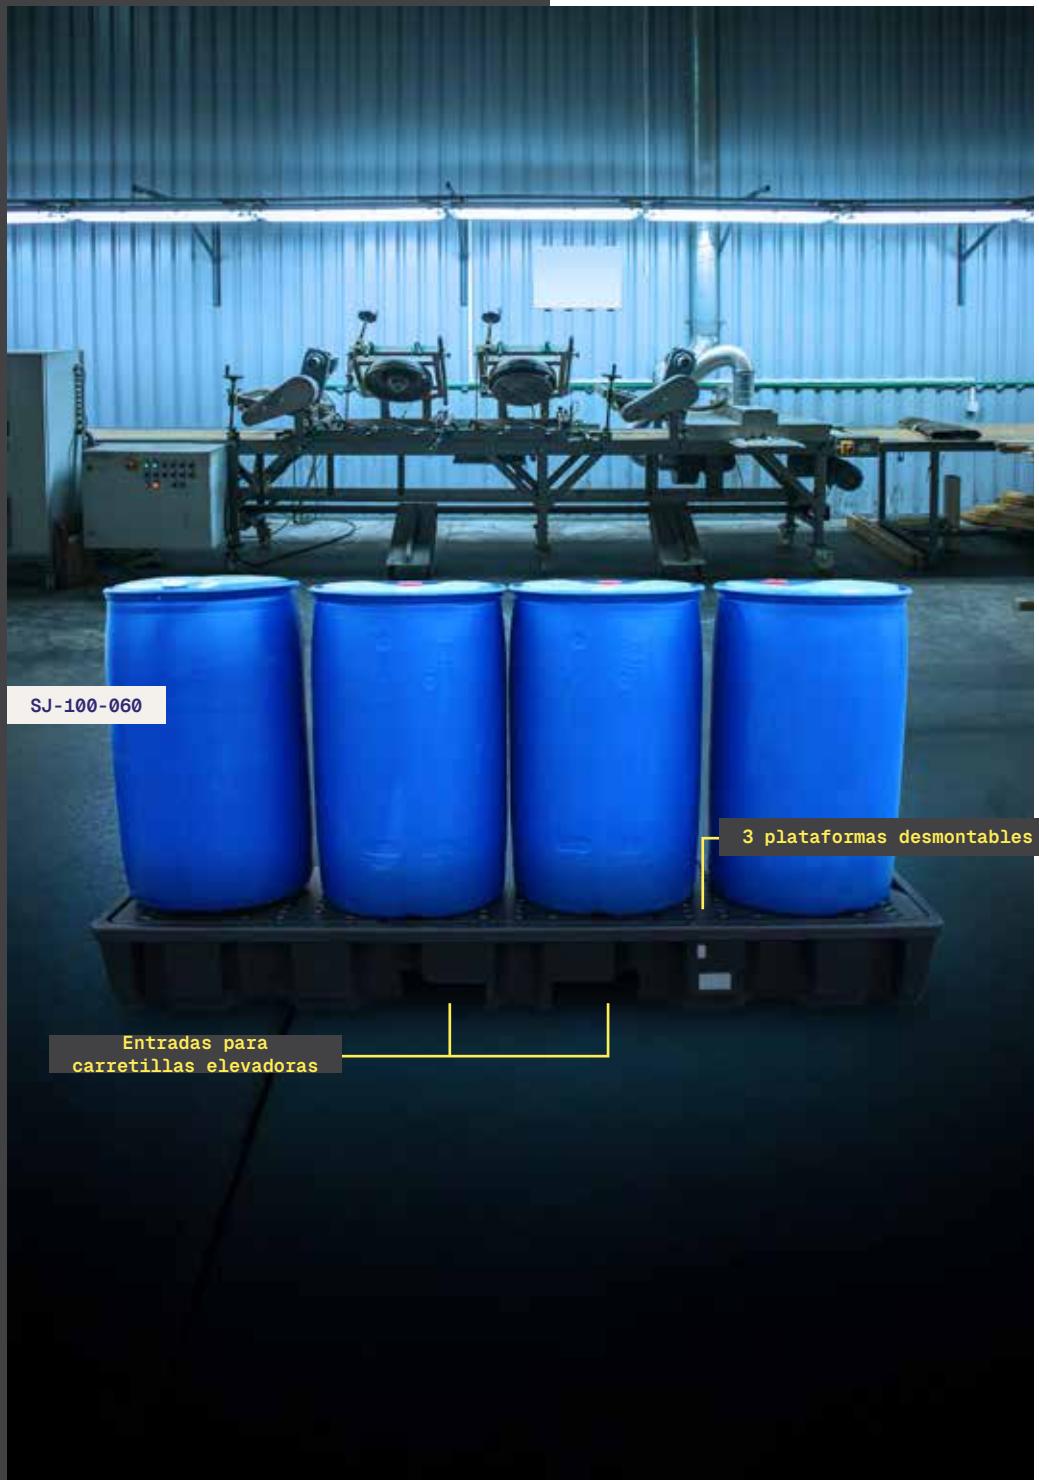

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Almacene con seguridad hasta 4 bidones de 205 litros en una configuración en línea, aprovechando al máximo el espacio disponible
- » Fabricado en polietileno moldeado por rotación para ofrecer resistencia, durabilidad y un acabado sin juntas
- » Excelente resistencia a los rayos UV, los productos químicos peligrosos y la corrosión
- » El sumidero captura derrames de hasta 235 litros en caso de rotura o fuga del bidón, lo que cumple o supera la mayoría de las normativas internacionales de contención de derrames
- » Las entradas para carretillas elevadoras permiten el transporte y la reubicación mediante carretillas elevadoras o transpaletas
- » La robusta plataforma proporciona una carga máxima de 1250 kg, e incluye huecos de visión integrados para una inspección rápida
- » Su robusto diseño demuestra una gran resistencia a impactos y golpes, incluso en temperaturas extremas
- » Resistentes a aceites, ácidos, álcalis y otros productos químicos agresivos



SJ-100-061



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Bidones	Certificado DIBt #	Cantidad por palé*
<b>SJ-100-060</b>	■■■■■	270 x 2445 x 660 mm	34	235	1250	4	-	6
<b>SJ-100-061</b>	■■■■■	270 x 2445 x 660 mm	34	235	1250	4	-	6
<b>SJ-100-060/D</b>	■■■■■	270 x 2445 x 660 mm	34	220	1000	4	<b>Z-40.22-380</b>	6

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# MANIPULACIÓN DE CUBIERTAS DURAS

— 2 y 4 bidones


— Palé colector + cubierta

— Hermético

— 100% PE


— Acceso sencillo

— Almacenamiento de equipos

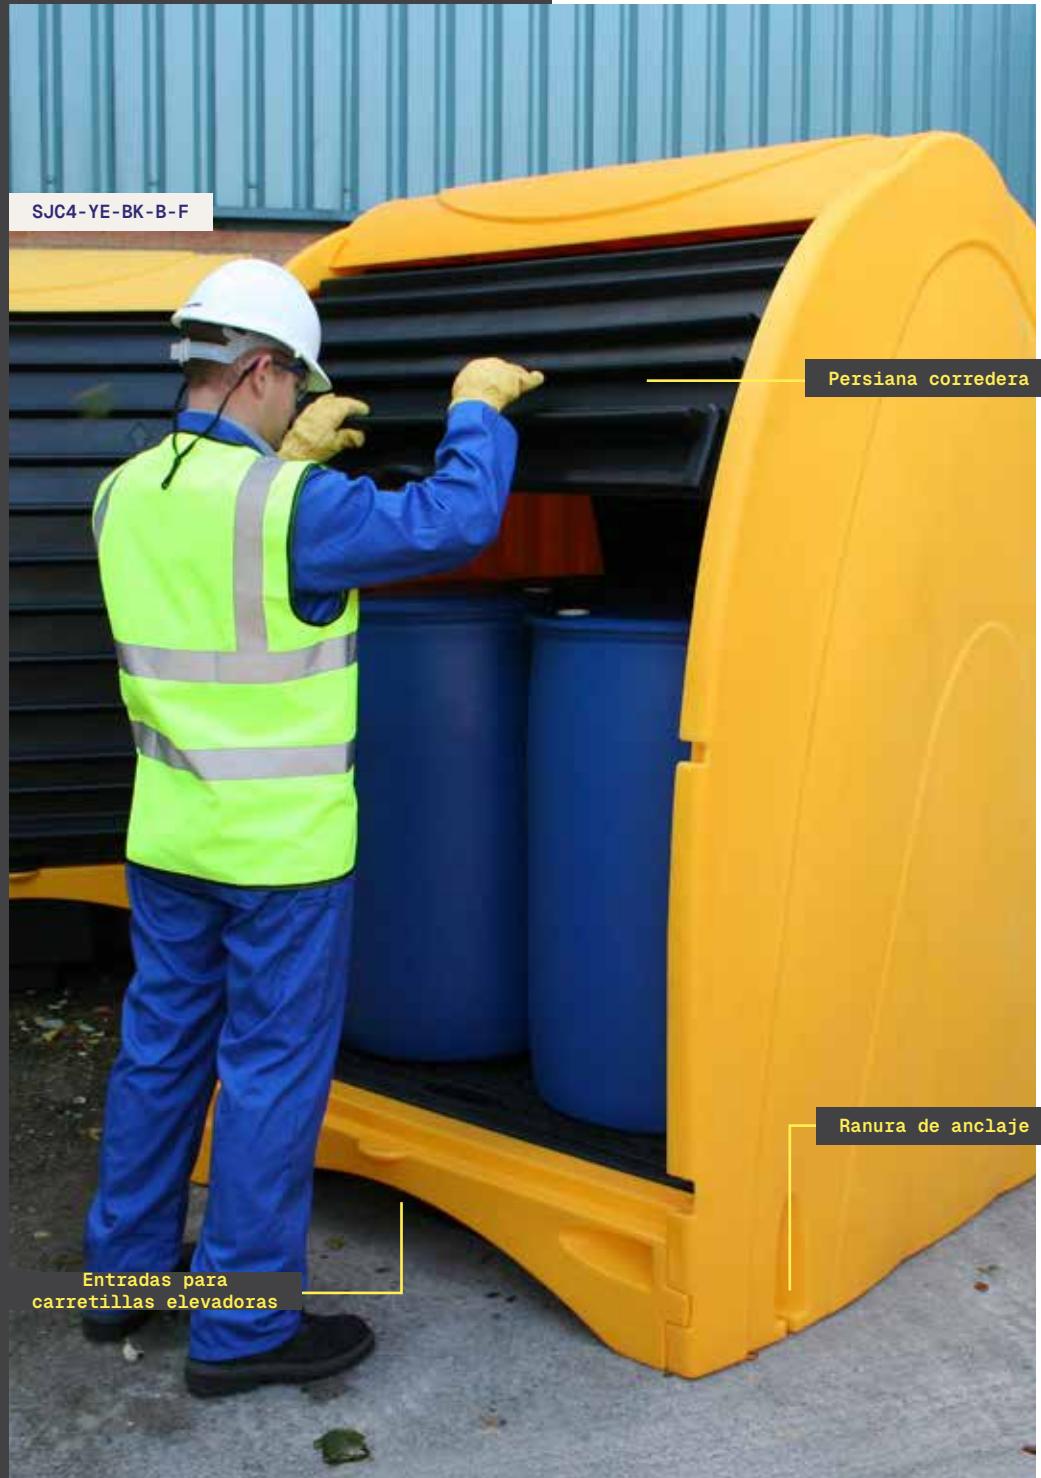

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » El palé colector de tapa dura de 2 bidones tiene una capacidad de 250 litros
- » Palé colector de tapa dura de 4 bidones disponible en capacidades de 250 o 485 litros
- » La cubierta hermética y la robusta construcción proporcionan una protección a largo plazo contra la intemperie, incluso en entornos difíciles
- » Moldeadas rotacionalmente al 100 % en polietileno, las cubiertas son compatibles y resistentes con la mayoría de los productos químicos y líquidos peligrosos
- » Dos persianas correderas permiten un acceso flexible a los bidones desde ambos lados
- » Todas las tapas rígidas tienen abundante espacio libre para alojar equipos de bombeo, embudos u otros accesorios para bidones
- » 2 tapas rígidas para bidones que se entregan montadas y 4 variantes de bidones entregados en un paquete plano
- » Proteja sus bienes atornillando las tapas duras al suelo y cerrando con candado las puertas correderas para mayor seguridad
- » Compatibles con una gama de anchuras de carretilla elevadora para facilitar la maniobrabilidad y el transporte
- » Nuestras tapas rígidas para bidones cumplen la normativa sobre almacenamiento de petróleo de 2001

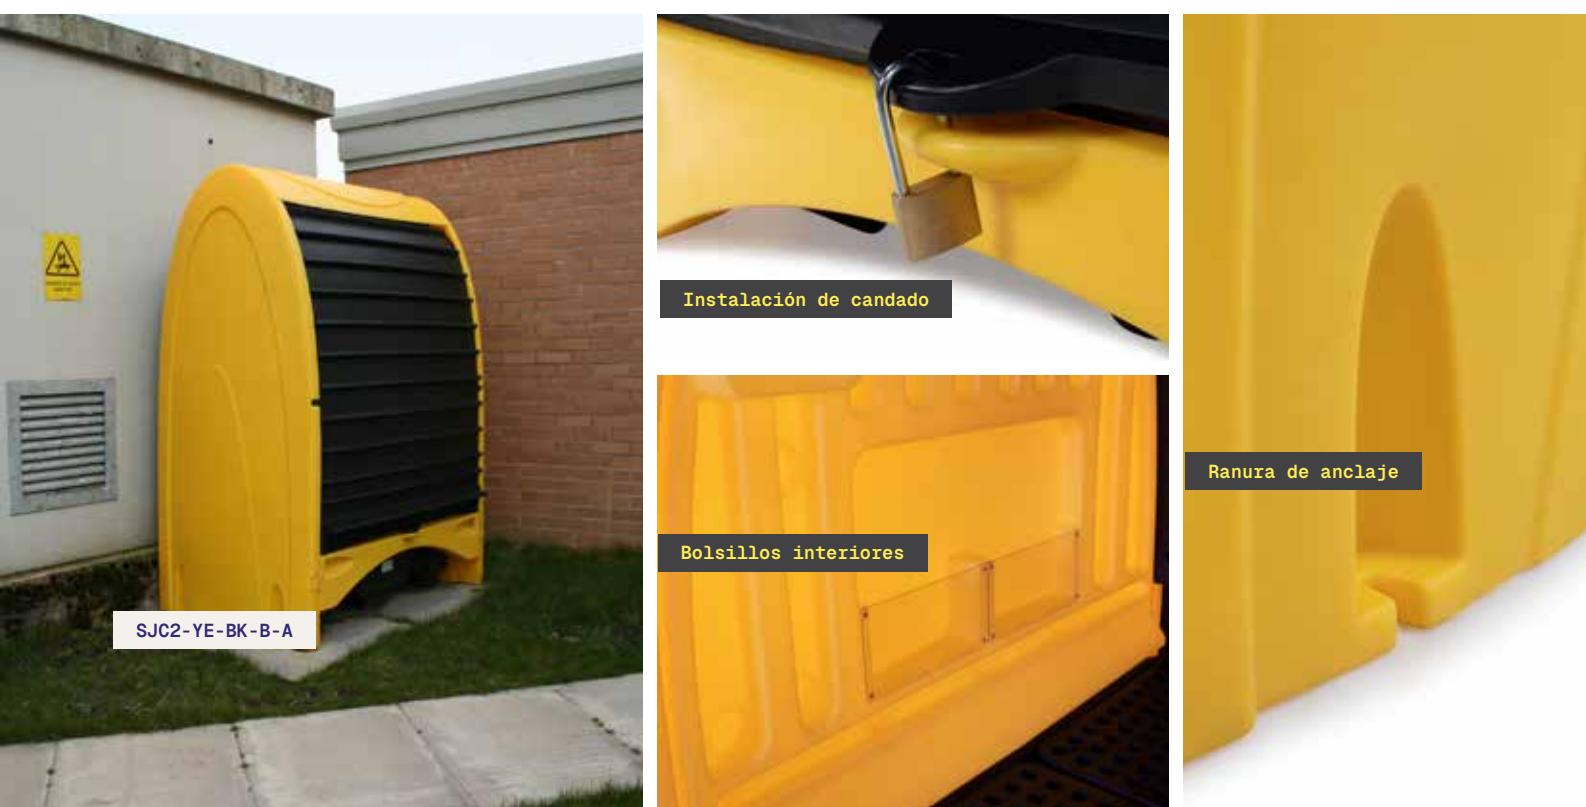

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones externas (al. x an. x pr.)	Dimensiones internas (al. x an. x pr.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Bidones	Cubeta colectora	Cantidad por palé*
<b>SJC2-YE-BK-B-A</b>		2110 x 1565 x 1095 mm	1350 x 1240 x 750 mm	101.5	250	2	<b>SJ-100-001</b>	1
<b>SJC4-YE-BK-B-F</b>		2110 x 1565 x 1730 mm	1510 x 1210 x 1440 mm	148	250	4	<b>SJ-100-007</b>	1
<b>SJC45-YE-BK-B-F</b>		2110 x 1565 x 1730 mm	1310 x 1210 x 1440 mm	158	485	4	<b>SJ-100-010</b>	1

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# ESTACIÓN DISPENSADORA DE BIDONES

— 2 o 4 bidones

— Bidones de 205 l

— 450 l de  
capacidad

— 100% PE

— Maximizar el  
espacio

— Aprobado por  
DIBt (modelos  
seleccionados)



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » La estación dispensadora de bidones 100 % de polietileno proporciona comodidad, seguridad y protección contra derrames al dispensar líquidos o productos químicos peligrosos
- » Dispense líquidos de forma segura y eficaz sabiendo que los derrames se capturarán y que su personal y sus bienes estarán protegidos
- » Maximice el espacio apilando horizontalmente hasta 4 bidones de 205 litros sobre un sumidero de 450 litros
- » Base y estanterías compatibles con la mayoría de carretillas elevadoras y transpaletas para una fácil maniobrabilidad
- » Construcción muy resistente a golpes e impactos directos de personas o vehículos
- » Elija una configuración de estación dispensadora de 2 o 4 bidones que se adapte a sus necesidades



SJ-200-001



SJ-200-004/D



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Apertura: (anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Bidones	Certificado DIBt #	Cantidad por palé*
-----------------	-------	------------------------------------	---------------------------	-----------	---------------	-----------------	---------	--------------------	--------------------

### BALDA PARA BIDONES

<b>SJ-200-001</b>	■■■	390 x 1375 x 940 mm	-	25	-	1000	2	-	5
-------------------	-----	---------------------	---	----	---	------	---	---	---

### SJ-200-002

<b>SJ-200-002</b>	■■■	390 x 1375 x 940 mm	-	25	-	1000	2	-	5
-------------------	-----	---------------------	---	----	---	------	---	---	---

### BASE DE BALDA PARA BIDONES

<b>SJ-200-003</b>	■■■	635 x 1375 x 1350 mm	1185 x 345 mm	46	450	1000	2	-	3
-------------------	-----	----------------------	---------------	----	-----	------	---	---	---

### SJ-200-004

<b>SJ-200-004</b>	■■■	635 x 1375 x 1350 mm	1185 x 345 mm	46	450	1000	2	-	3
-------------------	-----	----------------------	---------------	----	-----	------	---	---	---

<b>SJ-200-004/D</b>	■■■	635 x 1375 x 1350 mm	1185 x 345 mm	46	450	500	2	<b>Z-40.22-380</b>	3
---------------------	-----	----------------------	---------------	----	-----	-----	---	--------------------	---

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# CARRO PARA BIDONES

Transporte de bidones



100% PE

205 l de capacidad


Operación para 1 persona

Doble propósito



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Haga que el transporte de bidones sea seguro, sencillo y protegido
- » Diseñado para la manipulación ergonómica y eficaz de bidones de 205 litros por una sola persona
- » Proporciona una contención secundaria al transportar bidones y puede utilizarse como unidad dispensadora móvil
- » Capacidad de vertido de 250 litros en posición horizontal y de 3 litros en posición vertical
- » Rotomoldeado en polietileno duradero, puede ser manejado por una sola persona y es compatible con la mayoría de las sustancias gracias a su magnífica compatibilidad química
- » Bidones asegurados con una correa de sujeción ajustable
- » Dos ruedas de goma para facilitar la movilidad y un freno giratorio para optimizar la seguridad
- » Fácil de limpiar y mantener
- » La pata de apoyo de seguridad se bloquea para facilitar la carga vertical
- » Posiciones de los orificios de 2 pies para una cómoda bajada y manipulación
- » Fácil de limpiar y mantener
- » Otros colores están disponibles bajo petición (se requiere un pedido mínimo)

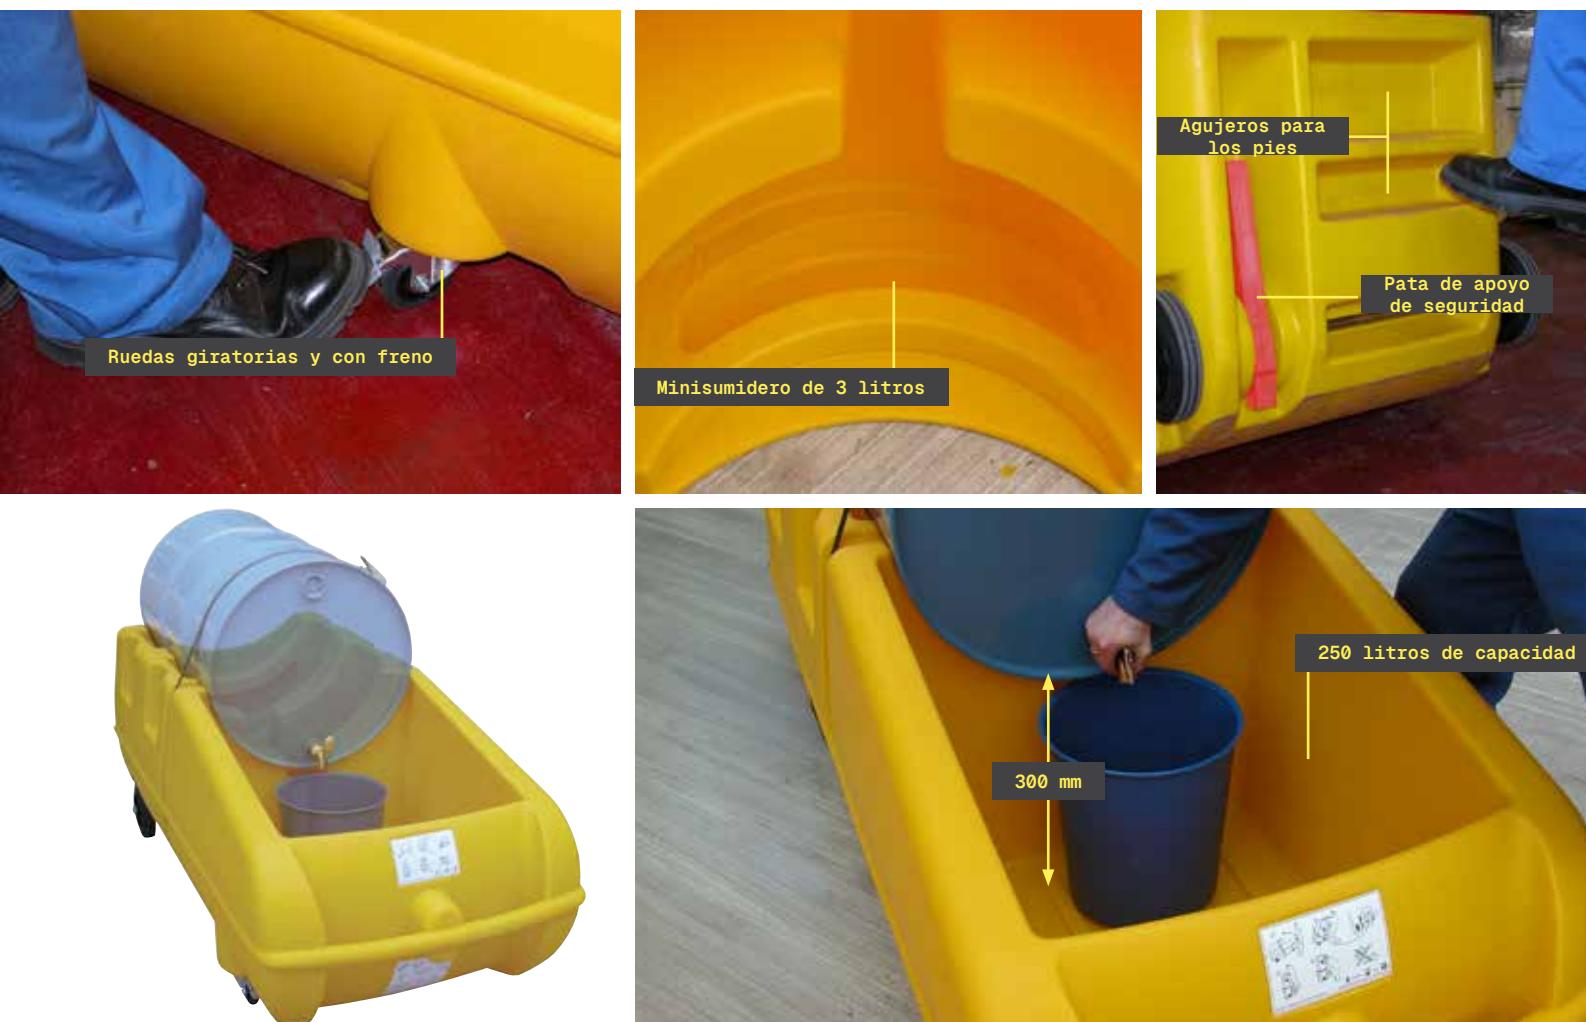

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Bidones	Cantidad por palé*
<b>SJ-400-001</b>	Yellow	680 x 1740 x 815 mm	41	250	300	1	2

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

## **MANIPULACIÓN DE BIDONES**

<b>Suelos de trabajo</b>	<b>30</b>
<b>Tambor para bidones</b>	<b>32</b>
<b>Soporte para bidones</b>	<b>33</b>
<b>Embudo para bidones</b>	<b>34</b>
<b>Bandeja para bidones</b>	<b>35</b>





## Manipule los bidones con seguridad y agilice sus procesos

La manipulación de bidones abarca el traslado, almacenamiento y manipulación seguros y eficaces de bidones que contienen materiales a granel. La forma de manipular los bidones se rige por normas estrictas y los equipos especializados como suelos de trabajo, plataformas rodantes, soportes, embudos y bandejas ayudan a mantener la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.

### La manipulación segura de los bidones conlleva varias ventajas:

- » Se minimiza el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo, como los esguinces de espalda y otros trastornos musculoesqueléticos.
- » Los procesos de manipulación de bidones se racionalizan, ahorrando tiempo y mejorando la eficacia
- » Se reduce la probabilidad de derrames, fugas y otros peligros medioambientales
- » Las empresas cumplen las normas de seguridad y evitan sanciones económicas
- » Se evita la contaminación del suelo y las fuentes de agua

En cualquier almacén o entorno industrial, la manipulación manual de bidones pesados plantea riesgos para la seguridad y el medio ambiente. Nuestra gama de productos para la manipulación de bidones está diseñada para maximizar la seguridad en el almacenamiento de bidones y proporcionar asistencia mecánica al elevar, mover y recolocar bidones.

Nuestra gama de manipulación de bidones está diseñada para ofrecer un rendimiento duradero y fabricada por expertos con materiales de la máxima calidad.

# SUELOS DE TRABAJO

Pequeño: 100 l


Grande: 232 l

Sistema de rampa

100% PE

Configuración de diseño

Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)

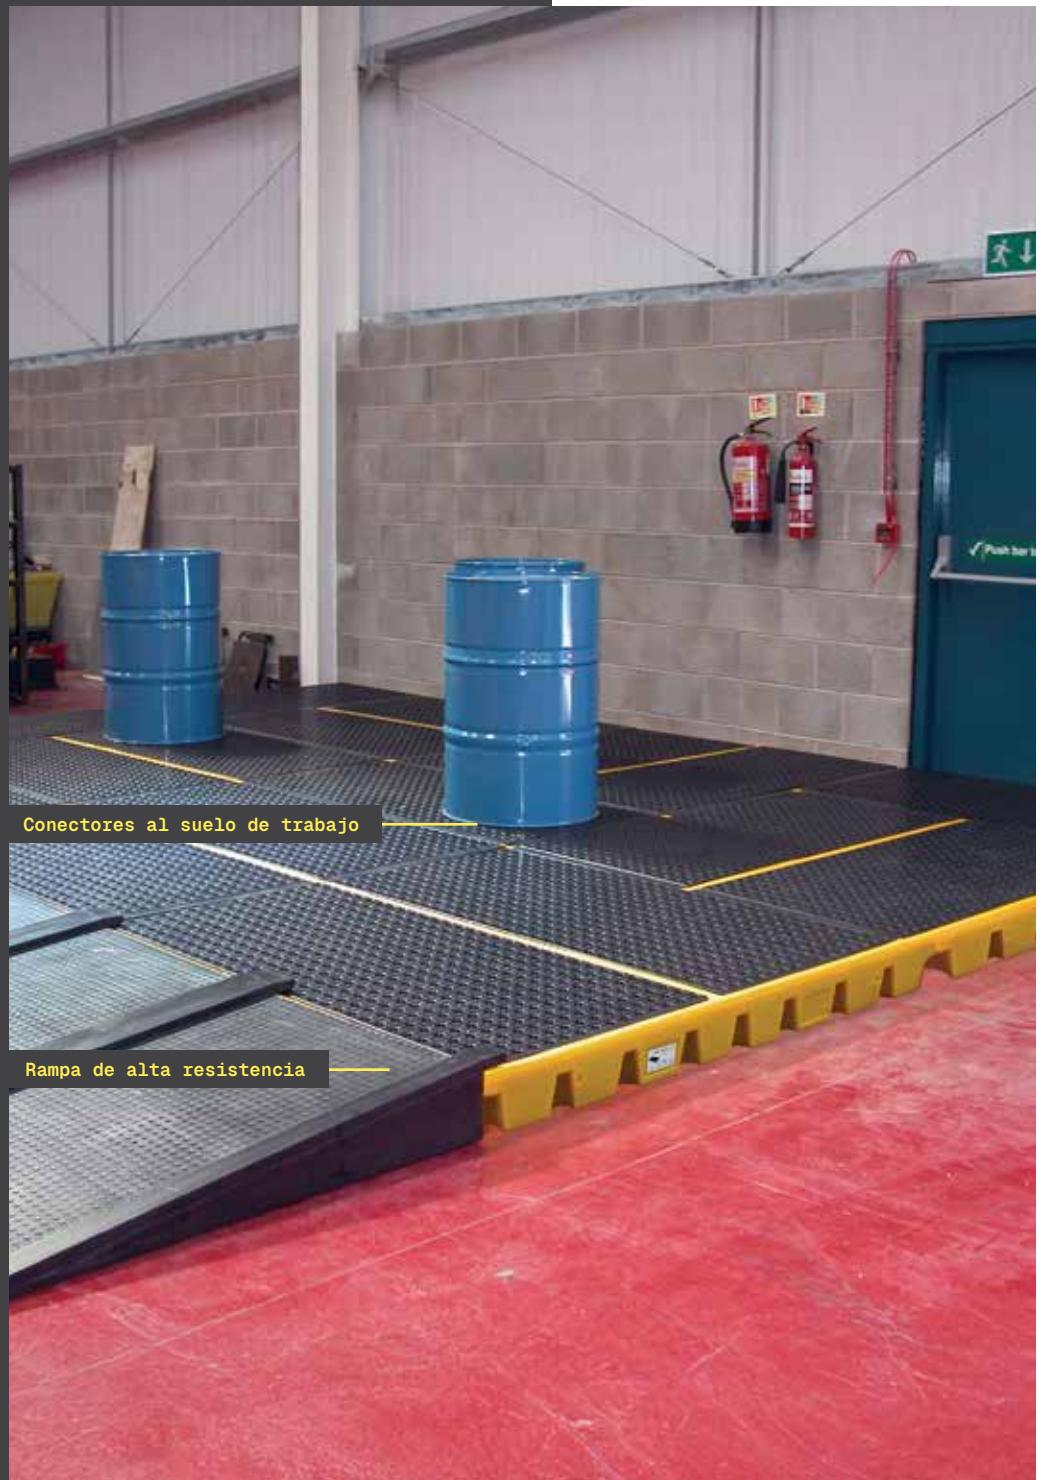

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Las plataformas de trabajo pequeñas y grandes disponen de una plataforma elevada que contiene los derrames y son ideales para realizar cualquier operación de manipulación de bidones como dispensar, mezclar o llenar
  - » Conecte varias unidades pequeñas y grandes entre sí para crear configuraciones personalizadas y tamaños de superficie de trabajo
  - » Rampa de suelo de trabajo diseñada específicamente para maniobrar los bidones con seguridad desde el nivel del suelo hasta las superficies de trabajo
  - » Perfil bajo de 150 mm para un manejo sencillo y una rejilla de plataforma desmontable para facilitar la inspección y la limpieza
  - » Maximice la eficacia y la seguridad de los procesos en zonas de almacenamiento, suelos de fábricas o plantas de trabajo de diversas industrias
  - » Rotomoldeado de polietileno, fuerte y duradero combinado con la compatibilidad con la mayoría de los productos químicos peligrosos
  - » Los pisos de trabajo pueden conectarse entre sí utilizando los kits de conectores, **WIN-A727, WIN-A728 y KIT102**
  - » Las superficies de trabajo pequeñas y grandes ofrecen capacidades de vertido de 100 y 232 litros respectivamente



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Bidones	Certificado DIBt #	Cantidad por palé*
<strong>SUELOS DE TRABAJO PEQUEÑOS</strong>								
<strong>SJ-300-001</strong>		150 x 1600 x 800 mm	24.5	100	1000	2	-	12
<strong>SJ-300-002</strong>		150 x 1600 x 800 mm	24.5	100	1000	2	-	12
<strong>SJ-300-001/D</strong>		150 x 1600 x 800 mm	24.5	92	500	2	<strong>Z-40.22-443</strong>	12
<strong>SUELO GRANDE DE RETENCIÓN</strong>								
<strong>SJ-300-006</strong>		150 x 1600 x 1600 mm	45	232	2000	4	-	12
<strong>SJ-300-007</strong>		150 x 1600 x 1600 mm	45	232	2000	4	-	12
<strong>SJ-300-007/D</strong>		150 x 1600 x 1600 mm	45	192	1000	4	<strong>Z-40.22-443</strong>	12
<strong>RAMPA</strong>								
<strong>SJ-300-010</strong>		180 x 810 x 1290 mm	15	-	500	-	-	10

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# SOPORTE PARA BIDONES

Bidón de 60 l/205 l

Plataforma zarodante

19 l de capacidad

100% PE

Apilable

Asa plegable



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Contenedores de transporte para bidones de hasta 205 litros
- » Equipada con cuatro ruedas giratorias de alta resistencia (dos bloqueables) para mayor estabilidad y facilidad de movimiento
- » Plataforma rodante para bidones con una capacidad de derrame de 19 litros\*\* al transportar bidones de 205 litros
- » Fabricado 100 % en polietileno, compatible con la mayoría de los productos químicos peligrosos y fácil de limpiar
- » Las ingeniosas orejetas de localización permiten el apilamiento para una entrega y almacenamiento rentables
- » Asa plegable de 900 mm
- » Boquilla integrada para dispensar pequeños derrames del bidón
- » Totalmente montado para su uso inmediato tras la entrega

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Bidones	Cantidad por palé*
<b>SJ-710-001</b>	Yellow	300 x 960 x 800 mm	20	61**	300	1	8

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# SOPORTE DE BIDÓN

- Función 2 en 1
- Bidón de 60 l /205 l
- 100% PE
- Compatibilidad química
- Encajable



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Soporte de polietileno 2 en 1 para bidones de 60 o 205 litros
- » Las graduaciones en el radio permiten colocar bidones de 60 o 205 litros en el mismo lado
- » Compatible con la mayoría de los productos químicos peligrosos y muy resistente a aceites, ácidos y soluciones alcalinas
- » Pies de goma opcionales (**KIT52**) para un rendimiento antideslizante adicional
- » El diseño admite correas de trinquete para fijar los tambores al soporte (no incluidas)
- » Ideal para almacenes, fábricas, plantas de fabricación o cualquier operario que manipule bidones de 60/205 litros
- » Diseñado para encajar, lo que permite un transporte y un almacenamiento optimizados
- » Funciona también como estación de dispensación sin barreras

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Bidones	Cantidad por palé*
<b>SJ-200-101</b>		370 x 580 x 500 mm	5.8	500	1	48
<b>SJ-200-102</b>		370 x 580 x 500 mm	5.8	500	1	48

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# EMBUDO PARA BIDONES

Bidón de 205 l



Decantación sin derrames



100% PE

Colador de residuos

Pestillo basculante

Manejo con una sola mano



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Diseñado para la decantación segura y limpia de líquidos en bidones de 205 litros
- » Fácil vertido minimizando los derrames
- » La tapa abatible con cierre basculante opcional protege contra la entrada del agua de lluvia, los residuos y otros contaminantes en el bidón
- » El colador de residuos de acero inoxidable mantiene el líquido recogido libre de contaminantes
- » La apertura superior de 250° proporciona un acceso óptimo
- » Abra y cierre la tapa fácilmente con una sola mano
- » Fabricación: 100 % polietileno
- » Resistente a los rayos UV, a los impactos y compatible con una amplia gama de productos químicos
- » Utilícela junto a nuestra **bandeja para bidones** (consulte la página 35) para una contención secundaria definitiva de los vertidos

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x Ø)	Peso (kg)	Bidones	Pestillo basculante	Cantidad por palé*
SJ-600-001	■■■■■	265 x 620 mm	3.8	1	✗	24
SJ-600-001/P	■■■■■	265 x 620 mm	3.8	1	✓	24

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# BANDEJA PARA BIDONES

- Bidón de 205 l
- Capacidad de 86 l/54 l
- Contención de vertidos
- Encajable
- Amplia compatibilidad química
- 100% PE



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Bandeja resistente y duradera compatible con bidones de 205 litros
- » Atrape los derrames y goteos al llenar o dispensar desde los bidones
- » Capacidad del sumidero de 86 litros
- » La capacidad del sumidero se reduce a 54 litros cuando se crea el pico serrando la punta para decantar\*
- » Sus nervaduras elevadas evitan que los derrames entren en contacto con la base del bidón
- » Diseño encajable para un manejo y transporte eficientes
- » Adecuado para almacenar baterías de plomo ácido
- » Fabricado en polietileno de fácil mantenimiento y compatible con una amplia gama de sustancias corrosivas
- » Utilícelo junto con nuestro **tambor para bidones** (véase la página 34) para una máxima protección contra los derrames

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x Ø)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Bidones	Cantidad por palé*
SJ-610-001	Yellow	190 x 890 x 960 mm	5	86 / 54*	1	36

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en jonesco-plastics.com



JONESCO

## RAMPAS MODULARES



- 250 kg de carga máx
- Sistema de rampas y bloques
- Diseños personalizados
- Temporal o permanente
- 100% PE
- Versátil

## La carga segura de bidones comienza con la rampa adecuada

La carga de bidones pesados en plataformas de contención de vertidos puede tener graves consecuencias para la seguridad si se utilizan equipos o técnicas inadecuados. Por eso hemos diseñado una solución versátil todo en uno que incluye una rampa y un bloque que funciona a la perfección con una amplia variedad de tipos y alturas de plataformas colectoras.

Haga que la carga de bidones sea más fácil, segura y rápida para su equipo.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » El sistema modular de rampa y bloque facilita la carga de bidones y otras mercancías pesadas en palés de vertido de bidones, suelos de trabajo o cubiertas rígidas para bidones
- » Configure las rampas y los bloques para conseguir la altura y la disposición de rampa que necesite
- » La superficie antideslizante y los bordes elevados ayudan a reducir las lesiones al mover cargas pesadas
- » Su robusta estructura de polietileno lo hace resistente, duradero y compatible con la mayoría de los productos químicos peligrosos
- » Las rampas pueden ser construidas rápida y eficazmente por una sola persona y la zona se limpia fácilmente con un limpiador a presión
- » Construya rampas temporales o instalaciones permanentes alrededor de su instalación de contención de vertidos

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Carga máx. (kg)	Cantidad por palé*
<b>RAMPA</b>					
JR1	■■■	150 x 1000 x 750 mm	9	250	10
<b>BLOQUE</b>					
JRB1	■■■	165 x 765 x 750 mm	9	250	18

## COMPATIBILIDAD Y UNIDADES NECESARIAS

Imagen	Producto compatible	Rampa	Bloque	Dimensiones (H x L)
1	Suelos de trabajo	1	-	150 x 1000 mm
2	Palé colector para 4 bidones en línea	2	1	300 x 1750 mm
-	Palé colector para 4 bidones encajables	2	1	300 x 1750 mm
3	Palé colector para 4 bidones apilables (250 l)	2	1	300 x 1750 mm
4	Cubierta rígida para bidones (4 bidones de 250 l)	2	1	300 x 1750 mm
5	Palé colector para 2 bidones	3	3	450 x 2500 mm
6	Cubierta rígida para bidones (2 bidones)	3	3	450 x 2500 mm
7	Palé colector para 4 bidones apilables (485 l)	3	3	450 x 2500 mm
8	Cubierta rígida para bidones (4 bidones de 485 l)	3	3	450 x 2500 mm



JR1



JRB1

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

## **CONTENCIÓN GRG**

<b>Palés colectores GRG</b>	<b>40</b>
<b>Dispensadores GRG</b>	<b>45</b>
<b>Cubierta rígida GRG</b>	<b>46</b>





## Contener hasta la última gota: contención GRG sin complicaciones

La contención GRG (IBC (Intermediate Bulk Container)) es crucial para capturar derrames y fugas de materiales peligrosos, proteger el medio ambiente, cumplir la normativa y garantizar la seguridad de los empleados. Los sistemas de contención eficaces, como nuestra gama de paletas para derrames, se presentan en formato GRG simple o doble y se colocan bajo los GRG para evitar que las fugas de productos químicos, aceite u otros líquidos contaminen las zonas circundantes.

Es más que probable que el equipo de contención GRG sea necesario para cualquier empresa que almacene, transfiera, procese o elimine productos químicos o aceites (peligrosos o no peligrosos). Nuestros productos colectores GRG están diseñados para proteger lo que más importa: su gente, sus bienes, su mundo.

### Palés GRG diseñados para la seguridad y la productividad

El uso correcto de los palés GRG reduce significativamente los riesgos de seguridad y la pérdida de productividad en el lugar de trabajo.

Una fuga química importante e incontrolada de un GRG no protegido podría dañar potencialmente el medio ambiente, la maquinaria, la planta y el personal. Los costes de la consiguiente evacuación, la pérdida de producción, las multas reglamentarias y las grandes operaciones de limpieza pueden ser considerables, por no mencionar los daños a la marca y a la reputación.

Muchas normativas sobre almacenamiento de productos químicos exigen que las paletas para derrames capturen al menos el 100 % de un único GRG en caso de rotura o fuga. Por eso, la capacidad mínima de nuestra gama de palés colectores GRG para vertidos es de 1120 litros, lo que le permite cumplir las normas internacionales y mantener a salvo a su personal.

# CONTENCIÓN GRG SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE PALÉS

Hasta 1238 l de capacidad

Resistente a los productos químicos

Permite el uso de carretilla elevadora

100% PE

Con o sin plataformas

Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Diseñados para la contención segura de GRG simples o dobles en entornos industriales, almacenes y talleres
- » Fabricado en el Reino Unido con polietileno de alta calidad resistente a los productos químicos
- » Los palés simples, dobles y triples son compatibles con la mayoría de los GRG estándar, proporcionando capacidades de contención de 1120 litros, 1130 litros, 1238 litros y 1000 litros respectivamente
- » Entradas integradas para carretillas elevadoras que facilitan las maniobras y la colocación
- » Disponible con o sin plataforma(s) de alta resistencia
- » Plataforma(s) con inserciones manuales y huecos de visión para facilitar la inspección, el mantenimiento y la limpieza
- » Las zonas elevadas garantizan la correcta alineación de los GRG y la orientación de los grifos (palés colectores de GRG dobles y triples sin plataforma)
- » Alto rendimiento en entornos exigentes a largo plazo
- » Unidad dispensadora opcional disponible (véase la página 45)



SJ-500-006/D



SJ-500-004/D



SJ-545-YE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Plataforma	Contención	Certificado DIBt #	Cantidad por palé*
<b>PALÉS COLECTORES GRG INDIVIDUALES</b>									
<b>SJ-500-001</b>		1000 x 1450 x 1450 mm	95	1120	2000	✓	1	-	2
<b>SJ-500-002</b>		1000 x 1450 x 1450 mm	95	1120	2000	✓	1	-	2
<b>SJ-500-002/D</b>		1000 x 1450 x 1450 mm	95	1000	2000	✓	1	<b>Z-40.22-451</b>	2
<b>SJ-500-005</b>		1000 x 1450 x 1450 mm	74	1120	2000	✗	1	-	2
<b>SJ-500-006</b>		1000 x 1450 x 1450 mm	74	1120	2000	✗	1	-	2
<b>SJ-500-006/D</b>		1000 x 1450 x 1450 mm	74	1000	2000	✗	1	<b>Z-40.22-451</b>	2
<b>PALÉS COLECTORES GRG DOBLES</b>									
<b>SJ-500-003</b>		575 x 2450 x 1450 mm	119	1130	2000 per side	✓	2	-	4
<b>SJ-500-004</b>		575 x 2450 x 1450 mm	119	1130	2000 per side	✓	2	-	4
<b>SJ-500-004/D</b>		575 x 2450 x 1450 mm	119	1000	2000 per side	✓	2	<b>Z-40.22-451</b>	4
<b>PALÉS COLECTORES GRG DOBLES SIN PLATAFORMA</b>									
<b>SJ-545-YE</b>		575 x 2300 x 1360 mm	75	1238	1500 per side	✗	2	-	3
<b>SJ-545-BLK</b>		575 x 2300 x 1360 mm	75	1238	1500 per side	✗	2	-	3
<b>SJ-545-BLK/D</b>		575 x 2300 x 1360 mm	75	1000	1500 per side	✗	2	<b>Z-40.22-451</b>	3
<b>PALÉS COLECTORES GRG TRIPLES SIN PLATAFORMA</b>									
<b>SJ-535-BK/D</b>		470 x 3255 x 1340 mm	86	1000	4500	✗	3	<b>Z-40.22-451</b>	4

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# ENCAJABLES PALÉS COLECTORES GRG

— Encajable

— Permite el uso de carretilla elevadora

— 100% PE

— Ahorro de espacio

— Hasta 1260 l de capacidad

— Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » El diseño encajable ahorra espacio de almacenamiento y optimiza la manipulación y la entrega
  - » Diseñados para soportar uno o dos contenedores GRG normalizados (1000 litros)
  - » La baja altura del perfil hace que la carga, descarga y dispensación sean más seguras y fáciles
  - » Amplia zona de trabajo (modelo GRG individual: 2,5 m<sup>2</sup>) para operaciones seguras y cómodas
  - » Ofrece una protección excepcional contra fugas y derrames hasta una capacidad máxima de 1260 litros
  - » Entradas para carretillas elevadoras y transpaletas para una maniobrabilidad versátil
  - » Fabricados en polietileno duradero y compatible con una amplia gama de productos químicos y aceites
  - » Unidad dispensadora opcional disponible (véase la página 45)
  - » Protección excepcional contra derrames y fugas en un formato encajable
  - » Elija entre base amarilla o negra



SJ-510-002



SJ-520-002



Baja altura del terraplén

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Colour	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	Contención	Certificado DIBt #	Cantidad por palé*
<b>SINGLE IBC SPILL PALLET</b>								
<b>SJ-510-001</b>		700 x 1680 x 1680 mm	86	1260	2500	1	-	7
<b>SJ-510-002</b>		700 x 1680 x 1680 mm	86	1260	2500	1	-	7
<b>SJ-510-002/D</b>		700 x 1680 x 1680 mm	86	1000	2000	1	<b>Z-40.22-451</b>	7
<b>DOUBLE IBC SPILL PALLET</b>								
<b>SJ-520-001</b>		575 x 2260 x 1465 mm	116	1200	1500 per side	2	-	6
<b>SJ-520-002</b>		575 x 2260 x 1465 mm	116	1200	1500 per side	2	-	6
<b>SJ-520-002/D</b>		575 x 2260 x 1465 mm	116	1000	1500 per side	2	<b>Z-40.22-451</b>	6

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# PALÉ COLECTOR GRG INDIVIDUAL INTEGRADO

Área de dispensación



1120 l de capacidad

SJ-525-BK-YE

100% PE



Con o sin plataforma

Permite el uso de carretilla elevadora



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Dispone de una zona dispensadora integrada que permite llenar cómodamente los recipientes más pequeños y reducir el riesgo de derrames
- » Capacidad total de contención de 1120 litros, suficiente para capturar un GRG de 1000 litros completamente descargado
- » Disponible con o sin plataforma para cargas pesadas
- » Rotomoldeado en 100 % polietileno: compatibilidad química de banda ancha
- » La altura del palé permite una dispensación segura, ya que ayuda a eliminar la tensión en la espalda y otras lesiones por RSI
- » Entradas integradas para carretillas elevadoras que facilitan las maniobras y la colocación

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga max (kg)	Plataforma	Contención	Cantidad por palé*
<b>SJ-525-BK-YE</b>		750 x 2000 x 1490 mm	112	1120	2000	✓	1	3
<b>SJ-525-BK-BK</b>		750 x 2000 x 1490 mm	112	1120	2000	✓	1	3
<b>SJ-525-B-YE</b>		750 x 2000 x 1490 mm	91	1120	2000	✗	1	3
<b>SJ-525-B-BK</b>		750 x 2000 x 1490 mm	91	1120	2000	✗	1	3

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# CONTENCIÓN DISPENSADORES

- 100 l de capacidad
- Función de desbordamiento
- 100% PE
- Compatibilidad química



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Nuestros depósitos dispensadores se enganchan a palés IBC para derrames y contienen derrames y fugas de hasta 100 litros de capacidad
- » La función de desbordamiento desvía el exceso de líquido a la paleta de vertido IBC más grande cuando la unidad se llena
- » Fabricado con polietileno 100 % resistente por nuestro equipo de especialistas en productos moldeados rotacionalmente
- » Las unidades tienen una amplia compatibilidad química y demuestran una magnífica resistencia a los corrosivos
- » Ideal para su uso en entornos de dispensación interiores y exteriores
- » Mantenga sus zonas de dispensación limpias, productivas y seguras
- » Ideal para utilizar junto con nuestra gama de paletas de vertido GRG simples y dobles

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Compatible con	Cantidad por palé*
SJ-500-007	■■■■■	1065 x 640 x 590 mm	13	100	SJ-500-001 / 002 / 005 / 006	12
SJ-500-008	■■■■■	665 x 640 x 590 mm	8	100	SJ-500-003 / 004 SJ-520-001 / 002 SJ-535-BK/D SJ-545-YE / BLK	12
SJ-510-003	■■■■■	790 x 640 x 590 mm	9	100	SJ-510-001 / 002	12

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# CUBIERTA RÍGIDA GRG

- Hermético
- 100% PE
- Amplio almacenamiento
- Montaje fácil
- Permite el uso de carretilla elevadora
- Aprobado por DIBt (modelos seleccionados)



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Una cubierta rígida impermeable para palés encajables de un solo vertido que protege los GRG de los daños físicos y meteorológicos
- » Puertas batientes dobles ventiladas para facilitar el acceso y un mecanismo de cierre de tres puntos para mayor seguridad
- » Bandeja de goteo de dos litros en la plataforma, ideal para contener pequeños derrames y goteos al dispensar
- » Amplio espacio libre para facilitar la carga y para almacenar embudos GRG, mezcladores, bombas y otros equipos
- » El diseño del tejado dispersa rápidamente la escorrentía del agua de lluvia hacia la parte posterior de la unidad
- » Fabricación: 100 % polietileno
- » Envío en paquete plano y fácil montaje
- » Almacenamiento limpio, seguro e impermeable
- » Compatible con nuestro palé colector IBC encajable individual: **SJ-510-001 / SJ-510-002** (consulte las páginas 42-43)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Part number	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Carga máx. (kg)	GRG	Certificado DIBt #	Cantidad por palé**
HC1-YE-YE		2265 x 1775 x 1770 mm	221	1260	2500	1	-	3*
HC1-BK-YE		2265 x 1775 x 1770 mm	221	1260	2500	1	-	3*
HC1-BK-YE/D		2265 x 1775 x 1770 mm	221	1000	2000	1	<b>Z-40.22-451</b>	3*

\* Nota: este producto está repartido en dos palés

\*\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com).



JONESCO

## CUBETOS BAJO RACKS



- 
- Tres tamaños
  - 1100 l de capacidad
  - Sin plataforma
  - Permite el uso de carretilla elevadora
  - Encajable
  - Perfil bajo

## Transforme estanterías en almacenes agrupados

Nuestros cubetos para estanterías son sistemas de contención de derrames diseñados para encajar debajo de las estanterías de palés y proporcionar una contención secundaria para los líquidos almacenados encima. Las estanterías de paletización estándar se transforman en almacenes de estanterías, capturando así las fugas, evitando la contaminación y protegiendo a los empleados, las instalaciones y el medio ambiente.

Los cubetos para estanter 100 % de polietileno son la elección inteligente para cumplir la normativa de contención secundaria y evitar costosas limpiezas. Entre los usuarios se encuentran los de los sectores de alimentación y bebidas, almacenes y distribución, automoción, fabricación y otros sectores globales.

Las empresas tienen el deber de hacer todo lo posible para reducir el riesgo de vertidos no contenidos y mantener a salvo a su personal y al medio ambiente. Los bidones para estanterías son una herramienta clave para muchas empresas que se toman en serio su compromiso con la seguridad.

### Sistema colector que encaja. Protección que dura.

Nuestra gama de cubetas para estanterías está diseñada para capturar y contener cualquier cosa, desde pequeñas fugas hasta derrames catastróficos. Las cubetas se adaptan sin problemas a la mayoría de los sistemas de estanterías existentes y están disponibles en tres anchuras: 2,2 m, 2,7 m y, ahora, 3,3 m.

Se trata de la solución definitiva para la contención secundaria de vertidos cuando se almacenan grandes volúmenes de líquidos o productos químicos peligrosos en estanterías. La versátil gama encaja debajo de la mayoría de los sistemas de estanterías de 220-270 cm y todas ofrecen una capacidad total de líquido de 1100 litros.


La construcción de polietileno resistente a los rayos UV de alta duración garantiza la compatibilidad con la mayoría de los productos químicos peligrosos. Son ideales para aplicaciones de estanterías múltiples en las que el cumplimiento de la normativa COSHH es imprescindible.

**2,2 M, 2,7 M Y 3,3 M**



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Disponible en anchuras de 2,2 m, 2,7 m y 3,3 m
  - » Transforme una estantería normal en un almacén agrupado de forma rápida y rentable
  - » La capacidad de 1100 litros proporciona una contención de derrames de volumen completo
  - » Contención secundaria de derrames ideal para sistemas de estanterías de perfil bajo
  - » El diseño sin plataforma permite una inspección, limpieza y mantenimiento rápidos
  - » Encajable para un envío económico y un almacenamiento eficaz
  - » Prevenga la contaminación, los daños en estanterías/suelos y los incidentes de seguridad laboral
  - » Compatible con la mayoría de tipos de carretillas elevadoras
  - » Rotomoldeado de 100 % polietileno
  - » Compatible con la mayoría de los productos químicos y sustancias corrosivas
  - » El dique de 3,3 m consta de dos diques conectados con un tapón antiderrame y un sistema de mangueras

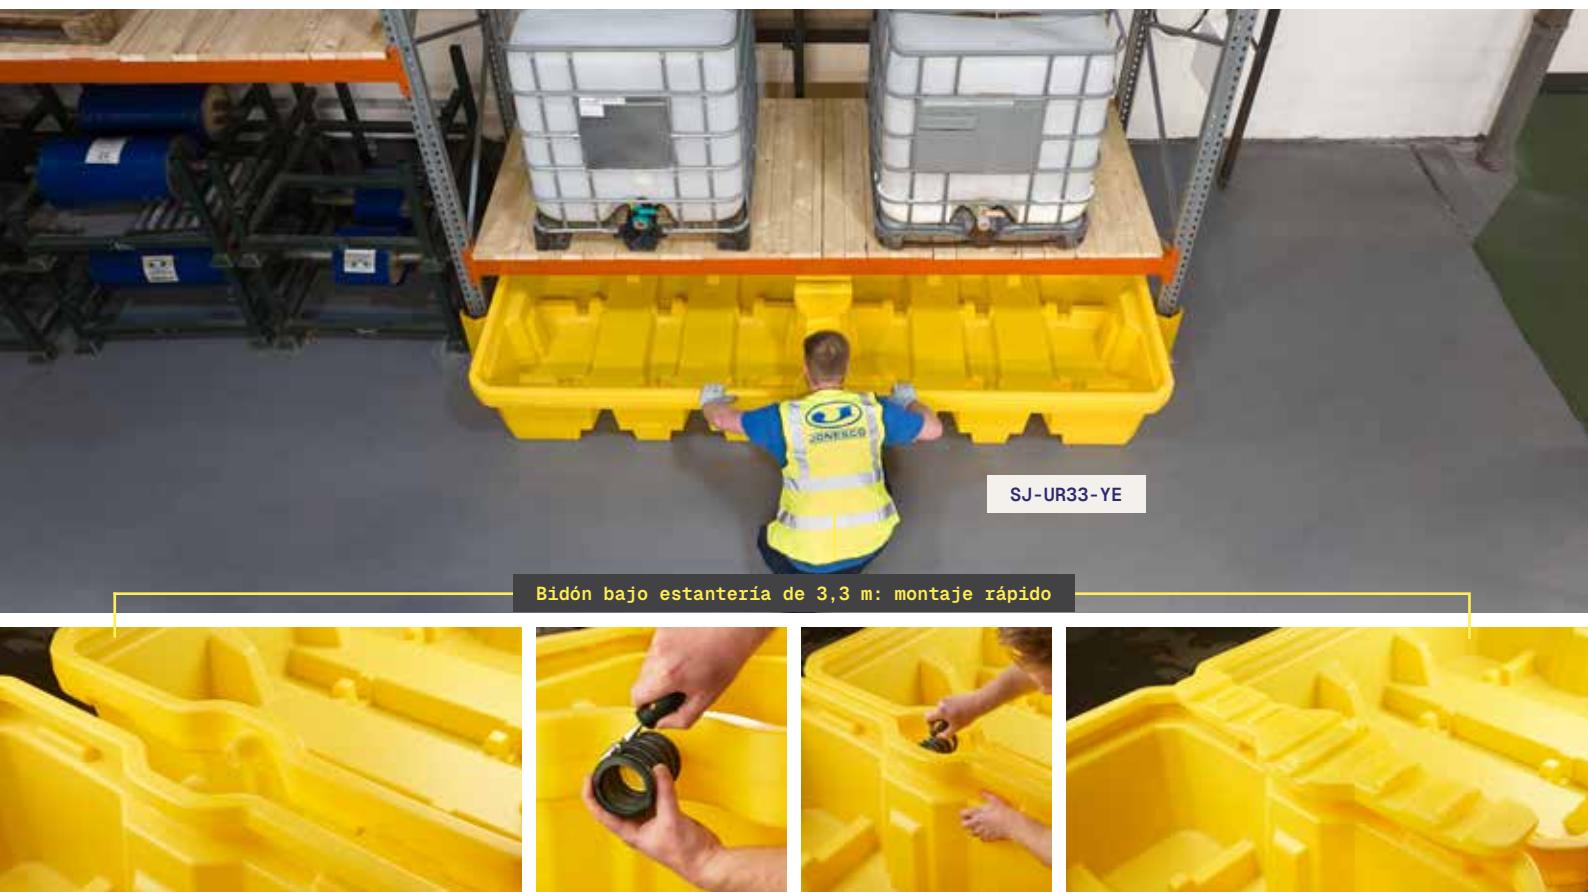

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Anchura de la estantería	Certificado DIBt #	Cantidad por palé*
<b>SJ-UR22-YE</b>		575 x 2165 x 1300 mm	34	1100	2,2 m	-	10
<b>SJ-UR22-BK/D</b>		575 x 2165 x 1300 mm	34	1000	2,2 m	<b>Z-40.22-588</b>	10
<b>SJ-UR27-YE</b>		500 x 2665 x 1300 mm	34	1100	2,7 m	-	10
<b>SJ-UR27-BK/D</b>		500 x 2665 x 1300 mm	34	1000	2,7 m	<b>Z-40.22-588</b>	10
<b>SJ-UR33-YE</b>		520 x 3200 x 1300 mm	50	1100	3,3 m	-	12

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)



**APROBADO POR DIBt  
SOLUCIONES DE  
CONTENCIÓN DE VERTIDOS**



- Conformidad con la legislación alemana
- Instalaciones críticas para la seguridad
- Materiales HDPE
- Probado y certificado de forma independiente
- Marca oficial DIBt Ü

## Soluciones de contención de vertidos aprobadas por DIBt

Nuestros productos DIBt están homologados por el Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), la autoridad técnica nacional alemana para la construcción. Esta homologación confirma que nuestros dispositivos de contención secundaria cumplen rigurosas normas de rendimiento, durabilidad y materiales, y que se ajustan a la legislación para su uso en entornos regulados o de alto riesgo, como las zonas de protección del agua.

Nuestra gama, homologada por DIBt, cumple plenamente el artículo 63 de la Ley alemana de Recursos Hídricos (WHG) y los requisitos de la ley de edificación. Puede solicitar copias de nuestras certificaciones DIBt o consultarlas en la página web de DIBt.

## Diseñados para cumplir los estándares más exigentes

### Material de primera calidad

Los productos aprobados por DIBt se fabrican con polietileno virgen de alta densidad (HDPE) que proporciona una resistencia superior a las grietas por tensión ambiental (ESCR). El resultado es un rendimiento más duradero y la conformidad en entornos industriales difíciles. Todas las plataformas de productos y cubetos son negros de serie. Los productos que requieren soportes centrales están marcados con un (\*) en la tabla; estos soportes se suministran en color natural de serie.

### Estricto control de calidad

Todos los productos Jonesco están sujetos a altos estándares de calidad, pero solo nuestros modelos aprobados por DIBt llevan la marca oficial DIBt Ü para su uso en instalaciones regidas por la legislación medioambiental alemana.

### Probado y certificado de forma independiente

Los productos DIBt se someten a pruebas adicionales de terceros por parte de un organismo reconocido de pruebas, inspección y certificación en representación de DIBt. Los estrictos procedimientos de prueba abarcan la capacidad volumétrica, la presión hidrostática, la capacidad de carga, el grosor de las paredes y las características de los materiales.



Número de pieza	Número de certificado	Tipo	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Bidones	Contención	Capacidad aprobada (l)	Carga máx. (kg)
-----------------	-----------------------	------	------------------------------------	---------	------------	------------------------	-----------------

#### **BANDEJAS COLECTORAS**

<b>ST1-10-B-BK/D</b>	Z.40.22-485	D12	155 x 400 x 300 mm	-	-	10	-
<b>ST1-10-BK-BK/D</b>	Z.40.22-485	D11	155 x 400 x 300 mm	-	-	10	50
<b>ST1-20-B-BK/D</b>	Z.40.22-485	D2	155 x 600 x 400 mm	-	-	20	-
<b>ST1-20-BK-BK/D</b>	Z.40.22-485	D1	155 x 600 x 400 mm	-	-	20	50
<b>ST1-30-B-BK/D</b>	Z.40.22-485	D4	155 x 805 x 405 mm	-	-	30	-
<b>ST1-30-BK-BK/D</b>	Z.40.22-485	D3	155 x 805 x 405 mm	-	-	30	50
<b>ST1-40-B-BK/D</b>	Z.40.22-485	D6	155 x 800 x 600 mm	-	-	40	-
<b>ST1-40-BK-BK/D</b>	Z.40.22-485	D5	155 x 800 x 600 mm	-	-	40	100
<b>ST1-60-B-BK/D</b>	Z.40.22-485	D8	175 x 1000 x 600 mm	-	-	60	-
<b>ST1-60-BK-BK/D</b>	Z.40.22-485	D7	175 x 1000 x 600 mm	-	-	60	200
<b>ST2-60-BK-BK/D</b>	Z.40.22-485	D13	265 x 1000 x 600 mm	-	-	60	225
<b>ST1-100-B-BK/D</b>	Z.40.22-485	D9	175 x 1200 x 800 mm	-	-	100	-
<b>ST1-100-BK-BK/D</b>	Z.40.22-485	D10	175 x 1200 x 800 mm	-	-	100	200

#### **CUBETAS COLECTORAS DE BIDONES**

<b>SJ-100-050/D</b>	Z.40.22-380	A5	600 x 1000 x 680 mm	1	-	225	250
<b>SJ-100-001/D</b>	Z.40.22-380	A1	440 x 1300 x 750 mm	2	-	236	500
<b>SJ-2E-BLK/D + SJ-2E-PLAT</b>	Z.40.22-380	A7	380 x 1310 x 910 mm	2	-	220	500
<b>SJ-2E-BLK/D</b>	Z.40.22-380	A8	380 x 1310 x 910 mm	2	-	220	500
<b>SJ-110-007/D</b>	Z.40.22-380	A9	305 x 1460 x 1460 mm	4	-	220	1000
<b>SJ-100-007/D</b>	Z.40.22-380	A2	280 x 1380 x 1290 mm	4	-	242	1000
<b>SJ-100-010/D</b>	Z.40.22-380	A3	480 x 1380 x 1290 mm	4	-	450	1000
<b>SJ-100-060/D</b>	Z.40.22-380	A6	270 x 2445 x 660 mm	4	-	220	1000



Número de pieza	Número de certificado	Tipo	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Bidones	Contención	Capacidad aprobada (l)	Carga máx. (kg)
-----------------	-----------------------	------	------------------------------------	---------	------------	------------------------	-----------------

#### SISTEMA DE ESTANERÍAS PARA BIDONES

<b>SJ-200-004/D</b>	Z.40.22-380	A4	635 x 1375 x 1350 mm	2	-	450	500
---------------------	-------------	----	----------------------	---	---	-----	-----

#### SUELOS DE TRABAJO

<b>SJ-300-002/D</b>	Z.40.22-443	B3	150 x 1600 x 800 mm	2	-	92	500
<b>SJ-300-003/D</b>	Z.40.22-443	B1	150 x 1600 x 800 mm	2	-	100	500
<b>SJ-300-007/D</b>	Z.40.22-443	B4	150 x 1600 x 1600 mm	4	-	192	1000
<b>SJ-300-014/D</b>	Z.40.22-443	B5	150 x 1890 x 1600 mm	4	-	230	1000

#### PALÉS COLECTORES GRG

<b>SJ-500-002/D*</b>	Z.40.22-451	C1	1000 x 1450 x 1450 mm	-	1	1000	2000
<b>SJ-500-006/D*</b>	Z.40.22-451	C2	1000 x 1450 x 1450 mm	-	1	1000	2000
<b>SJ-510-002/D*</b>	Z.40.22-451	C4	700 x 1680 x 1680 mm	-	1	1000	2000
<b>SJ-500-004/D*</b>	Z.40.22-451	C3	575 x 2450 x 1450 mm	-	2	1000	2000 por lado
<b>SJ-520-002/D*</b>	Z.40.22-451	C5	575 x 2260 x 1465 mm	-	2	1000	1500 por lado
<b>SJ-545-BLK/D</b>	Z.40.22-451	C6	575 x 2300 x 1360 mm	-	2	1000	1500 por lado
<b>SJ-535-BK/D</b>	Z.40.22-451	C8	470 x 3255 x 1340 mm	-	3	1000	4500

#### CUBIERTA RÍGIDA GRG

<b>HC1-BK-YE/D*</b>	Z.40.22-451	C7	820 x 1775 x 1770 mm	-	1	1000	2000
---------------------	-------------	----	----------------------	---	---	------	------

#### CUBETOS BAJO RACKS

<b>SJ-UR22-BK/D</b>	Z.40.22-588	E1	575 x 2165 x 1300 mm	-	-	1000	-
<b>SJ-UR27-BK/D</b>	Z.40.22-588	E2	500 x 2665 x 1300 mm	-	-	1000	-



JONESCO

## PARED MODULAR GRG



- 5000-316 000 l
- Personalizable
- Pared dura
- Montaje sin herramientas
- Compatibilidad multisuperficie
- Gestión del flujo de sobretensión

## La solución definitiva para la contención de vertidos industriales

Evite que los vertidos químicos se extiendan y minimice los daños medioambientales, los riesgos para la seguridad y los costes de limpieza con nuestro nuevo sistema modular de contención de paredes rígidas. Puede montarse en varias configuraciones flexibles y está diseñado para contener de manera segura grandes vertidos procedentes de tanques, silos o contenedores GRG.

El sistema de pared, que puede ser temporal o permanente, es adecuado para una amplia gama de superficies, como hormigón, capas base compactas, asfalto, arena, hierba o tierra.

Las paredes, las esquinas y las clavijas de bloqueo están diseñadas para encajar sin necesidad de herramientas ni equipos especiales. Su configuración, reubicación y reutilización resultan sencillas, lo que convierte este sistema en una opción rentable para el control de vertidos conforme a la normativa en una amplia gama de aplicaciones industriales.

El sistema permite una contención eficaz de los vertidos en múltiples industrias, incluyendo la fabricación de productos químicos, industria del petróleo y gas, transporte y logística, industria aeroespacial, gestión de residuos, servicios públicos, servicios de emergencia o industria farmacéutica.



# PARED MODULAR COLECTORA



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Sistema de contención modular de paredes rígidas: ideal para el almacenamiento a largo plazo y conforme a las normas de líquidos en depósitos y contenedores GRG
- » Paredes personalizables: las secciones y esquinas de las paredes modulares se ensamblan fácilmente para formar áreas de contención temporales o permanentes de diversos tamaños
- » Elija su capacidad: seleccione entre múltiples capacidades, de 5000 l a 316 000 l
- » Gestión de flujo turbulento: las caras internas curvadas de las paredes controlan los picos de flujo y evitan el desbordamiento del líquido
- » Instalación sin herramientas: los elementos de unión moldeados permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas especiales
- » Almacenamiento eficiente: las secciones de pared son apilables para un almacenamiento compacto y un envío económico
- » Ubicación versátil: adecuada para varias superficies como hormigón, asfalto, arena, hierba y tierra; puede ser necesaria una capa base en superficies más duras
- » Compatibilidad mejorada: compatible con lámina de LLDPE (polietileno lineal de baja densidad) de 1 mm, fijada con clips de remate grandes
- » Diseño optimizado: eficientemente diseñado para el envío, apilamiento y almacenamiento en un palé estándar



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Descripción	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Cantidad por palé*
<b>SJ-800-001</b>	<b>Pieza de pared</b>		915 x 2030 x 680 mm	40	6
<b>SJ-800-101</b>	<b>Pieza de esquina</b>		915 x 745 x 745 mm	20	2
<b>SJ-800-201</b>	<b>Remate de pared</b>		65 x 1900 x 115 mm	2.5	6

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

ersons

## ALMACENAMIENTO MÓVIL

UniKart 62

SitePoint 64





## Una respuesta rápida comienza con el almacenamiento adecuado

A veces el almacenamiento estático no es suficiente y los responsables de seguridad necesitan la capacidad de trasladar rápidamente el almacenamiento al lugar de emergencias o accidentes. El almacenamiento móvil ayuda a mejorar el cumplimiento y los resultados en materia de salud y seguridad al facilitar el transporte de materiales, suministros médicos o equipos para derrames el transporte rápido de materiales al lugar donde se necesitan.

Diseñado con fiabilidad, comodidad y eficacia, optimiza la accesibilidad y durabilidad de sus materiales y asegurar los equipos en las condiciones más duras.

**Almacenamiento resistente, en cualquier clima**  
Rotomoldeadas en polietileno resistente, nuestras versátiles y resistentes unidades de exposición y almacenamiento están diseñadas para funcionar con fiabilidad tanto en interiores como en exteriores. Todos los productos están equipados con juntas de goma de calidad automovilística para evitar la entrada de agua y polvo, lo que garantiza que el contenido permanezca protegido en entornos difíciles.

Además, nuestros productos de almacenamiento móvil ayudan a evitar tropiezos, resbalones y caídas manteniendo las zonas de trabajo y las pasarelas libres de desorden. Ideales para una amplia variedad de sectores industriales, como transporte, construcción, mantenimiento de infraestructuras, gobiernos locales, agricultura y servicios de respuesta a emergencias.

# UNIKART

75 l de capacidad

Respuesta rápida

Hermético

Interior/exterior

Ruedas de 200 mm

100% PE



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Caja de almacenamiento móvil multiusos con dos ruedas y una capacidad de 75 litros
- » Solución versátil para almacenar y transportar materiales allí donde se necesiten en la obra
- » Adecuado para múltiples aplicaciones, incluido el almacenamiento de equipos de respuesta a vertidos, gravilla/sal, materiales absorbentes, arena, fertilizantes, piensos y mucho más
- » Tapa con bisagras que permanece abierta en posición vertical y pestillo de palanca con pasador partido para asegurar la tapa contra manipulaciones
- » La tapa en ángulo dispersa rápidamente el agua de lluvia
- » La junta de goma de calidad automovilística protege contra la entrada de agua y polvo
- » Las grandes ruedas de 200 mm de diámetro y las asas ergonómicas facilitan las maniobras
- » Placa para logotipo en color resistente a los rayos UV disponible para mostrar su marca
- » Fabricado en polietileno robusto y resistente a los productos químicos por nuestros expertos en rotomoldeo
- » Disponible en amarillo, rojo y verde



WJ75P-COYE



WJ75P-CORE



WJ75P-COGR

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Apertura: (anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Cantidad por palé*
WJ75P-COYE	Yellow	1070 x 590 x 435 mm	450 x 350 mm	11	75	16
WJ75P-CORE	Red	1070 x 590 x 435 mm	450 x 350 mm	11	75	16
WJ75P-COGR	Green	1070 x 590 x 435 mm	450 x 350 mm	11	75	16

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

Personalizable

100% PE

100 l de capacidad

Uso móvil o  
estático

Múltiples  
aplicaciones



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Una unidad de exposición y almacenamiento con ruedas personalizable adecuada para aplicaciones interiores y exteriores
- » Múltiples aplicaciones: punto de primeros auxilios, punto de alarma contra incendios, tablero de seguridad del emplazamiento, estación de lavado de manos, etc.
- » Tablero blanco de doble cara con amplio espacio para colocar carteles o montar equipos de seguridad
- » Los equipos más ligeros se fijan con tornillos autorroscantes y los más pesados con pernos (no incluidos): capacidad de 8 kg por lado
- » Almacenamiento flexible con una capacidad de 100 litros y una tapa abatible que permanece abierta en vertical
- » Equipada con junta de goma de calidad automovilística para protegerla contra la entrada de agua y polvo
- » Placa para logotipo en color resistente a los rayos UV disponible para mostrar su marca
- » Puntos de anclaje para mejorar la estabilidad, especialmente cuando se almacena al aire libre en zonas expuestas
- » Se puede cerrar con candado para mayor seguridad y protección contra manipulaciones (candado no incluido)
- » Fijaciones e instrucciones suministradas para un fácil automontaje
- » Disponible en 4 colores: amarillo, rojo, verde y azul; se requiere una cantidad mínima de pedido para el azul (**HS1P-BB1-B2**)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Apertura: (anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Cantidad por palé**
<b>HS1P-BB1-YE</b>	Yellow	1725 x 755 x 595 mm	570 x 265 mm	26.5	100	8*
<b>HS1P-BB1-RE</b>	Red	1725 x 755 x 595 mm	570 x 265 mm	26.5	100	8*
<b>HS1P-BB1-GR</b>	Green	1725 x 755 x 595 mm	570 x 265 mm	26.5	100	8*
<b>HS1P-BB1-B2</b>	Blue	1725 x 755 x 595 mm	570 x 265 mm	26.5	100	8*

\*Nota: este producto está repartido en dos palés.

\*\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com).

## **ALMACENAMIENTO ESTÁTICO**

**Almacenamiento pequeño**  
**68**

**Almacenamiento general**  
**69**

**Caja para arena /  
almacenamiento**  
**70**

**Almacenamiento grande**  
**72**

**Almacenamiento de emergencia**  
**74**

**Palas**  
**75**





## **Construido para no moverse. Diseñado para durar**

Aunque a menudo se pasa por alto, el almacenamiento estático desempeña un papel vital en una amplia gama de industrias al proporcionar soluciones fiables y a largo plazo para organizar, proteger y acceder a materiales esenciales. Desde los almacenes hasta los talleres, las unidades de almacenamiento estático, como los cubos de arena, las cajas de emergencia y los contenedores de almacenamiento de uso general, son esenciales para mantener la seguridad, el cumplimiento de las normas y la eficacia operativa.

Construidas con polietileno duradero, estas unidades de almacenamiento están fabricadas para resistir entornos difíciles, por lo que son ideales para su uso tanto en interiores como en exteriores. Su resistencia a la corrosión, los impactos y las condiciones meteorológicas garantiza un rendimiento a largo plazo, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la fiabilidad del lugar de trabajo.

### **Almacenamiento para sectores regulados**

El almacenamiento ayuda a minimizar los riesgos manteniendo las herramientas, los productos químicos, la sal y otros materiales seguros y fácilmente accesibles. En situaciones de emergencia, disponer de un almacenamiento claramente señalizado y dedicado puede mejorar significativamente los tiempos de respuesta y reducir los peligros potenciales. Al reducir el desorden y evitar los riesgos de tropiezo, el almacenamiento estático contribuye a un entorno de trabajo más seguro.

El almacenamiento estático también puede respaldar el cumplimiento de la normativa. En los sectores en los que se deben almacenar materiales específicos de forma segura o segregada, como en los servicios públicos, la administración local, la fabricación y la logística, estos contenedores pueden ayudar a cumplir las directrices de EU-OSHA y las normas ISO. Las opciones etiquetadas y codificadas por colores pueden ayudar aún más a cumplir la normativa COSHH y los protocolos de seguridad específicos del lugar.

# CAJA DE ALMACENAMIENTO

110 l de capacidad

Con cerradura

Encajable

100% PE

Almacenamiento versátil



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Caja de polietileno de 110 litros adecuada para almacenar arena, absorbentes y otros materiales
- » Ideal para aplicaciones de almacenamiento tanto en interiores como en exteriores
- » La tapa se bloquea de forma segura cuando está en posición abierta y la caja puede cerrarse con candado para mayor seguridad y evitar manipulaciones (candado no suministrado)
- » Encajable para un envío económico y un almacenamiento eficaz (tapa retirada)
- » Rotomoldeada en polietileno 100%, la unidad es muy duradera y soporta condiciones climáticas extremas a largo plazo
- » Exhibe el logotipo de la marca o información de seguridad dentro de un hueco prominente de la tapa
- » Kit de ruedas giratorias opcional para facilitar las maniobras (**KIT103**); véase la página 71
- » Disponible en color amarillo y rojo; otros colores están disponibles bajo pedido, con un pedido mínimo requerido.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Apertura: (anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Kit de ruedas	Cantidad por palé*
JBS110N-COYE	Yellow	625 x 650 x 550 mm	595 x 450 mm	7.5	110	KIT103	40
JBS110N-CORE	Red	625 x 650 x 550 mm	595 x 450 mm	7.5	110	KIT103	40

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# ALMACENAMIENTO PEQUEÑO

- 400 l de capacidad
- Pestillos basculantes
- 100% PE
- Apilable
- Permite el uso de carretilla elevadora



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Caja de almacenamiento de 400 litros de capacidad perfecta para albergar herramientas, piezas, materiales o equipos
- » Un diseño robusto y resistente a la intemperie que protege el contenido de las inclemencias del tiempo y de la exposición prolongada a la intemperie
- » Fabricadas en polietileno duradero estabilizado contra los rayos UV
- » Resistente a la corrosión y a la mayoría de los productos químicos peligrosos
- » Apilable para un almacenamiento eficiente y un envío económico
- » Asegure la caja con dos cierres basculantes con pasadores partidos y consiga un cierre estanco a la intemperie
- » Ruedas opcionales disponibles para convertir la unidad en una caja de almacenamiento móvil (**KIT103**) (consulte la pág. 71)
- » Las entradas para carretillas elevadoras/transpaletas facilitan el transporte, la colocación y el almacenamiento

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Apertura: (anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Kit de ruedas	Cantidad por palé*
JBS400-COYE	Yellow	790 x 1200 x 600 mm	1110 x 410 mm	22.5	400	KIT103	4

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# CAJAS PARA GRAVA/ALMACENAMIENTO


130 l/200 l/400 l

100% PE

Mostrar marca

Permite el uso  
de carretilla  
elevadora

Resistente a la  
intemperie

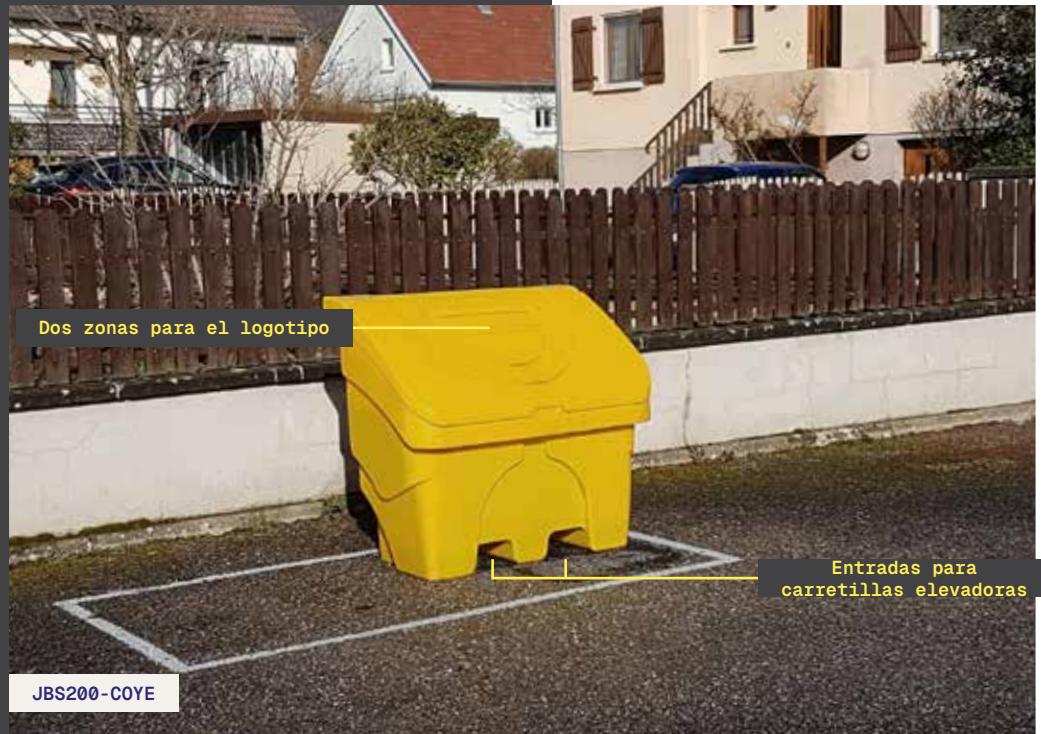

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Cajas de polietileno de 130, 200 y 400 litros para almacenar gravilla, arena y otros materiales
- » Diseños robustos y resistentes a la intemperie que protegen el material de las inclemencias del tiempo y de la exposición prolongada a la intemperie
- » Fabricadas en polietileno duradero estabilizado contra los rayos UV
- » Diseñadas para una fijación óptima sobre pared y un almacenamiento seguro
- » Las entradas para carretillas elevadoras/transpaletas facilitan el transporte, la colocación y el almacenamiento
- » Kit de candado opcional para mayor seguridad y prevención de manipulaciones (**KIT104**)
- » Kit de ruedas opcional disponible para facilitar las maniobras (**KIT103**)
- » Servicio de placa con logotipo en color disponible para mostrar la marca u otro tipo de información
- » Otros colores disponibles bajo pedido. Pueden aplicarse cantidades mínimas por pedido



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Apertura: (anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Kit de ruedas	Kit de candado	Cantidad por palé*
JBS130-COYE	■■■■■	750 x 850 x 500 mm	745 x 370 mm	13	130	KIT103	KIT104	8
JBS200-COYE	■■■■■	885 x 1005 x 590 mm	875 x 430 mm	17	200	KIT103	KIT104	6
JBS400R-COYE	■■■■■	885 x 1000 x 755 mm	880 x 420 mm	24.5	400	KIT103	KIT104	3

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# GRAN CAJA DE ALMACENAMIENTO

— 500 l de capacidad

— A prueba de fugas

— 100 % PE

— Cerradura de pestillo

— Permite el uso de carretilla elevadora

— Aplicaciones marinas



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Caja de almacenamiento de 500 litros de capacidad ideal para almacenar arena, sal, absorbentes y otros materiales/equipos
  - » Su construcción robusta y estanca protege el contenido de las inclemencias del tiempo y de la exposición prolongada al exterior
  - » Fabricado en el Reino Unido con polietileno resistente y estabilizado a los rayos UV mediante técnicas expertas de rotomoldeo
  - » Diseño estético que puede colocarse exactamente donde lo necesite
  - » Muy resistente a la corrosión y a una amplia gama de productos químicos peligrosos
  - » Su diseño encajable permite un almacenamiento eficaz y un envío rentable
  - » Cerradura de pestillo integrada para proteger la caja de manipulaciones y robos
  - » Kit de ruedas opcional (**KIT103**) disponible para convertir la unidad en una solución de almacenamiento móvil (consulte la página 71)
  - » Bolsillos integrados para carretillas elevadoras para levantar, colocar y transportar sin esfuerzo
  - » Disponible en color naranja para el uso en aplicaciones marinas **JBS500-COOR**
  - » Disponible solo la versión básica



JBS500-COOR



JBS500-COYE



Kit de ruedas opcional (KIT103)

JBS500B-COYE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Apertura: (anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Kit de ruedas	Cantidad por palet*
<b>CAJA COMPLETA</b>							
JBS500-COYE		830 x 1265 x 855 mm	1120 x 710 mm	21.5	500	KIT103	15
JBS500-COOR		830 x 1265 x 855 mm	1120 x 710 mm	21.5	500	KIT103	15
<b>SOLO LA BASE</b>							
JBS500B-COYE		740 x 1265 x 855 mm	1120 x 710 mm	16	500	-	18
JBS500B-COOR		740 x 1265 x 855 mm	1120 x 710 mm	16	500	-	18

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# EMERGENCIA CAJA DE ALMACENAMIENTO

138 l de capacidad



Naranja internacional

Resistente a la intemperie



100 % PE

Interior/exterior



Pestillos basculantes



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Caja de almacenamiento de 138 litros de capacidad diseñada para un despliegue rápido en caso de emergencia
- » Ideal para almacenar de forma segura una amplia gama de artículos en interiores y exteriores, incluidos equipos médicos, kits para derrames, chalecos de seguridad, residuos eléctricos, herramientas de construcción, paquetes y mucho más
- » Fabricado en polietileno robusto y resistente a los rayos UV
- » La junta de goma de calidad automovilística proporciona un sellado hermético y protección contra la entrada de polvo y agua, incluso en climas duros
- » Naranja internacional para la visibilidad en pistas de aterrizaje, helipuertos y muelles
- » Dos pestillos de palanca con pasadores divididos garantizan un cierre seguro de la tapa
- » Asas de acero inoxidable para levantarlas con facilidad
- » Utilice nuestro servicio de placas con logotipo a todo color para personalizar las cajas con su marca
- » Monte las ruedas para convertir la unidad en una caja de almacenamiento de emergencia móvil (**KIT103**) (véase la página 71)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Apertura: (anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Kit de ruedas	Cantidad por palé*
<b>JBB80P-COOR</b>		480 x 800 x 515 mm	710 x 380 mm	10	138	KIT103	12

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# PALAS

- Polipropileno
- Dos partes
- Telescópico
- Antiadherente
- Resistente a la corrosión
- Ligero



J-PELLE/BR



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Nuestras palas están fabricadas con polipropileno (PP) recicitable y resistente a los productos químicos para ofrecer robustez y un rendimiento fiable. Son duraderas, ligeras, fáciles de limpiar, antiadherentes, estabilizadas contra los rayos UV y resistentes a la corrosión. Las palas tienen multitud de usos en diversos sectores y aplicaciones. Una pala de cuchara, una pala de dos partes, una pala telescópica y una pala telescópica con pinza; todo fabricado con los más altos estándares. Ideal para palear gravilla, arena, sal u otros materiales.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Clip
<b>Pala de dos piezas</b>				
J-ADR-SF03		965 x 245 x 315 mm	1.1	-
<b>Pala telescópica</b>				
J-PELLE/BR/CLIP		715 x 205 x 105 mm	0.35	✓
J-PELLE/BR		715 x 205 x 105 mm	0.35	✗
<b>Pala de mano</b>				
WIN-A607		355 x 170 x 230 mm	0.3	-



JONESCO

## CAJAS DE SEGURIDAD



- 100% PE
- Vehículo o edificio
- Seguro
- Pestillos basculantes
- Ventanilla rompible
- Versátil

## Equipo de emergencia, siempre al alcance

Las cajas de seguridad desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que las herramientas esenciales, como los botiquines de derrames, los suministros de primeros auxilios y el equipo de extinción de incendios, se mantengan accesibles, seguros y protegidos. Tanto si desea montarlas en vehículos, maquinaria o edificios, nuestra gama de cajas de seguridad de polietileno estabilizado con UV proporciona un acceso rápido y fiable en caso de emergencia.

Su presencia ayuda a salvaguardar vidas, propiedades y el medio ambiente manteniendo las herramientas de emergencia organizadas, visibles y fácilmente accesibles cuando cada segundo cuenta.



# CAJAS DE SEGURIDAD



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Fabricado con polietileno estabilizado a los rayos UV por nuestro equipo especializado en rotomoldeo
- » Cajas de seguridad para varias aplicaciones, incluido el almacenamiento seguro de botiquines para derrames, botiquines de primeros auxilios y equipos de extinción de incendios
- » Proporcione acceso sobre la marcha o estático a equipos de seguridad críticos
- » Cada caja tiene opciones de fijación versátiles, incluido el montaje en vehículos, maquinaria de gran tamaño y edificios
- » **JBWA70** está probado para cumplir con la normativa n.º 73 CEPE
- » Hay kits disponibles kits de montaje para **JBFA65** y **JBFA75**: **KIT55** para el montaje en un ángulo de 30° o 60°, y **KIT56** para el montaje en posición vertical u horizontal
- » Un cierre individual o doble de pestillo con palanca y pasador dividido garantiza un cierre seguro
- » Las cajas de seguridad ADR protegen el medio ambiente al evitar que derrames peligrosos contaminen el suelo, el agua y el aire
- » Los modelos seleccionados tienen ventanas de policarbonato con bloqueo UV para facilitar la inspección y las cajas más grandes tienen un acceso opcional de cristal rompible
- » Todas las cajas se suministran con etiquetas

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones externas (al. x an. x pr.)	Dimensiones internas (al. x an. x pr.)	Peso (kg)	Pestillo de palanca	Romper el cristal	Mango en T	Etiquetas	Cantidad por palé*
<b>CARGA FRONTAL</b>									
<b>JBWA70</b>		700 x 320 x 255 mm	625 x 260 x 195 mm	4	✓	-	-		48
<b>JBKA70</b>		700 x 300 x 255 mm	625 x 260 x 195 mm	4	-	✓	-		48
<b>JBXA83</b>		830 x 330 x 265 mm	750 x 270 x 200 mm	5.5	✓	-	-		38
<b>JBKA83</b>		830 x 310 x 265 mm	750 x 270 x 200 mm	5.5	-	✓	-		38
<b>JBDA72</b>		720 x 585 x 270 mm	650 x 530 x 200 mm	8	✓	-	-		23
<b>JBKA72</b>		720 x 565 x 270 mm	650 x 530 x 200 mm	8	-	✓	-		23
<b>JBDA85</b>		850 x 565 x 375 mm	775 x 490 x 280 mm	12	-	-	✓		12
<b>JBKA85</b>		850 x 565 x 375 mm	775 x 490 x 280 mm	12	-	✓	-		12
<b>JBKA90</b>		900 x 930 x 420 mm	820 x 850 x 330 mm	21	-	✓	-		6
<b>CARGA SUPERIOR</b>									
<b>JBFA65</b>		650 x 265 x 300 mm	-	3.5	✓	-	-		56
<b>JBEA66</b>		660 x 300 x 435 mm	-	5	✓	-	-		24
<b>JBFA75</b>		750 x 310 x 320 mm	-	6.5	✓	-	-		34

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)



JONESCO

# AWAYWASH



CCRT-TS-YE



CCRT2-TS-YE



- 
- Diseño patentado
  - Capacidad de 45 l/55 l
  - Sin piezas mecánicas
  - Accesarios suministrados
  - Prevenir la contaminación
  - Lavado de hormigón sencillo in situ

## Sistema de lavado integrado para entregas rápidas y conformes de hormigón

AwayWash es un sistema patentado de lavado integrado para vehículos hormigonera. Ideal para emplazamientos urbanos y de mucho tráfico, permite un rápido lavado posterior a la entrega, reduciendo los retrasos en la obra y los riesgos legales. El sistema separa el agua de lavado alcalina del material grueso, lo que permite una eliminación segura del agua y el reciclaje de los áridos.

Disponible en modelos de 45 y 55 litros, se adapta a diversas configuraciones de mezcladoras. AwayWash ofrece una solución práctica, ecológica y rentable para las empresas de reparto de hormigón que se enfrentan a opciones limitadas de lavado in situ.

Sin colas, sin desagües atascados y ¡sin multas!

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- » Diseños patentados de sistemas de lavado de 45 y 55 litros
- » Separe fácil y eficazmente las aguas residuales alcalinas de los materiales del curso, permitiendo el reciclaje de los áridos y la eliminación/reutilización del agua
- » Evite los derrames por lavado y la contaminación en el punto de entrega
- » Sin piezas mecánicas para un fácil mantenimiento y una larga vida útil
- » Se acabaron las colas en las zonas de lavado de hormigón in situ.
- » Diseñado para facilitar su uso, simplicidad y longevidad
- » Cumpla las políticas de lavado in situ y evite multas y problemas normativos.
- » Todas las unidades se suministran con una bandeja de recogida, un tamiz extraíble y una manguera de desagüe flexible de 750 mm

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de pieza	Color	Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Cantidad por palé*
CCRT-TS-YE	■■■■■	525 x 1860 x 760 mm	21.5	55	3
CCRT2-TS-YE	■■■■■	500 x 610 x 560 mm	11	45	10

\* Puede encontrar más detalles sobre paletización en las fichas técnicas de los productos en [jonesco-plastics.com](http://jonesco-plastics.com)

# JONESCO (PRESTON) LIMITED - TERMS AND CONDITIONS

## 1. Interpretation

### 1.1 Definitions:

Business Day: a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in England, when banks in London are open for business.

Business Hours: the period from 9.00 am to 5.00 pm on any Business Day.

Conditions: the terms and conditions set out in this document as amended from time to time in accordance with clause 11.4.

Contract: the contract between the Supplier and the Customer for the sale and purchase of the Goods in accordance with these Conditions.

Customer: the person or firm who purchases the Goods from the Supplier.

Delivery Location: has the meaning given in clause 4.1.

Force Majeure Event: an event, circumstance or cause beyond a party's reasonable control.

Goods: the goods (or any part of them) set out in the Order.

Handling Charges: as set out in the front sheet of these Conditions.

Order: the Customer's order for the Goods, as set out in the Customer's purchase order.

Overseas: outside of the UK and Ireland.

Specification: any specification for the Goods, including any related plans and drawings, that is agreed in writing by the Supplier.

Supplier: Jonesco (Preston) Ltd (registered in England and Wales with company number 00901751) whose registered office is Pittman Way, Fulwood, Preston, Lancashire, England, PR2 9ZD.

Warranty Period: has the meaning given in clause 5.1.

### 1.2 Interpretation:

(a) A person includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal personality).

(b) A reference to a party includes its personal representatives, successors and permitted assigns.

(c) A reference to legislation or a legislative provision is a reference to it as amended or re-enacted. A reference to legislation or a legislative provision includes all subordinate legislation made under that legislation or legislative provision.

(d) Any words following the terms including, include, in particular, for example or any similar expression shall be interpreted as illustrative and shall not limit the sense of the words preceding those terms.

(e) A reference to writing or written excludes fax but not email.

## 2. Basis of contract

2.1 These Conditions apply to the exclusion of any other terms that the Customer seeks to impose or incorporate, or which are implied by law, trade custom, practice or course of dealing.

2.2 The Order constitutes an offer by the Customer to purchase the Goods in accordance with these Conditions. The Customer is responsible for ensuring that the terms of the Order and any applicable Specification are complete and accurate.

2.3 The Order shall only be deemed to be accepted when the Supplier issues a written acceptance of the Order, at which point and on which date the Contract shall come into existence.

2.4 The Customer waives any right it might otherwise have to rely on any term endorsed upon, delivered with or contained in any documents of the Customer that is inconsistent with these Conditions.

2.5 Any samples, drawings, descriptive matter, weights, dimensions, electrical power, water, compressed air, or advertising produced by the Supplier and any descriptions or illustrations contained in the Supplier's catalogues or brochures are produced for the sole purpose of giving an approximate idea of the Goods referred to in them. They shall not form part of the Contract nor have any contractual force.

2.6 A quotation for the Goods given by the Supplier shall not constitute an offer. A quotation shall only be valid for a period of 20 Business Days from its date of issue unless otherwise stated on the quotation document.

2.7 The Customer shall notify the Supplier immediately if it becomes subject to any of the events listed in clause 9.1(b) to clause 9.1(d).

## 3. Goods

3.1 The Goods are described in the Supplier's catalogue as modified by any applicable Specification.

3.2 To the extent that the Goods are to be manufactured in accordance with a Specification supplied by the Customer, the Customer shall indemnify the Supplier against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal and other professional costs and expenses) suffered or incurred by the Supplier in connection with any claim made against the Supplier for actual or alleged infringement of a third party's intellectual property rights arising out of or in connection with the Supplier's use of the Specification. This clause 3.2 shall survive termination of the Contract.

3.3 The Supplier reserves the right to amend the Specification if required by any applicable statutory or regulatory requirement, and the Supplier shall notify the Customer in any such event.

3.4 The Supplier reserves the right to make minor alterations to materials, Specifications, product designs and construction details without notice to the Customer.

## 4. Delivery

4.1 The Supplier shall deliver the Goods to the location specified by the Supplier or such other location as the parties may agree (Delivery Location) at any time after the Supplier notifies the Customer that the Goods are ready. Where no location is specified the Delivery Location will be the Supplier's premises.

4.2 Delivery is completed on the completion of unloading of the Goods at the Delivery Location or (where specified by the Supplier) loading of the Goods at the Supplier premises. Delivery charges will be confirmed to the Customer prior to acceptance of their Order.

4.3 Any dates quoted for delivery and/or dispatch are approximate only and subject to stock remaining unsold, and the time of delivery is not of the essence.

4.4 The Supplier shall not be liable for any delay in delivery of the Goods that is caused by a Force Majeure Event or the Customer's failure to provide the Supplier with adequate delivery instructions or any other instructions that are relevant to the supply of the Goods. If any of these circumstances occur then:

(a) the Customer shall not be entitled to refuse to accept the Goods because of delay in delivery;

(b) the Supplier shall not be liable to the Customer for failure to dispatch or deliver such Goods, and

(c) the date of delivery shall be extended until the operation of the cause or causes preventing delivery has ceased.

4.5 Save where clause 4.4 applies in which case the Supplier has no liability for failure to deliver the Goods, if the Supplier fails to deliver the Goods, its liability shall be limited to the costs and expenses incurred by the Customer in obtaining replacement goods of similar description and quality, less the price of the Goods. In no circumstances will Supplier's liability under this clause exceed the value of the Customer's Order for the Goods concerned plus 10%.

4.6 If the Customer fails to accept delivery of the Goods/collect the Goods within three Business

Days of the Supplier notifying the Customer that the Goods are ready, then, except where such failure or delay is caused by a Force Majeure Event or the Supplier's failure to comply with its obligations under the Contract in respect of the Goods:

(a) delivery of the Goods shall be deemed to have been completed at 9.00 am on the third Business Day after the day on which the Supplier notified the Customer that the Goods were ready; and

(b) the Supplier shall store the Goods until actual delivery takes place, and may charge the Customer for all related costs and expenses (including insurance).

4.7 If ten Business Days after the day on which the Supplier notified the Customer that the Goods were ready for delivery the Customer has not accepted actual delivery of them, the Supplier may resell or otherwise dispose of part or all of the Goods and, after deducting reasonable storage and selling costs, account to the Customer for any excess over the price of the Goods or charge the Customer for any shortfall below the price of the Goods.

4.8 Without prejudice to clause 4.4, the Customer must inform the Supplier within three (3) days from the date of delivery or the date notified for delivery by the Supplier if a claim for damage, loss in transit, or non-delivery of any of the Goods is to be made and must follow up such notification with a written confirmation to the Supplier within 7 days. In respect of the Customer's obligations in this clause 4.8, time shall be of the essence. NO CLAIMS WILL BE CONSIDERED AND NO LIABILITY ACCEPTED BY THE SUPPLIER UNLESS NOTIFICATION IS RECEIVED WITHIN THE TIME SPECIFIED.

4.9 If the Supplier delivers up to and including 5% more or less than the quantity of Goods ordered the Customer may not reject them.

4.10 The Supplier may deliver the Goods by instalments, which shall be invoiced and paid for separately. Each instalment shall constitute a separate contract. Any delay in delivery or defect in an instalment shall not entitle the Customer to cancel any other instalment.

4.11 If the Supplier requires the Customer to return any packaging materials to the Supplier, this will be confirmed upon the Supplier's delivery note. The Customer shall make any such packaging materials available for collection at such times as the Supplier shall reasonably request. Returns of packaging materials shall be at the Supplier's expense.

## 5. Quality

5.1 The Supplier warrants that on delivery, and for a period of 12 months from the date of delivery (Warranty Period), the Goods shall:

(a) conform with the Specification; and

(b) be free from material defects in design, material and workmanship.

### 5.2 Subject to clause 5.3, if:

(a) the Customer gives notice in writing to the Supplier during the Warranty Period that some or all of the Goods do not comply with the warranty set out in clause 5.1 and the Goods are accompanied by a packing note stating the reason for return, invoice number, returns authority number (as provided by dispatch department of the Supplier) and a Supplier returns label is attached to the Goods; and

(b) the Supplier is given a reasonable opportunity of examining such Goods; and

(c) the Customer (if asked to do so by the Supplier) returns such Goods to the Supplier's place of business at the Customer's cost (including any Handling Charges set by the Supplier), the Supplier shall, at its option, repair or replace the defective Goods, or refund the price of the defective Goods in full.

5.3 The Supplier shall not be liable for the Goods' failure to comply with the warranty set out in clause 5.1 if:

(a) the Customer makes any further use of such Goods after giving notice in accordance with clause 5.2;

(b) the defect arises because the Customer failed to follow the Supplier's oral or written instructions as to the storage, commissioning, installation, use or maintenance of the Goods or (if there are none) good trade practice regarding the same;

(c) the defect arises as a result of the Supplier following any drawing, design or Specification supplied by the Customer;

(d) the Customer alters or repairs such Goods without the written consent of the Supplier;

(e) if the total price for the Goods under the Contract has not been paid;

(f) and to the extent that the parts, materials or equipment which does not comply with the warranty in clause 5.1 were not manufactured by the Supplier, in which case the Customer shall only be entitled to the benefit of any such warranty or guarantee as is given by the manufacturer to the Supplier;

(g) the defect arises or is notified to the Supplier after expiration of the Warranty Period;

(h) the defect arises as a result of fair wear and tear, wilful damage, negligence, or abnormal storage or working conditions; or

(i) the Goods differ from the Specification as a result of changes made to ensure they comply with applicable statutory or regulatory requirements.

5.4 Except as provided in this clause 5, the Supplier shall have no liability to the Customer in respect of the Goods' failure to comply with the warranty set out in clause 5.1.

5.5 The terms implied by sections 13 to 15 of the Sale of Goods Act 1979 are, to the fullest extent permitted by law, excluded from the Contract.

5.6 These Conditions shall apply to any repaired or replacement Goods supplied by the Supplier.

## 6. Title and risk

6.1 The risk in the Goods shall pass to the Customer on completion of delivery at the Delivery Location.

6.2 Title to the Goods shall not pass to the Customer until the earlier of the date upon which:

(a) the Supplier receives payment in full (in cash or cleared funds) for the Goods and any other goods that the Supplier has supplied to the Customer in respect of which payment has become due, in which case title to the Goods shall pass at the time of payment of all such sums;

(b) the Customer resells the Goods, in which case title to the Goods shall pass to the Customer at the time specified in clause 6.4.

6.3 Until title to the Goods has passed to the Customer, the Customer shall:

(a) store the Goods separately from all other goods held by the Customer so that they remain readily identifiable as the Supplier's property;

(b) not remove, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the Goods;

(c) maintain the Goods in satisfactory condition and keep them insured against all risks for their full price from the date of delivery;

(d) notify the Supplier immediately if it becomes subject to any of the events listed in clause 9.1(b) to clause 9.1(d); and

(e) give the Supplier such information as the Supplier may reasonably require from time to time relating to:

(i) the Goods; and

(ii) the ongoing financial position of the Customer.

6.4 Subject to clause 6.5, the Customer may resell or use the Goods in the ordinary course of its business (but not otherwise) before the Supplier receives payment for the Goods. However, if the Customer resells the Goods before that time:

(a) it does so as principal and not as the Supplier's agent; and

(b) title to the Goods shall pass from the Supplier to the Customer immediately before the time at

which resale by the Customer occurs.

6.5 At any time before title to the Goods passes to the Customer, the Supplier may:

- (a) by notice in writing, terminate the Customer's right under clause 6.4 to resell the Goods or use them in the ordinary course of its business; and
- (b) require the Customer to deliver up all Goods in its possession that have not been resold, or irrevocably incorporated into another product and if the Customer fails to do so promptly, enter any premises of the Customer or of any third party where the Goods are stored in order to recover them.

#### 7. Price and payment

7.1 The price of the Goods shall be the price set out in the Supplier's Order acknowledgement document, or, if no price is quoted, the price set out in the Supplier's published price list in force at the date of delivery.

7.2 The Supplier may, by giving notice to the Customer at any time before delivery, increase the price of the Goods to reflect any increase in the cost of the Goods that is due to:

- (a) any factor beyond the Supplier's control (including foreign exchange fluctuations, increases in taxes and duties, and increases in labour, materials and other manufacturing costs);
- (b) any request by the Customer to change the delivery date(s), quantities or types of Goods ordered, or the Specification; or
- (c) any delay caused by any instructions of the Customer or failure of the Customer to give the Supplier adequate or accurate information or instructions.

#### 7.3 The price of the Goods:

- (a) excludes amounts in respect of value added tax (VAT), which the Customer shall additionally be liable to pay to the Supplier at the prevailing rate, subject to the receipt of a valid VAT invoice; and
- (b) excludes the costs and charges of packaging, insurance and transport of the Goods, which shall be invoiced to the Customer.

7.4 The Supplier may invoice the Customer for the Goods at Order placement.

7.5 The Customer shall pay each invoice submitted by the Supplier:

- (a) UK and Ireland: within 30 days of the date of the invoice or in accordance with any credit terms agreed by the Supplier and confirmed in writing to the Customer; or
- (b) For Overseas: The method of payment shall be determined by the Supplier prior to or at the time of acceptance of the Order. Any bank charges on export bills are payable by the Customer. In full and in cleared funds to a bank account nominated in writing by the Supplier, and time for payment shall be of the essence of the Contract.

7.6 If the Customer fails to make a payment due to the Supplier under the Contract by the due date, then, without limiting the Supplier's remedies under clause 9, the Customer shall pay interest on the overdue sum from the due date until payment of the overdue sum, whether before or after judgment. Interest under this clause 7 will accrue each day at 4% a year above the Bank of England's base rate from time to time, but at 4% a year for any period when that base rate is below 0%.

7.7 All amounts due under the Contract shall be paid in full without any set-off, counterclaim, deduction or withholding (other than any deduction or withholding of tax as required by law).

7.8 The Customer shall on demand indemnify the Supplier against all costs and expenses (including legal and other reasonable professional costs and expenses) suffered or incurred by Supplier in connection with the recovery of an outstanding debt in breach of clause 7.5 and 7.6) as applicable. This clause 7.8 shall survive termination of the Contract.

7.9 When the account of a Customer becomes overdue, the Supplier may at its discretion withhold or suspend performance of any contractual obligation to the Customer.

#### 8. Limitation of liability

8.1 The limits and exclusions in this clause reflect the insurance cover the Supplier has been able to arrange and the Customer is responsible for making its own arrangements for the insurance of any excess liability.

8.2 References to liability in this clause 8 include every kind of liability arising under or in connection with the Contract including liability in contract, tort (including negligence), misrepresentation, restitution or otherwise.

8.3 Nothing in the Contract limits any liability which cannot legally be limited, including liability for:

- (a) death or personal injury caused by negligence;
- (b) fraud or fraudulent misrepresentation;
- (c) breach of the terms implied by section 12 of the Sale of Goods Act 1979; and
- (d) defective products under the Consumer Protection Act 1987.

8.4 Subject to clause 8.3, the Supplier's total liability to the Customer shall not exceed the price paid by the Customer for the Goods.

8.5 Subject to clause 8.3, the following types of loss are wholly excluded:

- (a) loss of profits;
- (b) loss of sales or business (providing nothing in these terms prejudice the obligation on the Customer to pay for the Goods);
- (c) loss of agreements or contracts;
- (d) loss of anticipated savings;
- (e) loss of use or corruption of software, data or information;
- (f) loss of or damage to goodwill; and
- (g) indirect or consequential loss.

8.6 This clause 8 shall survive termination of the Contract.

#### 9. Termination

9.1 Without limiting its other rights or remedies, the Supplier may terminate this Contract with immediate effect by giving written notice to the Customer if:

- (a) the Customer commits a material breach of any term of the Contract and (if such a breach is remediable) fails to remedy that breach within 7 days of that party being notified in writing to do so;
- (b) the Customer takes any step or action in connection with its entering administration, provisional liquidation or any composition or arrangement with its creditors (other than in relation to a solvent restructuring), obtaining a moratorium, being wound up (whether voluntarily or by order of the court, unless for the purpose of a solvent restructuring), having a receiver appointed to any of its assets or ceasing to carry on business or, if the step or action is taken in another jurisdiction, in connection with any analogous procedure in the relevant jurisdiction;
- (c) the Customer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to cease to carry on all or a substantial part of its business; or
- (d) the Customer's financial position deteriorates so far as to reasonably justify the opinion that its ability to give effect to the terms of the Contract is in jeopardy.

9.2 Without limiting its other rights or remedies, the Supplier may suspend provision of the Goods under the Contract or any other contract between the Customer and the Supplier if the Customer becomes subject to any of the events listed in clause 9.1(b) to clause 9.1(d) (inclusive), or the Supplier reasonably believes that the Customer is about to become subject to any of them, or if the Customer fails to pay any amount due under this Contract on the due date for payment.

9.3 Without limiting its other rights or remedies, the Supplier may terminate the Contract with

immediate effect by giving written notice to the Customer if the Customer fails to pay any amount due under the Contract on the due date for payment.

9.4 On termination of the Contract for any reason the Customer shall immediately pay to the Supplier all of the Supplier's outstanding unpaid invoices and interest and, in respect of Goods supplied but for which no invoice has been submitted, the Supplier shall submit an invoice, which shall be payable by the Customer immediately on receipt.

9.5 Termination of the Contract, however arising, shall not affect any of the parties' rights and remedies that have accrued as at termination, including the right to claim damages in respect of any breach of the Contract which existed at or before the date of termination.

9.6 Any provision of the Contract that expressly or by implication is intended to come into or continue in force on or after termination of the Contract shall remain in full force and effect.

#### 10. Force majeure

Neither party shall be in breach of the Contract or otherwise liable for any failure or delay in the performance of its obligations if such delay or failure results from a Force Majeure Event. The time for performance of such obligations shall be extended accordingly. If the period of delay or non-performance continues for 60 days, the party not affected may terminate the Contract by giving written notice to the affected party.

#### 11. General

##### 11.1 Assignment and other dealings.

(a) The Supplier may at any time assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, delegate, declare a trust over or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under the Contract.

(b) The Customer may not assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, delegate, declare a trust over or deal in any other manner with any or all of its rights or obligations under the Contract without the prior written consent of the Supplier.

##### 11.2 Confidentiality.

(a) Each party undertakes that it shall not at any time during the Contract and for a period of two years after termination of the Contract, disclose to any person any confidential information concerning the business, assets, affairs, customers, clients or suppliers of the other party, except as permitted by clause 11.2(b).

(b) Each party may disclose the other party's confidential information:

(i) to its employees, officers, representatives, contractors, subcontractors or advisers who need to know such information for the purposes of exercising the party's rights or carrying out its obligations under the Contract. Each party shall ensure that its employees, officers, representatives, contractors, subcontractors or advisers to whom it discloses the other party's confidential information comply with this clause 11.2; and

(ii) as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.

(c) Neither party shall use the other party's confidential information for any purpose other than to exercise its rights and perform its obligations under or in connection with the Contract.

##### 11.3 Entire agreement.

(a) The Contract constitutes the entire agreement between the parties.

(b) Each party acknowledges that in entering into the Contract it does not rely on any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in the Contract. Each party agrees that it shall have no claim for innocent or negligent misrepresentation or negligent misstatement based on any statement in the Contract.

##### 11.4 Variation.

No variation of this Contract shall be effective unless it is in writing and signed by the parties (or their authorised representatives).

##### 11.5 Waiver.

(a) Except as set out in clause 2.4, a waiver of any right or remedy is only effective if given in writing and shall not be deemed a waiver of any subsequent right or remedy.

(b) A delay or failure to exercise, or the single or partial exercise of, any right or remedy shall not waive that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

11.6 Severance. If any provision or part-provision of the Contract is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed deleted, but that shall not affect the validity and enforceability of the rest of the Contract. If any provision of the Contract is deemed deleted under this clause 11.6 the parties shall negotiate in good faith to agree a replacement provision that, to the greatest extent possible, achieves the intended commercial result of the original provision.

##### 11.7 Notices.

(a) Any notice given to a party under or in connection with the Contract shall be in writing and shall be:

(i) delivered by hand or by pre-paid first-class post or other next working day delivery service at its registered office (if a company) or its principal place of business (in any other case); or sent by email to the following addresses (or an address substituted in writing by the party to be served): Supplier: orders@jonesco-plastics.com. Customer: to the email address as specified in the front sheet.

(b) Any notice shall be deemed to have been received:

(i) if delivered by hand, at the time the notice is left at the proper address;

(ii) if sent by pre-paid first-class post or other next working day delivery service, at 9.00 am on the second Business Day after posting;

if sent by email, at the time of transmission, or, if this time falls outside Business Hours in the place of receipt, when Business Hours resume.

(c) This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

##### 11.8 Third party rights.

(a) Unless it expressly states otherwise, the Contract does not give rise to any rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of the Contract.

(b) The rights of the parties to rescind or vary the Contract are not subject to the consent of any other person.

11.9 Governing law. The Contract, and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation, shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.

11.10 Jurisdiction. Each party irrevocably agrees that the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with the Contract or its subject matter or formation.

# CONTENCIÓN DE VERTIDOS Y ALMACENAMIENTO

2025-2026

**Fabricado en el Reino Unido, distribuido  
por todo el mundo.**

Estamos orgullosos de fabricar todos nuestros productos en el Reino Unido, en las seguras manos de un equipo altamente cualificado y utilizando prácticas modernas que garantizan la máxima calidad y eficacia.

