JONESCO

VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

RÉTENTION & STOCKAGE 2025-2026

Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des produits de sécurité de haute qualité pour garantir votre tranquillité d'esprit et un avenir plus sûr.

jonesco-plastics.com/fr

BIENVENUE CHEZ JONESCO

> “À TRAVERS JONESCO, VOUS CHOISISSEZ UN PARTENAIRE RÉSOLU À CONSTRUIRE UN AVENIR PLUS SÛR POUR TOUS.”

En tant que directeur général, c’est pour moi un privilège de diriger Jonesco, une entreprise forte de plus de 50 ans d’expertise et d’innovation dans les produits de sécurité rotomoulés.

Depuis toujours, la famille Jones s’efforce de protéger les individus et l’environnement, et cet engagement m’inspire profondément. Ensemble, nous créons un avenir où la sécurité et la durabilité sont au cœur de nos préoccupations.

Nous partageons la conviction que la sécurité n’est pas un luxe, mais une nécessité. Grâce à nos produits rotomoulés de qualité supérieure et facilement accessibles, nous contribuons à protéger aussi bien les personnes que notre planète, aujourd’hui et pour les générations futures.

Notre engagement va au-delà de nos produits. Nous avons à cœur d’investir dans notre personnel, nos partenaires et les communautés que nous accompagnons. Nous croyons fermement qu’il est fondamental d’établir des relations solides, car c’est ce qui permet d’atteindre les meilleurs résultats pour chacun.

Au nom de toute l’équipe Jonesco, nous sommes impatients de partager cette aventure avec vous.

Cordialement,

Paul Edwards,
Directeur général

LE DÉVOUEMENT EN HÉRITAGE

La famille, le dévouement et l'innovation sont les piliers de notre histoire. Entreprise familiale fondée en 1967 au cœur du Royaume-Uni, Jonesco s'est hissée au rang de leader dans le domaine des produits de sécurité rotomoulés, grâce à son engagement envers la qualité, mais surtout à sa préoccupation pour la sécurité.

Aujourd'hui sous la direction de la deuxième et troisième génération de la famille Jones, l'entreprise conserve sa passion inébranlable pour la sécurité et reste guidée par des valeurs comme l'autonomie, le plaisir et le bien-être. Grande source de fierté pour nous, tous nos produits sont fabriqués au Royaume-Uni par une équipe hautement qualifiée, qui utilise des techniques modernes garantissant une qualité et une efficacité maximales.

USINE DE FABRICATION, PRESTON, UK

CENTRE DE DISTRIBUTION, PRESTON, UK

BUREAUX ET ENTREPÔT, SECLIN, FRANCE

FORTS DE PLUSIEURS DÉCENNIES DE DÉVOUEMENT ET DE PERSÉVÉRANCE, NOUS METTONS, PLUS QUE QUICONQUE, NOTRE EXPÉRIENCE, NOS CONNAISSANCES ET NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE CHACUNE DE NOS OPÉRATIONS.

UNE PASSION POUR NOTRE SAVOIR-FAIRE

Nous nous engageons à devenir votre partenaire de confiance en matière de sécurité et de qualité dans les domaines des véhicules industriels, de la sécurité incendie et de l'environnement.

Nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de stabilité, de robustesse et de qualité. Conçus pour durer, nos produits sont faits pour résister aux environnements les plus rigoureux et aux applications les plus diverses. Grâce à l'utilisation du polyéthylène comme matériau principal, chaque produit est entièrement recyclable à la fin de son cycle de vie.

Que ce soit sur la route, sur le lieu de travail ou pour protéger l'environnement, nous nous engageons à fournir des solutions fiables qui assurent la sécurité des personnes et la préservation de notre planète.

Notre gamme complète de produits de sécurité pour véhicules industriels vise à renforcer la sécurité, optimiser l'efficacité et promouvoir la responsabilité environnementale des flottes sur la route.

En dehors de la route, nous nous consacrons également à offrir des solutions de sécurité incendie qui protègent les vies et les biens en situation d'urgence.

Quant à notre gamme de produits de rétention, elle offre des solutions qui aident les entreprises à gérer efficacement les matières dangereuses dans le respect des réglementations en vigueur.

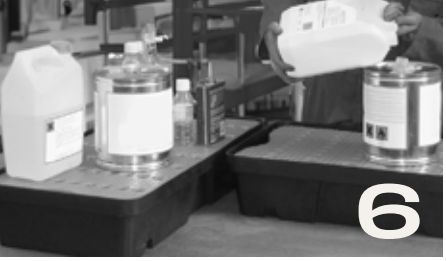

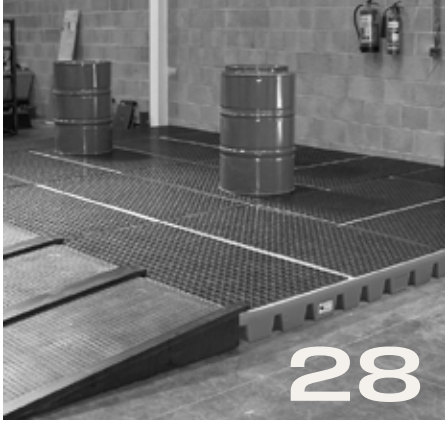

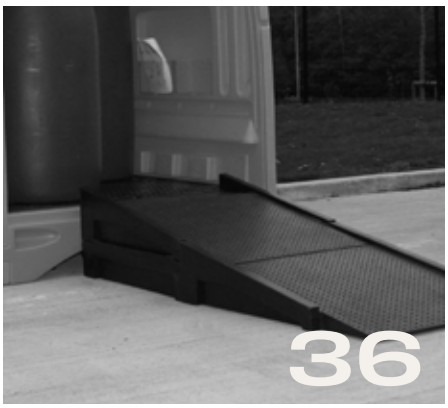

SOMMAIRE

PLATEAUX DE RÉTENTION 6
10-100 LITRES

RÉTENTION FÛT 10
BACS | ABRIS | STATIONS DE STOCKAGE | CHARIOT

STOCKAGE ET MANUTENTION 28
PLATEFORMES | ROULE-FÛT | SUPPORT | ENTONNOIR | PLATEAU

RAMPES MODULAIRES 36
MANUTENTION SÉCURISÉE DES FÛTS

RÉTENTION POUR IBC 38
BACS | DISTRIBUTEURS | ABRIS

BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE 48
2.2 M | 2.7 M | 3.3 M

SOLUTIONS DE RÉTENTION HOMOLOGUÉES DIBT 52
RÉTENTION FÛT | MANUTENTION FÛT | RÉTENTION IBC | RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE

RÉTENTION MODULAIRE 56
LA SOLUTION IDÉALE POUR LA RÉTENTION DES DÉVERSEMENTS INDUSTRIELS

STOCKAGE MOBILE 60
UNIKART | SITEPOINT

STOCKAGE FIXE 66
COMPACT | GÉNÉRAL | BACS À SABLE | GRAND FORMAT | URGENCE | PELLES

COFFRES DE SÉCURITÉ 76
CHARGEMENT FRONTAL | CHARGEMENT PAR LE DESSUS

AWAYWASH - RÉTENTION EMBARQUÉE 80
SYSTÈME DE RÉTENTION EMBARQUÉE

ANNEXES 82
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PLATEAUX DE RÉTENTION

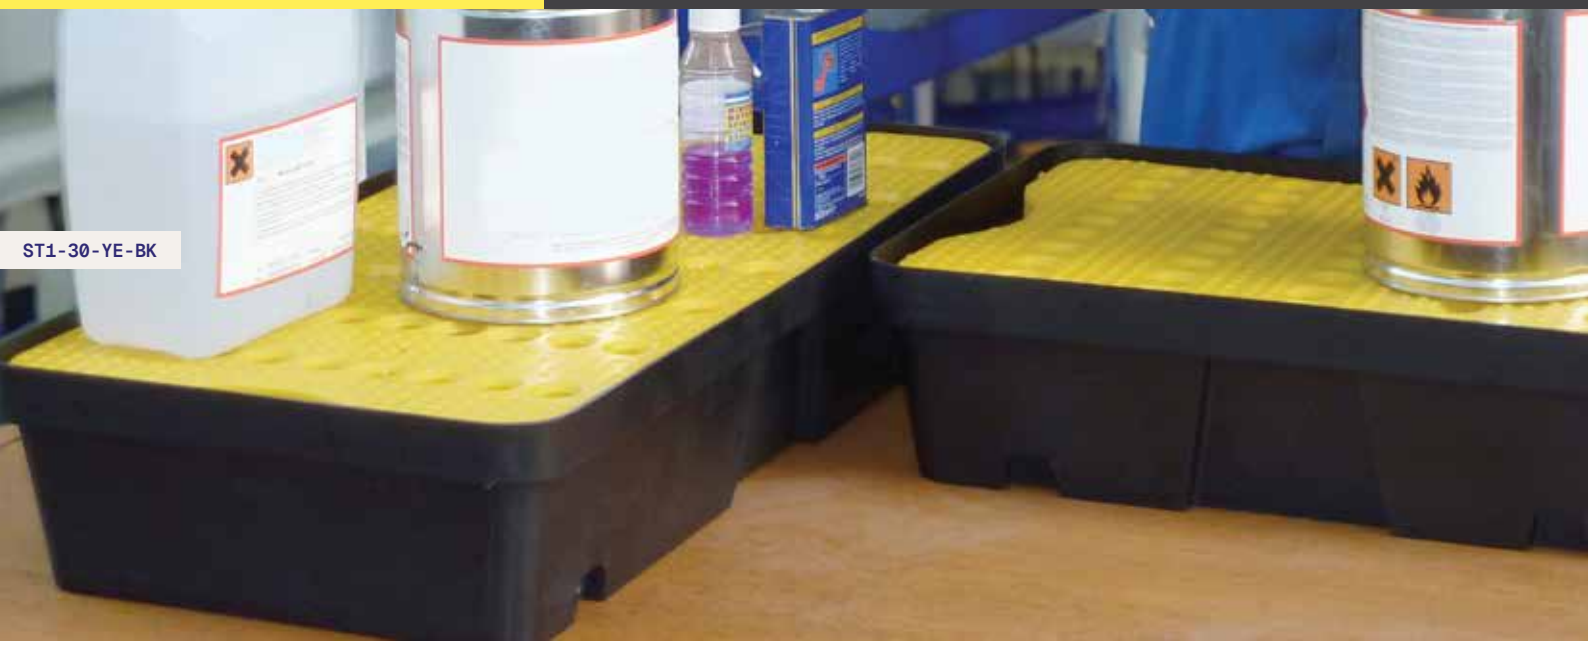

ST1-30-YE-BK

ST1-100-YE-BK

- Capacité : 10-100 L
- 100% PE
- Design emboîtable
- Compatibilité chimique élevée
- Homologation DIBt (selon modèle)

ST1-20-YE-BK

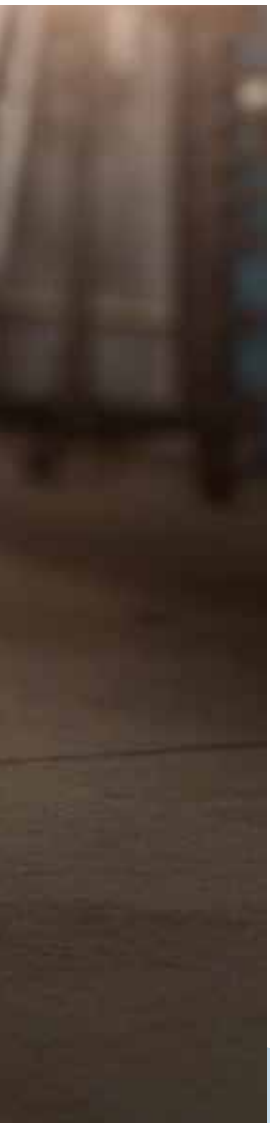

Du poste de travail à l'atelier : une maîtrise totale des déversements.

Nos plateaux de rétention sont conçus pour accueillir différents types et formats de contenants, tout en retenant efficacement les déversements pouvant survenir lors du stockage, du transvasement ou du transport.

Une rétention fiable est indispensable pour manipuler en toute sécurité des liquides dangereux et éviter les risques de fuites, de pollution ou d'incidents. Avec une large gamme de modèles de 10 à 100 litres, nos plateaux permettent de limiter les risques et de contenir les liquides en cas d'accident.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Nos plateaux de rétention représentent une solution idéale pour contenir les déversements lors de la manipulation de liquides ou de substances chimiques dangereuses
- Une gamme complète pour répondre à toutes les applications : 100 L, 60 L, 60 L avec pieds, 40 L, 30 L, 20 L et 10 L
- Fabrication robuste en polyéthylène 100 % recyclable, adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs, y compris les conditions les plus exigeantes
- Résistants à la corrosion et aux UV
- Design emboîtable sur toute la gamme pour un stockage, un transport et une logistique plus efficaces et économiques
- Caillebotis amovible antidérapant avec fenêtres d'inspection pour un contrôle rapide et un entretien simplifié
- Haute résistance chimique, compatibles avec la plupart des produits dangereux utilisés en industrie

PLATEAUX DE RÉTENTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Caillebotis	Homologation DIBt	Quantité par palette*
ST1-10-B-BK		155 x 400 x 300 mm	1	13	-	×	**-**	**336**
ST1-10-B-BK/D		155 x 400 x 300 mm	1	10	-	×	**Z-40.22-485**	**336**
ST1-10-YE-BK		155 x 400 x 300 mm	2	10	50	✓	**-**	**208**
ST1-10-BK-BK/D		155 x 400 x 300 mm	2	10	50	✓	**Z-40.22-485**	**208**
ST1-20-B-BK		155 x 600 x 400 mm	2	28	-	×	**-**	**140**
ST1-20-B-BK/D		155 x 600 x 400 mm	2	20	-	×	**Z-40.22-485**	**140**
ST1-20-YE-BK		155 x 600 x 400 mm	3	20	50	✓	**-**	**112**
ST1-20-BK-BK/D		155 x 600 x 400 mm	3	20	50	✓	**Z-40.22-485**	**112**
ST1-30-B-BK		155 x 805 x 405 mm	3	39	-	×	**-**	**105**
ST1-30-B-BK/D		155 x 805 x 405 mm	3	30	-	×	**Z-40.22-485**	**105**
ST1-30-YE-BK		155 x 805 x 405 mm	4.5	30	50	✓	**-**	**84**
ST1-30-BK-BK/D		155 x 805 x 405 mm	4.5	30	50	✓	**Z-40.22-485**	**84**
ST1-40-B-BK		155 x 800 x 600 mm	3.5	60	-	×	**-**	**68**
ST1-40-B-BK/D		155 x 800 x 600 mm	3.5	40	-	×	**Z-40.22-485**	**68**
ST1-40-YE-BK		155 x 800 x 600 mm	6.5	40	100	✓	**-**	**37**
ST1-40-BK-BK/D		155 x 800 x 600 mm	6.5	40	100	✓	**Z-40.22-485**	**37**
ST1-60-B-BK		175 x 1000 x 600 mm	5	87	-	×	**-**	**30**
ST1-60-B-BK/D		175 x 1000 x 600 mm	5	60	-	×	**Z-40.22-485**	**30**
ST1-60-YE-BK		175 x 1000 x 600 mm	9	60	200	✓	**-**	**18**
ST1-60-BK-BK/D		175 x 1000 x 600 mm	9	60	200	✓	**Z-40.22-485**	**18**
ST1-100-B-BK		175 x 1200 x 800 mm	6.5	143	-	×	**-**	**30**
ST1-100-B-BK/D		175 x 1200 x 800 mm	6.5	100	-	×	**Z-40.22-485**	**30**
ST1-100-YE-BK		175 x 1200 x 800 mm	14	100	210	✓	**-**	**18**
ST1-100-BK-BK/D		175 x 1200 x 800 mm	14	100	200	✓	**Z-40.22-485**	**18**
PLATEAUX AVEC PIEDS								
ST2-60-B-BK		265 x 1000 x 600 mm	5	90	-	×	**-**	**60**
ST2-60-YE-BK		265 x 1000 x 600 mm	9	63	225	✓	**-**	**36**
ST2-60-BK-BK/D		265 x 1000 x 600 mm	9	60	225	✓	**Z-40.22-485**	**36**

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

RÉTENTION FÛT

Bacs de rétention 12

Abris rigides 22

Stations de stockage 24

Chariot pour fût 26

La prévention des risques commence dès la conception.

Les équipements de rétention pour fûts sont essentiels pour le stockage sécurisé et la gestion des matières dangereuses sur les lieux de travail. Les fuites ou déversements accidentels peuvent avoir de graves conséquences : atteintes à la santé des employés, dommages environnementaux, ou encore non-conformité aux réglementations.

Fabriqués en polyéthylène résistant aux UV, nos produits robustes préviennent les pollutions, protègent vos équipes et vos installations, et garantissent le respect des normes en matière de rétention.

Sécurisez vos installations face aux risques de déversement.

Equipés d'emplacements pour fourches de chariots élévateurs, nos bacs facilitent le transport et la manutention tout en réduisant les risques d'accident, comme le basculement ou le roulement des fûts. Leur structure en polyéthylène durable résiste aux rayons UV et à la corrosion, ce qui les rend utilisables en intérieur comme en extérieur.

Compatibles avec différents formats de fûts et une large gamme de produits chimiques, nos bacs conviennent parfaitement aux entrepôts, centres logistiques, sites de production, zones de stockage de produits chimiques, ateliers automobiles, industries agroalimentaires, pharmaceutiques, et bien plus encore.

Disponibles en plusieurs configurations, nos bacs de rétention pour fûts offrent une solution sécurisée, efficace et polyvalente pour le stockage et le transport de substances dangereuses. En les intégrant à vos pratiques de gestion des matières dangereuses, vous améliorez la sécurité de votre environnement de travail tout en assurant votre conformité aux normes environnementales et de sécurité.

BACS DE RÉTENTION POUR 1 ET 2 FÛTS

- Capacité : 230 ou 250 litres
- 100% PE
- Compatibilité chimique élevée
- Compatible chariots élévateurs
- Homologation DIBt (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Solution efficace de stockage et de rétention pour 1 ou 2 fûts
- » Fabriqués en polyéthylène rotomoulé, nos bacs de rétention sont compatibles avec la majorité des produits chimiques et liquides dangereux
- » Conçus pour s'adapter à différents formats et types de fûts : acier, fibre ou polyéthylène
- » Contiennent jusqu'à 250 litres de fuites dans un bac de rétention robuste et surélevé
- » Équipés d'emplacements pour fourches, ils permettent un transport et une manutention aisés, compatibles avec les largeurs de fourches standards
- » Leur structure solide et leurs dimensions optimisées réduisent les risques de basculement ou de roulage des fûts
- » Les caillebotis amovibles et robustes sont équipés de fenêtres d'inspection pour un contrôle rapide du niveau de rétention
- » Version renforcée disponible: Bac de rétention robuste pour 2 fûts **(SJ-100-025)** avec une capacité de charge maximale de 2,000 kg (contre 650 kg en version standard). Des quantités minimales de commandes peuvent être appliquées.

SJ-100-050

SJ-100-002

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Homologation DIBt	Quantité par palette*
1 FÛT								
SJ-100-050		600 x 1000 x 680 mm	19.5	230	400	1	-	6
SJ-100-051		600 x 1000 x 680 mm	19.5	230	400	1	-	6
SJ-100-050/D		600 x 1000 x 680 mm	19.5	225	250	1	**Z-40.22-380**	6
2 FÛTS								
SJ-100-001		440 x 1300 x 750 mm	20.5	250	650	2	-	5
SJ-100-002		440 x 1300 x 750 mm	20.5	250	650	2	-	5
SJ-100-025		440 x 1300 x 750 mm	36.5	250	2000	2	-	5
SJ-100-001/D		440 x 1300 x 750 mm	20.5	236	500	2	**Z-40.22-380**	5

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

BACS DE RÉTENTION 2 FÛTS PALETTE EUROPE

- Capacité : 230 L
- Sans caillebotis
- Emboîtable
- Compatible chariots élévateurs
- Homologation DIBt (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conçus pour accueillir parfaitement les palettes Europe (1200 x 800 mm) — conviennent parfaitement pour le stockage de fûts contenant des produits chimiques ou liquides dangereux
- » Rotomoulés au Royaume-Uni, en polyéthylène recyclable, résistant aux produits chimiques et stabilisé contre les UV
- » Conçus pour être compatibles avec la majorité des produits chimiques industriels dangereux
- » Le design emboîtable optimise l'espace pour un stockage et un transport plus efficaces
- » Accès facile par chariot élévateur sur les 4 côtés pour une manipulation simplifiée
- » Permet de déposer ou soulever une palette Europe chargée directement sur le bac de rétention à l'aide d'un chariot élévateur
- » Caillebotis en polyéthylène disponible en option pour une utilisation hybride
- » Fenêtres d'inspection intégrées pour faciliter l'entretien et l'accès aux pompes
- » Capacité conforme ou supérieure aux normes européennes en matière de rétention

SJ-2E-COYE + SJ-2E-PLAT

SJ-2E-PLAT

SJ-2E-BLK + SJ-2E-PLAT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Homologation DIBt	Quantité par palette*
SJ-2E-COYE		380 x 1310 x 910 mm	16	230	650	2	-	10
SJ-2E-BLK		380 x 1310 x 910 mm	16	230	650	2	-	10
SJ-2E-PLAT		45 x 1215 x 815 mm	8	-	-	2	**Z-40.22-380**	20
SJ-2E-BLK/D		380 x 1310 x 910 mm	16	220	500	2	**Z-40.22-380**	10

SJ-2E-COYE / BLK + SJ-2E-PLAT: pallet quantity 8 pieces

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

BAC DE RÉTENTION EMBOÎTABLE 4 FÛTS

- Capacité : 249 L
- Emboîtable
- 100% PE
- Compatible chariots élévateurs
- Homologation DIBt (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Bac de rétention de grande capacité (249 litres) conçu pour contenir les fuites et déversements de 4 fûts en acier ou en polymère
- » Le design emboîtable permet d'emboîter plusieurs bacs à vide, réduisant considérablement les coûts de transport et de stockage
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé robuste offrant une longue durée de vie et une compatibilité étendue avec de nombreux produits chimiques, y compris les acides, huiles et substances corrosives
- » Caillebotis renforcé capable de supporter jusqu'à 1250 kg, avec fenêtres d'inspection intégrées pour un contrôle visuel rapide du niveau de rétention
- » Idéal pour les expéditions en grande quantité, notamment à l'international
- » Facile à inspecter, nettoyer et entretenir
- » Équipé d'emplacements pour fourches de chariots élévateur, compatibles avec les largeurs standards, pour un transport et une manipulation simplifiés

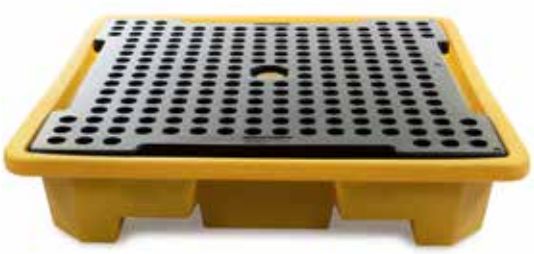

SJ-110-006

SJ-110-007/D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Homologation DIBt	Quantité par palette*
SJ-110-006		305 x 1460 x 1460 mm	37	249	1250	4	-	20
SJ-110-007		305 x 1460 x 1460 mm	37	249	1250	4	-	20
SJ-110-007/D		305 x 1460 x 1460 mm	37	220	1000	4	**Z-40.22-380**	20

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

BACS DE RÉTENTION 4 FÛTS

- Capacité : 250 ou 485 L
- 100% PE
- Empilable
- Compatibilité chimique élevée
- Compatible chariots élévateurs
- Homologation DIBt (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Stockage et rétention efficaces pour 4 fûts
- » Nos bacs de rétention en polyéthylène rotomoulés sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et liquides dangereux
- » Conçus pour accueillir différents formats et types de fûts, y compris les fûts en acier, en fibre et en polyéthylène
- » Assurent la collecte et la rétention des fuites dans un bac robuste, proposé en modèle "hauteur réduite" (250 L) ou modèle "surélevé" (485 L)
- » Accès pour chariots élévateurs facilitant le transport et la manutention, compatibles avec différentes largeurs de fourches
- » Fabrication solide et dimensions adaptées pour réduire le risque de basculement ou de déplacement accidentel des fûts
- » Caillebotis robustes et amovibles, avec fenêtres d'inspection intégrées pour un contrôle visuel rapide

SJ-100-006

SJ-100-010

SJ-100-006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Homologation DIBt	Quantité par palette*
4 FÛTS - HAUTEUR RÉDUITE								
SJ-100-006		280 x 1380 x 1290 mm	31	250	1250	4	-	10
SJ-100-007		280 x 1380 x 1290 mm	31	250	1250	4	-	10
SJ-100-007/D		280 x 1380 x 1290 mm	31	242	1000	4	**Z-40.22-380**	10
4 FÛTS - SURÉLEVÉ								
SJ-100-010		480 x 1380 x 1290 mm	41	485	1250	4	-	5
SJ-100-011		480 x 1380 x 1290 mm	41	485	1250	4	-	5
SJ-100-010/D		480 x 1380 x 1290 mm	41	450	1000	4	**Z-40.22-380**	5

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

BAC DE RÉTENTION ALIGNÉ 4 FÛTS

- Capacité : 235 L
- Conception « Bac 4 fûts alignés »
- Pour 4 fûts de 205 litres
- 100% PE
- Compatible chariots élévateurs
- Homologation DIBt (selon modèle)

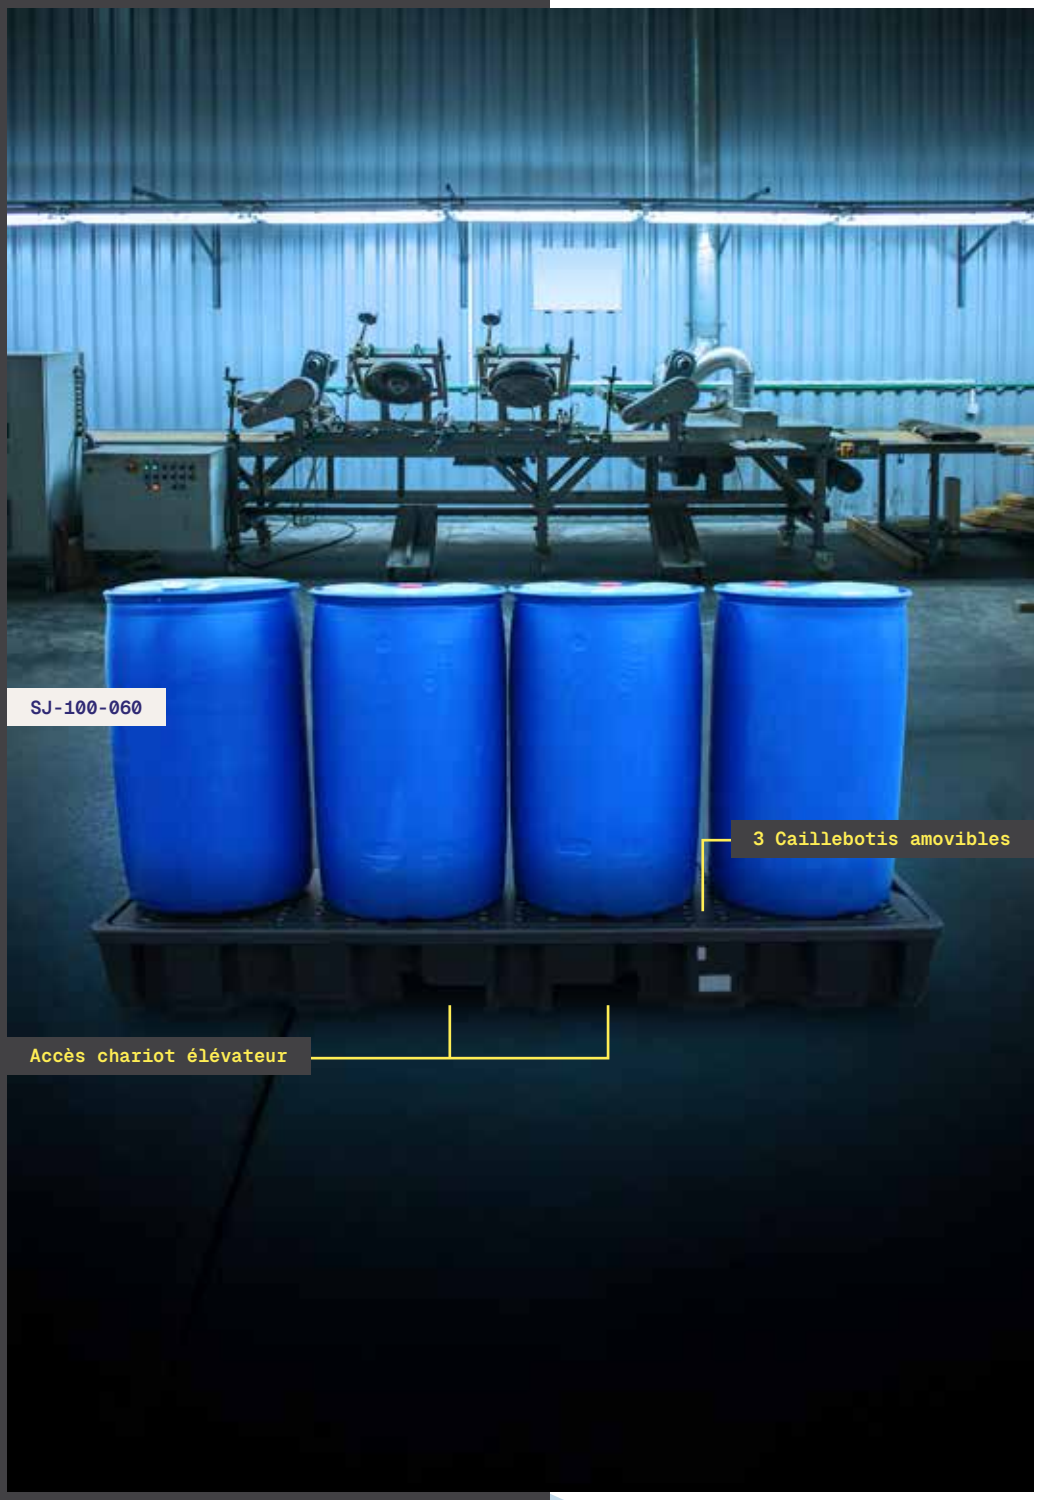

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet de stocker en toute sécurité jusqu'à 4 fûts de 205L en configuration linéaire, optimisant l'espace disponible au sol
- Fabriqué en polyéthylène rotomoulé pour une grande robustesse, une excellente durabilité et une finition sans joint
- Excellente résistance aux rayons UV, aux produits chimiques dangereux et à la corrosion
- Le bac de rétention peut contenir jusqu'à 235 litres en cas de fuite ou de rupture de fût — conforme ou supérieur à la réglementation européenne en matière de rétention
- Équipé d'emplacements pour fourches de chariots élévateurs et transpalettes pour faciliter le transport et le positionnement
- Le caillebotis résistant supporte jusqu'à 1250 kg et intègre des fenêtres d'inspection pour une visualisation rapide du niveau de rétention
- Conception robuste assurant une forte résistance aux chocs et impacts, même en conditions extrêmes
- Résiste aux huiles, acides, bases et autres substances chimiques agressives

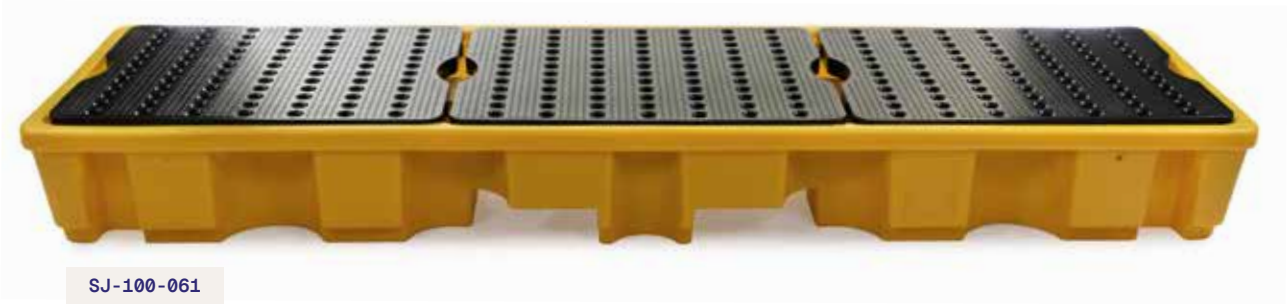

SJ-100-061

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Homologation DIBt	Quantité par palette*
SJ-100-060		270 x 2445 x 660 mm	34	235	1250	4	-	6
SJ-100-061		270 x 2445 x 660 mm	34	235	1250	4	-	6
SJ-100-060/D		270 x 2445 x 660 mm	34	220	1000	4	**Z-40.22-380**	6

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

ABRIS RIGIDES POUR FÛTS

- Versions pour 2 ou 4 fûts
- Bac de rétention + Abri
- Étanches aux intempéries
- 100% PE
- Accès facilité aux fûts
- Stockage équipements additionnels

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le modèle pour 2 fûts offre une capacité de rétention de 250 litres
- Le modèle pour 4 fûts est disponible en capacités de 250 ou 485 litres
- Leur structure étanche et robuste garantit une protection durable contre les intempéries, même dans les environnements les plus exigeants
- Fabriqués en polyéthylène rotomoulé, les abris sont compatibles avec la majorité des produits chimiques dangereux
- Deux volets coulissants permettent un accès facilité aux fûts, de chaque côté
- Tous les modèles offrent un espace suffisant sous l'abri pour accueillir pompes, entonnoirs ou autres accessoires
- Protégez vos installations : les abris peuvent être fixés au sol et sécurisés par cadenas sur les volets coulissants
- Conçus pour être compatibles avec différentes largeurs de fourches, facilitant la manutention et le transport
- L'abri 2 fûts est livré monté tandis que les abris 4 fûts sont livrés en kit

SJC2-YE-BK-B-A

Dispositif pour cadenas

Espaces de rangement

Points d'ancrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	External dimensions (H x L x P)	Dimensions internes (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Fûts	Bac de rétention	Quantité par palette*
SJC2-YE-BK-B-A		2110 x 1565 x 1095 mm	1350 x 1240 x 750 mm	101.5	250	2	**SJ-100-001**	1
SJC4-YE-BK-B-F		2110 x 1565 x 1730 mm	1510 x 1210 x 1440 mm	148	250	4	**SJ-100-007**	1
SJC45-YE-BK-B-F		2110 x 1565 x 1730 mm	1310 x 1210 x 1440 mm	158	485	4	**SJ-100-010**	1

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

STATIONS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION

- Versions pour 2 ou 4 fûts
- Compatibles fûts 205 L
- Capacité : 450 L
- 100% PE
- Optimisation de l'espace au sol
- Homologation DIBt (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Station de stockage et de distribution en polyéthylène, offrant sécurité, praticité et protection contre les fuites lors de la distribution de liquides ou de produits chimiques dangereux
- Soutirez vos liquides en toute sécurité, avec l'assurance que les déversements seront contenus et que vos équipes et équipements seront protégés
- Optimisez l'espace au sol en empilant jusqu'à 4 fûts de 205 litres à l'horizontale, au-dessus d'un bac de rétention de 450 litres
- La base et le support additionnel sont compatibles avec la plupart des chariots élévateurs et transpalettes pour une manipulation facilitée
- Structure ultra-résistante conçue pour supporter les chocs directs
- Disponible en configuration pour 2 ou 4 fûts, selon vos besoins

SJ-200-001

SJ-200-004/D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Ouverture (L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Homologation DIBt	Quantité par palette*
GERBABLE									
SJ-200-001		390 x 1375 x 940 mm	-	25	-	1000	2	**-**	5
SJ-200-002		390 x 1375 x 940 mm	-	25	-	1000	2	**-**	5
BAC									
SJ-200-003		635 x 1375 x 1350 mm	1185 x 345 mm	46	450	1000	2	**-**	3
SJ-200-004		635 x 1375 x 1350 mm	1185 x 345 mm	46	450	1000	2	**-**	3
SJ-200-004/D		635 x 1375 x 1350 mm	1185 x 345 mm	46	450	500	2	**Z-40.22-380**	3

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

CHARIOT POUR FÛT

- Manutention facilitée des fûts
- Unités de soutirage mobile
- 100% PE
- Capacité : 250 L

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Facilite le transport des fûts de manière sûre, simple et sécurisée
- » Conçu pour une manipulation ergonomique et efficace des fûts de 205 litres, par une seule personne
- » Assure une rétention pendant le transport et peut également être utilisé comme unité mobile de soutirage
- » Capacité de rétention de 250 litres en position horizontale et de 3 litres en position verticale
- » Rotomoulé à partir de polyéthylène durable, il offre une excellente compatibilité chimique avec la plupart des substances
- » Les fûts sont maintenus grâce à une sangle de maintien réglable
- » Équipé de deux roues en caoutchouc pour une bonne mobilité et d'un frein pivotant pour une sécurité renforcée
- » Le pied de sécurité se bloque pour un chargement vertical sécurisé
- » Deux emplacements pour pieds permettent le basculement du chariot pour une manipulation aisée
- » Facile à nettoyer et à entretenir
- » Disponible également en noir. Des quantités minimales de commande peuvent s'appliquer

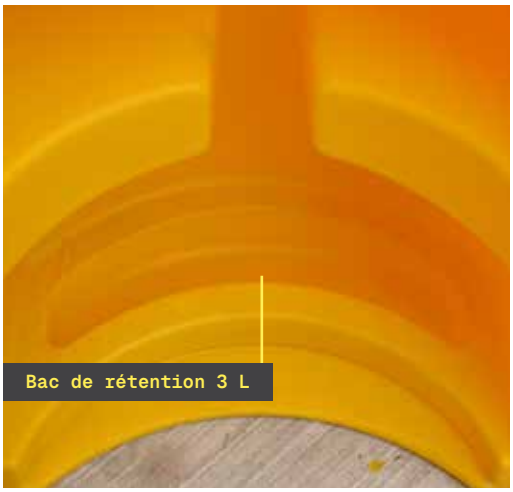

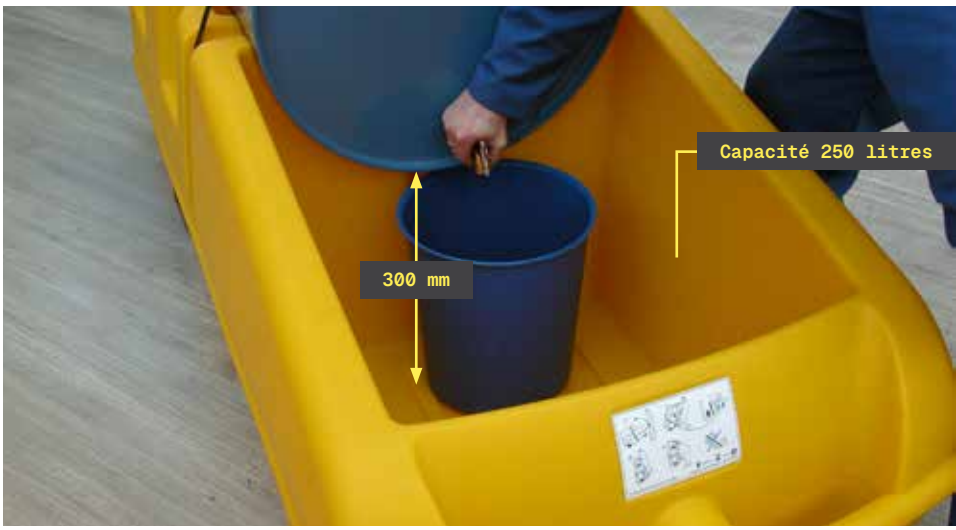

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Quantité par palette*
SJ-400-001		680 x 1740 x 815 mm	41	250	300	1	2

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

STOCKAGE ET MANUTENTION

Plateformes de rétention 30

Roule-fût 32

Support pour fût 33

Entonnoir pour fût 34

Plateau pour fût 35

Manipulez les fûts en toute sécurité et optimisez vos processus

La manipulation des fûts englobe le déplacement, le stockage et l'utilisation sécurisés et efficaces de fûts contenant des matériaux en vrac. Cette activité est encadrée par des normes strictes, et nécessite des équipements spécialisés tels que des planchers de travail, chariots, supports, entonnoirs et bacs de rétention pour garantir la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

Une manipulation sécurisée des fûts offre de nombreux avantages :

- Réduction des risques de blessures professionnelles, notamment les troubles musculosquelettiques comme les douleurs dorsales
- Optimisation des processus de manutention, permettant un gain de temps et une amélioration de l'efficacité
- Diminution des risques de fuites, déversements ou autres incidents environnementaux
- Respect des réglementations en matière de sécurité, évitant ainsi des sanctions financières
- Prévention de la contamination des sols et des sources d'eau

Dans tout environnement industriel ou logistique, la manipulation manuelle de fûts lourds présente des risques importants pour la sécurité et l'environnement. Notre gamme de produits de manutention de fûts est conçue pour maximiser la sécurité lors du stockage, tout en apportant une assistance mécanique pour le levage, le déplacement et la mise en place des fûts.

Nos solutions sont conçues pour offrir des performances durables et sont fabriquées par des spécialistes, à partir de matériaux de haute qualité.

PLATEFORMES DE RÉTENTION

- Petit modèle - 100 L
- Grand modèle - 232 L
- Configurations personnalisées
- Système de rampe
- 100% PE
- Homologation DIBt (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les plateformes de rétention (petites et grandes) disposent d'une surface surélevée avec rétention intégrée, idéale pour les opérations de manipulation de fûts telles que le transvasement, le mélange ou le remplissage
- Combinez plusieurs unités (petites et grandes) pour créer des configurations personnalisées adaptées à vos besoins
- Rampe spécialement conçue pour permettre un passage en toute sécurité des fûts du sol vers la plateforme
- Hauteur réduite de 150 mm facilitant la manutention ; caillebotis amovible pour une inspection et un nettoyage simplifiés
- Optimise l'efficacité des processus et la sécurité dans les zones de stockage, les ateliers ou les environnements industriels variés
- Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, offrant une grande durabilité et une compatibilité avec la plupart des produits chimiques dangereux
- Compatible avec les kits de connexion **(WIN-A727, WIN-A728 et KIT102)**
- Les deux modèles offrent respectivement des capacités de rétention de 100 litres et 232 litres

SJ-300-001/D

SJ-300-010

SJ-300-002

SJ-300-007

WIN-A727, WIN-A728 & KIT102

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Homologation DIBt	Quantité par palette*
PETIT MODÈLE								
SJ-300-001		150 x 1600 x 800 mm	24.5	100	1000	2	-	12
SJ-300-002		150 x 1600 x 800 mm	24.5	100	1000	2	-	12
SJ-300-002/D		150 x 1600 x 800 mm	24.5	92	500	2	**Z-40.22-443**	12
GRAND MODÈLE								
SJ-300-006		150 x 1600 x 1600 mm	45	232	2000	4	-	12
SJ-300-007		150 x 1600 x 1600 mm	45	232	2000	4	-	12
SJ-300-007/D		150 x 1600 x 1600 mm	45	192	1000	4	**Z-40.22-443**	12
RAMPE								
SJ-300-010		180 x 810 x 1290 mm	15	-	500	-	-	10

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

ROULE-FÛT

- Fût 60 L / 205 L
- Capacité : 19 L
- 100% PE
- Empilable
- Poignée rabattable

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet la manutention de fût jusqu'à 205 litres
- Équipé de quatre roulettes pivotantes robustes, dont deux avec frein, pour une stabilité et une maniabilité optimales
- Bac de rétention intégré offrant une capacité de 19 litres** lors du transport d'un fût de 205 litres
- Fabriqué en polyéthylène 100 %, résistant aux produits chimiques dangereux et facile à nettoyer
- Ergots de positionnement ingénieux permettant l'empilage pour un stockage et un transport économiques
- Poignée rabattable de 900 mm pour un gain de place lors du rangement
- Bec verseur intégré pour vider facilement les petits déversements
- Livré entièrement monté, prêt à l'emploi dès réception

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Fûts	Quantité par palette*
SJ-710-001		300 x 960 x 800 mm	20	61**	300	1	8

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

SUPPORT POUR FÛT

- Fonction 2-en-1
- Fût 60 L / 205 L
- 100% PE
- Compatibilité chimique élevée
- Empilable et emboîtable

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

» Support 2-en-1 en polyéthylène conçu pour accueillir un fût de 60 ou 205 litres
» Les nervures intégrées dans le support permettent de positionner le fût de façon sécurisée
» Compatible avec la plupart des produits chimiques dangereux, et hautement résistant aux huiles, acides et solutions alcalines
» Pieds en caoutchouc antidérapants en option **(réf. KIT52)** pour une meilleure adhérence au sol
» Conçu pour accueillir des sangles à cliquet afin de sécuriser les fûts (sangles non incluses)
» Idéal pour les entrepôts, usines, ateliers ou tout site manipulant des fûts de 60/205 litres
» Structure emboîtable pour un stockage et une expédition optimisés
» Peut également servir de station de soutirage (sans bac de rétention)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Charge max (kg)	Fûts	Quantité par palette*
SJ-200-101		370 x 580 x 500 mm	5.8	500	1	48
SJ-200-102		370 x 580 x 500 mm	5.8	500	1	48

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

ENTONNOIR POUR FÛT

- Fût 205 L
- Versement propre
- 100% PE
- Filtre anti-débris

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conçu pour un transvasement sûr et propre de liquides dans des fûts de 205 litres
- Permet un écoulement fluide, tout en minimisant les éclaboussures et les pertes de produit
- Couvercle articulé protégeant le fût contre l'eau de pluie, les débris ou autres contaminants
- Filtre en acier inoxydable retenant les impuretés pour préserver la propreté du liquide stocké
- Ouverture du couvercle à 250° pour un accès facilité
- Système de fermeture par grenouillère plastique permettant une ouverture/fermeture simple d'une seule main
- Fabriqué en polyéthylène 100 %, résistant aux UV, aux chocs et compatible avec une large gamme de produits chimiques
- À utiliser avec notre plateau de rétention pour fût pour une solution complète de rétention

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x Ø)	Poids (kg)	Fûts	Grenouillères	Quantité par palette*
SJ-600-001		265 x 620 mm	3.8	1	×	24
SJ-600-001/P		265 x 620 mm	3.8	1	✓	24

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

PLATEAU POUR FÛT

- Fût 205 L
- 100% PE
- Collecte déversements remplissage
- Nestable
- Emboîtable

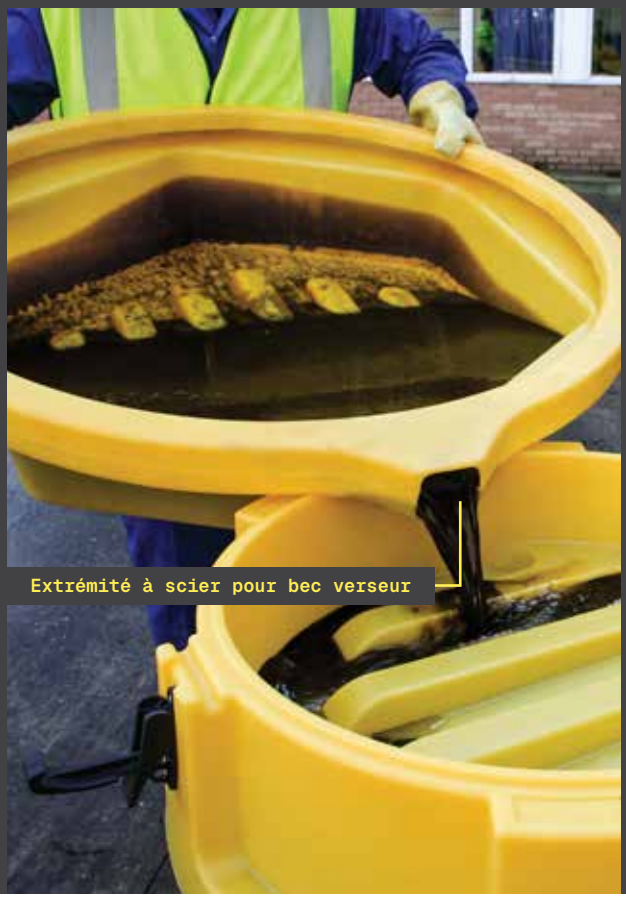

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Plateau robuste et durable, compatible avec les fûts de 205 litres
- Permet de collecter les fuites et déversements lors du remplissage ou du soutirage
- Capacité de rétention de 86 litres
- Nervures internes empêchant le contact direct des déversements avec la base du fût
- Conception emboîtable pour un stockage et une logistique optimisés
- Convient également au stockage de batteries au plomb
- Fabriqué en polyéthylène rotomoulé, facile d'entretien et résistant à une large gamme de substances corrosives
- À utiliser avec notre entonnoir pour fûts pour une protection maximale contre les éclaboussures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x Ø x D)	Poids (kg)	Capacité (l)	Fûts	Quantité par palette*
SJ-610-001		190 x 890 x 960 mm	5	86 / 54*	1	36

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

RAMPES MODULAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

- Charge max.: 250 kg
- Système modulable rampes/blocs
- Configuration personnalisable
- Installation temporaire ou permanente
- 100% PE
- Polyvalent

Sécurisez le chargement des fûts avec une rampe adaptée

Le chargement de fûts lourds sur des plateformes de rétention peut entraîner de graves risques si l'équipement ou les techniques ne sont pas appropriés. C'est pourquoi nous avons conçu une solution modulaire, polyvalente et tout-en-un, combinant rampes et blocs, compatible avec de nombreux types et hauteurs de plateformes de rétention. Facilitez, sécurisez et accélérez le chargement des fûts dans votre environnement de travail.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système modulaire de rampes et blocs facilitant le chargement de fûts et autres charges lourdes sur des plateformes de rétention ou abris de stockage rigides
- Permet de configurer la hauteur et la disposition de la rampe selon vos besoins
- Surface antidérapante et rebords surélevés pour réduire les risques de chute lors de la manutention
- Conception robuste en polyéthylène, durable, résistante à long terme et compatible avec la plupart des produits chimiques dangereux
- Montage simple et rapide par une seule personne ; nettoyage facile au nettoyeur haute pression
- Convient aussi bien pour des installations temporaires que permanentes autour de vos équipements de rétention

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Charge max (kg)	Quantité par palette*
RAMPES					
JR1		150 x 1000 x 750 mm	9	250	10
BLOCS					
JRB1		165 x 765 x 750 mm	9	250	18

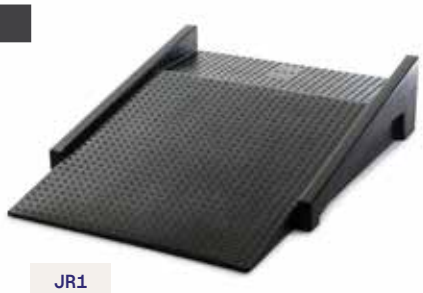

JR1

COMPATIBILITÉ & UNITÉS REQUISES

Image	Produit compatible	Rampes	Blocs	Dimension (H x L)
1	Plateformes	1	-	150 x 1000 mm
2	Bac 4 fûts alignés	2	1	300 x 1750 mm
-	Bac 4 fûts emboîtable	2	1	300 x 1750 mm
3	Bac 4 fûts hauteur réduite (250L)	2	1	300 x 1750 mm
4	Abri 4 fûts (250L)	2	1	300 x 1750 mm
5	Bac 2 fûts	3	3	450 x 2500 mm
6	Abri 2 fûts	3	3	450 x 2500 mm
7	Bac 4 fûts surélevé (485L)	3	3	450 x 2500 mm
8	Abri 4 fûts (485L)	3	3	450 x 2500 mm

JRB1

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

RÉTENTION POUR IBC

Bacs de rétention 40

Distributeur IBC 45

Abri rigide 46

Maîtrisez chaque fuite - La rétention pour IBC en toute simplicité

La rétention pour IBC (Intermediate Bulk Containers) est essentiel pour éviter les fuites et déversements de substances dangereuses, protéger l'environnement, assurer la sécurité du personnel et répondre aux exigences réglementaires.

Nos bacs de rétention pour IBC, disponibles en version simple ou double, se placent sous les cuves afin de prévenir toute contamination liée aux fuites d'huiles, de produits chimiques ou autres liquides.

Les équipements de rétention pour IBC sont indispensables pour toute entreprise stockant, transférant, traitant ou éliminant des substances chimiques, qu'elles soient dangereuses ou non.

Notre gamme est conçue pour protéger ce qui compte le plus : vos collaborateurs, vos installations, votre monde.

Bacs de rétention IBC : Sécurité et performance au cœur du design

L'utilisation des bacs de rétention pour IBC permet de réduire significativement les risques liés à la sécurité et aux pertes de productivité.

Une fuite majeure due à un IBC non protégé peut entraîner des dommages environnementaux, matériels et humains considérables, sans oublier les coûts liés à l'évacuation, l'arrêt de production, les amendes réglementaires et les opérations de nettoyage. La réputation de votre entreprise pourrait aussi en souffrir.

La plupart des réglementations en matière de stockage de produits chimiques exigent que les bacs de rétention puissent contenir au moins 110 % (pour un IBC) et 50% (pour plus de un IBC) du volume en cas de fuite.

C'est pourquoi nos bacs de rétention pour IBC ont une capacité minimale de 1 120 litres, vous garantissant la conformité aux normes européenne en vigueur et la protection continue de vos équipes.

BACS DE RÉTENTION IBC SIMPLE, DOUBLE ET TRIPLE

- Capacité : 1000-1238 L
- Résistance chimique élevée
- Compatible chariots élévateurs
- 100% PE
- Homologation DIBt (selon modèle)

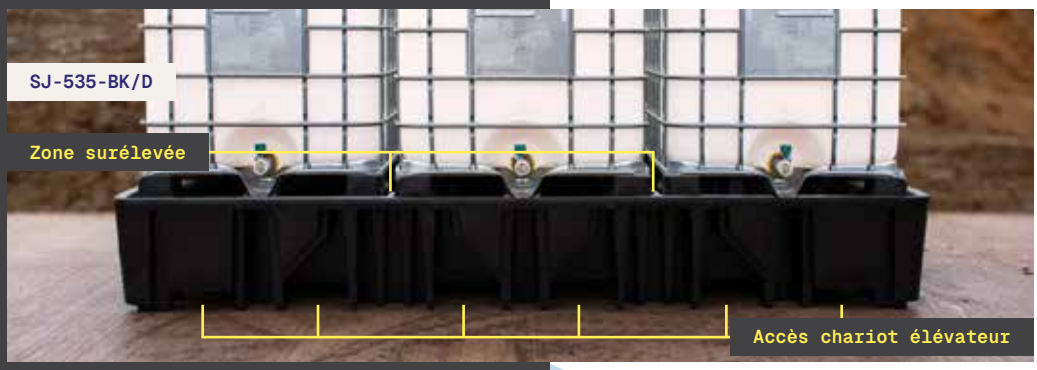

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conçus pour assurer une rétention sécurisée des cuves IBC dans les environnements industriels, entrepôts ou ateliers
- » Fabriqués au Royaume-Uni en polyéthylène de haute qualité, résistant aux produits chimiques
- » Bacs simples, doubles et triple compatibles avec la majorité des cuves IBC standards, offrant des capacités de rétention de 1120 litres, 1130 litres, 1238 et 1000 litres respectivement
- » Emplacements intégrés pour fourches de chariot élévateur facilitant la manutention et la mise en place
- » Disponible avec ou sans caillebotis
- » Caillebotis équipé de poignées intégrées et d'ouvertures de contrôle pour simplifier les inspections, l'entretien et le nettoyage
- » Zones surélevées pour assurer l'alignement correct des cuves IBC et l'orientation du robinet (bacs de rétention doubles et triple sans caillebotis)
- » Excellente durabilité et performance dans les environnements les plus exigeants
- » Distributeurs avec rétention additionnelle disponibles en option (Voir page 45)

SJ-500-006/D

SJ-500-004/D

SJ-545-YE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Caillebotis	IBC	Homologation DIBt	Quantité par palette*
BACS DE RÉTENTION IBC									
SJ-500-001		1000 x 1450 x 1450 mm	95	1120	2000	✓	1	-	2
SJ-500-002		1000 x 1450 x 1450 mm	95	1120	2000	✓	1	-	2
SJ-500-002/D		1000 x 1450 x 1450 mm	95	1000	2000	✓	1	**Z-40.22-451**	2
SJ-500-005		1000 x 1450 x 1450 mm	74	1120	2000	×	1	-	2
SJ-500-006		1000 x 1450 x 1450 mm	74	1120	2000	×	1	-	2
SJ-500-006/D		1000 x 1450 x 1450 mm	74	1000	2000	×	1	**Z-40.22-451**	2
BACS DE RÉTENTION DOUBLE IBC									
SJ-500-003		575 x 2450 x 1450 mm	119	1130	2000 par coté	✓	2	-	4
SJ-500-004		575 x 2450 x 1450 mm	119	1130	2000 par coté	✓	2	-	4
SJ-500-004/D		575 x 2450 x 1450 mm	119	1000	2000 par coté	✓	2	**Z-40.22-451**	4
BACS DE RÉTENTION DOUBLE IBC SANS CAILLEBOTIS									
SJ-545-YE		575 x 2300 x 1360 mm	75	1238	1500 par coté	×	2	-	3
SJ-545-BLK		575 x 2300 x 1360 mm	75	1238	1500 par coté	×	2	-	3
SJ-545-BLK/D		575 x 2300 x 1360 mm	75	1000	1500 par coté	×	2	**Z-40.22-451**	3
BACS DE RÉTENTION TRIPLE IBC SANS CAILLEBOTIS									
SJ-535-BK/D		470 x 3255 x 1340 mm	86	1000	4500	×	3	**Z-40.22-451**	4

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

BACS DE RÉTENTION IBC EMBOÎTABLES SIMPLE ET DOUBLE

- Emboîtable
- Compatible chariots élévateurs
- 100% PE
- Gain de place
- Capacité : 1200-1260 L
- Homologation DIBt (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conception emboîtable permettant un gain de place optimal en stockage, manipulation et transport
- » Conçus pour accueillir une ou deux cuves standards de 1000 litres
- » Protection exceptionnelle contre les fuites et déversements, avec une capacité maximale de rétention de 1260 litres
- » La hauteur réduite du bac facilite et sécurise le chargement, le déchargement et la distribution
- » Espace de travail généreux (2.5m² pour le modèle 1 IBC) pour des opérations sûres et pratiques
- » Manutention possible par chariot élévateur ou transpalette sur les quatre côtés
- » Disponibles avec ou sans caillebotis
- » Fabriqués en polyéthylène robuste, compatible avec une large gamme de produits chimiques et d'huiles
- » Distributeurs avec rétention additionnelle disponibles en option (Voir page 45)
- » Format emboîtable offrant une protection optimale contre les déversements tout en réduisant l'encombrement

SJ-510-002

SJ-520-002

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	IBC	Homologation DIBt	Quantité par palette*
BACS DE RÉTENTION IBC								
SJ-510-001		700 x 1680 x 1680 mm	86	1260	2500	1	-	7
SJ-510-002		700 x 1680 x 1680 mm	86	1260	2500	1	-	7
SJ-510-002/D		700 x 1680 x 1680 mm	86	1000	2000	1	**Z-40.22-451**	7
BACS DE RÉTENTION DOUBLE IBC								
SJ-520-001		575 x 2260 x 1465 mm	116	1200	1500 par coté	2	-	6
SJ-520-002		575 x 2260 x 1465 mm	116	1200	1500 par coté	2	-	6
SJ-520-002/D		575 x 2260 x 1465 mm	116	1000	1500 par coté	2	**Z-40.22-451**	6

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

BACS DE RÉTENTION IBC AVEC ZONE DE SOUTIRAGE INTÉGRÉE

- Zone de soutirage
- Capacité : 1120 L
- 100% PE
- Fabrication par rotomoulage
- Compatible chariots élévateurs

SJ-525-BK-BK

SJ-525-BK-YE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Equipés d'une zone de soutirage intégrée, idéale pour le remplissage de petits contenants tout en limitant les risques de déversements
- Capacité totale de rétention de 1120 litres, suffisante pour contenir la totalité du contenu d'un IBC de 1000 litres en cas de vidange complète
- Disponibles avec ou sans caillebotis
- Rotomoulés en polyéthylène résistant aux UV– compatibilité chimique étendue
- Compatibles avec la majorité des formats standards de cuves IBC
- Hauteur optimisée pour le soutirage en toute sécurité, contribuant à prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS)
- Emplacements intégrés pour fourches de chariot élévateur, facilitant la manutention et le positionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	Caillebotis	IBC	Quantité par palette*
SJ-525-BK-YE		750 x 2000 x 1490 mm	112	1120	2000	✓	1	3
SJ-525-BK-BK		750 x 2000 x 1490 mm	112	1120	2000	✓	1	3
SJ-525-B-YE		750 x 2000 x 1490 mm	91	1120	2000	×	1	3
SJ-525-B-BK		750 x 2000 x 1490 mm	91	1120	2000	×	1	3

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

DISTRIBUTEURS IBC

- Capacité : 110 L
- Dispositif de trop-plein
- 100% PE
- Rotomoulé

SJ-500-007

SJ-500-008

SJ-510-003

SJ-500-007

SJ-500-008

SJ-510-003

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Nos distributeurs avec rétention additionnelle se fixent sur les bacs de rétention IBC et contiennent les fuites et débordements jusqu'à une capacité de 100 litres
- Le dispositif de trop-plein redirige le liquide excédentaire vers le bac de rétention IBC lorsque le distributeur est plein
- Fabriqués en polyéthylène rotomoulé robuste
- Large compatibilité chimique et excellente résistance aux substances corrosives
- Conviennent parfaitement pour les zones de soutirage en intérieur comme en extérieur
- Permet de maintenir les zones de distribution propres, sûres et efficaces
- Compatibles avec notre gamme de bacs de rétention IBC simple et double

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Bac de rétention	Quantité par palette*
SJ-500-007		1065 x 640 x 590 mm	13	100	SJ-500-001 / 002 / 005 / 006 SJ-500-003 / 004	12
SJ-500-008		665 x 640 x 590 mm	8	100	SJ-520-001 / 002 SJ-545-YE / BLK	12
SJ-510-003		790 x 640 x 590 mm	9	100	SJ-510-001 / 002	12

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

ABRI RIGIDE POUR IBC

- Étanche aux intempéries
- 100% PE
- Grand espace de stockage
- Fermeture sécurisée
- Compatible chariots élévateurs
- Homologation DIBt (selon modèle)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Abri rigide et étanche conçu pour protéger une cuve IBC des dommages physiques et climatiques
- Portes battantes doubles ventilées pour un accès facile, équipées d'un mécanisme de verrouillage à trois points pour une sécurité renforcée
- Bac récupérateur additionnel intégré de 2 litres entre le bac de rétention et l'abri, idéal pour contenir les petites fuites et gouttes lors du remplissage
- Hauteur intérieure généreuse facilitant le chargement et le stockage d'entonnoirs, mélangeurs, pompes et autres accessoires
- Toit conçu pour évacuer rapidement l'eau de pluie vers l'arrière
- Fabriqué à partir de polyéthylène rotomoulé
- Livrée en kit à plat pour un transport économique et un assemblage simple
- Solution de stockage propre, sécurisée et parfaitement étanche aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Charge max (kg)	IBC	Homologation DIBt	Quantité par palette**
HC1-YE-YE		2265 x 1775 x 1770 mm	221	1260	2500	1	-	3*
HC1-BK-YE		2265 x 1775 x 1770 mm	221	1260	2500	1	-	3*
HC1-BK-YE/D		2265 x 1775 x 1770 mm	221	1000	2000	1	**Z-40.22-451**	3*

*Remarque : Ce produit est réparti sur deux palettes

**Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

JONESCO

BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE

- Trois tailles
- Capacité : 1100 L
- Sans caillebotis
- Compatible chariots élévateurs
- Emboîtable
- À profil bas

Transformez vos racks en zones de stockage sécurisées

Nos bacs de rétention sous-rayonnage sont des systèmes de rétention conçus pour s'installer directement sous les rayonnages. Ils assurent une rétention efficace des liquides stockés en hauteur, capturant les fuites, évitant la contamination et protégeant vos employés, vos installations et l'environnement.

Fabriqués à 100 % en polyéthylène, ces bacs représentent une solution fiable pour répondre aux exigences réglementaires en matière de rétention, tout en évitant les coûts élevés liés aux déversements accidentels.

Ils sont utilisés dans de nombreux secteurs : agroalimentaire, logistique, automobile, industrie, etc.

Les entreprises ont la responsabilité de limiter les risques de fuites et de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement. Les bacs de rétention sous-rayonnage représentent un outil essentiel pour les organisations soucieuses de leur conformité et de leur impact environnemental.

Une rétention adaptée. Une protection durable.

Notre gamme de bacs sous-rayonnage est conçue pour contenir efficacement les fuites, petites ou majeures. Ces bacs s'adaptent facilement à la majorité des structures de rayonnage existantes, et sont disponibles en trois longueurs : 2,2 m, 2,7 m, et le nouveau modèle modulaire de 3,3 m.

C'est la solution idéale de rétention pour les entreprises stockant de grands volumes de liquides ou de produits chimiques dangereux sur racks. Compatibles avec la plupart des systèmes de 220 à 270 cm de large, tous les modèles offrent une capacité totale de rétention de 1 100 litres. Grâce à leur construction robuste en polyéthylène résistant aux UV, ces bacs sont compatibles avec la majorité des produits chimiques agressifs.
Ils sont particulièrement recommandés pour les environnements exigeant une conformité stricte à la réglementation COSHH.

2.2 M, 2.7 M & 3.3 M

SJ-UR22-YE

SJ-UR27-BK/D

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Disponibles en trois longueurs : 2,2 m, 2,7 m et 3,3 m
- » Transforme rapidement et à moindre coût un rayonnage standard en zone de rétention
- » Capacité de 1 100 litres : rétention totale des volumes stockés
- » Idéal pour les racks à profil bas
- » Design sans caillebotis : inspection, nettoyage et maintenance facilités
- » Emboîtable pour un transport et un stockage optimisés
- » Prévient la contamination, les dégâts sur le sol ou les racks, et les incidents de sécurité
- » Compatible avec la majorité des chariots élévateurs
- » Fabrication par rotomoulage en polyéthylène
- » Haute résistance aux produits chimiques et substances corrosives
- » Le modèle 3,3 m se compose de deux bacs reliés par un tuyau connecteur anti-débordement

Sous-rayonnage 3.3 m - Assemblage rapid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Largeur rayonnage	Homologation DIBt	Quantité par palette*
SJ-UR22-YE		575 x 2165 x 1300 mm	34	1100	2.2 m	-	10
SJ-UR22-BK/D		575 x 2165 x 1300 mm	34	1000	2.2 m	**Z-40.22-588**	10
SJ-UR27-YE		500 x 2665 x 1300 mm	34	1100	2.7 m	-	10
SJ-UR27-BK/D		500 x 2665 x 1300 mm	34	1000	2.7 m	**Z-40.22-588**	10
SJ-UR33-YE		520 x 3200 x 1300 mm	50	1100	3.3 m	-	12

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

JONESCO

SOLUTIONS DE RÉTENTION HOMOLOGUÉES DIBT

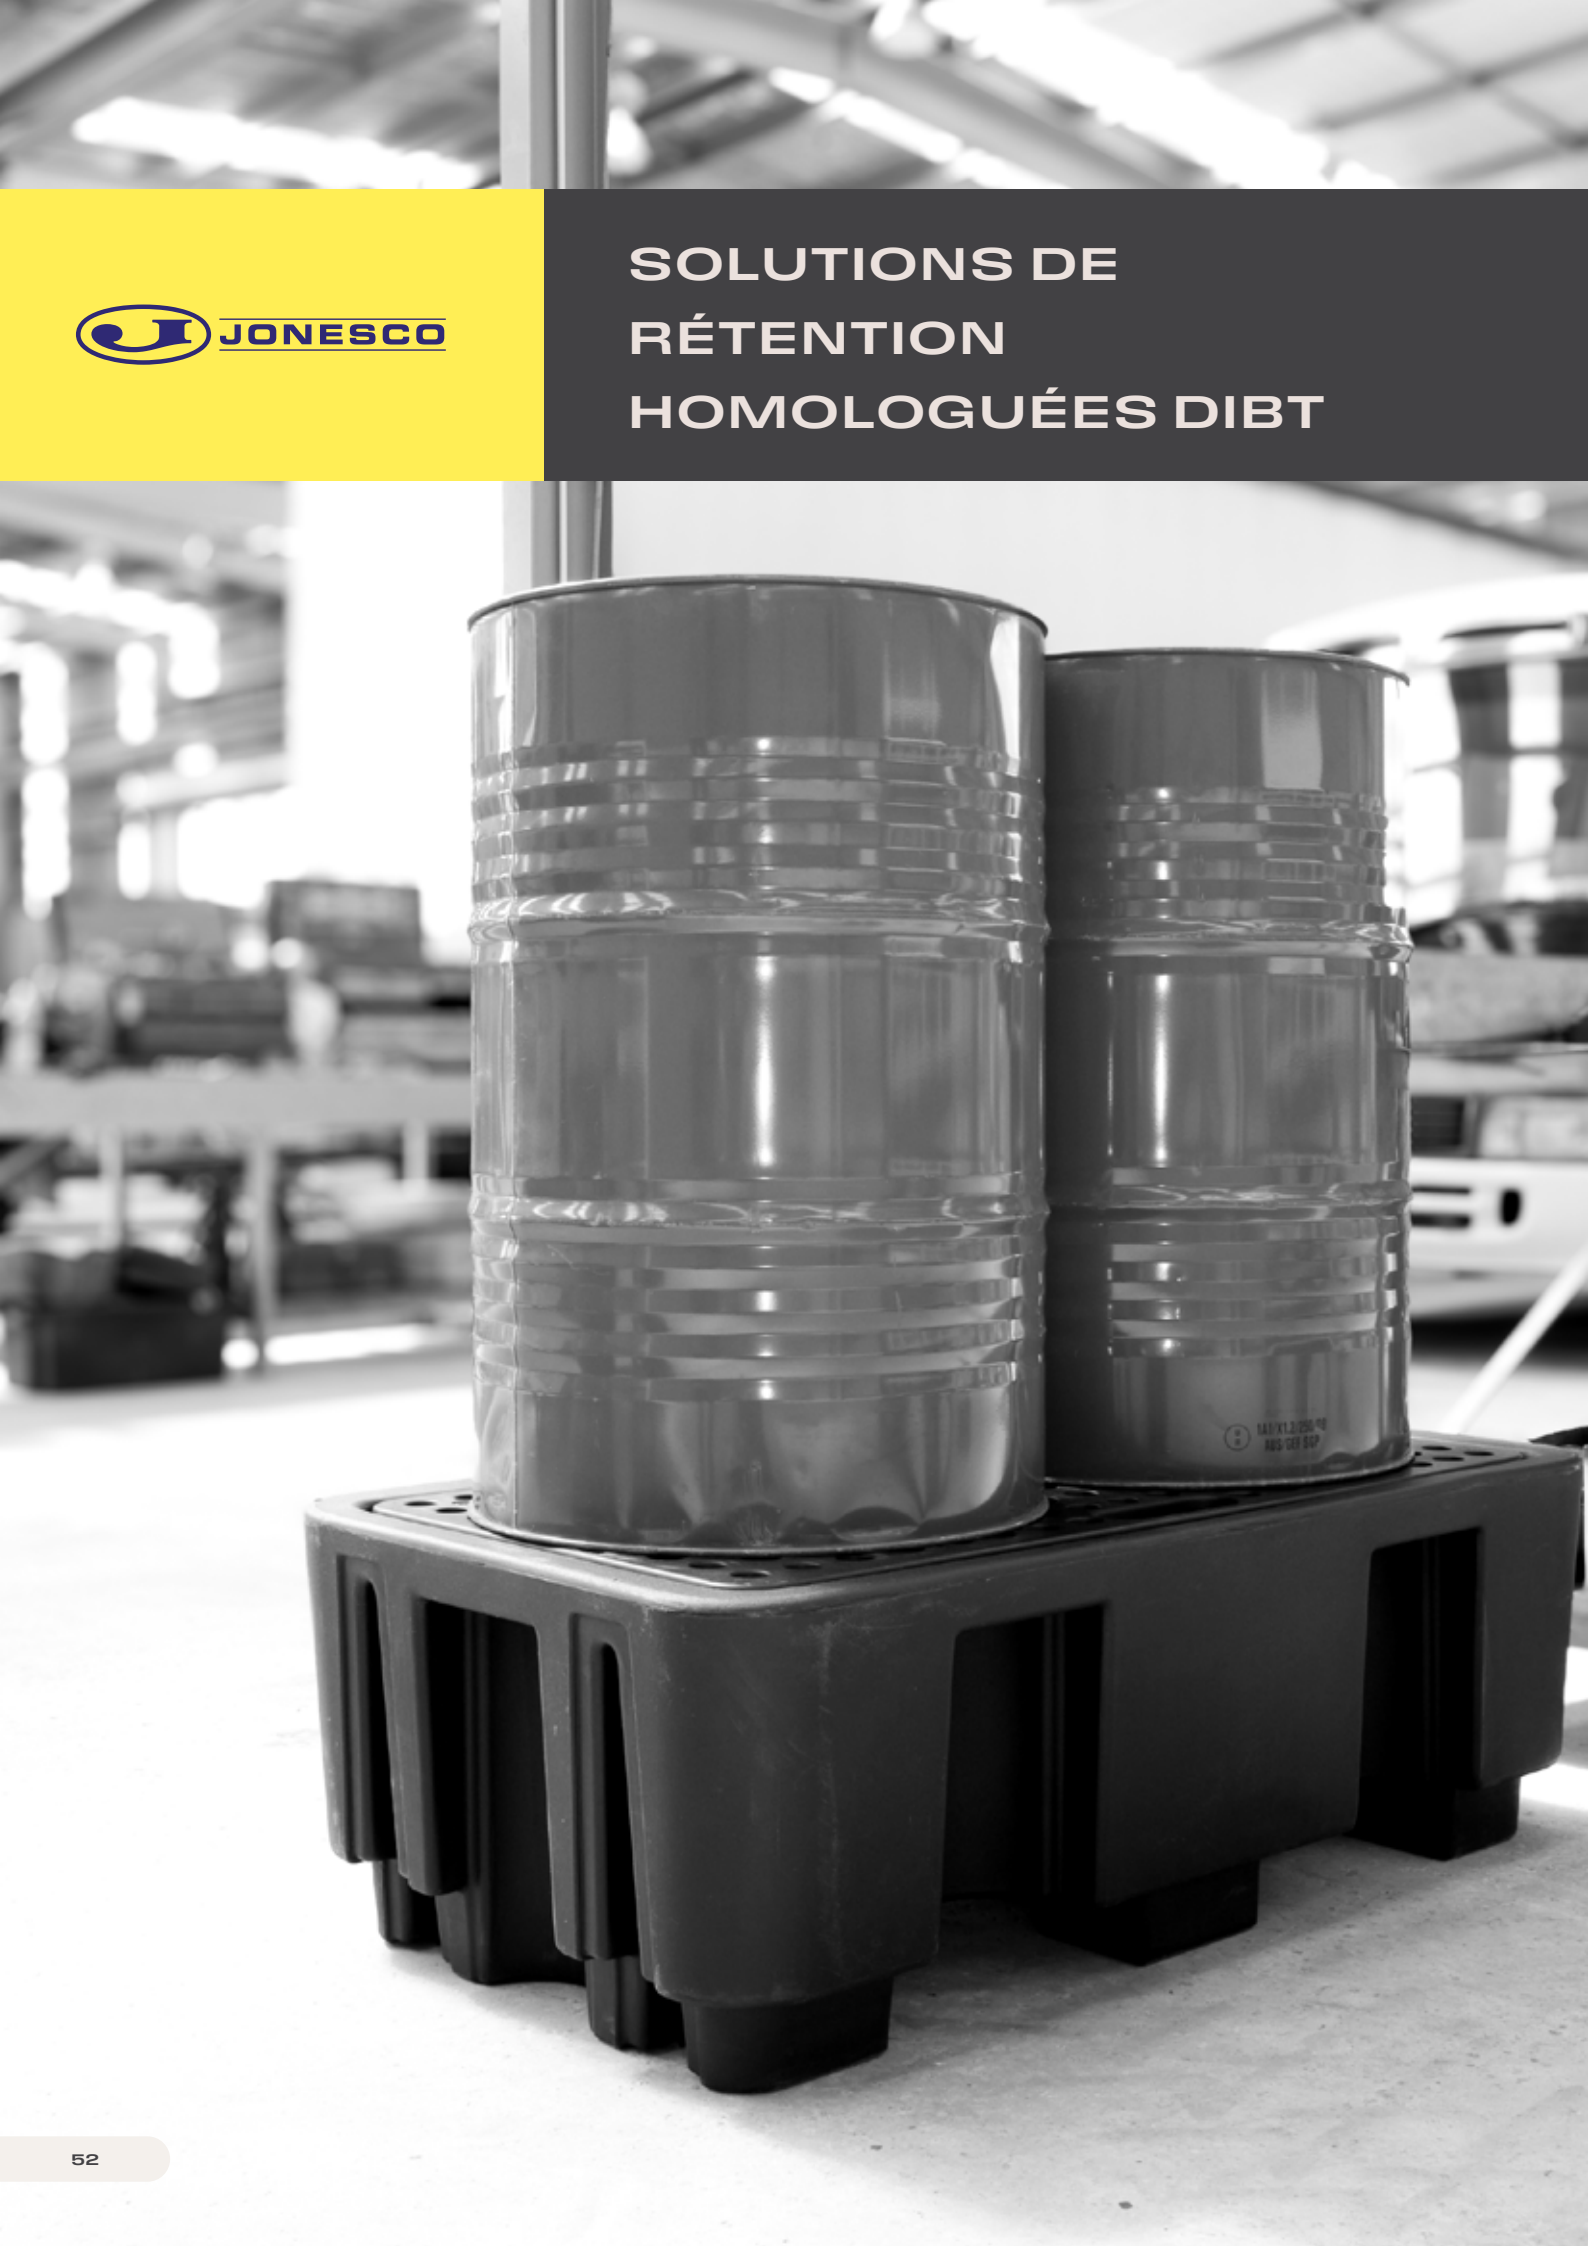

- Marquage officiel DIBt Ü
- Testé et certifié de manière indépendante
- Matériaux en PEHD
- Conforme à la législation allemande
- Idéal pour les installations sensibles et réglementées

Solutions de rétention homologuées DIBt

Nos produits DIBt sont approuvés par le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), l'autorité technique nationale allemande en matière de construction.

Cette homologation confirme que nos systèmes de rétention répondent à des normes strictes en matière de performance, de durabilité et de choix des matériaux. Ils sont donc juridiquement conformes pour une utilisation dans des environnements réglementés ou sensibles, tels que les zones de protection des eaux.

Notre gamme agréée DIBt est intégralement conforme à l'article 63 de la loi allemande sur les ressources en eau (WHG) ainsi qu'aux exigences de la législation du bâtiment. Les certificats DIBt sont disponibles sur demande ou directement sur le site officiel du DIBt.

Qualité premium des matériaux

Les produits certifiés DIBt sont fabriqués à partir de polyéthylène haute densité (PEHD) vierge, garantissant une résistance supérieure à la fissuration sous contrainte environnementale (ESCR). Résultat : une longévité accrue et une conformité assurée, même dans les environnements industriels les plus exigeants.

Contrôle qualité rigoureux

Tous les produits Jonesco respectent des standards de qualité élevés, mais seuls nos modèles agréés DIBt portent le marquage officiel DIBt Ü, obligatoire pour une installation régie par la législation environnementale allemande.

Essais et certification indépendants

Chaque produit certifié DIBt fait l'objet de tests supplémentaires réalisés par un organisme tiers reconnu mandaté par le DIBt. Ces essais stricts portent notamment sur la capacité de rétention, la résistance hydrostatique, la charge admissible, l'épaisseur des parois et les caractéristiques des matériaux.

Références	Homologation DIBt	Type	Dimensions (H x L x P)	Fûts	IBC	Capacité approuvée (l)	Charge max (kg)
PLATEAUX DE RÉTENTION							
ST1-10-B-BK/D	Z.40.22-485	D12	155 x 400 x 300 mm	-	-	10	-
ST1-10-BK-BK/D	Z.40.22-485	D11	155 x 400 x 300 mm	-	-	10	50
ST1-20-B-BK/D	Z.40.22-485	D2	155 x 600 x 400 mm	-	-	20	-
ST1-20-BK-BK/D	Z.40.22-485	D1	155 x 600 x 400 mm	-	-	20	50
ST1-30-B-BK/D	Z.40.22-485	D4	155 x 805 x 405 mm	-	-	30	-
ST1-30-BK-BK/D	Z.40.22-485	D3	155 x 805 x 405 mm	-	-	30	50
ST1-40-B-BK/D	Z.40.22-485	D6	155 x 800 x 600 mm	-	-	40	-
ST1-40-BK-BK/D	Z.40.22-485	D5	155 x 800 x 600 mm	-	-	40	100
ST1-60-B-BK/D	Z.40.22-485	D8	175 x 1000 x 600 mm	-	-	60	-
ST1-60-BK-BK/D	Z.40.22-485	D7	175 x 1000 x 600 mm	-	-	60	200
ST2-60-BK-BK/D	Z.40.22-485	D13	265 x 1000 x 600 mm	-	-	60	225
ST1-100-BK-BK/D	Z.40.22-485	D9	175 x 1200 x 800 mm	-	-	100	-
ST1-100-B-BK/D	Z.40.22-485	D10	175 x 1200 x 800 mm	-	-	100	200
BACS DE RÉTENTION POUR FÛTS							
SJ-100-050/D	Z.40.22-380	A5	600 x 1000 x 680 mm	1	-	225	250
SJ-100-001/D	Z.40.22-380	A1	440 x 1300 x 750 mm	2	-	236	500
SJ-2E-BLK/D + SJ-2E-PLAT	Z.40.22-380	A7	380 x 1310 x 910 mm	2	-	220	500
SJ-2E-BLK/D	Z.40.22-380	A8	380 x 1310 x 910 mm	2	-	220	500
SJ-110-007/D	Z.40.22-380	A9	305 x 1460 x 1460 mm	4	-	220	1000
SJ-100-007/D	Z.40.22-380	A2	280 x 1380 x 1290 mm	4	-	242	1000
SJ-100-010/D	Z.40.22-380	A3	480 x 1380 x 1290 mm	4	-	450	1000
SJ-100-060/D	Z.40.22-380	A6	270 x 2445 x 660 mm	4	-	220	1000

Références	Homologation DIBt	Type	Dimensions (H x L x P)	Fûts	IBC	Capacité approuvée (l)	Charge max (kg)
STATIONS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION							
SJ-200-004/D	Z.40.22-380	A4	635 x 1375 x 1350 mm	2	-	450	500
PLATEFORMES DE RÉTENTION							
SJ-300-002/D	Z.40.22-443	B3	150 x 1600 x 800 mm	2	-	92	500
SJ-300-003/D	Z.40.22-443	B1	150 x 1600 x 800 mm	2	-	100	500
SJ-300-007/D	Z.40.22-443	B4	150 x 1600 x 1600 mm	4	-	192	1000
SJ-300-014/D	Z.40.22-443	B5	150 x 1890 x 1600 mm	4	-	230	1000
BACS DE RÉTENTION IBC							
SJ-500-002/D*	Z.40.22-451	C1	1000 x 1450 x 1450 mm	-	1	1000	2000
SJ-500-006/D*	Z.40.22-451	C2	1000 x 1450 x 1450 mm	-	1	1000	2000
SJ-510-002/D*	Z.40.22-451	C4	700 x 1680 x 1680 mm	-	1	1000	2000
SJ-500-004/D*	Z.40.22-451	C3	575 x 2450 x 1450 mm	-	2	1000	2000 per side
SJ-520-002/D*	Z.40.22-451	C5	575 x 2260 x 1465 mm	-	2	1000	1500 per side
SJ-545-BLK/D	Z.40.22-451	C6	575 x 2300 x 1360 mm	-	2	1000	1500 per side
SJ-535-BK/D	Z.40.22-451	C8	470 x 3255 x 1340 mm	-	3	1000	4500
ABRI RIGIDE POUR IBC							
HC1-BK-YE/D*	Z.40.22-451	C7	820 x 1775 x 1770 mm	-	1	1000	2000
BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE							
SJ-UR22-BK/D	Z.40.22-588	E1	575 x 2165 x 1300 mm	-	-	1000	-
SJ-UR27-BK/D	Z.40.22-588	E2	500 x 2665 x 1300 mm	-	-	1000	-

JONESCO

RÉTENTION MODULAIRE

- Capacité : de 5 000 à 316 000 litres
- Conception personnalisable
- Parois rigides
- Montage sans outils
- Compatible avec tous types de surfaces

La solution ultime de rétention modulaire pour les déversements industriels

Empêchez la propagation des produits chimiques et réduisez les risques environnementaux, les dangers pour la sécurité ainsi que les coûts de nettoyage, grâce à notre nouveau système de rétention modulaire à parois rigides.

Conçue pour offrir de multiples configurations, ce système permet de contenir efficacement des volumes importants provenant de cuves, silos ou conteneurs IBC.

Installation temporaire ou permanente, cette rétention modulaire se déploie sur différents types de surfaces : béton, gravier, bitume, sable, gazon ou terre.

Les parois, angles et pièces de finition sont conçus pour un assemblage simple, sans outils spécifiques. Le système peut être configuré, déplacé et réutilisé facilement, ce qui en fait une solution économique et conforme aux exigences réglementaires pour de nombreuses applications industrielles.

Il répond aux besoins de secteurs variés tels que : l'industrie chimique, le pétrole et gaz, le transport et la logistique, l'aéronautique, la gestion des déchets, les services publics, les services d'urgence et l'industrie pharmaceutique.

RÉTENTION MODULAIRE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Système de rétention modulaire à parois rigides : Idéal pour le stockage longue durée et conforme de liquides en cuves ou citerne
- » Configuration personnalisables : Les parois et les angles s'assemblent facilement pour créer des zones de rétention de tailles variables, temporaires ou permanentes
- » Capacité de rétention selon vos besoins : De 5 000 à 316 000 litres selon les configurations
- » Contrôle des flux : Les parois intérieures courbées permettent de gérer les vagues de débordement et de limiter les risques de fuite
- » Montage sans outils : Les ergots de verrouillage intégrées permettent une installation rapide, sans équipement spécialisé
- » Stockage optimisé : Les éléments sont empilables pour faciliter le rangement et réduire les coûts de transport
- » Installation polyvalente : Compatible avec diverses surfaces (béton, bitume, sable, gazon, terre) — une sous-couche peut être nécessaire pour les surfaces dures
- » Compatibilité renforcée : Fonctionne avec une bâche LLDPE de 1 mm d'épaisseur, fixée à l'aide des pièces de finition robustes
- » Design logistique optimisé : Conçu pour un transport, un empilage et un stockage efficaces sur des palettes de taille standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Description	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Quantité par palette*
SJ-800-001	**Parois**		915 x 2030 x 680 mm	40	6
SJ-800-101	**Angle**		915 x 745 x 745 mm	20	2
SJ-800-201	**Pièce de finition**		65 x 1900 x 115 mm	2.5	6

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

STOCKAGE MOBILE

UniKart 62

SitePoint 64

JONESCO

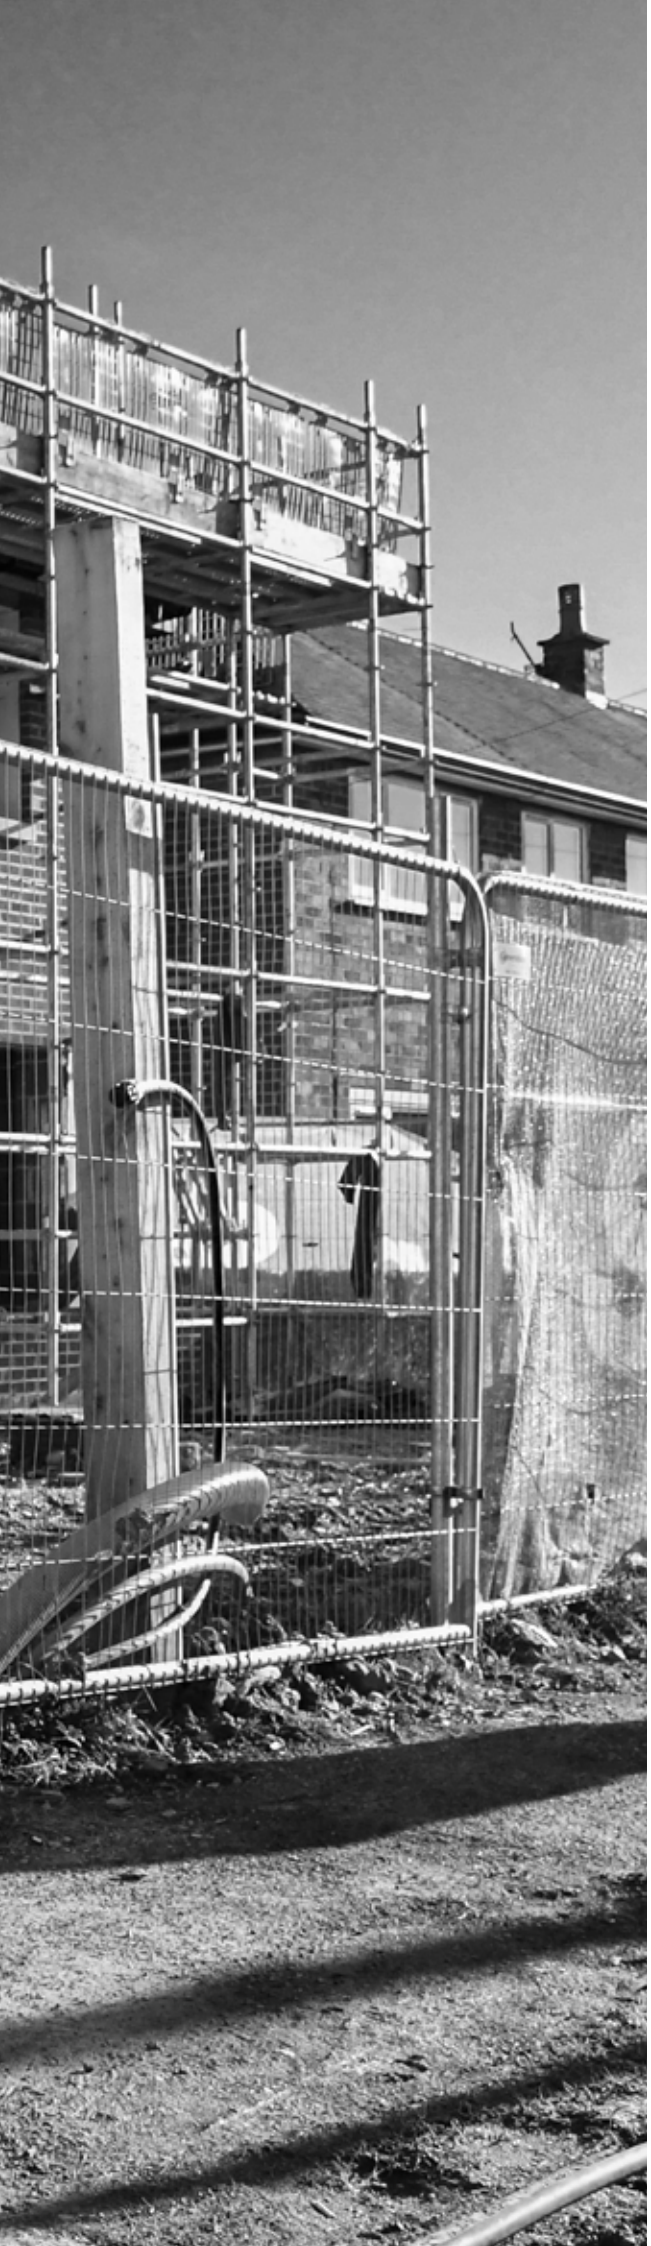

Une intervention rapide commence par un bon système de stockage

Le stockage statique ne suffit pas toujours. Les responsables sécurité doivent souvent pouvoir déplacer rapidement les équipements vers les lieux d'intervention ou d'urgence. Le stockage mobile facilite la conformité en matière de santé et sécurité, tout en améliorant les résultats sur le terrain grâce à un transport rapide des matériaux, des fournitures médicales ou des kits d'intervention (déversements, secours…).

Conçue pour allier fiabilité, praticité et efficacité, cette gamme est pensée pour optimiser l'accessibilité et la durabilité de vos matériaux et équipements de sécurité, même dans les conditions les plus difficiles.

Stockage robuste, quelles que soient les conditions

Rotomoulés à partir de polyéthylène haute résistance, nos produits de stockage sont pensés pour durer, en intérieur comme en extérieur. Chaque produit est équipé de joints en caoutchouc de qualité automobile, empêchant l'infiltration d'eau ou de poussière et garantissant la protection de vos équipements, même dans des environnements hostiles.

Nos solutions de stockage mobile contribuent également à la sécurité sur site en réduisant les risques de chutes, glissades et encombrement, en maintenant les zones de travail dégagées et organisées. Idéal pour un large éventail de secteurs, notamment le transport, la construction, la gestion des installations, les collectivités, l'agriculture et les services d'intervention d'urgence.

UNIKART

- Capacité : 75 L
- Réponse urgence
- Étanche intempéries/ poussière
- Intérieur/extérieur
- Roues 200 mm
- 100% PE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Coffre de stockage mobile polyvalent, équipé de deux roues et d'une capacité de stockage de 75 litres
- » Une solution de stockage mobile conçue pour acheminer vos matériaux au bon endroit et au bon moment
- » Idéal pour de nombreuses applications : équipements d'intervention ADR, sel/gravier, absorbants, sable, engrais, alimentation animale, etc
- » Couvercle articulé qui reste ouvert en position verticale et fermeture par grenouillère plastique
- » Couvercle incliné facilitant l'écoulement des eaux de pluie
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile assurant une parfaite étanchéité contre l'eau et la poussière
- » Grandes roues de 200 mm de diamètre et poignées ergonomiques pour une maniabilité optimale
- » Valorisez votre marque ou vos messages grâce à une plaque logo couleurs résistante UV
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé robuste et résistant aux produits chimiques
- » Disponible en vert, rouge et jaune

WJ75P-COYE

WJ75P-CORE

WJ75P-COGR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Ouverture (L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Quantité par palette*
WJ75P-COYE		1070 x 590 x 435 mm	450 x 350 mm	11	75	16
WJ75P-CORE		1070 x 590 x 435 mm	450 x 350 mm	11	75	16
WJ75P-COGR		1070 x 590 x 435 mm	450 x 350 mm	11	75	16

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

SITEPOINT

- Personnalisable
- 100% PE
- Capacité : 100 L
- 4 couleurs disponibles
- Utilisation permanente ou provisoire

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Panneau mobile de stockage et d'affichage, entièrement personnalisable, conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur
- » Polyvalent, il peut faire office de point de premiers secours, d'alarme incendie, de station de lavage des mains, ou encore de panneau de sécurité pour les chantiers
- » Équipé d'un panneau d'affichage blanc double face, offrant une large surface pour fixer de la signalétique ou du matériel de sécurité
- » Les équipements légers sont à fixer à l'aide de vis auto taraudeuses, tandis que les éléments plus lourds sont à sécuriser avec des boulons (non fournis) – Charge maximale de 8 kg par face
- » Compartiment de stockage intégré de 100 litres, avec un couvercle articulé qui reste ouvert en position verticale pour un accès facile
- » Joint en caoutchouc de qualité automobile pour une protection efficace contre l'eau et la poussière.
- » Plaque logo couleur résistante aux UV pour mettre en valeur votre marque
- » Points d'ancrage au sol intégrés assurant une excellente stabilité, notamment en extérieur dans des zones exposées
- » Cadenassable pour sécuriser le contenu contre les intrusions ou tentatives de vandalisme (cadenas non fourni)
- » Instructions d'assemblage fournies
- » Disponible en jaune, rouge, vert et bleu (Des quantités minimales de commande sont à prévoir pour la version bleue)

HS1P-BB1-B2

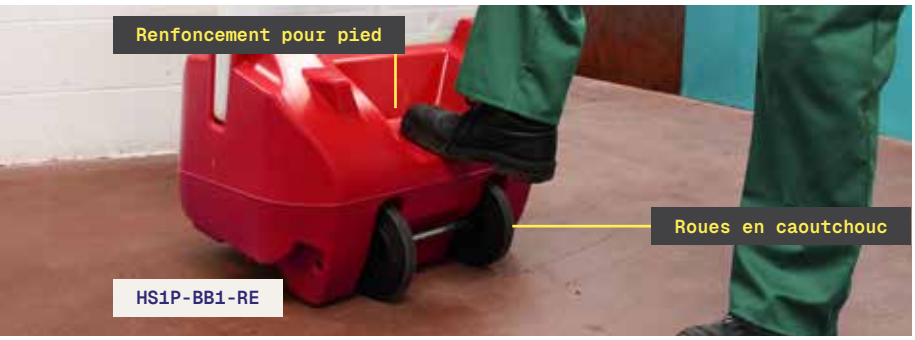

HS1P-BB1-RE

HS1P-BB1-YE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Ouverture (L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Quantité par palette**
HS1P-BB1-YE		1725 x 755 x 595 mm	570 x 265 mm	26.5	100	8*
HS1P-BB1-RE		1725 x 755 x 595 mm	570 x 265 mm	26.5	100	8*
HS1P-BB1-GR		1725 x 755 x 595 mm	570 x 265 mm	26.5	100	8*
HS1P-BB1-B2		1725 x 755 x 595 mm	570 x 265 mm	26.5	100	8*

*Remarque : Ce produit est réparti sur deux palettes

**Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

STOCKAGE FIXE

Coffre de stockage compact 68

Coffre de stockage polyvalent 69

Coffres à sable 70

Coffre de stockage grand format 72

Coffre de stockage d'urgence 74

Pelles 75

JONESCO

Conçu pour durer. Fabriqué pour résister.

Souvent négligé, le stockage statique joue pourtant un rôle essentiel dans de nombreux secteurs en apportant des solutions fiables et durables pour organiser, protéger et accéder aux matériaux indispensables. Qu'il s'agisse d'entrepôts, d'ateliers ou de sites industriels, les coffres de stockage fixes – tels que les bacs à sel, coffres d'urgence ou de stockage polyvalents – sont cruciaux pour assurer la sécurité, la conformité et l'efficacité opérationnelle.

Fabriqués en polyéthylène robuste, ces coffres sont conçus pour résister aux environnements les plus exigeants, en intérieur comme en extérieur. Leur résistance à la corrosion, aux chocs et aux conditions climatiques garantit une performance durable, réduisant ainsi les coûts de maintenance et augmentant la fiabilité des installations.

Stocker dans les secteurs réglementés

Le stockage fixe permet de réduire les risques en maintenant les outils, produits chimiques, sels et autres matériaux en sécurité tout en restant facilement accessibles. En cas d'urgence, la présence d'un espace de stockage clairement identifié et dédié permet d'améliorer considérablement la réactivité et de limiter les dangers potentiels.

Ces solutions de stockage contribuent également à la conformité réglementaire. Dans les secteurs où certains matériaux doivent être stockés de manière sécurisée ou séparée – comme les services publics, les collectivités locales, la fabrication ou la logistique – ces coffres aident à répondre aux exigences des directives HSE et des normes ISO. Les différents coloris et signalétiques facilitent également le respect des réglementations COSHH ainsi que des protocoles de sécurité propres à chaque site.

COFFRE DE STOCKAGE COMPACT

- Capacité : 110 L
- Fermeture sécurisée
- Emboîtable
- 100% PE
- Stockage polyvalent

JBS110N-CORE

JBS110N-COYE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coffre en polyéthylène de 110 litres, idéal pour le stockage de sable, de sel, d'absorbants ou autres matériaux
- Convient parfaitement à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Le couvercle se maintient en position ouverte et peut être sécurisé à l'aide d'un cadenas (non fourni) pour prévenir les accès non autorisés
- Emboîtable (uniquement la base) pour un transport économique et un stockage optimisé
- Fabriqué en polyéthylène rotomoulé, assurant une excellente durabilité et une résistance aux conditions climatiques extrêmes
- Zone de signalétique sur le couvercle permettant d'afficher un logo de marque ou des informations de sécurité
- Kit roulettes **(réf. KIT103)** disponible en option pour faciliter les déplacements (Voir page 71)
- Disponible en rouge ou en jaune. D'autres coloris sont possibles sous réserve de quantité minimale de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Ouverture (L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Kit de roulettes	Quantité par palette*
JBS110N-COYE		625 x 650 x 550 mm	595 x 450 mm	7.5	110	KIT103	40
JBS110N-CORE		625 x 650 x 550 mm	595 x 450 mm	7.5	110	KIT103	40

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

COFFRE DE STOCKAGE POLYVALENT - 400 L

- Capacité : 400 L
- Étanche aux intempéries
- 100% PE
- Empilable
- Utilisation intérieure/ extérieure

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coffre de stockage d'une capacité de 400 litres, idéal pour entreposer outils, pièces, matériaux ou équipements
- Conception robuste et résistante aux intempéries, protégeant efficacement le contenu contre les conditions climatiques difficiles et l'exposition prolongée en extérieur
- Fabriqué au Royaume-Uni par rotomoulage en polyéthylène durable, stabilisé aux UV
- Résistant à la corrosion ainsi qu'à la majorité des produits chimiques dangereux
- Empilable pour optimiser l'espace de stockage et réduire les coûts de transport
- Fermeture sécurisée par deux grenouillères plastiques, assurant une étanchéité fiable
- Kit roulettes en option **(réf. KIT103)** pour transformer le coffre en unité mobile (Voir page 71)
- Emplacements intégrés pour fourches de chariot élévateur facilitant le transport, le positionnement et le stockage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Ouverture (L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Kit de roulettes	Quantité par palette*
JBS400-COYE		790 x 1200 x 600 mm	1110 x 410 mm	22.5	400	KIT103	4

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

COFFRES À SABLE

- Capacités : 130, 200 et 400 L
- 100% PE
- Service de plaque logo
- Compatible chariots élévateurs
- Design résistant aux intempéries

JBS200-COYE

JBS400R-COYE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coffres en polyéthylène de 130, 200 et 400 litres, adaptés au stockage de sable, de sel et d'autres matériaux
- Design robuste et résistant aux intempéries pour protéger le contenu des conditions climatiques difficiles et de l'exposition prolongée en extérieur
- Fabriqués en polyéthylène durable et stabilisé aux UV garantissant une durée de vie prolongée
- Conçus pour un positionnement optimal contre les murs, afin de maximiser l'économie d'espace
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur et transpalette intégrés pour faciliter le transport, le positionnement et le stockage
- Kit cadenas optionnel **(KIT104)** pour une sécurité renforcée et prévenir les manipulations non autorisées
- Kit roulettes optionnel **(KIT103)** disponible pour un déplacement facile
- Service de plaque logo en couleur pour afficher votre marque ou d'autres informations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Ouverture (L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Kit de roulettes	Kit de cadenas	Quantité par palette
JBS130-COYE		750 x 850 x 500 mm	745 x 370 mm	13	130	KIT103	KIT104	8
JBS200-COYE		885 x 1005 x 590 mm	875 x 430 mm	17	200	KIT103	KIT104	6
JBS400R-COYE		885 x 1000 x 755 mm	880 x 420 mm	24.5	400	KIT103	KIT104	3

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

COFFRE DE STOCKAGE GRAND FORMAT - 500 L

- Capacité : 500 L
- Étanche aux intempéries
- 100% PE
- Applications marines
- Fermeture par serrure en métal

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coffre de 500 litres, idéal pour le stockage de sable, sel, absorbants, équipements ou autres matériaux
- Conception robuste et étanche, protégeant efficacement le contenu contre les intempéries et l'exposition prolongée en extérieur
- Fabriqué au Royaume-Uni en polyéthylène résistant, stabilisé aux UV, selon un procédé de rotomoulage
- Design soigné et fonctionnel, adapté pour une installation visible et accessible selon les besoins
- Résistance élevée à la corrosion et à un large éventail de produits chimiques dangereux
- Conception emboîtable pour un stockage optimisé et un transport économique
- Fermeture sécurisée par une serrure en métal pour prévenir les vols et manipulations non autorisées
- Kit roulettes en option **(réf. KIT103)** pour transformer l'unité en solution mobile (Voir page 71)
- Emplacements intégrés pour fourches de chariot élévateur facilitant le transport, le positionnement et le stockage
- Disponible en version orange pour les applications maritimes **(réf. JBS500-COOR)**
- Version « coffre sans couvercle » également disponible

JBS500-COOR

JBS500-COYE

JBS500B-COYE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Ouverture (L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Kit de roulettes	Quantité par palette*
COFFRE ET COUVERCLE							
JBS500-COYE		830 x 1265 x 855 mm	1120 x 710 mm	22	500	KIT103	15
JBS500-COOR		830 x 1265 x 855 mm	1120 x 710 mm	22	500	KIT103	15
BASE UNIQUEMENT							
JBS500B-COYE		740 x 1265 x 855 mm	1120 x 710 mm	-	500	-	18
JBS500B-COOR		740 x 1265 x 855 mm	1120 x 710 mm	-	500	-	18

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

COFFRE DE STOCKAGE D'URGENCE - 138 L

- Capacité : 138 L
- Couleur orange international
- Étanche aux intempéries
- 100% PE
- Intérieure/ extérieure

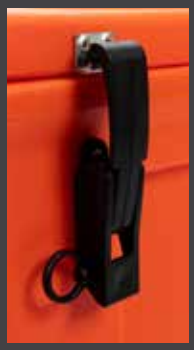





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coffre de 138 litres conçu pour un déploiement rapide lors des situations d'urgence. Idéal pour stocker en toute sécurité, en intérieur comme en extérieur, une large gamme de produits, notamment du matériel médical, des kits anti-déversement, des gilets de sécurité, des outils de construction, des colis, et bien plus encore
- Fabriqué en polyéthylène robuste et résistant aux UV
- Joint en caoutchouc de qualité automobile assurant une étanchéité parfaite contre les intempéries, la poussière et l'humidité, même dans des environnements extrêmes
- Couleur orange international pour une visibilité optimale sur les pistes d'aviation, héliports ou quais
- Fermeture sécurisée du couvercle assurée par deux grenouillères plastiques avec goupilles
- Poignées en acier inoxydable facilitant la manutention
- Personnalisation possible grâce à notre service de plaques logo en couleur
- Kit roulettes en option **(réf. KIT103)** pour transformer le coffre en unité mobile d'intervention d'urgence (Voir page 71)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Ouverture (L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Kit de roulettes	Quantité par palette*
JBB80P-COOR		480 x 800 x 515 mm	710 x 380 mm	10	138	KIT103	12

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

PELLES

- Polypropylène
- En deux parties
- Télescopique
- Antiadhésif
- Résistant à la corrosion
- Léger

J-ADR-SF03

J-PELLE/BR

J-PELLE/BR/CLIP

WIN-A607

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Nos pelles sont fabriquées en polypropylène (PP) résistant aux produits chimiques, ce qui les rend durables, légères, antiadhésives, stabilisées aux UV, résistantes à la corrosion et faciles à nettoyer. Nous proposons quatre modèles : pelle à godet, pelle en deux parties, pelle télescopique et pelle télescopique avec clip – tous conçus selon les normes les plus élevées. Idéales pour manipuler sable, sel, gravier ou autres matériaux dans de nombreux secteurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Clip
EN DEUX PARTIES				
J-ADR-SF03		965 x 245 x 315 mm	1.1	-
TÉLESCOPIQUE				
J-PELLE/BR/CLIP		715 x 205 x 105 mm	0.35	✓
J-PELLE/BR		715 x 205 x 105 mm	0.35	×
PELLE À MAIN				
WIN-A607		355 x 170 x 230 mm	0.3	-

COFFRES DE SÉCURITÉ

- 100% PE
- Fixation murale ou sur les véhicules
- Sécurité renforcée
- Version avec grenouillères
- Version clé sous-vitre

Du matériel d'urgence toujours à portée de main.

Les coffres de sécurité jouent un rôle essentiel en garantissant que les équipements critiques — comme les kits ADR, les trousses de premiers secours ou le matériel de lutte contre l'incendie — restent accessibles, sécurisés et protégés.

Montées sur véhicules, machines ou dans les bâtiments, notre gamme de coffre en polyéthylène résistants aux UV permet un accès rapide et fiable lors des situations d'urgence.

Leur présence contribue à protéger les vies, les biens et l'environnement en maintenant les équipements d'urgence organisés, visibles et facilement accessibles, lorsque chaque seconde compte.

JBDA72

JBDA85

JBDA85

COFFRES DE SÉCURITÉ

JBDA72

JBXA83

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Fabriqués en polyéthylène rotomoulé résistant aux UV
- » Conçus pour de nombreuses applications : stockage sécurisé de kits ADR, trousses de secours, extincteurs, etc
- » Garantit un accès immédiat, mobile ou fixe, aux équipement de sécurité indispensable
- » Chaque coffre offre des options de fixation polyvalentes, y compris sur les véhicules, sur les machines industrielles de grande taille ou sur les bâtiments
- » Le coffre **JBWA70** est conforme à la réglementation No. 73 UN/ECE
- » Des kits de montage sont disponibles pour les coffres **JBFA65** et **JBFA75** : Le **KIT55** pour un montage à un angle de 30° ou 60°, et le **KIT56** pour un montage vertical ou horizontal
- » Fermeture sécurisée par une ou deux grenouillère(s) plastique(s) avec goupille
- » Les modèles conformes ADR aident à prévenir les risques environnementaux liés aux déversements dangereux (sols, eau, air)
- » Certains modèles disposent de fenêtres en polycarbonate, résistantes aux UV, pour une inspection rapide; les plus grands coffres peuvent être équipés d'un accès par clé sous-vitre à briser
- » Etiquettes de sécurité incendie fournies

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Dimensions internes (H x L x P)	Poids (kg)	Grenouillères	Clé sous-vitre	T verrouillable	Étiquettes	Quantité par palette*
CHARGEMENT FRONTAL									
JBWA70		700 x 320 x 255 mm	625 x 260 x 195 mm	4	✓	-	-		48
JBKA70		700 x 300 x 255 mm	625 x 260 x 195 mm	4	-	✓	-		48
JBXA83		830 x 330 x 265 mm	750 x 270 x 200 mm	5.5	✓	-	-		38
JBKA83		830 x 310 x 265 mm	750 x 270 x 200 mm	5.5	-	✓	-		38
JBDA72		720 x 585 x 270 mm	650 x 530 x 200 mm	8	✓	-	-		23
JBKA72		720 x 565 x 270 mm	650 x 530 x 200 mm	8	-	✓	-		23
JBDA85		850 x 565 x 375 mm	775 x 490 x 280 mm	12	-	-	✓		12
JBKA85		850 x 565 x 375 mm	775 x 490 x 280 mm	12	-	✓	-		12
JBKA90		900 x 930 x 420 mm	820 x 850 x 330 mm	21	-	✓	-		6
CHARGEMENT PAR LE DESSUS									
JBFA65		650 x 265 x 300 mm	-	3.5	✓	-	-		56
JBEA66		660 x 300 x 435 mm	-	5	✓	-	-		24
JBFA75		750 x 310 x 320 mm	-	6.5	✓	-	-		34

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

AWAYWASH RÉTENTION EMBARQUÉE

BREVETÉ
WO 2018/011602 A2
TOUS DROITS RÉSERVÉS

CCRT-TS-YE

CCRT2-TS-YE

- Designs brevetés
- Accessoires inclus
- Capacité : 45 ou 55 L
- Évite la contaminations des sols
- Sans pièces mécaniques
- Nettoyage sur site goulottes

Le système de rétention embarqué pour un nettoyage sécurisé des goulottes de camions toupies béton.

L'AwayWash est un système breveté de rétention des eaux de rinçage qui permet de nettoyer en toute sécurité les goulottes de déchargement sans dépendre des installations de chantier, évitant ainsi les débordements, amendes et file d'attente.

Conçu spécialement pour les zones urbaines et les chantiers à accès limité, l'AwayWash sépare l'eau de lavage alcaline des débris de béton, facilitant le recyclage des agrégats et l'évacuation réglementaire des eaux usées.

Disponible en modèles 45 et 55 litres, il s'adapte à différentes configurations de camions toupies. Une solution simple, robuste, écologique et conforme aux normes environnementales.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modèles brevetés de 45 L et 55 L
- Séparation efficace de l'eau alcaline et des résidus solides
- Favorise le recyclage et la réutilisation de l'eau
- Réduit les risques de pollution et de non-conformité réglementaire
- Aucun composant mécanique : entretien réduit et grande fiabilité
- Fini les attentes aux points de lavage
- Utilisation intuitive, longue durée de vie
- Livré avec un bac collecteur, un tamis amovible et un tuyau de drainage flexible de 750 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Couleur	Dimensions (H x L x P)	Poids (kg)	Capacité (l)	Quantité par palette*
CCRT-TS-YE		525 x 1860 x 760 mm	21.5	55	3
CCRT2-TS-YE		500 x 610 x 560 mm	11	45	10

*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur jonesco-plastics.com/fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Généralités :
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après "les Conditions") ont vocation à régir toute vente de produits effectuée par JONESCO. En conséquence, toute commande passée à JONESCO implique nécessairement à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation sans réserve par le Client des Conditions en vigueur au jour de la commande concernée. Le Client renonce dès lors expressément à l'ensemble de ses conditions d'achat ou tout autre document commercial, sauf acceptation préalable et expresse par JONESCO de ceux-ci. Le Client déclare reconnaître que l'acceptation des Conditions entraînera application de celles-ci à la commande à laquelle elles se rapportent ainsi qu'à toute commande ultérieure, excepté le cas où de nouvelles conditions seraient portées à sa connaissance.

2. Prix et modification de prix :
Sauf s'il est autrement précisé, les prix communiqués par JONESCO sont hors taxe, libellés en Euros, pour produits en usine ou magasin du vendeur, y compris l'emballage (« départ usine » EXW - Incoterm 2020). Le prix en vigueur est celui figurant sur le barème des prix lors de la conclusion du contrat.

3. Commandes :
JONESCO n'est tenu par la commande du Client que sous réserve de son acceptation. Le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalables, n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par JONESCO de la commande du Client.

4. Livraison :
Sauf stipulation contraire, la livraison est effectuée dans les usines ou magasins du vendeur. La livraison est effectuée, soit par la remise directe au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un transporteur désigné par le Client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur. Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consente, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s'il y a lieu, aux frais et risques du Client, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation. Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celles où sont parvenues au vendeur les renseignements, l'acompte ou les fournitures que le Client s'était engagé à remettre. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par le Client ou en présence d'un cas de force majeur. Le vendeur tiendra le Client au courant, en temps opportun, des cas ou des évènements de ce genre.

5. Transfert des risques :
Il est expressément convenu que les produits voyagent aux risques et périls du Client. Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au Client dès la prise en charge de ceux-ci par le transporteur ou par le premier d'entre eux, en cas de transporteurs multiples. Les produits ne sont assurés que sur instruction expresse et aux frais du Client.
Dès la prise de livraison, il appartient au Client de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des produits livrés. En cas de perte ou avarie lors de la prise de livraison, le Client devra (i) inscrire sur les documents de transport, des réserves claires, précises et complètes, (ii) confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec AR dans les trois jours de la réception, conformément à l'article L.133-3 du Code du Commerce et/ou requérir le cas échéant, la nomination d'un expert judiciaire, ceci conformément aux dispositions de l'article L.133-4 du même Code, (iii) informer immédiatement JONESCO des dommages et avaries constatés.

6. Emballages :
Les emballages sont toujours dus par le Client et ne sont pas repris par JONESCO, sauf stipulation contraire.

7. Conditions de paiement :
Les factures sont dues à 30 jours fin de mois le 15, ou à 60 jours date de facture, net sans escompte (sauf conditions particulières). Sans préjudice des autres droits de JONESCO et suivant lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet 8 (huit) jours à compter de sa réception, tout défaut ou retard de paiement emportera application de pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, Conditions générales de vente Annexes 84 majoré de 10 (dix) points, à compter du jour suivant la date de règlement sur facture. Par ailleurs, le Client sera redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros fixée par l'article D. 441-5 du Code de Commerce. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, comme aussi dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

8. Réserve de propriété :
JONESCO conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires et jusqu'à parfaite exécution par le Client de toutes ses obligations à l'égard de JONESCO. Par ailleurs, JONESCO conserve la propriété des produits vendus en cas de toute solde débiteur restant dû par le Client. Jusqu'à cette date, le Client s'interdit de disposer des produits pour les revendre ou les transformer. Le Client supportera l'ensemble des risques afférents aux dommages que les produits concernés pourraient subir ou occasionner pour quelle que cause que ce soit. Le Client s'engage à apporter tous ses soins à la bonne conservation et à la sécurité des produits dont il est gardien. Les produits devront, à ce titre, être individualisés et portés clairement mention du droit de propriété de JONESCO. Le Client s'engage à informer, sans délai, JONESCO de toute démarche de tiers susceptible de remettre en cause ce droit et l'assister dans la sauvegarde de celui-ci notamment par la communication de tout document ou information utile à cette fin. Pour les besoins de la présente clause, le Client accepte de laisser accès, à tout moment, à JONESCO ou tout tiers mandaté par celle-ci, à tout local au sein duquel les produits sont entreposés. Le Client assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l'article 5, les risques de perte ou de détérioration de ces produits ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. Le Client doit par conséquent souscrire une assurance adéquate.

9. Retours – Garanties :
Tout retour de produits doit faire l'objet d'un accord écrit entre JONESCO et le Client (document de retour disponible à la demande (sav@jonesco-fr.com)) et ce, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de facture. Les risques du retour sont toujours à la charge du Client. Toute reprise acceptée par JONESCO, en cas de non-conformité du produit dûment constatée dans les conditions définies ci-dessus, entraînera soit la constitution d'un avoir au profit du Client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, soit le remplacement des produits, et ce, au seul choix de JONESCO et à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts. En aucun cas les paiements qui sont dus à JONESCO ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans accord préalable et écrit de JONESCO. Le Client déclare procéder, en ce qui le concerne, à l'acquisition de produits pour un usage conforme à leur destination. En conséquence, JONESCO ne sera tenue à la garantie des vices cachés que dans un délai maximum de quatre mois après la livraison des produits, et à condition que l'apparition de ce vice caché n'ait pas été favorisée par un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation de la chose vendue. Toute garantie est également exclue pour les incidents tenant à des cas de force majeure (manque de main-d'œuvre, des événements politiques, l'irrégularité dans les livraisons de matières premières, l'interruption ou le retard dans les transports) ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du produit, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, défaut d'entretien et d'utilisation défectueuse des produits.

10. Responsabilités :
La responsabilité de Jonesco dans le cadre de l'exécution des présentes Conditions Générales de Vente est strictement limitée aux dommages directs et prévisibles résultant d'une faute prouvée et exclusive de Jonesco dans la fourniture des produits ou services.

En aucun cas, Jonesco ne pourra être tenue responsable pour :

Les dommages indirects, accessoires ou consécutifs, incluant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, toute perte de chiffre d'affaires, perte de bénéfices, perte de clientèle, perte de données ou préjudice commercial subi par le client.
Tout retard ou manquement à ses obligations résultant d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence et les textes en vigueur.
Les conséquences des erreurs ou négligences imputables au client ou à des tiers.
Par ailleurs, la responsabilité de Jonesco, toutes causes confondues, sera en toute hypothèse limitée au montant total hors taxes effectivement payé par le client pour la commande concernée.

Le client reconnaît que cette limitation de responsabilité est un élément déterminant du consentement des parties et de la répartition des risques entre elles, et qu'elle reflète l'équilibre des engagements pris au titre du contrat.

11. Compétence juridictionnelle :
Tout litige relatif au contrat de vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille Métropole même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
La loi applicable est la loi française.

12. Réclamations :
En cas de réclamation concernant la commande, la livraison, la qualité des produits ou tout autre sujet relatif aux présentes conditions générales de vente, le client est invité à contacter notre service SAV dans les plus brefs délais.

Pour cela, vous pouvez nous joindre par les moyens suivants :
Par e-mail : sav@jonesco-fr.com
Par courrier postal :
JONESCO SARL
105 Rue des Clauwiers
59113, Seclin, FRANCE

Notre équipe s'engage à traiter votre réclamation dans les plus brefs délais.

13. Protection des Données Personnelles (RGPD) et Transfert de Données vers le Royaume-Uni
Dans le cadre de l'exécution des présentes conditions générales, Jonesco est amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679.

Les données personnelles collectées peuvent être transférées vers le Royaume-Uni, qui, bien que n'étant plus un État membre de l'Union Européenne, bénéficie d'une décision d'adéquation de la Commission Européenne depuis le 28 juin 2021, reconnaissant que ce pays assure un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui en vigueur au sein de l'UE.

En conséquence, les transferts de données vers le Royaume-Uni sont effectués en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données et ne nécessitent pas de mesures supplémentaires en termes de protection, telles que des clauses contractuelles types.

Droits des personnes concernées : Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité de vos données. Ces droits peuvent être exercés en contactant la personne en charge de la conformité RGPD à l'adresse suivante : marketing@jonesco-fr.com.

RÉTENTION & STOCKAGE 2025-2026

Fabriqué au Royaume-Uni, distribué dans le monde entier.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués au Royaume-Uni par une équipe d'experts, avec des techniques modernes qui garantissent une qualité et une efficacité maximales.

+33 3 20 32 11 11

commandes@jonesco-fr.com