



**JONESCO**

VOTRE SÉCURITÉ,  
NOTRE PRIORITÉ

# RÉTENTION & STOCKAGE

2026-2027



Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des produits de sécurité de haute qualité pour garantir votre tranquillité d'esprit et un avenir plus sûr.

[jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# BIENVENUE CHEZ JONESCO

Depuis plus de 50 ans, nous construisons un héritage solide d'innovation dans le domaine des produits de sécurité en plastique rotomoulé. Fidèle à l'engagement historique de la famille Jones pour la protection des personnes et de l'environnement, notre démarche vise à rendre la sécurité à la fois pratique, accessible et durable.

Chez Jonesco, nous sommes convaincus que la sécurité n'est pas un luxe, mais une nécessité. En concevant et en fabriquant des solutions en plastique rotomoulé de haute qualité, facilement disponibles, nous contribuons à protéger les personnes, les lieux de travail et l'environnement — aujourd'hui comme pour les générations futures.

Notre engagement va bien au-delà de nos produits. Nous avons à cœur d'investir dans notre personnel, nos partenaires et les communautés que nous accompagnons. Car pour nous, bâtir des relations solides fait partie intégrante de notre approche : c'est une condition essentielle pour obtenir les meilleurs résultats, au bénéfice de tous.

Nous serons ravis de collaborer avec vous afin de continuer, ensemble, à façonner un avenir plus sûr et plus durable.

Cordialement,  
L'équipe Jonesco

“

À TRAVERS JONESCO, VOUS CHOISISSEZ UN PARTENAIRE RÉSOLU  
À CONSTRUIRE UN AVENIR PLUS SÛR POUR TOUS.

”



# LE DÉVOUEMENT EN HÉRITAGE

La famille, le dévouement et l'innovation sont les piliers de notre histoire.

Entreprise familiale fondée en 1967 au cœur du Royaume-Uni, Jonesco s'est hissée au rang de leader dans le domaine des produits de sécurité rotomoulés, grâce à son engagement envers la qualité, mais surtout à sa préoccupation pour la sécurité.

Aujourd'hui sous la direction de la deuxième et troisième génération de la famille Jones, l'entreprise conserve sa passion inébranlable pour la sécurité et reste guidée par des valeurs comme l'autonomie, le plaisir et le bien-être. Grande source de fierté pour nous, tous nos produits sont fabriqués au Royaume-Uni par une équipe hautement qualifiée, qui utilise des techniques modernes garantissant une qualité et une efficacité maximales.



**FORTS DE PLUSIEURS DÉCENNIES DE DÉVOUEMENT ET DE PERSÉVÉRANCE, NOUS METTONS, PLUS QUE QUICONQUE, NOTRE EXPÉRIENCE, NOS CONNAISSANCES ET NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE CHACUNE DE NOS OPÉRATIONS.**



# UNE PASSION POUR NOTRE SAVOIR-FAIRE

Nous nous engageons à devenir votre partenaire de confiance en matière de sécurité et de qualité dans les domaines des véhicules industriels, de la sécurité incendie et de l'environnement.

Nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de stabilité, de robustesse et de qualité. Conçus pour durer, nos produits sont faits pour résister aux environnements les plus rigoureux et aux applications les plus diverses. Grâce à l'utilisation du polyéthylène comme matériau principal, chaque produit est entièrement recyclable à la fin de son cycle de vie.

Notre gamme complète de produits de sécurité pour véhicules industriels vise à renforcer la sécurité, optimiser l'efficacité et promouvoir la responsabilité environnementale des flottes sur la route.

En dehors de la route, nous consacrons également à offrir des solutions de sécurité incendie qui protègent les vies et les biens en situation d'urgence.

Quant à notre gamme de produits de rétention, elle offre des solutions qui aident les entreprises à gérer efficacement les matières dangereuses dans le respect des réglementations en vigueur.


Que ce soit sur la route, sur le lieu de travail ou pour protéger l'environnement, nous nous engageons à fournir des solutions fiables qui assurent la sécurité des personnes et la préservation de notre planète.







6

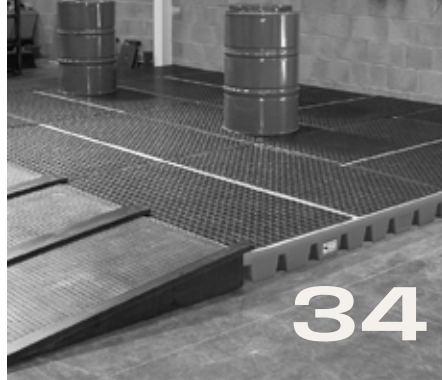


34



44



10

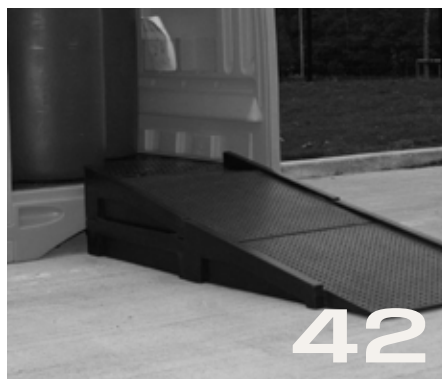

42



54



62



12



66



72



88

# SOMMAIRE

## PLATEAUX DE RÉTENTION

10-100 LITRES

6

## BACS RÉCUPÉRATEURS

90-113 LITRES

10

## RÉTENTION FÛT

BACS | ABRIS | STATIONS DE STOCKAGE | CHARIOT

12

## STOCKAGE ET MANUTENTION

PLATEFORMES | ROULE-FÛT | SUPPORT | ENTONNOIR | PLATEAU

34

## RAMPES MODULAIRES

MANUTENTION SÉCURISÉE DES FÛTS

42

## RÉTENTION POUR IBC

BACS | DISTRIBUTEURS | ABRIS

44

## BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE

2.2 M | 2.7 M | 3.3 M

54

## SOLUTIONS DE RÉTENTION HOMOLOGUÉES DIBT

RÉTENTION FÛT | MANUTENTION FÛT | RÉTENTION IBC | RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE

58

## RÉTENTION MODULAIRE

LA SOLUTION IDÉALE POUR LA RÉTENTION DES DÉVERSEMENTS INDUSTRIELS

62

## STOCKAGE MOBILE

UNIKART | SITEPOINT

66

## STOCKAGE FIXE

COMPACT | GÉNÉRAL | BACS À SABLE | GRAND FORMAT | URGENCE | PELLES

72

## COFFRES DE SÉCURITÉ

CHARGEMENT FRONTAL | CHARGEMENT PAR LE DESSUS

82

## AWAYWASH - RÉTENTION EMBARQUÉE

SYSTÈME DE RÉTENTION EMBARQUÉE

88

## ANNEXES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

90



## PLATEAUX DE RÉTENTION



ST1-30-YE-BK

ST1-20-YE-BK



ST1-100-YE-BK

— Capacité : 10-100 L

— Compatibilité chimique élevée

— Polyéthylène 100%

— Homologation DIBt (selon modèle)

— Design emboîtable

## Du poste de travail à l'atelier : une maîtrise totale des déversements.

Nos plateaux de rétention sont conçus pour accueillir différents types et formats de contenants, tout en retenant efficacement les déversements pouvant survenir lors du stockage, du transvasement ou du transport.

Une rétention fiable est indispensable pour manipuler en toute sécurité des liquides dangereux et éviter les risques de fuites, de pollution ou d'incidents. Avec une large gamme de modèles de 10 à 100 litres, nos plateaux permettent de limiter les risques et de contenir les liquides en cas d'accident.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Nos plateaux de rétention représentent une solution idéale pour contenir les déversements lors de la manipulation de liquides ou de substances chimiques dangereuses
- » Une gamme complète pour répondre à toutes les applications : 100 L, 60 L, 60 L avec pieds, 40 L, 30 L, 20 L et 10 L
- » Fabrication robuste en polyéthylène recyclable, adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs, y compris les conditions les plus exigeantes
- » Résistants à la corrosion et aux UV
- » Design emboîtable sur toute la gamme pour un stockage, un transport et une logistique plus efficaces et économiques
- » Caillebotis amovible antidérapant avec fenêtres d'inspection pour un contrôle rapide et un entretien simplifié
- » Haute résistance chimique, compatibles avec la plupart des produits dangereux utilisés en industrie




# PLATEAUX DE RÉTENTION

ST1-10-BK-BK/D

ST1-20-YE-BK

ST1-30-YE-BK

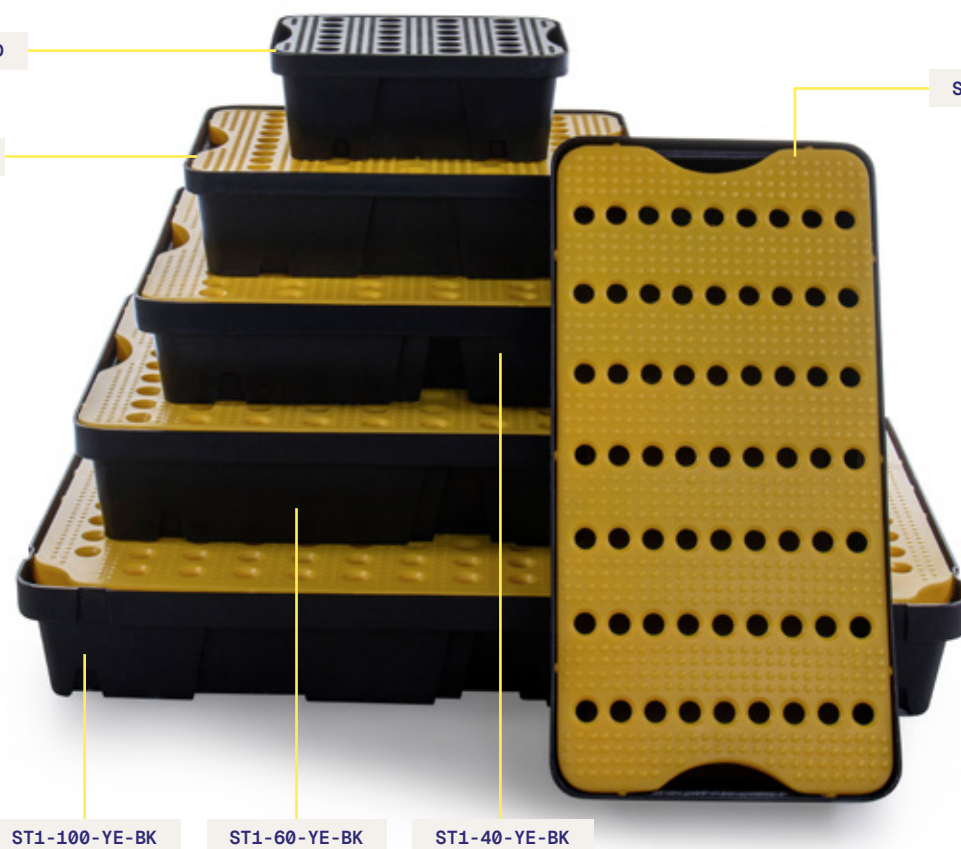

ST1-100-YE-BK

ST1-60-YE-BK

ST1-40-YE-BK



60 L avec pieds

ST2-60-YE-BK



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références          | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Caillebotis | Homologation DIBt | Quantité par palette* |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| ST1-10-B-BK         |    | 155 x 400 x 300 mm     | 1          | 13           | -               | ×           | -                 | 336                   |
| ST1-10-B-BK/D       |    | 155 x 400 x 300 mm     | 1          | 10           | -               | ×           | Z-40.22-485       | 336                   |
| ST1-10-YE-BK        |    | 155 x 400 x 300 mm     | 2          | 10           | 50              | ✓           | -                 | 208                   |
| ST1-10-BK-BK/D      |    | 155 x 400 x 300 mm     | 2          | 10           | 50              | ✓           | Z-40.22-485       | 208                   |
| ST1-20-B-BK         |    | 155 x 600 x 400 mm     | 2          | 28           | -               | ×           | -                 | 140                   |
| ST1-20-B-BK/D       |    | 155 x 600 x 400 mm     | 2          | 20           | -               | ×           | Z-40.22-485       | 140                   |
| ST1-20-YE-BK        |    | 155 x 600 x 400 mm     | 3          | 20           | 50              | ✓           | -                 | 112                   |
| ST1-20-BK-BK/D      |    | 155 x 600 x 400 mm     | 3          | 20           | 50              | ✓           | Z-40.22-485       | 112                   |
| ST1-30-B-BK         |    | 155 x 805 x 405 mm     | 3          | 39           | -               | ×           | -                 | 105                   |
| ST1-30-B-BK/D       |    | 155 x 805 x 405 mm     | 3          | 30           | -               | ×           | Z-40.22-485       | 105                   |
| ST1-30-YE-BK        |    | 155 x 805 x 405 mm     | 4.5        | 30           | 50              | ✓           | -                 | 84                    |
| ST1-30-BK-BK/D      |    | 155 x 805 x 405 mm     | 4.5        | 30           | 50              | ✓           | Z-40.22-485       | 84                    |
| ST1-40-B-BK         |  | 155 x 800 x 600 mm     | 3.5        | 60           | -               | ×           | -                 | 68                    |
| ST1-40-B-BK/D       |  | 155 x 800 x 600 mm     | 3.5        | 40           | -               | ×           | Z-40.22-485       | 68                    |
| ST1-40-YE-BK        |  | 155 x 800 x 600 mm     | 6.5        | 40           | 100             | ✓           | -                 | 37                    |
| ST1-40-BK-BK/D      |  | 155 x 800 x 600 mm     | 6.5        | 40           | 100             | ✓           | Z-40.22-485       | 37                    |
| ST1-60-B-BK         |  | 175 x 1000 x 600 mm    | 5          | 87           | -               | ×           | -                 | 30                    |
| ST1-60-B-BK/D       |  | 175 x 1000 x 600 mm    | 5          | 60           | -               | ×           | Z-40.22-485       | 30                    |
| ST1-60-YE-BK        |  | 175 x 1000 x 600 mm    | 9          | 60           | 200             | ✓           | -                 | 18                    |
| ST1-60-BK-BK/D      |  | 175 x 1000 x 600 mm    | 9          | 60           | 200             | ✓           | Z-40.22-485       | 18                    |
| ST1-100-B-BK        |  | 175 x 1200 x 800 mm    | 6.5        | 143          | -               | ×           | -                 | 30                    |
| ST1-100-B-BK/D      |  | 175 x 1200 x 800 mm    | 6.5        | 100          | -               | ×           | Z-40.22-485       | 30                    |
| ST1-100-YE-BK       |  | 175 x 1200 x 800 mm    | 14         | 100          | 210             | ✓           | -                 | 18                    |
| ST1-100-BK-BK/D     |  | 175 x 1200 x 800 mm    | 14         | 100          | 200             | ✓           | Z-40.22-485       | 18                    |
| PLATEAUX AVEC PIEDS |                                                                                     |                        |            |              |                 |             |                   |                       |
| ST2-60-B-BK         |  | 265 x 1000 x 600 mm    | 5          | 90           | -               | ×           | -                 | 60                    |
| ST2-60-YE-BK        |  | 265 x 1000 x 600 mm    | 9          | 63           | 225             | ✓           | -                 | 36                    |
| ST2-60-BK-BK/D      |  | 265 x 1000 x 600 mm    | 9          | 60           | 225             | ✓           | Z-40.22-485       | 36                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)

# BACS RÉCUPÉRATEURS

Emboîtable

Polyéthylène 100%

Profil bas de  
115 mm

Capacité : 90 ou  
113 litres

Construction  
monobloc



## Une fabrication robuste pour des performances durables

Dans les environnements industriels exigeants, même de petites fuites peuvent présenter des risques importants, pouvant entraîner des dommages matériels ainsi que des enjeux de sécurité et de conformité. Nos bacs récupérateurs sont conçus pour offrir une solution de rétention fiable et discrète partout où elle est nécessaire, notamment sur les étagères, les rayonnages, les palettes et sous les machines. Fruit de plusieurs décennies d'expertise en rotomoulage, ils garantissent des performances constantes et durables, même dans les conditions les plus exigeantes.



DT1-128-YE



DT1-1210-BK

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Faible hauteur (115 mm), idéale pour être glissée sous les machines
- » Plusieurs dimensions disponibles pour s'adapter à différentes capacités de rétention
- » Fabriqués à 100% en polyéthylène robuste et recyclable
- » Bec verseur pouvant être découpé pour une vidange contrôlée et la réutilisation des liquides
- » Fond nervuré permettant de maintenir les contenants au-dessus des liquides résiduels
- » Robustes et légers à la fois
- » Résistants aux produits chimiques et à la corrosion
- » Conception monobloc offrant une résistance et une rigidité accrues
- » Design emboîtable pour un stockage et un transport optimisés

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références  | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Quantité par palette <sup>1</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| DT1-128-BK  |  | 115 x 1200 x 800 mm    | 6          | 90*          | 43                                |
| DT1-128-YE  |  | 115 x 1200 x 800 mm    | 6          | 90*          | 43                                |
| DT1-1210-BK |  | 115 x 1200 x 1000 mm   | 7.4        | 113**        | 43                                |
| DT1-1210-YE |  | 115 x 1200 x 1000 mm   | 7.4        | 113**        | 43                                |

\*60 L sous le point d'évacuation

\*\*76 L sous le point d'évacuation

<sup>1</sup>Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# RÉTENTION FÛT

|                      |    |
|----------------------|----|
| Bacs de rétention    | 14 |
| Abris rigides        | 28 |
| Stations de stockage | 30 |
| Chariot pour fût     | 32 |



## La prévention des risques commence dès la conception.

Les équipements de rétention pour fûts sont essentiels pour le stockage sécurisé et la gestion des matières dangereuses sur les lieux de travail. Les fuites ou déversements accidentels peuvent avoir de graves conséquences : atteintes à la santé des employés, dommages environnementaux, ou encore non-conformité aux réglementations.

Fabriqués en polyéthylène résistant aux UV, nos produits robustes préviennent les pollutions, protègent vos équipes et vos installations, et garantissent le respect des normes en matière de rétention.

### Sécurisez vos installations face aux risques de déversement.

Equipés d'emplacements pour fourches de chariots élévateurs, nos bacs facilitent le transport et la manutention tout en réduisant les risques d'accident, comme le basculement ou le roulement des fûts. Leur structure en polyéthylène durable résiste aux rayons UV et à la corrosion, ce qui les rend utilisables en intérieur comme en extérieur.

Compatibles avec différents formats de fûts et une large gamme de produits chimiques, nos bacs conviennent parfaitement aux entrepôts, centres logistiques, sites de production, zones de stockage de produits chimiques, ateliers automobiles, industries agroalimentaires, pharmaceutiques, et bien plus encore.

Disponibles en plusieurs configurations, nos bacs de rétention pour fûts offrent une solution sécurisée, efficace et polyvalente pour le stockage et le transport de substances dangereuses. En les intégrant à vos pratiques de gestion des matières dangereuses, vous améliorez la sécurité de votre environnement de travail tout en assurant votre conformité aux normes environnementales et de sécurité.

# BACS DE RÉTENTION POUR 1 ET 2 FÛTS

Capacité : 230 ou  
250 litres

Polyéthylène 100%

Compatibilité  
chimique élevée

Compatible chariots  
élevateurs

Homologation DIBt  
(selon modèle)





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Solution efficace de stockage et de rétention pour 1 ou 2 fûts
- » Fabriqués en polyéthylène rotomoulé, nos bacs de rétention sont compatibles avec la majorité des produits chimiques et liquides dangereux
- » Conçus pour s'adapter à différents formats et types de fûts : acier, fibre ou polyéthylène
- » Contiennent jusqu'à 250 litres de fuites dans un bac de rétention robuste et surélevé
- » Équipés d'emplacements pour fourches, ils permettent un transport et une manutention aisés, compatibles avec les largeurs de fourches standards
- » Leur structure solide et leurs dimensions optimisées réduisent les risques de basculement ou de roulage des fûts
- » Les caillebotis amovibles et robustes sont équipés de fenêtres d'inspection pour un contrôle rapide du niveau de rétention



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références          | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>1 FÛT</b>        |                                                                                     |                        |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-100-050</b>   |  | 600 x 1000 x 680 mm    | 19.5       | 230          | 400             | 1    | -                  | 6                     |
| <b>SJ-100-051</b>   |  | 600 x 1000 x 680 mm    | 19.5       | 230          | 400             | 1    | -                  | 6                     |
| <b>SJ-100-050/D</b> |  | 600 x 1000 x 680 mm    | 19.5       | 225          | 250             | 1    | <b>Z-40.22-380</b> | 6                     |
| <b>2 FÛTS</b>       |                                                                                     |                        |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-100-001</b>   |  | 440 x 1300 x 750 mm    | 20.5       | 250          | 650             | 2    | -                  | 5                     |
| <b>SJ-100-002</b>   |  | 440 x 1300 x 750 mm    | 20.5       | 250          | 650             | 2    | -                  | 5                     |
| <b>SJ-100-001/D</b> |  | 440 x 1300 x 750 mm    | 20.5       | 236          | 500             | 2    | <b>Z-40.22-380</b> | 5                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

# BACS DE RÉTENTION 2 FÛTS POUR CHARGES LOURDES

Capacité de charge  
exceptionnelle  
jusqu'à 2000 kg

Polyéthylène 100%

Capacité de  
rétention de 250 L

Compatibilité  
chariots élevée

Compatibilité  
chariots élévateurs



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conçu pour la rétention de 2 fûts avec liquides à forte densité (huiles, résines, additifs, produits chimiques)
- » Structure ultra robuste avec +16 kg de matière première par rapport à la version standard 2 fûts (**SJ-100-001 / 002**)
- » Convient au stockage sécurisé de batteries (recyclage, retour et prévention des fuites)
- » Idéal pour la maintenance industrielle : rétention sous équipements lourds (moteurs, pompes...)
- » Permet de supporter des charges combinées élevées (fûts pleins + équipements de manutention)
- » Fabriqué en polyéthylène 100%, résistant à la corrosion et aux produits chimiques
- » Disponible en version bleu facilitant l'identification et la différenciation en zone de stockage



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références        | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Quantité par palette* |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|-----------------------|
| <b>SJ-100-025</b> |  | 440 x 1300 x 750 mm    | 36.5       | 250          | 2000            | 2    | 5                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# BACS DE RÉTENTION 2 FÛTS PALETTE EUROPE

Capacité : 230 L

Sans caillebotis

Emboîtable

Compatible chariots  
élevateurs

Homologation DIBt  
(selon modèle)



SJ-2E-BLK/D

Homologation DIBt

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conçus pour accueillir parfaitement les palettes Europe (1200 x 800 mm) — conviennent parfaitement pour le stockage de fûts contenant des produits chimiques ou liquides dangereux
- » Rotomoulés au Royaume-Uni, en polyéthylène recyclable, résistant aux produits chimiques et stabilisé contre les UV
- » Conçus pour être compatibles avec la majorité des produits chimiques industriels dangereux
- » Le design emboîtable optimise l'espace pour un stockage et un transport plus efficaces
- » Accès facile par chariot élévateur sur les faces avant/arrière pour une manipulation simplifiée
- » Permet de déposer ou soulever une palette Europe chargée directement sur le bac de rétention à l'aide d'un chariot élévateur
- » Fenêtres d'inspection intégrées pour faciliter l'entretien et l'accès aux pompes
- » Capacité conforme ou supérieure aux normes européennes en matière de rétention



SJ-2E-COYE + SJ-2E-PLAT



SJ-2E-PLAT



SJ-2E-BLK + SJ-2E-PLAT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références         | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|--------------------|---------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>SJ-2E-COYE</b>  |         | 380 x 1310 x 910 mm    | 16         | 230          | 650             | 2    | -                  | 10                    |
| <b>SJ-2E-BLK</b>   |         | 380 x 1310 x 910 mm    | 16         | 230          | 650             | 2    | -                  | 10                    |
| <b>SJ-2E-PLAT</b>  |         | 45 x 1215 x 815 mm     | 8          | -            | -               | 2    | <b>Z-40.22-380</b> | 20                    |
| <b>SJ-2E-BLK/D</b> |         | 380 x 1310 x 910 mm    | 16         | 220          | 500             | 2    | <b>Z-40.22-380</b> | 10                    |

**SJ-2E-COYE / BLK + SJ-2E-PLAT:** Quantité par palette 8 pièces

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)



# NOUVEAU BAC DE RÉTENTION EMBOÎTABLE POUR DEUX FÛTS

Capacité : 250 L

Emboîtable

Polyéthylène 100%

Compatible chariots  
élévateurs





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conforme aux normes de rétention - stockage sécurisé de 2 fûts de 205 L, capacité de rétention jusqu'à 250 litres
- » Conception emboîtable - idéale pour économiser de l'espace lors du stockage et du transport
- » Caillebotis intégré et amovible - nettoyage et inspection facilités, excellente stabilité des fûts
- » Compatible chariot élévateur - accès facile grâce aux passages pour fourches
- » Construction en polyéthylène haute résistance - robustesse, résistance aux chocs, aux UV et aux produits chimiques
- » Fabrication britannique - procédé de rotomoulage de haute qualité
- » Compatibilité chimique - convient au stockage de liquides chimiques et dangereux
- » Design intelligent - nervures moulées facilitant la pose des fûts et leur manipulation
- » Polyvalent - peut être utilisé seul ou avec d'autres solutions de la gamme (ex: bac de rétention emboîtable pour 4 fûts)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références        | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Quantité par palette* |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|-----------------------|
| <b>SJ-110-001</b> |  | 505 x 1450 x 800 mm    | 23         | 250          | 500             | 2    | 15                    |
| <b>SJ-110-002</b> |  | 505 x 1450 x 800 mm    | 23         | 250          | 500             | 2    | 15                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

# BAC DE RÉTENTION EMBOÎTABLE 4 FÛTS

Capacité : 249 L

Emboîtable

Polyéthylène 100%

Compatible chariots  
élevateurs

Homologation DIBt  
(selon modèle)





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Bac de rétention de grande capacité (249 litres) conçu pour contenir les fuites et déversements de 4 fûts en acier ou en polymère
- » Le design emboîtable permet d'emboîter plusieurs bacs à vide, réduisant considérablement les coûts de transport et de stockage
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé robuste offrant une longue durée de vie et une compatibilité étendue avec de nombreux produits chimiques, y compris les acides, huiles et substances corrosives
- » Caillebotis renforcé capable de supporter jusqu'à 1250 kg, avec fenêtres d'inspection intégrées pour un contrôle visuel rapide du niveau de rétention
- » Idéal pour les expéditions en grande quantité, notamment à l'international
- » Facile à inspecter, nettoyer et entretenir
- » Équipé d'emplacements pour fourches de chariots élévateur, compatibles avec les largeurs standards, pour un transport et une manipulation simplifiés



SJ-110-006



SJ-110-007/D



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références          | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>SJ-110-006</b>   |  | 305 x 1460 x 1460 mm   | 37         | 249          | 1250            | 4    | -                  | 20                    |
| <b>SJ-110-007</b>   |  | 305 x 1460 x 1460 mm   | 37         | 249          | 1250            | 4    | -                  | 20                    |
| <b>SJ-110-007/D</b> |  | 305 x 1460 x 1460 mm   | 37         | 220          | 1000            | 4    | <b>Z-40.22-380</b> | 20                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)



# BACS DE RÉTENTION 4 Fûts

Capacité : 250 ou  
485 L

Polyéthylène 100%

Empilables

Compatibilité  
chimique élevée


Compatibles  
chariots élévateurs

Homologation DIBt  
(selon modèle)



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Stockage et rétention efficaces pour 4 fûts
- » Nos bacs de rétention en polyéthylène rotomoulés sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et liquides dangereux
- » Conçus pour accueillir différents formats et types de fûts, y compris les fûts en acier, en fibre et en polyéthylène
- » Assurent la collecte et la rétention des fuites dans un bac robuste, proposé en modèle "hauteur réduite" (250 L) ou modèle "surélevé" (485 L)
- » Accès pour chariots élévateurs facilitant le transport et la manutention, compatibles avec différentes largeurs de fourches
- » Fabrication robuste et dimensions adaptées pour réduire le risque de basculement ou de déplacement accidentel des fûts
- » Caillebotis robustes et amovibles, avec fenêtres d'inspection intégrées pour un contrôle visuel rapide

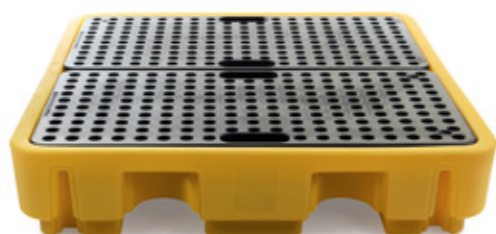

SJ-100-006



SJ-100-010



SJ-100-006

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références                      | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|---------------------------------|---------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>4 FÛTS - HAUTEUR RÉDUITE</b> |         |                        |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-100-006</b>               |         | 280 x 1380 x 1290 mm   | 31         | 250          | 1250            | 4    | -                  | 10                    |
| <b>SJ-100-007</b>               |         | 280 x 1380 x 1290 mm   | 31         | 250          | 1250            | 4    | -                  | 10                    |
| <b>SJ-100-007/D</b>             |         | 280 x 1380 x 1290 mm   | 31         | 242          | 1000            | 4    | <b>Z-40.22-380</b> | 10                    |
| <b>4 FÛTS - SURÉLEVÉ</b>        |         |                        |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-100-010</b>               |         | 480 x 1380 x 1290 mm   | 41         | 485          | 1250            | 4    | -                  | 5                     |
| <b>SJ-100-011</b>               |         | 480 x 1380 x 1290 mm   | 41         | 485          | 1250            | 4    | -                  | 5                     |
| <b>SJ-100-010/D</b>             |         | 480 x 1380 x 1290 mm   | 41         | 450          | 1000            | 4    | <b>Z-40.22-380</b> | 5                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)

# BAC DE RÉTENTION ALIGNÉ 4 FÛTS

Capacité : 235 L


Conception « fûts alignés »

Pour 4 fûts de 205 litres

Polyéthylène 100%

Compatible chariots  
élévateurs

Homologation DIBt  
(selon modèle)

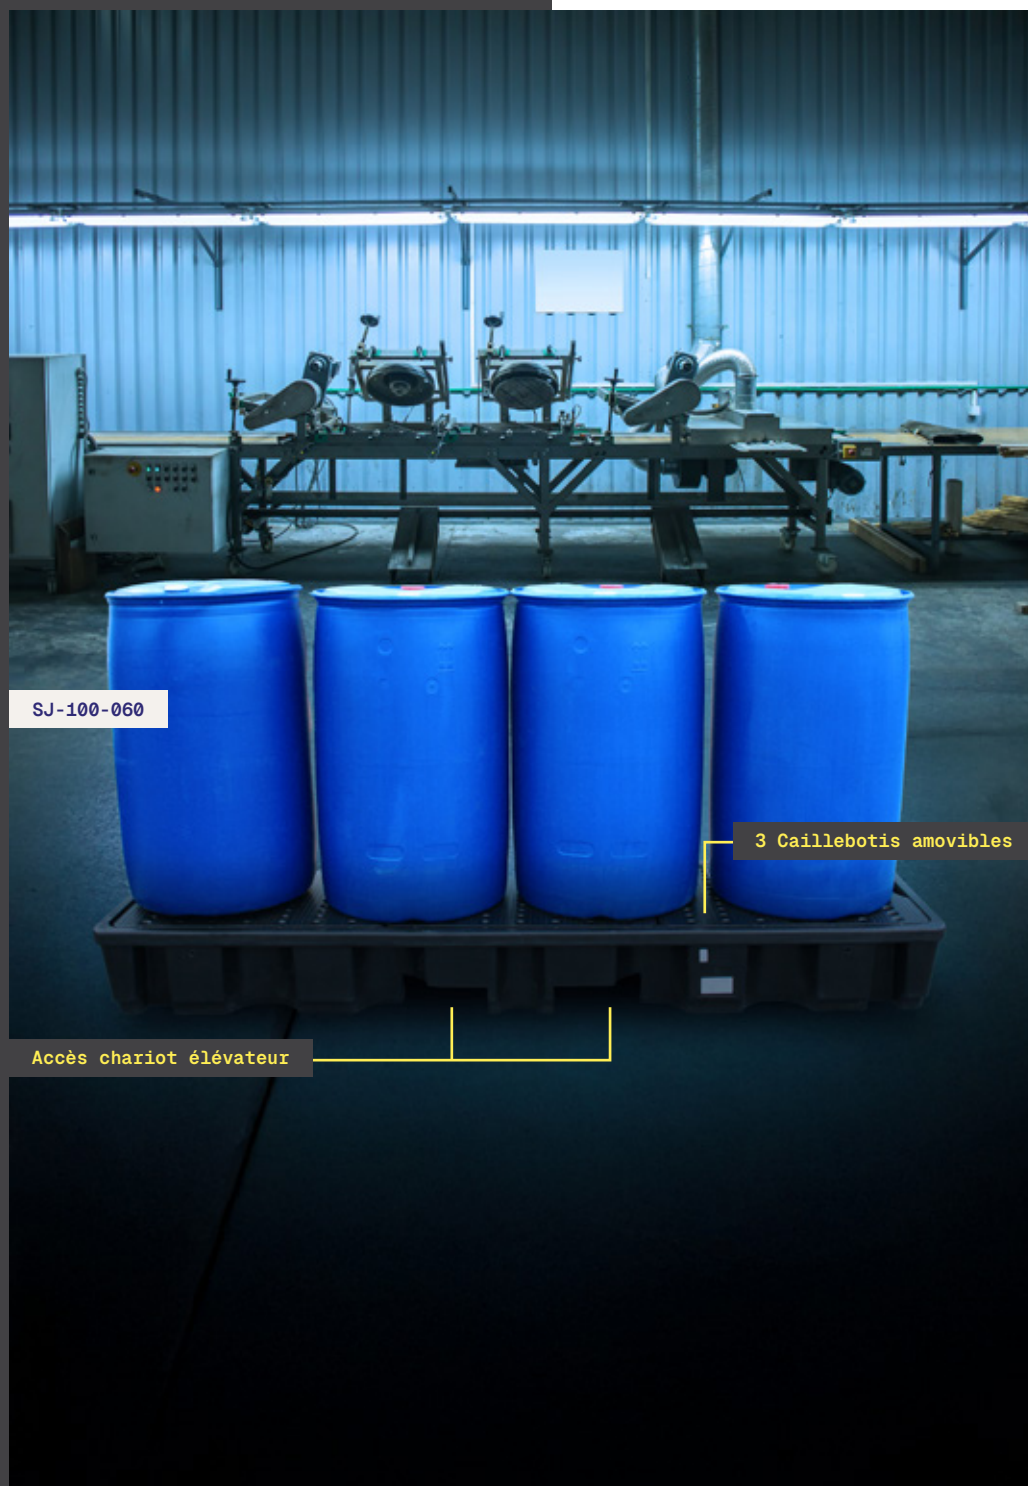



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Permet de stocker en toute sécurité jusqu'à 4 fûts de 205L en configuration linéaire, optimisant l'espace disponible au sol
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé pour une grande robustesse, une excellente durabilité et une finition sans joint
- » Excellente résistance aux rayons UV, aux produits chimiques dangereux et à la corrosion
- » Le bac de rétention peut contenir jusqu'à 235 litres en cas de fuite ou de rupture de fût — conforme ou supérieur à la réglementation européenne en matière de rétention
- » Équipé d'emplacements pour fourches de chariots élévateurs et transpalettes pour faciliter le transport et le positionnement
- » Le caillebotis résistant supporte jusqu'à 1250 kg et intègre des fenêtres d'inspection pour une visualisation rapide du niveau de rétention
- » Conception robuste assurant une forte résistance aux chocs et impacts, même en conditions extrêmes
- » Résiste aux huiles, acides, alcalis et autres substances chimiques agressives



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références   | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|--------------------|-----------------------|
| SJ-100-060   |  | 270 x 2445 x 660 mm    | 34         | 235          | 1250            | 4    | -                  | 6                     |
| SJ-100-061   |  | 270 x 2445 x 660 mm    | 34         | 235          | 1250            | 4    | -                  | 6                     |
| SJ-100-060/D |  | 270 x 2445 x 660 mm    | 34         | 220          | 1000            | 4    | <b>Z-40.22-380</b> | 6                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

# ABRIS RIGIDES POUR FûTS

Versions pour 2 ou  
4 fûts

Bac de rétention +  
Abri

Étanches aux  
intempéries

Polyéthylène 100%

Accès facilité aux  
fûts

Stockage équipements  
additionnels



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Le modèle pour 2 fûts offre une capacité de rétention de 250 litres
- » Le modèle pour 4 fûts est disponible en capacités de 250 ou 485 litres
- » Leur structure étanche et robuste garantit une protection durable contre les intempéries, même dans les environnements les plus exigeants
- » Fabriqués en polyéthylène rotomoulé, les abris sont compatibles avec la majorité des produits chimiques dangereux
- » Deux volets coulissants permettent un accès facilité aux fûts, de chaque côté
- » Tous les modèles offrent un espace suffisant sous l'abri pour accueillir pompes, entonnoirs ou autres accessoires
- » Protégez vos installations : les abris peuvent être fixés au sol et sécurisés par cadenas sur les volets coulissants
- » Conçus pour être compatibles avec différentes largeurs de fourches, facilitant la manutention et le transport
- » L'abri 2 fûts est livré monté tandis que les abris 4 fûts sont livrés en kit



SJC2-YE-BK-B-A



Dispositif pour cadenas



Espaces de rangement



Points d'ancrage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références             | Couleur                                                                             | External dimensions (H x L x P) | Dimensions internes (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Fûts | Bac de rétention  | Quantité par palette* |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------|
| <b>SJC2-YE-BK-B-A</b>  |  | 2110 x 1565 x 1095 mm           | 1350 x 1240 x 750 mm            | 101,5      | 250          | 2    | <b>SJ-100-001</b> | 1                     |
| <b>SJC4-YE-BK-B-F</b>  |  | 2110 x 1565 x 1730 mm           | 1510 x 1210 x 1440 mm           | 148        | 250          | 4    | <b>SJ-100-007</b> | 1                     |
| <b>SJC45-YE-BK-B-F</b> |  | 2110 x 1565 x 1730 mm           | 1310 x 1210 x 1440 mm           | 158        | 485          | 4    | <b>SJ-100-010</b> | 1                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# STATIONS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION

Versions pour 2 ou  
4 fûts

Compatibles fûts  
205 L

Capacité : 450 L

Polyéthylène 100%

Optimisation de  
l'espace au sol

Homologation DIBt  
(selon modèle)



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Station de stockage et de distribution en polyéthylène, offrant sécurité, praticité et protection contre les fuites lors de la distribution de liquides ou de produits chimiques dangereux
- » Soutirez vos liquides en toute sécurité, avec l'assurance que les déversements seront contenus et que vos équipes et équipements seront protégés
- » Optimisez l'espace au sol en empilant jusqu'à 4 fûts de 205 litres à l'horizontale, au-dessus d'un bac de rétention de 450 litres
- » La base et le support additionnel sont compatibles avec la plupart des chariots élévateurs et transpalettes pour une manipulation facilitée
- » Structure ultra-résistante conçue pour supporter les chocs directs
- » Disponible en configuration pour 2 ou 4 fûts, selon vos besoins



SJ-200-001



SJ-200-004/D



Conception ergonomique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références                 | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|----------------------------|---------|------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>SUPPORT ADDITIONNEL</b> |         |                        |                   |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-200-001</b>          |         | 390 x 1375 x 940 mm    | -                 | 25         | -            | 1000            | 2    | -                  | 5                     |
| <b>SJ-200-002</b>          |         | 390 x 1375 x 940 mm    | -                 | 25         | -            | 1000            | 2    | -                  | 5                     |
| <b>BASE</b>                |         |                        |                   |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-200-003</b>          |         | 635 x 1375 x 1350 mm   | 1185 x 345 mm     | 46         | 450          | 1000            | 2    | -                  | 3                     |
| <b>SJ-200-004</b>          |         | 635 x 1375 x 1350 mm   | 1185 x 345 mm     | 46         | 450          | 1000            | 2    | -                  | 3                     |
| <b>SJ-200-004/D</b>        |         | 635 x 1375 x 1350 mm   | 1185 x 345 mm     | 46         | 450          | 500             | 2    | <b>Z-40.22-380</b> | 3                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)

# CHARIOT POUR FÛT

Manutention  
facilitée des fûts

Unité mobile de  
soutirage

Polyéthylène 100%


Capacité : 250 L





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Facilite le transport des fûts de manière sûre, simple et sécurisée
- » Conçu pour une manipulation ergonomique et efficace des fûts de 205 litres, par une seule personne
- » Assure une rétention pendant le transport et peut également être utilisé comme unité mobile de soutirage
- » Capacité de rétention de 250 litres en position horizontale et de 3 litres en position verticale
- » Rotomoulé à partir de polyéthylène durable, il offre une excellente compatibilité chimique avec la plupart des substances
- » Le fût est sécurisé grâce à une sangle de maintien réglable
- » Équipé de deux roues en caoutchouc synthétique pour une bonne mobilité et d'un frein pivotant pour une sécurité renforcée
- » Le pied de sécurité se bloque pour un chargement vertical sécurisé
- » Deux emplacements pour pieds permettent le basculement du chariot pour une manipulation aisée
- » Facile à nettoyer et à entretenir
- » Disponible également en noir. Des quantités minimales de commande peuvent s'appliquer

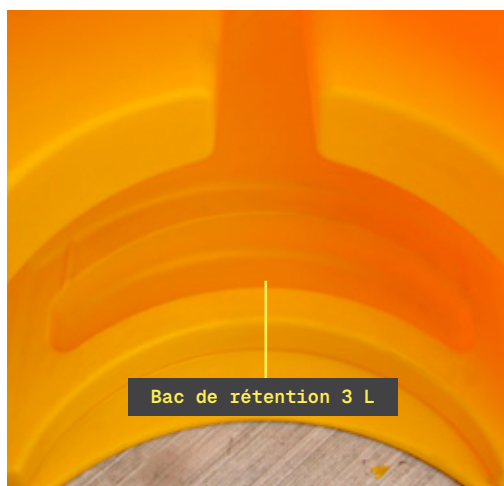

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références        | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Quantité par palette* |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|-----------------------|
| <b>SJ-400-001</b> |  | 680 x 1740 x 815 mm    | 41         | 250          | 300             | 1    | 2                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

## STOCKAGE ET MANUTENTION

Plateformes de rétention 36

Roule-fût 38

Support pour fût 39

Entonnoir pour fût 40

Plateau pour fût 41





## Manipulez les fûts en toute sécurité et optimisez vos processus

La manipulation des fûts englobe le déplacement, le stockage et l'utilisation sécurisés et efficaces de fûts contenant des matériaux en vrac. Cette activité est encadrée par des normes strictes, et nécessite des équipements spécialisés tels que des planchers de travail, chariots, supports, entonnoirs et bacs de rétention pour garantir la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

### Une manipulation sécurisée des fûts offre de nombreux avantages :

- » Réduction des risques de blessures professionnelles, notamment les troubles musculosquelettiques comme les douleurs dorsales
- » Optimisation des processus de manutention, permettant un gain de temps et une amélioration de l'efficacité
- » Diminution des risques de fuites, déversements ou autres incidents environnementaux
- » Respect des réglementations en matière de sécurité, évitant ainsi des sanctions financières
- » Prévention de la contamination des sols et des sources d'eau

Dans tout environnement industriel ou logistique, la manipulation manuelle de fûts lourds présente des risques importants pour la sécurité et l'environnement. Notre gamme de produits de manutention de fûts est conçue pour maximiser la sécurité lors du stockage, tout en apportant une assistance mécanique pour le levage, le déplacement et la mise en place des fûts.

Nos solutions sont conçues pour offrir des performances durables et sont fabriquées par des spécialistes, à partir de matériaux de haute qualité.



# PLATEFORMES DE RÉTENTION

Petit modèle -  
100 L

Grand modèle -  
232 L

Configurations  
personnalisées

Système de rampe

Polyéthylène 100%

Homologation DIBt  
(selon modèle)



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Les plateformes de rétention (petites et grandes) disposent d'une surface surélevée avec rétention intégrée, idéale pour les opérations de manipulation de fûts telles que le transvasement, le mélange ou le remplissage
- » Combinez plusieurs unités (petites et grandes) pour créer des configurations personnalisées adaptées à vos besoins
- » Le rampe est spécialement conçue pour permettre un passage en toute sécurité des fûts du sol vers la plateforme
- » Hauteur réduite de 150 mm facilitant la manutention ; caillebotis amovible pour une inspection et un nettoyage simplifiés
- » Optimise l'efficacité des processus et la sécurité dans les zones de stockage, les ateliers ou les environnements industriels variés
- » Conception robuste en polyéthylène rotomoulé, offrant une grande durabilité et une compatibilité avec la plupart des produits chimiques dangereux
- » Compatible avec les kits de connexion (**WIN-A727**, **WIN-A728** et **KIT102**)
- » Les deux modèles offrent respectivement des capacités de rétention de 100 litres et 232 litres



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références          | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|---------------------|---------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>PETIT MODÈLE</b> |         |                        |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-300-001</b>   |         | 150 x 1600 x 800 mm    | 24.5       | 100          | 1000            | 2    | -                  | 12                    |
| <b>SJ-300-002</b>   |         | 150 x 1600 x 800 mm    | 24.5       | 100          | 1000            | 2    | -                  | 12                    |
| <b>SJ-300-002/D</b> |         | 150 x 1600 x 800 mm    | 24.5       | 92           | 500             | 2    | <b>Z-40.22-443</b> | 12                    |
| <b>GRAND MODÈLE</b> |         |                        |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-300-006</b>   |         | 150 x 1600 x 1600 mm   | 45         | 232          | 2000            | 4    | -                  | 12                    |
| <b>SJ-300-007</b>   |         | 150 x 1600 x 1600 mm   | 45         | 232          | 2000            | 4    | -                  | 12                    |
| <b>SJ-300-007/D</b> |         | 150 x 1600 x 1600 mm   | 45         | 192          | 1000            | 4    | <b>Z-40.22-443</b> | 12                    |
| <b>RAMPE</b>        |         |                        |            |              |                 |      |                    |                       |
| <b>SJ-300-010</b>   |         | 180 x 810 x 1290 mm    | 15         | -            | 500             | -    | -                  | 10                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)

# ROULE-FÛT

Fût 60 L / 205 L

Capacité : 19 L

Polyéthylène 100%

Empilable

Poignée rabattable



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Permet la manutention de fût jusqu'à 205 litres
- » Équipé de quatre roulettes pivotantes robustes, dont deux avec frein, pour une stabilité et une maniabilité optimales
- » Bac de rétention intégré offrant une capacité de 19 litres lors du transport d'un fût de 205 litres, et de 61 litres pour un fût de 60 litres
- » Fabriqué en polyéthylène 100 %, résistant aux produits chimiques dangereux et facile à nettoyer
- » Ergots de positionnement ingénieux permettant l'empilage pour un stockage et un transport économiques
- » Poignée rabattable de 900 mm pour un gain de place lors du rangement
- » Bec verseur intégré pour vider facilement les petits déversements
- » Livré entièrement monté, prêt à l'emploi dès réception

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références        | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Fûts | Quantité par palette* |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------|-----------------------|
| <b>SJ-710-001</b> |  | 300 x 960 x 800 mm     | 20         | 19/61        | 300             | 1    | 8                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# SUPPORT POUR FÛT


Fonction 2-en-1

Fût 60 L / 205 L

Polyéthylène 100%

Compatibilité chimique élevée

Empilable et emboîtable

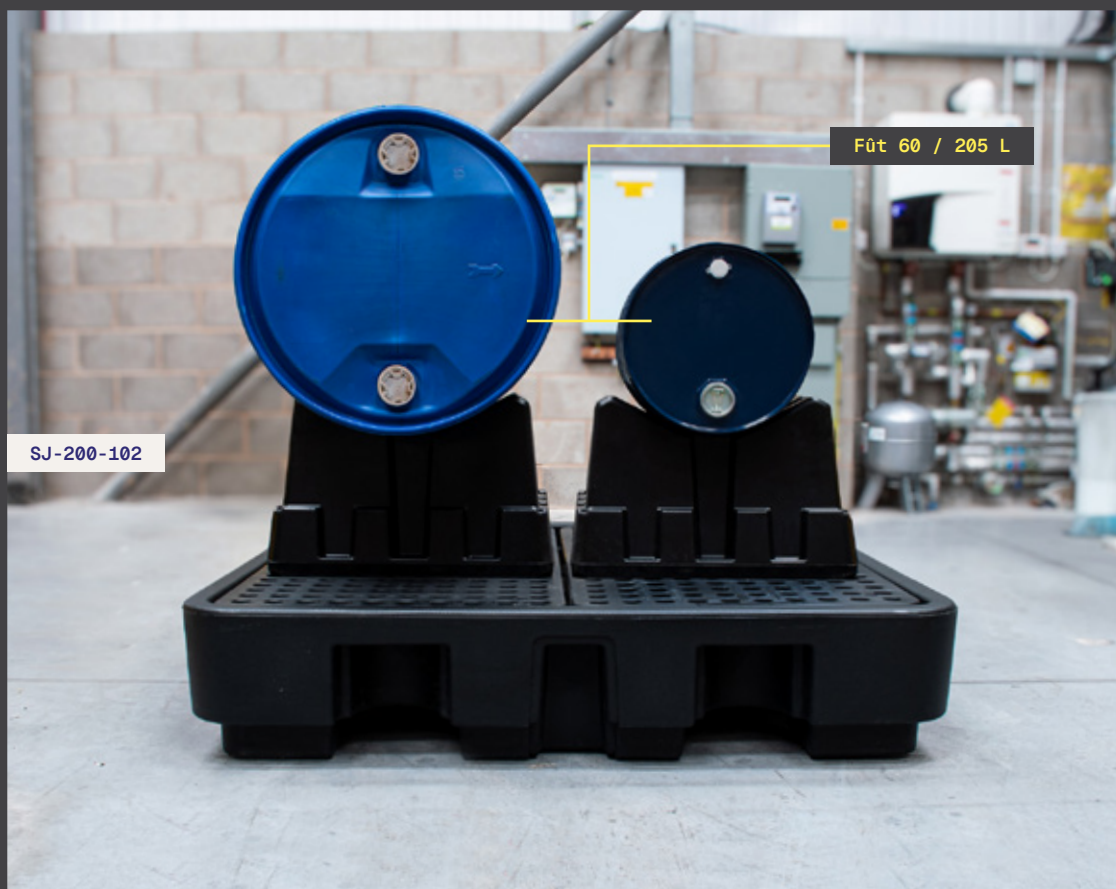

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Support 2-en-1 en polyéthylène conçu pour accueillir un fût de 60 ou 205 litres
- » Les nervures intégrées dans le support permettent de positionner le fût de façon sécurisée
- » Compatible avec la plupart des produits chimiques dangereux, et hautement résistant aux huiles, acides et solutions alcalines
- » Pieds en caoutchouc antidérapants en option (**réf. KIT52**) pour une meilleure adhérence au sol
- » Conçu pour accueillir des sangles à cliquet afin de sécuriser les fûts (sangles non incluses)
- » Idéal pour les entrepôts, usines, ateliers ou tout site manipulant des fûts de 60/205 litres
- » Structure emboîtable pour un stockage et une expédition optimisés
- » Peut également servir de station de soutirage (sans bac de rétention)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Charge max (kg) | Fûts | Quantité par palette* |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|------|-----------------------|
| SJ-200-101 |  | 370 x 580 x 500 mm     | 5.8        | 500             | 1    | 48                    |
| SJ-200-102 |  | 370 x 580 x 500 mm     | 5.8        | 500             | 1    | 48                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

# ENTONNOIR POUR FÛT

Fût 205 L

Versement propre

Polyéthylène 100%

Filtre anti-débris



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conçu pour un transvasement sûr et propre de liquides dans des fûts de 205 litres
- » Permet un écoulement fluide, tout en minimisant les éclaboussures et les pertes de produit
- » Couvercle articulé protégeant le fût contre l'eau de pluie, les débris ou autres contaminants
- » Filtre en acier inoxydable retenant les impuretés pour préserver la propreté du liquide stocké
- » Ouverture du couvercle à 250° pour un accès facilité
- » Système de fermeture par grenouillère plastique permettant une ouverture/fermeture simple d'une seule main
- » Fabriqué en polyéthylène 100 %, résistant aux UV, aux chocs et compatible avec une large gamme de produits chimiques
- » À utiliser avec notre plateau de rétention pour fût pour une solution complète de rétention

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références          | Couleur                                                                             | Dimensions (H x Ø) | Poids (kg) | Fûts | Grenouillères | Quantité par palette* |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|---------------|-----------------------|
| <b>SJ-600-001</b>   |  | 265 x 620 mm       | 3.8        | 1    | ×             | 24                    |
| <b>SJ-600-001/P</b> |  | 265 x 620 mm       | 3.8        | 1    | ✓             | 24                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

# PLATEAU POUR FÛT

Fût 205 L / 60 L

Polyéthylène 100%

Collecte les déversements

Emboîtable



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Plateau robuste et durable, compatible avec les fûts de 205 litres
- » Permet de collecter les fuites et déversements lors du remplissage ou du soutirage
- » Capacité de rétention de 86 litres en haut du plateau. Et de 54 litres en dessous du bac verseur
- » Nervures internes empêchant le contact direct des déversements avec la base du fût
- » Conception emboîtable pour un stockage et une logistique optimisés
- » Convient également au stockage de batteries au plomb
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé, facile d'entretien et résistant à une large gamme de substances corrosives
- » À utiliser avec notre entonnoir pour fûts pour une protection maximale contre les éclaboussures

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références        | Couleur                                                                             | Dimensions (H x Ø x D) | Poids (kg) | Capacité (l) | Fûts | Quantité par palette* |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------|-----------------------|
| <b>SJ-610-001</b> |  | 190 x 890 x 960 mm     | 5          | 86 / 54      | 1    | 36                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)





|   |                               |   |                                       |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| — | Charge max.: 250 kg           | — | Système modulable rampes/blocs        |
| — | Configuration personnalisable | — | Installation temporaire ou permanente |
| — | Polyéthylène 100%             | — | Polyvalent                            |

## Sécurisez le chargement des fûts avec une rampe adaptée

Le chargement de fûts lourds sur des bacs de rétention peut entraîner de graves risques si l'équipement ou les techniques ne sont pas appropriés. C'est pourquoi nous avons conçu une solution modulaire, polyvalente et tout-en-un, combinant rampes et blocs, compatible avec de nombreux types et hauteurs de bacs de rétention. Facilitez, sécurisez et accélérez le chargement des fûts dans votre environnement de travail.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Système modulaire de rampes et blocs facilitant le chargement de fûts et autres charges lourdes sur des bacs de rétention ou abris de stockage rigides
- » Permet de configurer la hauteur et la disposition de la rampe selon vos besoins
- » Surface antidérapante et rebords surélevés pour réduire les risques de chute lors de la manutention
- » Conception robuste en polyéthylène, durable, résistante à long terme et compatible avec la plupart des produits chimiques dangereux
- » Montage simple et rapide par une seule personne ; nettoyage facile au nettoyeur haute pression
- » Convient aussi bien pour des installations temporaires que permanentes autour de vos équipements de rétention

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références   | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Charge max (kg) | Quantité par palette* |
|--------------|---------|------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>RAMPE</b> |         |                        |            |                 |                       |
| JR1          |         | 150 x 1000 x 750 mm    | 9          | 250             | 10                    |
| <b>BLOC</b>  |         |                        |            |                 |                       |
| JRB1         |         | 165 x 765 x 750 mm     | 9          | 250             | 18                    |

## COMPATIBILITÉ & UNITÉS REQUISES

| Image | Produit compatible                 | Rampes | Blocs | Dimension (H x L) |
|-------|------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| 1     | Plateformes                        | 1      | -     | 150 x 1000 mm     |
| 2     | Bac 4 fûts alignés                 | 2      | 1     | 300 x 1750 mm     |
| -     | Bac 4 fûts emboîtable              | 2      | 1     | 300 x 1750 mm     |
| 3     | Bac 4 fûts hauteur réduite (250 L) | 2      | 1     | 300 x 1750 mm     |
| 4     | Abri 4 fûts (250 L)                | 2      | 1     | 300 x 1750 mm     |
| 5     | Bac 2 fûts                         | 3      | 3     | 450 x 2500 mm     |
| 6     | Abri 2 fûts                        | 3      | 3     | 450 x 2500 mm     |
| 7     | Bac 4 fûts surélevé (485 L)        | 3      | 3     | 450 x 2500 mm     |
| 8     | Abri 4 fûts (485 L)                | 3      | 3     | 450 x 2500 mm     |



JR1



JRB1

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



## RÉTENTION POUR IBC

Bacs de rétention 46

Distributeurs IBC 51

Abri rigide 52





## **Maîtrisez chaque fuite - La rétention pour IBC en toute simplicité**

La rétention pour IBC (Intermediate Bulk Containers) est essentiel pour éviter les fuites et déversements de substances dangereuses, protéger l'environnement, assurer la sécurité du personnel et répondre aux exigences réglementaires.

Nos bacs de rétention pour IBC, disponibles en version simple ou double, se placent sous les cuves afin de prévenir toute contamination liée aux fuites d'huiles, de produits chimiques ou autres liquides.

Les équipements de rétention pour IBC sont indispensables pour toute entreprise stockant, transférant, traitant ou éliminant des substances chimiques, qu'elles soient dangereuses ou non.

Notre gamme est conçue pour protéger ce qui compte le plus : vos collaborateurs, vos installations, votre monde.

### **Bacs de rétention IBC : Sécurité et performance au cœur du design**

L'utilisation des bacs de rétention pour IBC permet de réduire significativement les risques liés à la sécurité et aux pertes de productivité.

Une fuite majeure due à un IBC non protégé peut entraîner des dommages environnementaux, matériels et humains considérables, sans oublier les coûts liés à l'évacuation, l'arrêt de production, les amendes réglementaires et les opérations de nettoyage. La réputation de votre entreprise pourrait aussi en souffrir.

# BACS DE RÉTENTION IBC SIMPLE ET DOUBLE

Capacité: 1000 à  
1238 L

Résistance chimique  
élevée

Compatible chariots  
élevateurs

Polyéthylène 100%

Homologation DIBt  
(selon modèle)



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conçus pour assurer une rétention sécurisée des cuves IBC dans les environnements industriels, entrepôts ou ateliers
- » Fabriqués au Royaume-Uni en polyéthylène de haute qualité, résistant aux produits chimiques
- » Bacs simples et doubles compatibles avec la majorité des cuves IBC standards, offrant des capacités de rétention de 1120 à 1238 litres
- » Emplacements intégrés pour fourches de chariot élévateur facilitant la manutention et la mise en place
- » Disponible avec ou sans caillebotis
- » Caillebotis équipé de poignées intégrées et d'ouvertures de contrôle pour simplifier les inspections, l'entretien et le nettoyage
- » Zones surélevées pour assurer l'alignement correct des cuves IBC et l'orientation du robinet (bacs de rétention doubles)
- » Excellente durabilité et performance dans les environnements les plus exigeants
- » Distributeurs avec rétention additionnelle disponibles en option (Voir page 51)



SJ-500-006/D



SJ-500-004/D



SJ-545-YE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références                                           | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Caillebotis | IBC | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-----|--------------------|-----------------------|
| <b>BACS DE RÉTENTION SIMPLE IBC</b>                  |         |                        |            |              |                 |             |     |                    |                       |
| SJ-500-001                                           |         | 1000 x 1450 x 1450 mm  | 95         | 1120         | 2000            | ✓           | 1   | -                  | 2                     |
| SJ-500-002                                           |         | 1000 x 1450 x 1450 mm  | 95         | 1120         | 2000            | ✓           | 1   | -                  | 2                     |
| SJ-500-002/D                                         |         | 1000 x 1450 x 1450 mm  | 95         | 1000         | 2000            | ✓           | 1   | <b>Z-40.22-451</b> | 2                     |
| SJ-500-005                                           |         | 1000 x 1450 x 1450 mm  | 74         | 1120         | 2000            | ×           | 1   | -                  | 2                     |
| SJ-500-006                                           |         | 1000 x 1450 x 1450 mm  | 74         | 1120         | 2000            | ×           | 1   | -                  | 2                     |
| SJ-500-006/D                                         |         | 1000 x 1450 x 1450 mm  | 74         | 1000         | 2000            | ×           | 1   | <b>Z-40.22-451</b> | 2                     |
| <b>BACS DE RÉTENTION DOUBLE IBC</b>                  |         |                        |            |              |                 |             |     |                    |                       |
| SJ-500-003                                           |         | 575 x 2450 x 1450 mm   | 119        | 1130         | 2000 par coté   | ✓           | 2   | -                  | 4                     |
| SJ-500-004                                           |         | 575 x 2450 x 1450 mm   | 119        | 1130         | 2000 par coté   | ✓           | 2   | -                  | 4                     |
| SJ-500-004/D                                         |         | 575 x 2450 x 1450 mm   | 119        | 1000         | 2000 par coté   | ✓           | 2   | <b>Z-40.22-451</b> | 4                     |
| <b>BACS DE RÉTENTION DOUBLE IBC SANS CAILLEBOTIS</b> |         |                        |            |              |                 |             |     |                    |                       |
| SJ-545-YE                                            |         | 575 x 2300 x 1360 mm   | 75         | 1238         | 1500 par coté   | ×           | 2   | -                  | 3                     |
| SJ-545-BLK                                           |         | 575 x 2300 x 1360 mm   | 75         | 1238         | 1500 par coté   | ×           | 2   | -                  | 3                     |
| SJ-545-BLK/D                                         |         | 575 x 2300 x 1360 mm   | 75         | 1000         | 1500 par coté   | ×           | 2   | <b>Z-40.22-451</b> | 3                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# BACS DE RÉTENTION IBC EMBOÎTABLES SIMPLE ET DOUBLE

Emboîtable

Compatible chariots  
élevateurs

Polyéthylène 100%

Gain de place

Capacité: 1200 à  
1260 L

Homologation DIBt  
(selon modèle)




## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conception emboîtable permettant un gain de place optimal en stockage, manipulation et transport
- » Conçus pour accueillir une ou deux cuves standards de 1000 litres
- » Protection exceptionnelle contre les fuites et déversements, avec une capacité maximale de rétention de 1260 litres
- » La hauteur réduite du bac facilite et sécurise le chargement, le déchargement et la distribution
- » Espace de travail généreux (2.5 m² pour le modèle 1 IBC) pour des opérations sûres et pratiques
- » Manutention possible par chariot élévateur ou transpalette sur les quatre côtés
- » Disponibles avec ou sans caillebotis
- » Fabriqués en polyéthylène robuste, compatible avec une large gamme de produits chimiques et d'huiles
- » Distributeurs avec rétention additionnelle disponibles en option (Voir page 51)
- » Format emboîtable offrant une protection optimale contre les déversements tout en réduisant l'encombrement



SJ-510-002

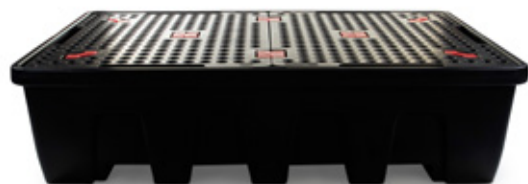

SJ-520-002



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références                          | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | IBC | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|-------------------------------------|---------|------------------------|------------|--------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------------|
| <b>BACS DE RÉTENTION SIMPLE IBC</b> |         |                        |            |              |                 |     |                    |                       |
| <b>SJ-510-001</b>                   |         | 700 x 1680 x 1680 mm   | 86         | 1260         | 2500            | 1   | -                  | 7                     |
| <b>SJ-510-002</b>                   |         | 700 x 1680 x 1680 mm   | 86         | 1260         | 2500            | 1   | -                  | 7                     |
| <b>SJ-510-002/D</b>                 |         | 700 x 1680 x 1680 mm   | 86         | 1000         | 2000            | 1   | <b>Z-40.22-451</b> | 7                     |
| <b>BACS DE RÉTENTION DOUBLE IBC</b> |         |                        |            |              |                 |     |                    |                       |
| <b>SJ-520-001</b>                   |         | 575 x 2260 x 1465 mm   | 116        | 1200         | 1500 par coté   | 2   | -                  | 6                     |
| <b>SJ-520-002</b>                   |         | 575 x 2260 x 1465 mm   | 116        | 1200         | 1500 par coté   | 2   | -                  | 6                     |
| <b>SJ-520-002/D</b>                 |         | 575 x 2260 x 1465 mm   | 116        | 1000         | 1500 par coté   | 2   | <b>Z-40.22-451</b> | 6                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)

# BACS DE RÉTENTION IBC AVEC ZONE DE SOUTIRAGE INTÉGRÉE

Zone de soutirage

Capacité : 1120 L

Polyéthylène 100%

Fabrication par rotomoulage

Compatible chariots élévateurs



SJ-525-BK-BK

SJ-525-BK-YE



Zone de soutirage intégrée

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Equipés d'une zone de soutirage intégrée, idéale pour le remplissage de petits contenants tout en limitant les risques de déversements
- » Capacité totale de rétention de 1120 litres, suffisante pour contenir la totalité du contenu d'un IBC de 1000 litres en cas de vidange complète
- » Disponibles avec ou sans caillebotis
- » Rotomoulés en polyéthylène résistant aux UV- compatibilité chimique étendue
- » Compatibles avec la majorité des formats standards de cuves IBC
- » Hauteur optimisée pour le soutirage en toute sécurité, contribuant à prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS)
- » Emplacements intégrés pour fourches de chariot élévateur, facilitant la manutention et le positionnement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références          | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | Caillebotis | IBC | Quantité par palette* |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-----|-----------------------|
| <b>SJ-525-BK-YE</b> |  | 750 x 2000 x 1490 mm   | 112        | 1120         | 2000            | ✓           | 1   | 3                     |
| <b>SJ-525-BK-BK</b> |  | 750 x 2000 x 1490 mm   | 112        | 1120         | 2000            | ✓           | 1   | 3                     |
| <b>SJ-525-B-YE</b>  |  | 750 x 2000 x 1490 mm   | 91         | 1120         | 2000            | ×           | 1   | 3                     |
| <b>SJ-525-B-BK</b>  |  | 750 x 2000 x 1490 mm   | 91         | 1120         | 2000            | ×           | 1   | 3                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# DISTRIBUTEURS IBC

- Capacité: 100 L
- Dispositif de trop-plein
- Polyéthylène 100%
- Rotomoulés



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Nos distributeurs avec rétention additionnelle se fixent sur les bacs de rétention IBC et contiennent les fuites et débordements jusqu'à une capacité de 100 litres
- » Le dispositif de trop-plein redirige le liquide excédentaire vers le bac de rétention IBC lorsque le distributeur est plein
- » Fabriqués en polyéthylène rotomoulé robuste
- » Large compatibilité chimique et excellente résistance aux substances corrosives
- » Conviennent parfaitement pour les zones de soutirage en intérieur comme en extérieur
- » Permet de maintenir les zones de distribution propres, sûres et efficaces
- » Compatibles avec notre gamme de bacs de rétention IBC simple et double

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références        | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Bac de rétention                                 | Quantité par palette* |
|-------------------|---------|------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SJ-500-007</b> | ■       | 1065 x 640 x 590 mm    | 13         | 100          | SJ-500-001 / 002 / 005 / 006<br>SJ-500-003 / 004 | 12                    |
| <b>SJ-500-008</b> | ■       | 665 x 640 x 590 mm     | 8          | 100          | SJ-520-001 / 002<br>SJ-545-YE / BLK              | 12                    |
| <b>SJ-510-003</b> | ■       | 790 x 640 x 590 mm     | 9          | 100          | SJ-510-001 / 002                                 | 12                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)

# ABRI RIGIDE POUR IBC

Étanche aux  
intempéries

Polyéthylène 100%

Grand espace de  
stockage

Fermeture sécurisée

Compatible chariots  
élévateurs

Homologation DIBt  
(selon modèle)



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Abri rigide et étanche conçu pour protéger une cuve IBC des dommages physiques et climatiques
- » Portes battantes doubles ventilées pour un accès facile, équipées d'un mécanisme de verrouillage à trois points pour une sécurité renforcée
- » Bac récupérateur additionnel intégré de 2 litres entre le bac de rétention et l'abri, idéal pour contenir les petites fuites et gouttes lors du remplissage
- » Hauteur intérieure généreuse facilitant le chargement et le stockage d'entonnoirs, mélangeurs, pompes et autres accessoires
- » Toit conçu pour évacuer rapidement l'eau de pluie vers l'arrière
- » Fabriqué à partir de polyéthylène rotomoulé
- » Livrée en kit à plat pour un transport économique et un assemblage simple\*
- » Solution de stockage propre, sécurisée et parfaitement étanche aux intempéries



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références  | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Charge max (kg) | IBC | Homologation DIBt  | Quantité par palette** |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|-----|--------------------|------------------------|
| HC1-YE-YE   |  | 2265 x 1775 x 1770 mm  | 221        | 1260         | 2500            | 1   | -                  | 3*                     |
| HC1-BK-YE   |  | 2265 x 1775 x 1770 mm  | 221        | 1260         | 2500            | 1   | -                  | 3*                     |
| HC1-BK-YE/D |  | 2265 x 1775 x 1770 mm  | 221        | 1000         | 2000            | 1   | <b>Z-40.22-451</b> | 3*                     |

\*Remarque : Ce produit est réparti sur deux palettes

\*\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)





## BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE





— Trois tailles

— Compatible chariots  
élevateurs

— Capacité : 1100 L

— Emboîtable

— Sans caillebotis

— À profil bas

## Transformez vos racks en zones de stockage sécurisées

Nos bacs de rétention sous-rayonnage sont des systèmes de rétention conçus pour s'installer directement sous les rayonnages. Ils assurent une rétention efficace des liquides stockés en hauteur, capturant les fuites, évitant la contamination et protégeant vos employés, vos installations et l'environnement.

Fabriqués à 100 % en polyéthylène, ces bacs représentent une solution fiable pour répondre aux exigences réglementaires en matière de rétention, tout en évitant les coûts élevés liés aux déversements accidentels.

Ils sont utilisés dans de nombreux secteurs : agroalimentaire, logistique, automobile, industrie, etc.

Les entreprises ont la responsabilité de limiter les risques de fuites et de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement. Les bacs de rétention sous-rayonnage représentent un outil essentiel pour les organisations soucieuses de leur conformité et de leur impact environnemental.

### Une rétention adaptée. Une protection durable.

Notre gamme de bacs sous-rayonnage est conçue pour contenir efficacement les fuites, petites ou majeures. Ces bacs s'adaptent facilement à la majorité des structures de rayonnage existantes, et sont disponibles en trois longueurs : 2,2 m, 2,7 m, et le nouveau modèle modulaire de 3,3 m.

C'est la solution idéale de rétention pour les entreprises stockant de grands volumes de liquides ou de produits chimiques dangereux sur racks. Compatibles avec la plupart des systèmes de 220 à 270 cm de large, tous les modèles offrent une capacité totale de rétention de 1 100 litres. Grâce à leur construction robuste en polyéthylène résistant aux UV, ces bacs sont compatibles avec la majorité des produits chimiques agressifs.

Ils sont particulièrement recommandés pour les environnements exigeant une conformité stricte à la réglementation COSHH.

## 2.2 M, 2.7 M & 3.3 M



SJ-UR22-YE




SJ-UR27-BK/D

Accès chariot élévateur



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Disponibles en trois longueurs : 2,2 m, 2,7 m et 3,3 m
- » Transforme rapidement et à moindre coût un rayonnage standard en zone de rétention
- » Capacité de 1 100 litres : rétention totale des volumes stockés
- » Idéal pour les racks à profil bas
- » Design sans caillebotis : inspection, nettoyage et maintenance facilités
- » Emboîtable pour un transport et un stockage optimisés
- » Préviend la contamination, les dégâts sur le sol ou les racks, et les incidents de sécurité
- » Compatible avec la majorité des chariots élévateurs
- » Fabrication par rotomoulage en polyéthylène
- » Haute résistance aux produits chimiques et substances corrosives
- » Le modèle 3,3 m se compose de deux bacs reliés par un tuyau connecteur anti-débordement

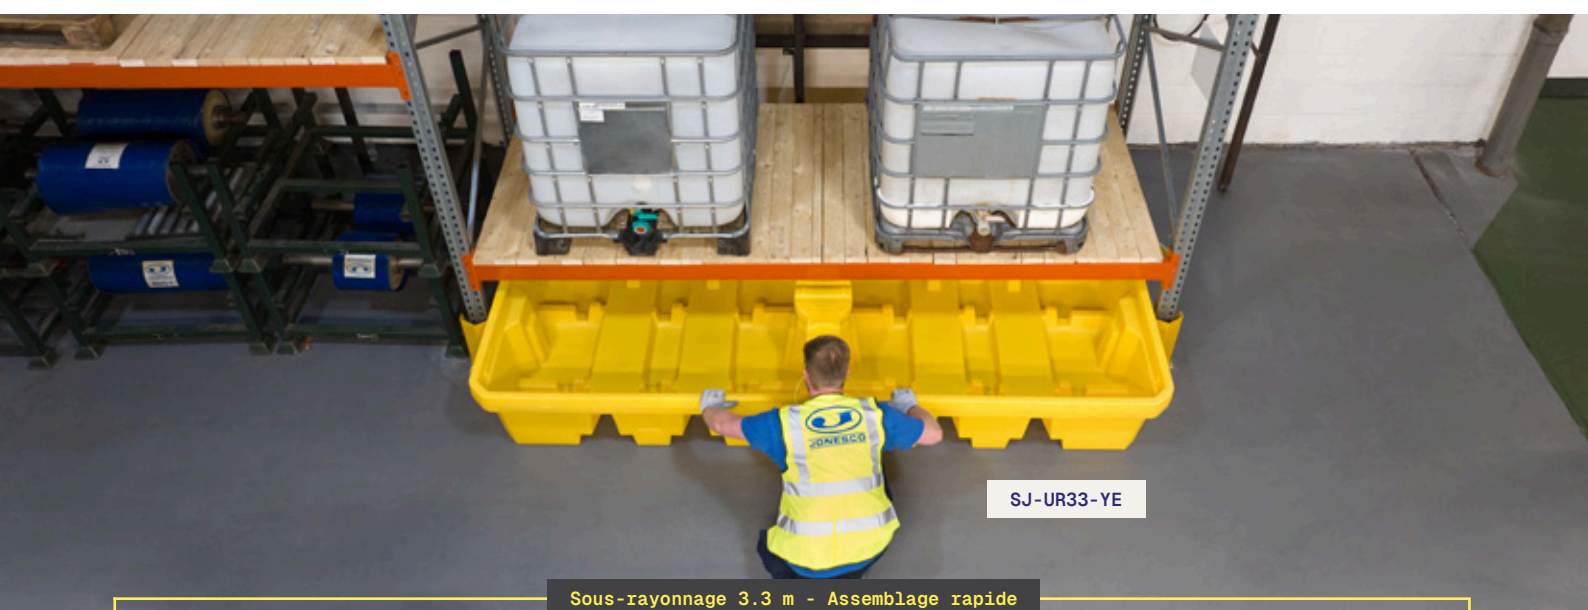

SJ-UR33-YE

Sous-rayonnage 3.3 m - Assemblage rapide



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références          | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Largeur rayonnage | Homologation DIBt  | Quantité par palette* |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>SJ-UR22-YE</b>   |  | 575 x 2165 x 1300 mm   | 34         | 1100         | 2.2 m             | -                  | 10                    |
| <b>SJ-UR22-BK/D</b> |  | 575 x 2165 x 1300 mm   | 34         | 1000         | 2.2 m             | <b>Z-40.22-588</b> | 10                    |
| <b>SJ-UR27-YE</b>   |  | 500 x 2665 x 1300 mm   | 34         | 1100         | 2.7 m             | -                  | 10                    |
| <b>SJ-UR27-BK/D</b> |  | 500 x 2665 x 1300 mm   | 34         | 1000         | 2.7 m             | <b>Z-40.22-588</b> | 10                    |
| <b>SJ-UR33-YE</b>   |  | 520 x 3200 x 1300 mm   | 50         | 1100         | 3.3 m             | -                  | 12                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



## SOLUTIONS DE RÉTENTION HOMOLOGUÉES DIBT





— Marquage officiel  
DIBt Ü

— Testé et certifié de  
manière indépendante

— PEHD

— Conforme à la législation  
allemande

— Idéal pour les installations  
sensibles et réglementées

## Solutions de rétention homologuées DIBt

Nos produits DIBt sont approuvés par le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), l'autorité technique nationale allemande en matière de construction.

Cette homologation confirme que nos systèmes de rétention répondent à des normes strictes en matière de performance, de durabilité et de choix des matériaux. Ils sont donc juridiquement conformes pour une utilisation dans des environnements réglementés ou sensibles, tels que les zones de protection des eaux.

Notre gamme agréée DIBt est intégralement conforme à l'article 63 de la loi allemande sur les ressources en eau (WHG) ainsi qu'aux exigences de la législation du bâtiment. Les certificats DIBt sont disponibles sur demande ou directement sur le site officiel du DIBt.

### Qualité premium des matériaux

Les produits certifiés DIBt sont fabriqués à partir de polyéthylène haute densité (PEHD) vierge, garantissant une résistance supérieure à la fissuration sous contrainte environnementale (ESCR). Résultat : une longévité accrue et une conformité assurée, même dans les environnements industriels les plus exigeants.

### Contrôle qualité rigoureux

Tous les produits Jonesco respectent des standards de qualité élevés, mais seuls nos modèles agréés DIBt portent le marquage officiel DIBt Ü, obligatoire pour une installation régie par la législation environnementale allemande.

### Essais et certification indépendants

Chaque produit certifié DIBt fait l'objet de tests supplémentaires réalisés par un organisme tiers reconnu mandaté par le DIBt. Ces essais stricts portent notamment sur la capacité de rétention, la résistance hydrostatique, la charge admissible, l'épaisseur des parois et les caractéristiques des matériaux.





| Références                         | Homologation DIBt | Type | Dimensions (H x L x P) | Fûts | IBC | Capacité approuvée (l) | Charge max (kg) |
|------------------------------------|-------------------|------|------------------------|------|-----|------------------------|-----------------|
| <b>PLATEAUX DE RÉTENTION</b>       |                   |      |                        |      |     |                        |                 |
| <b>ST1-10-B-BK/D</b>               | Z.40.22-485       | D12  | 155 x 400 x 300 mm     | -    | -   | 10                     | -               |
| <b>ST1-10-BK-BK/D</b>              | Z.40.22-485       | D11  | 155 x 400 x 300 mm     | -    | -   | 10                     | 50              |
| <b>ST1-20-B-BK/D</b>               | Z.40.22-485       | D2   | 155 x 600 x 400 mm     | -    | -   | 20                     | -               |
| <b>ST1-20-BK-BK/D</b>              | Z.40.22-485       | D1   | 155 x 600 x 400 mm     | -    | -   | 20                     | 50              |
| <b>ST1-30-B-BK/D</b>               | Z.40.22-485       | D4   | 155 x 805 x 405 mm     | -    | -   | 30                     | -               |
| <b>ST1-30-BK-BK/D</b>              | Z.40.22-485       | D3   | 155 x 805 x 405 mm     | -    | -   | 30                     | 50              |
| <b>ST1-40-B-BK/D</b>               | Z.40.22-485       | D6   | 155 x 800 x 600 mm     | -    | -   | 40                     | -               |
| <b>ST1-40-BK-BK/D</b>              | Z.40.22-485       | D5   | 155 x 800 x 600 mm     | -    | -   | 40                     | 100             |
| <b>ST1-60-B-BK/D</b>               | Z.40.22-485       | D8   | 175 x 1000 x 600 mm    | -    | -   | 60                     | -               |
| <b>ST1-60-BK-BK/D</b>              | Z.40.22-485       | D7   | 175 x 1000 x 600 mm    | -    | -   | 60                     | 200             |
| <b>ST2-60-BK-BK/D</b>              | Z.40.22-485       | D13  | 265 x 1000 x 600 mm    | -    | -   | 60                     | 225             |
| <b>ST1-100-BK-BK/D</b>             | Z.40.22-485       | D9   | 175 x 1200 x 800 mm    | -    | -   | 100                    | -               |
| <b>ST1-100-B-BK/D</b>              | Z.40.22-485       | D10  | 175 x 1200 x 800 mm    | -    | -   | 100                    | 200             |
| <b>BACS DE RÉTENTION POUR FÛTS</b> |                   |      |                        |      |     |                        |                 |
| <b>SJ-100-050/D</b>                | Z.40.22-380       | A5   | 600 x 1000 x 680 mm    | 1    | -   | 225                    | 250             |
| <b>SJ-100-001/D</b>                | Z.40.22-380       | A1   | 440 x 1300 x 750 mm    | 2    | -   | 236                    | 500             |
| <b>SJ-2E-BLK/D + SJ-2E-PLAT</b>    | Z.40.22-380       | A7   | 380 x 1310 x 910 mm    | 2    | -   | 220                    | 500             |
| <b>SJ-2E-BLK/D</b>                 | Z.40.22-380       | A8   | 380 x 1310 x 910 mm    | 2    | -   | 220                    | 500             |
| <b>SJ-110-007/D</b>                | Z.40.22-380       | A9   | 305 x 1460 x 1460 mm   | 4    | -   | 220                    | 1000            |
| <b>SJ-100-007/D</b>                | Z.40.22-380       | A2   | 280 x 1380 x 1290 mm   | 4    | -   | 242                    | 1000            |
| <b>SJ-100-010/D</b>                | Z.40.22-380       | A3   | 480 x 1380 x 1290 mm   | 4    | -   | 450                    | 1000            |
| <b>SJ-100-060/D</b>                | Z.40.22-380       | A6   | 270 x 2445 x 660 mm    | 4    | -   | 220                    | 1000            |



| Références                                     | Homologation DIBt | Type | Dimensions (H x L x P) | Fûts | IBC | Capacité approuvée (l) | Charge max (kg)  |
|------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|------|-----|------------------------|------------------|
| <b>STATIONS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION</b> |                   |      |                        |      |     |                        |                  |
| <b>SJ-200-004/D</b>                            | Z.40.22-380       | A4   | 635 x 1375 x 1350 mm   | 2    | -   | 450                    | 500              |
| <b>PLATEFORMES DE RÉTENTION</b>                |                   |      |                        |      |     |                        |                  |
| <b>SJ-300-002/D</b>                            | Z.40.22-443       | B3   | 150 x 1600 x 800 mm    | 2    | -   | 92                     | 500              |
| <b>SJ-300-003/D</b>                            | Z.40.22-443       | B1   | 150 x 1600 x 800 mm    | 2    | -   | 100                    | 500              |
| <b>SJ-300-007/D</b>                            | Z.40.22-443       | B4   | 150 x 1600 x 1600 mm   | 4    | -   | 192                    | 1000             |
| <b>SJ-300-014/D</b>                            | Z.40.22-443       | B5   | 150 x 1890 x 1600 mm   | 4    | -   | 230                    | 1000             |
| <b>BACS DE RÉTENTION IBC</b>                   |                   |      |                        |      |     |                        |                  |
| <b>SJ-500-002/D*</b>                           | Z.40.22-451       | C1   | 1000 x 1450 x 1450 mm  | -    | 1   | 1000                   | 2000             |
| <b>SJ-500-006/D*</b>                           | Z.40.22-451       | C2   | 1000 x 1450 x 1450 mm  | -    | 1   | 1000                   | 2000             |
| <b>SJ-510-002/D*</b>                           | Z.40.22-451       | C4   | 700 x 1680 x 1680 mm   | -    | 1   | 1000                   | 2000             |
| <b>SJ-500-004/D*</b>                           | Z.40.22-451       | C3   | 575 x 2450 x 1450 mm   | -    | 2   | 1000                   | 2000<br>per side |
| <b>SJ-520-002/D*</b>                           | Z.40.22-451       | C5   | 575 x 2260 x 1465 mm   | -    | 2   | 1000                   | 1500<br>per side |
| <b>SJ-545-BLK/D</b>                            | Z.40.22-451       | C6   | 575 x 2300 x 1360 mm   | -    | 2   | 1000                   | 1500<br>per side |
| <b>SJ-535-BK/D</b>                             | Z.40.22-451       | C8   | 470 x 3255 x 1340 mm   | -    | 3   | 1000                   | 4500             |
| <b>ABRI RIGIDE POUR IBC</b>                    |                   |      |                        |      |     |                        |                  |
| <b>HC1-BK-YE/D*</b>                            | Z.40.22-451       | C7   | 820 x 1775 x 1770 mm   | -    | 1   | 1000                   | 2000             |
| <b>BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE</b>        |                   |      |                        |      |     |                        |                  |
| <b>SJ-UR22-BK/D</b>                            | Z.40.22-588       | E1   | 575 x 2165 x 1300 mm   | -    | -   | 1000                   | -                |
| <b>SJ-UR27-BK/D</b>                            | Z.40.22-588       | E2   | 500 x 2665 x 1300 mm   | -    | -   | 1000                   | -                |







— Capacité : de 5 000 à 316 000 litres

— Conception personnalisable

— Parois rigides

— Montage sans outils

— Compatible avec tous types de surfaces

## La solution ultime de rétention modulaire pour les déversements industriels

Empêchez la propagation des produits chimiques et réduisez les risques environnementaux, les dangers pour la sécurité ainsi que les coûts de nettoyage, grâce à notre nouveau système de rétention modulaire à parois rigides.

Conçu pour offrir de multiples configurations, ce système permet de contenir efficacement des volumes importants provenant de cuves, silos ou conteneurs IBC.

Installation temporaire ou permanente, cette rétention modulaire se déploie sur différents types de surfaces : béton, gravier, bitume, sable, gazon ou terre.

Les parois, angles et pièces de finition sont conçus pour un assemblage simple, sans outils spécifiques. Le système peut être configuré, déplacé et réutilisé facilement, ce qui en fait une solution économique et conforme aux exigences réglementaires pour de nombreuses applications industrielles.

Il répond aux besoins de secteurs variés tels que : l'industrie chimique, le pétrole et gaz, le transport et la logistique, l'aéronautique, la gestion des déchets, les services publics, les services d'urgence et l'industrie pharmaceutique.




# RÉTENTION MODULAIRE





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Système de rétention modulaire à parois rigides : Idéal pour le stockage longue durée et conforme de liquides en cuves ou citerne
- » Configuration personnalisables : Les parois et les angles s'assemblent facilement pour créer des zones de rétention de tailles variables, temporaires ou permanentes
- » Capacité de rétention selon vos besoins : De 5 000 à 316 000 litres selon les configurations
- » Contrôle des flux : Les parois intérieures courbées permettent de gérer les vagues de débordement et de limiter les risques de fuite
- » Montage sans outils : Les ergots de verrouillage intégrés permettent une installation rapide, sans équipement spécialisé
- » Stockage optimisé : Les éléments sont empilables pour faciliter le rangement et réduire les coûts de transport
- » Installation polyvalente : Compatible avec diverses surfaces (béton, bitume, sable, gazon, terre) - une sous-couche peut être nécessaire pour les surfaces dures
- » Compatibilité renforcée : Fonctionne avec une bâche LLDPE de 1 mm d'épaisseur, fixée à l'aide des pièces de finition robustes
- » Design logistique optimisé : Conçu pour un transport, un empilage et un stockage efficaces sur des palettes de taille standard

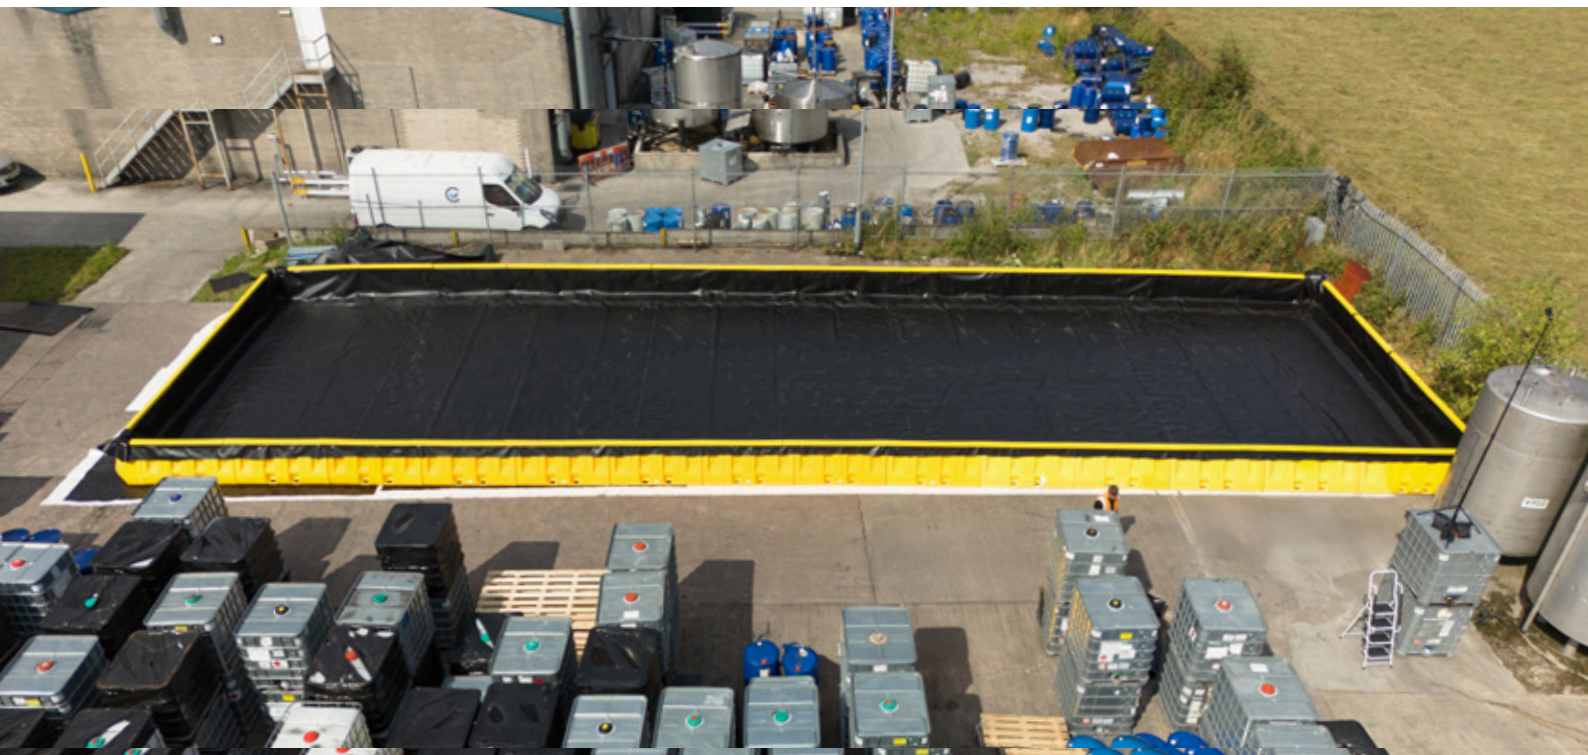

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références        | Description              | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Quantité par palette* |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| <b>SJ-800-001</b> | <b>Parois</b>            |  | 915 x 2030 x 680 mm    | 40         | 6                     |
| <b>SJ-800-101</b> | <b>Angle</b>             |  | 915 x 745 x 745 mm     | 20         | 2                     |
| <b>SJ-800-201</b> | <b>Pièce de finition</b> |  | 65 x 1900 x 115 mm     | 2.5        | 6                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)



persons

for

site

## STOCKAGE MOBILE

UniKart 68

SitePoint 70





## Une intervention rapide commence par un bon système de stockage

Le stockage statique ne suffit pas toujours. Les responsables sécurité doivent souvent pouvoir déplacer rapidement les équipements vers les lieux d'intervention ou d'urgence. Le stockage mobile facilite la conformité en matière de santé et sécurité, tout en améliorant les résultats sur le terrain grâce à un transport rapide des matériaux, des fournitures médicales ou des kits d'intervention (déversements, secours...).

Conçue pour allier fiabilité, praticité et efficacité, cette gamme est pensée pour optimiser l'accessibilité et la durabilité de vos matériaux et équipements de sécurité, même dans les conditions les plus difficiles.

### Stockage robuste, quelles que soient les conditions

Rotomoulés à partir de polyéthylène haute résistance, nos produits de stockage sont pensés pour durer, en intérieur comme en extérieur. Chaque produit est équipé de joints en caoutchouc synthétique de qualité automobile, empêchant l'infiltration d'eau ou de poussière et garantissant la protection de vos équipements, même dans des environnements hostiles.

Nos solutions de stockage mobile contribuent également à la sécurité sur site en réduisant les risques de chutes, glissades et encombrement, en maintenant les zones de travail dégagées et organisées. Idéal pour un large éventail de secteurs, notamment le transport, la construction, la gestion des installations, les collectivités, l'agriculture et les services d'intervention d'urgence.



# UNIKART

Capacité : 75 L

Réponse aux  
situations  
d'urgence

Étanche intempéries/  
poussière

Intérieur/extérieur

Roues 200 mm

Polyéthylène 100%





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Coffre de stockage mobile polyvalent, équipé de deux roues et d'une capacité de stockage de 75 litres
- » Une solution de stockage mobile conçue pour acheminer vos matériaux au bon endroit et au bon moment
- » Idéal pour de nombreuses applications : équipements d'intervention ADR, sel/gravier, absorbants, sable, engrais, alimentation animale, etc
- » Couvercle articulé qui reste ouvert en position verticale et fermeture par grenouillère plastique
- » Couvercle incliné facilitant l'écoulement des eaux de pluie
- » Joint en caoutchouc synthétique de qualité automobile assurant une parfaite étanchéité contre l'eau et la poussière
- » Grandes roues de 200 mm de diamètre et poignées ergonomiques pour une maniabilité optimale
- » Valorisez votre marque ou vos messages grâce à l'insertion d'une plaque logo couleurs résistante aux UV (en option)
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé robuste et résistant aux produits chimiques
- » Disponible en vert, rouge et jaune



WJ75P-COYE



WJ75P-CORE



WJ75P-COGR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Quantité par palette* |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| WJ75P-COYE |  | 1070 x 590 x 435 mm    | 450 x 350 mm      | 11         | 75           | 16                    |
| WJ75P-CORE |  | 1070 x 590 x 435 mm    | 450 x 350 mm      | 11         | 75           | 16                    |
| WJ75P-COGR |  | 1070 x 590 x 435 mm    | 450 x 350 mm      | 11         | 75           | 16                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)

# SITEPOINT

Personnalisable

Polyéthylène 100%

Capacité: 100 L

4 couleurs disponibles

Utilisation permanente ou provisoire

HS1P-BB1-GR




## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Panneau mobile de stockage et d'affichage, entièrement personnalisable, conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur
- » Polyvalent, il peut faire office de point de premiers secours, d'alarme incendie, de station de lavage des mains, ou encore de panneau de sécurité pour les chantiers
- » Équipé d'un panneau d'affichage blanc double face, offrant une large surface pour fixer de la signalétique ou du matériel de sécurité
- » Les équipements légers sont à fixer à l'aide de vis auto taraudeuses, tandis que les éléments plus lourds sont à sécuriser avec des boulons (non fournis) – Charge maximale de 8 kg par face
- » Compartiment de stockage intégré de 100 litres, avec un couvercle articulé qui reste ouvert en position verticale pour un accès facile
- » Joint en caoutchouc synthétique de qualité automobile pour une protection efficace contre l'eau et la poussière
- » Plaque logo couleur résistante aux UV pour mettre en valeur votre marque (en option)
- » Points d'ancrage au sol intégrés assurant une excellente stabilité, notamment en extérieur dans des zones exposées
- » Cadenassable pour sécuriser le contenu contre les intrusions ou tentatives de vandalisme (cadenas non fourni)
- » Instructions d'assemblage fournies
- » Disponible en jaune, rouge, vert et bleu (Des quantités minimales de commande sont à prévoir pour la version bleue)



HS1P-BB1-B2

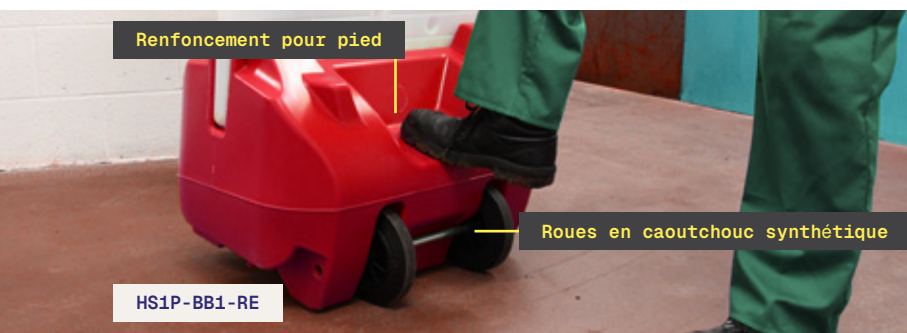

Renforcement pour pied

Roues en caoutchouc synthétique

HS1P-BB1-RE



HS1P-BB1-YE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références  | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Quantité par palette** |
|-------------|---------|------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------|
| HS1P-BB1-YE |         | 1725 x 755 x 595 mm    | 570 x 265 mm      | 26.5       | 100          | 8*                     |
| HS1P-BB1-RE |         | 1725 x 755 x 595 mm    | 570 x 265 mm      | 26.5       | 100          | 8*                     |
| HS1P-BB1-GR |         | 1725 x 755 x 595 mm    | 570 x 265 mm      | 26.5       | 100          | 8*                     |
| HS1P-BB1-B2 |         | 1725 x 755 x 595 mm    | 570 x 265 mm      | 26.5       | 100          | 8*                     |

\*Remarque : Ce produit est réparti sur deux palettes

\*\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



## STOCKAGE FIXE

Coffre de stockage  
compact 74

Coffre de stockage  
polyvalent 75

Coffres à sable 76

Coffre de stockage  
grand format 78

Coffre de stockage  
d'urgence 80

Pelles 81





## Conçu pour durer. Fabriqué pour résister.

Souvent négligé, le stockage statique joue pourtant un rôle essentiel dans de nombreux secteurs en apportant des solutions fiables et durables pour organiser, protéger et accéder aux matériaux indispensables. Qu'il s'agisse d'entrepôts, d'ateliers ou de sites industriels, les coffres de stockage fixes – tels que les bacs à sel, coffres d'urgence ou de stockage polyvalents – sont cruciaux pour assurer la sécurité, la conformité et l'efficacité opérationnelle.

Fabriqués en polyéthylène robuste, ces coffres sont conçus pour résister aux environnements les plus exigeants, en intérieur comme en extérieur. Leur résistance à la corrosion, aux chocs et aux conditions climatiques garantit une performance durable, réduisant ainsi les coûts de maintenance et augmentant la fiabilité des installations.

### Stocker dans les secteurs réglementés

Le stockage fixe permet de réduire les risques en maintenant les outils, produits chimiques, sels et autres matériaux en sécurité tout en restant facilement accessibles. En cas d'urgence, la présence d'un espace de stockage clairement identifié et dédié permet d'améliorer considérablement la réactivité et de limiter les dangers potentiels.

Ces solutions de stockage contribuent également à la conformité réglementaire. Dans les secteurs où certains matériaux doivent être stockés de manière sécurisée ou séparée – comme les services publics, les collectivités locales, la fabrication ou la logistique – ces coffres aident à répondre aux exigences des directives HSE et des normes ISO. Les différents coloris et signalétiques facilitent également le respect des réglementations COSHH ainsi que des protocoles de sécurité propres à chaque site.

# COFFRE DE STOCKAGE COMPACT

Capacité : 110 L

Fermeture sécurisée

Emboîtable

Polyéthylène 100%

Stockage polyvalent



JBS110N-CORE



JBS110N-COYE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Coffre en polyéthylène de 110 litres, idéal pour le stockage de sable, de sel, d'absorbants ou autres matériaux
- » Convient parfaitement à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- » Le couvercle se maintient en position ouverte et peut être sécurisé à l'aide d'un cadenas (non fourni) pour prévenir les accès non autorisés
- » Emboîtable (uniquement la base) pour un transport économique et un stockage optimisé
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé, assurant une excellente durabilité et une résistance aux conditions climatiques extrêmes
- » Zone de signalétique sur le couvercle permettant d'afficher un logo de marque ou des informations de sécurité
- » Kit roulettes (**réf. KIT103**) disponible en option pour faciliter les déplacements (Voir page 77)
- » Disponible en rouge ou en jaune. D'autres coloris sont possibles sous réserve de quantité minimale de commande

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références   | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Kit de roulettes | Quantité par palette* |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|
| JBS110N-COYE |  | 625 x 650 x 550 mm     | 595 x 450 mm      | 7.5        | 110          | KIT103           | 40                    |
| JBS110N-CORE |  | 625 x 650 x 550 mm     | 595 x 450 mm      | 7.5        | 110          | KIT103           | 40                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# COFFRE DE STOCKAGE POLYVALENT - 400 L

Capacité : 400 L

Étanche aux  
intempéries

Polyéthylène 100%

Empilable

Utilisation  
intérieure/  
extérieure



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Coffre de stockage d'une capacité de 400 litres, idéal pour entreposer outils, pièces, matériaux ou équipements
- » Conception robuste et résistante aux intempéries, protégeant efficacement le contenu contre les conditions climatiques difficiles et l'exposition prolongée en extérieur
- » Fabriqué au Royaume-Uni par rotomoulage en polyéthylène durable, stabilisé aux UV
- » Résistant à la corrosion ainsi qu'à la majorité des produits chimiques dangereux
- » Empilable pour optimiser l'espace de stockage et réduire les coûts de transport
- » Fermeture sécurisée par deux grenouillères plastiques, assurant une étanchéité fiable
- » Kit roulettes en option (**réf. KIT103**) pour transformer le coffre en unité mobile (Voir page 77)
- » Emplacements intégrés pour fourches de chariot élévateur facilitant le transport, le positionnement et le stockage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références  | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Kit de roulettes | Quantité par palette* |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|
| JBS400-COYE |  | 790 x 1200 x 600 mm    | 1110 x 410 mm     | 22.5       | 400          | KIT103           | 4                     |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

# COFFRES À SABLE

Capacités : 130,  
200 et 400 L

Polyéthylène 100%

Service de plaque  
logo

Compatible chariots  
élévateurs

Design résistant  
aux intempéries





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Coffres en polyéthylène de 130, 200 et 400 litres, adaptés au stockage de sable, de sel et d'autres matériaux
- » Design robuste et résistant aux intempéries pour protéger le contenu des conditions climatiques difficiles et de l'exposition prolongée en extérieur
- » Fabriqués en polyéthylène durable et stabilisé aux UV garantissant une durée de vie prolongée
- » Conçus pour un positionnement optimal contre les murs, afin de maximiser l'économie d'espace
- » Emplacements pour fourches de chariot élévateur et transpalette intégrés pour faciliter le transport, le positionnement et le stockage
- » Kit cadenas optionnel (**KIT104**) pour une sécurité renforcée et prévenir les manipulations non autorisées
- » Kit roulettes optionnel (**KIT103**) disponible pour un déplacement facile
- » Service de plaque logo en couleur pour afficher votre marque ou d'autres informations (en option)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références          | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Kit de roulettes | Kit de cadenas | Quantité par palette |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>JBS130-COYE</b>  |  | 750 x 850 x 500 mm     | 745 x 370 mm      | 13         | 130          | KIT103           | KIT104         | 8                    |
| <b>JBS200-COYE</b>  |  | 885 x 1005 x 590 mm    | 875 x 430 mm      | 17         | 200          | KIT103           | KIT104         | 6                    |
| <b>JBS400R-COYE</b> |  | 885 x 1000 x 755 mm    | 880 x 420 mm      | 24.5       | 400          | KIT103           | KIT104         | 3                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)



# COFFRE DE STOCKAGE D'URGENCE - 500 L

Capacité: 500 L

Étanche aux intempéries

Polyéthylène 100%

Applications marines

Fermeture par serrure en métal



JBS500-COYE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Coffre de 500 litres, idéal pour le stockage de sable, sel, absorbants, équipements ou autres matériaux
- » Conception robuste et étanche, protégeant efficacement le contenu contre les intempéries et l'exposition prolongée en extérieur
- » Fabriqué au Royaume-Uni en polyéthylène résistant, stabilisé aux UV, selon un procédé de rotomoulage
- » Design soigné et fonctionnel, adapté pour une installation visible et accessible selon les besoins
- » Résistance élevée à la corrosion et à un large éventail de produits chimiques dangereux
- » Conception emboîtable pour un stockage optimisé et un transport économique
- » Fermeture sécurisée par une serrure en métal pour prévenir les vols et manipulations non autorisées
- » Kit roulettes en option (**réf. KIT103**) pour transformer l'unité en solution mobile (Voir page 77)
- » Emplacements intégrés pour fourches de chariot élévateur facilitant le transport, le positionnement et le stockage
- » Disponible en version orange pour les applications maritimes (**réf. JBS500-COOR**)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références                 | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Kit de roulettes | Quantité par palette* |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|
| <b>COFFRE ET COUVERCLE</b> |                                                                                     |                        |                   |            |              |                  |                       |
| <b>JBS500-COYE</b>         |  | 830 x 1265 x 855 mm    | 1120 x 710 mm     | 22         | 500          | KIT103           | 15                    |
| <b>JBS500-COOR</b>         |  | 830 x 1265 x 855 mm    | 1120 x 710 mm     | 22         | 500          | KIT103           | 15                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

[JONESCO-PLASTICS.COM/FR](https://jonesco-plastics.com/fr)

# CONTENEUR DE STOCKAGE OUVERT - 500 L

Capacité: 500 L

Polyéthylène  
robuste

Kit roulettes en  
option pour une  
utilisation mobile

Facile à nettoyer  
et à entretenir



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Conteneur ouvert de 500 L en polyéthylène robuste, résistant aux chocs et à un usage intensif
- » Adapté au stockage, à la collecte et au transport de matériaux, déchets, matières premières ou produits semi-finis
- » Solution polyvalente pour de nombreuses applications professionnelles
- » Compatible avec kit roulettes (**KIT103**) pour une utilisation mobile et un déplacement facilité
- » Idéal pour le tri et le transport de déchets industriels (plastique, métal, carton)
- » Convient aux secteurs construction, maintenance, services (transport d'outillage, EPI, consommables, gravats légers)
- » Adapté à l'agriculture (stockage de fourrage et aliments pour animaux)
- » Peut servir de bac de mélange, de nettoyage ou de dégraissage
- » Utilisable sans roulettes pour un stockage fixe ou longue durée
- » Surface lisse, facile à nettoyer et à entretenir

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références             | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Kit de roulettes | Quantité par palette* |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|
| <b>BASE UNIQUEMENT</b> |                                                                                     |                        |                   |            |              |                  |                       |
| <b>JBS500B-COYE</b>    |  | 740 x 1265 x 855 mm    | 1120 x 710 mm     | 16         | 500          | KIT103           | 18                    |
| <b>JBS500B-COOR</b>    |  | 740 x 1265 x 855 mm    | 1120 x 710 mm     | 16         | 500          | KIT103           | 18                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

# COFFRE DE STOCKAGE D'URGENCE - 138 L

Capacité : 138 L

Couleur orange international

Étanche aux intempéries

Polyéthylène 100%

Intérieure/extérieure



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Coffre de 138 litres conçu pour un déploiement rapide lors des situations d'urgence. Idéal pour stocker en toute sécurité, en intérieur comme en extérieur, une large gamme de produits, notamment du matériel médical, des kits anti-déversement, des gilets de sécurité, des outils de construction, des colis, et bien plus encore
- » Fabriqué en polyéthylène robuste et résistant aux UV
- » Joint en caoutchouc synthétique de qualité automobile assurant une étanchéité parfaite contre les intempéries, la poussière et l'humidité, même dans des environnements extrêmes
- » Couleur orange international pour une visibilité optimale sur les pistes d'aviation, héliports ou quais
- » Fermeture sécurisée du couvercle assurée par deux grenouillères plastiques avec goupilles
- » Poignées en acier inoxydable facilitant la manutention
- » Personnalisation possible grâce à notre service de plaques logo en couleur (en option)
- » Kit roulettes en option (**réf. KIT103**) pour transformer le coffre en unité mobile d'intervention d'urgence (Voir page 77)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références         | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Ouverture (L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Kit de roulettes | Quantité par palette* |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|
| <b>JBB80P-COOR</b> |  | 480 x 800 x 515 mm     | 710 x 380 mm      | 10         | 138          | KIT103           | 12                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# PELLES

- Polypropylène
- En deux parties
- TéléscoPIques
- Antiadhésives
- Résistantes à la corrosion
- Légères



J-ADR-SF03



J-PELLE/BR

J-PELLE/BR/CLIP



J-PELLE



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Nos pelles sont fabriquées en polypropylène (PP) résistant aux produits chimiques, ce qui les rend durables, légères, antiadhésives, stabilisées aux UV, résistantes à la corrosion et faciles à nettoyer. Nous proposons quatre modèles : pelle à godet, pelle en deux parties, pelle télescopique et pelle télescopique avec clip – tous conçus selon les normes les plus élevées. Elles sont idéales pour manipuler sable, sel, gravier ou autres matériaux dans de nombreux secteurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références             | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Clip |
|------------------------|---------|------------------------|------------|------|
| <b>EN DEUX PARTIES</b> |         |                        |            |      |
| J-ADR-SF03             |         | 965 x 245 x 315 mm     | 1.1        | -    |
| <b>TÉLÉSCOPIQUES</b>   |         |                        |            |      |
| J-PELLE/BR/CLIP        |         | 715 x 205 x 105 mm     | 0.35       | ✓    |
| J-PELLE/BR             |         | 715 x 205 x 105 mm     | 0.35       | ×    |
| <b>PELLE À MAIN</b>    |         |                        |            |      |
| J-PELLE                |         | 355 x 170 x 230 mm     | 0.3        | -    |





— Polyéthylène 100%

— Version avec grenouillères

— Fixation murale ou sur les véhicules

— Version clé sous-vitre

— Sécurité renforcée

## Du matériel d'urgence toujours à portée de main.

Les coffres de sécurité jouent un rôle essentiel en garantissant que les équipements critiques — comme les kits ADR, les trousse de premiers secours ou le matériel de lutte contre l'incendie — restent accessibles, sécurisés et protégés.

Montées sur véhicules, machines ou dans les bâtiments, notre gamme de coffre en polyéthylène résistants aux UV permet un accès rapide et fiable lors des situations d'urgence.

Leur présence contribue à protéger les vies, les biens et l'environnement en maintenant les équipements d'urgence organisés, visibles et facilement accessibles, lorsque chaque seconde compte.



JBDA72



JBDA85



JBDA85



# COFFRES DE SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Fabriqués en polyéthylène rotomoulé résistant aux UV
- » Conçus pour de nombreuses applications : stockage sécurisé de kits ADR, trousse de secours, extincteurs, etc
- » Garantit un accès immédiat, mobile ou fixe, aux équipement de sécurité indispensable
- » Chaque coffre offre des options de fixation polyvalentes, y compris sur les véhicules, sur les machines industrielles de grande taille ou sur les bâtiments
- » Le coffre **JBWA70** est conforme à la réglementation No. 73 UN/ECE
- » Des kits de montage sont disponibles pour les coffres **JBFA65** et **JBFA75** : Le **KIT55** pour un montage à un angle de 30° ou 60°, et le **KIT56** pour un montage vertical ou horizontal
- » Fermeture sécurisée par une ou deux grenouillère(s) plastique(s) avec goupille
- » Les modèles conformes ADR aident à prévenir les risques environnementaux liés aux déversements dangereux (sols, eau, air)
- » Certains modèles disposent de fenêtres en polycarbonate, résistantes aux UV, pour une inspection rapide; les plus grands coffres peuvent être équipés d'un accès par clé sous-vitre à briser
- » Etiquettes de sécurité incendie fournies

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références                      | Couleur | Dimensions (H x L x P) | Dimensions internes (H x L x P) | Poids (kg) | Grenouillères | Clé sous-vitre | Poignée en T | Étiquettes | Quantité par palette* |
|---------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|
| <b>CHARGEMENT FRONTAL</b>       |         |                        |                                 |            |               |                |              |            |                       |
| <b>JBWA70</b>                   |         | 700 x 320 x 255 mm     | 625 x 260 x 195 mm              | 4          | ✓             | -              | -            |            | 48                    |
| <b>JBKA70</b>                   |         | 700 x 300 x 255 mm     | 625 x 260 x 195 mm              | 4          | -             | ✓              | -            |            | 48                    |
| <b>JBXA83</b>                   |         | 830 x 330 x 265 mm     | 750 x 270 x 200 mm              | 5.5        | ✓             | -              | -            |            | 38                    |
| <b>JBKA83</b>                   |         | 830 x 310 x 265 mm     | 750 x 270 x 200 mm              | 5.5        | -             | ✓              | -            |            | 38                    |
| <b>JBDA72</b>                   |         | 720 x 585 x 270 mm     | 650 x 530 x 200 mm              | 8          | ✓             | -              | -            |            | 23                    |
| <b>JBKA72</b>                   |         | 720 x 565 x 270 mm     | 650 x 530 x 200 mm              | 8          | -             | ✓              | -            |            | 23                    |
| <b>JBDA85</b>                   |         | 850 x 565 x 375 mm     | 775 x 490 x 280 mm              | 12         | -             | -              | ✓            |            | 12                    |
| <b>JBKA85</b>                   |         | 850 x 565 x 375 mm     | 775 x 490 x 280 mm              | 12         | -             | ✓              | -            |            | 12                    |
| <b>JBKA90</b>                   |         | 900 x 930 x 420 mm     | 820 x 850 x 330 mm              | 21         | -             | ✓              | -            |            | 6                     |
| <b>CHARGEMENT PAR LE DESSUS</b> |         |                        |                                 |            |               |                |              |            |                       |
| <b>JBFA65</b>                   |         | 650 x 265 x 300 mm     | -                               | 3.5        | ✓             | -              | -            |            | 56                    |
| <b>JBEA66</b>                   |         | 660 x 300 x 435 mm     | -                               | 5          | ✓             | -              | -            |            | 24                    |
| <b>JBFA75</b>                   |         | 750 x 310 x 320 mm     | -                               | 6.5        | ✓             | -              | -            |            | 34                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](http://jonesco-plastics.com/fr)



# NOUVEAUTÉ JONESCO.

STOCKAGE DES ÉQUIPEMENTS DE  
PREMIERS SECOURS

CONÇU POUR UNE INTERVENTION RAPIDE



CONÇU POUR  
LA SÉCURITÉ



DURABLE





# VOTRE PARTENAIRE DE PREMIERS SECOURS



SCANNEZ POUR  
DÉCOUVRIR  
LA GAMME



CONÇU POUR DES  
PERFORMANCES  
OPTIMALES



CONFORME  
ET ÉPROUVÉ





# AWAYWASH RÉTENTION EMBARQUÉE



CCRT-TS-YE

CCRT2-TS-YE

— Designs brevetés

— Accessoires inclus

— Capacité : 45 ou 55 L

— Évite la contamination des sols

— Sans pièces mécaniques

— Nettoyage sur site des goulottes

## Le système de rétention embarqué pour un nettoyage sécurisé des goulottes de camions toupies béton.

L'AwayWash est un système breveté de rétention des eaux de rinçage qui permet de nettoyer en toute sécurité les goulottes de déchargement sans dépendre des installations de chantier, évitant ainsi les débordements, amendes et file d'attente.

Conçu spécialement pour les zones urbaines et les chantiers à accès limité, l'AwayWash sépare l'eau de lavage alcaline des débris de béton, facilitant le recyclage des agrégats et l'évacuation réglementaire des eaux usées.

Disponible en modèles 45 et 55 litres, il s'adapte à différentes configurations de camions toupies. Une solution simple, robuste, écologique et conforme aux normes environnementales.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- » Modèles brevetés de 45 L et 55 L
- » Séparation efficace de l'eau alcaline et des résidus solides
- » Favorise le recyclage et la réutilisation de l'eau
- » Réduit les risques de pollution et de non-conformité réglementaire
- » Aucun composant mécanique : entretien réduit et grande fiabilité
- » Fini les attentes aux points de lavage
- » Utilisation intuitive, longue durée de vie
- » Livré avec un bac collecteur, un tamis amovible et un tuyau de drainage flexible de 750 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Références  | Couleur                                                                             | Dimensions (H x L x P) | Poids (kg) | Capacité (l) | Quantité par palette* |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| CCRT-TS-YE  |  | 525 x 1860 x 760 mm    | 21.5       | 55           | 3                     |
| CCRT2-TS-YE |  | 500 x 610 x 560 mm     | 11         | 45           | 10                    |

\*Plus de détails sur la palettisation des produits sont disponibles dans les fiches techniques sur [jonesco-plastics.com/fr](https://jonesco-plastics.com/fr)



# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## 1. Généralités :

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après "les Conditions") ont vocation à régir toute vente de produits effectuée par JONESCO. En conséquence, toute commande passée à JONESCO implique nécessairement à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation sans réserve par le Client des Conditions en vigueur au jour de la commande concernée. Le Client renonce dès lors expressément à l'ensemble de ses conditions d'achat ou tout autre document commercial, sauf acceptation préalable et expresse par JONESCO de ceux-ci. Le Client déclare reconnaître que l'acceptation des Conditions entraînera application de celles-ci à la commande à laquelle elles se rapportent ainsi qu'à toute commande ultérieure, excepté le cas où de nouvelles conditions seraient portées à sa connaissance.

## 2. Prix et modification de prix :

Sauf s'il est autrement précisé, les prix communiqués par JONESCO sont hors taxe, libellés en Euros, pour produits en usine ou magasin du vendeur, y compris l'emballage (« départ usine » EXW - Incoterm 2020). Le prix en vigueur est celui figurant sur le barème des prix lors de la conclusion du contrat.

## 3. Commandes :

JONESCO n'est tenu par la commande du Client que sous réserve de son acceptation. Le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalables, n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par JONESCO de la commande du Client.

## 4. Livraison :

Sauf stipulation contraire, la livraison est effectuée dans les usines ou magasins du vendeur. La livraison est effectuée, soit par la remise directe au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un transporteur désigné par le Client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur. Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s'il y a lieu, aux frais et risques du Client, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation. Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celles où sont parvenues au vendeur les renseignements, l'acompte ou les fournitures que le Client s'était engagé à remettre. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par le Client ou en présence d'un cas de force majeure. Le vendeur tiendra le Client au courant, en temps opportun, des cas ou des événements de ce genre.

## 5. Transfert des risques :

Il est expressément convenu que les produits voyagent aux risques et périls du Client. Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au Client dès la prise en charge de ceux-ci par le transporteur ou par le premier d'entre eux, en cas de transporteurs multiples. Les produits ne sont assurés que sur instruction expresse et aux frais du Client.

Dès la prise de livraison, il appartient au Client de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des produits livrés. En cas de perte ou avarie lors de la prise de livraison, le Client devra (i) inscrire sur les documents de transport, des réserves claires, précises et complètes, (ii) confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec AR dans les trois jours de la réception, conformément à l'article L.133-3 du Code de Commerce et/ou requérir le cas échéant, la nomination d'un expert judiciaire, ceci conformément aux dispositions de l'article L.133-4 du même Code, (iii) informer immédiatement JONESCO des dommages et avaries constatés.

## 6. Emballages :

Les emballages sont toujours dus par le Client et ne sont pas repris par JONESCO, sauf stipulation contraire.

## 7. Conditions de paiement :

Les factures sont dues à 30 jours fin de mois le 15, ou à 60 jours date de facture, net sans escompte (sauf conditions particulières). Sans préjudice des autres droits de JONESCO et suivant lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet 8 (huit) jours à compter de sa réception, tout défaut ou retard de paiement emportera application de pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, Conditions générales de vente Annexes 84 majoré de 10 (dix) points, à compter du jour suivant la date de règlement sur facture. Par ailleurs, le Client sera redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros fixée par l'article D. 441-5 du Code de Commerce. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, comme aussi dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

## 8. Réserve de propriété :

JONESCO conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires et jusqu'à parfaite exécution par le Client de toutes ses obligations à l'égard de JONESCO. Par ailleurs, JONESCO conserve la propriété des produits vendus en cas de toute solde débiteur restant dû par le Client. Jusqu'à cette date, le Client s'interdit de disposer des produits pour les revendre ou les transformer. Le Client supportera l'ensemble des risques afférents aux dommages que les produits concernés pourraient subir ou occasionner pour quelle que cause que ce soit. Le Client s'engage à apporter tous ses soins à la bonne conservation et à la sécurité des produits dont il est gardien. Les produits devront, à ce titre, être individualisés et portés clairement mention du droit de propriété de JONESCO. Le Client s'engage à informer, sans délai, JONESCO de toute démarche de tiers susceptible de remettre en cause ce droit et l'assister dans la sauvegarde de celui-ci notamment par la communication de tout document ou information utile à cette fin. Pour les besoins de la présente clause, le Client accepte de laisser accès, à tout moment, à JONESCO ou tout tiers mandaté par celle-ci, à tout local au sein duquel les produits sont entreposés. Le Client assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l'article 5, les risques de perte ou de détérioration de ces produits ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. Le Client doit par conséquent souscrire une assurance adéquate.

## 9. Retours – Garanties :

Tout retour de produits doit faire l'objet d'un accord écrit entre JONESCO et le Client (document de retour disponible à la demande (sav@jonesco-fr.com)) et ce, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de facture. Les risques du retour sont toujours à la charge du Client. Toute reprise acceptée par JONESCO, en cas de non-conformité du produit dûment constatée dans les conditions définies ci-dessus, entraînera soit la constitution d'un avoir au profit du Client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, soit le remplacement des produits, et ce, au seul choix de JONESCO et à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts. En aucun cas les paiements qui sont dus à JONESCO ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans accord préalable et écrit de JONESCO. Le Client déclare procéder, en ce qui le concerne, à l'acquisition de produits pour un usage conforme à leur destination. En conséquence, JONESCO ne sera tenue à la garantie des vices cachés que dans un délai maximum de quatre mois après la livraison des produits, et à condition que l'apparition de ce vice caché n'ait pas été favorisée par un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation de la chose vendue. Toute garantie est également exclue pour les incidents tenant à des cas de force majeure (manque de main-d'œuvre, des événements politiques, l'irrégularité dans les livraisons de matières premières, l'interruption ou le retard dans les transports) ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du produit, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, défaut d'entretien et d'utilisation défectueuse des produits.

## 10. Responsabilités :

La responsabilité de Jonesco dans le cadre de l'exécution des présentes Conditions Générales de Vente est strictement limitée aux dommages directs et prévisibles résultant d'une faute prouvée et exclusive de Jonesco dans la fourniture des produits ou services.

En aucun cas, Jonesco ne pourra être tenue responsable pour :

Les dommages indirects, accessoires ou consécutifs, incluant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, toute perte de chiffre d'affaires, perte de bénéfices, perte de clientèle, perte de données ou préjudice commercial subi par le client. Tout retard ou manquement à ses obligations résultant d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence et les textes en vigueur.

Les conséquences des erreurs ou négligences imputables au client ou à des tiers.

Par ailleurs, la responsabilité de Jonesco, toutes causes confondues, sera en toute hypothèse limitée au montant total hors taxes effectivement payé par le client pour la commande concernée.

Le client reconnaît que cette limitation de responsabilité est un élément déterminant du consentement des parties et de la répartition des risques entre elles, et qu'elle reflète l'équilibre des engagements pris au titre du contrat.

## 11. Compétence juridictionnelle :

Tout litige relatif au contrat de vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille Métropole même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La loi applicable est la loi française.

## 12. Réclamations :

En cas de réclamation concernant la commande, la livraison, la qualité des produits ou tout autre sujet relatif aux présentes conditions générales de vente, le client est invité à contacter notre service SAV dans les plus brefs délais.

Pour cela, vous pouvez nous joindre par les moyens suivants :

Par e-mail : sav@jonesco-fr.com

Par courrier postal :

JONESCO SARL

105 Rue des Clauwiers

59113, Seclin, FRANCE

Notre équipe s'engage à traiter votre réclamation dans les plus brefs délais.

## 13. Protection des Données Personnelles (RGPD) et Transfert de Données vers le Royaume-Uni

Dans le cadre de l'exécution des présentes conditions générales, Jonesco est amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679.

Les données personnelles collectées peuvent être transférées vers le Royaume-Uni, qui, bien que n'étant plus un État membre de l'Union Européenne, bénéficie d'une décision d'adéquation de la Commission Européenne depuis le 28 juin 2021, reconnaissant que ce pays assure un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui en vigueur au sein de l'UE.

En conséquence, les transferts de données vers le Royaume-Uni sont effectués en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données et ne nécessitent pas de mesures supplémentaires en termes de protection, telles que des clauses contractuelles types.

Droits des personnes concernées : Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité de vos données. Ces droits peuvent être exercés en contactant la personne en charge de la conformité RGPD à l'adresse suivante : marketing@jonesco-fr.com.

# RÉTENTION & STOCKAGE 2026-2027

**Fabriqué au Royaume-Uni, distribué dans le monde entier.**

Tous nos produits sont conçus et fabriqués au Royaume-Uni par une équipe d'experts, avec des techniques modernes qui garantissent une qualité et une efficacité maximales.

