



Produits de
Rétention | Incendie | Stockage




Experts en fabrication

Jonesco, mondialement renommé pour ses produits de rétention, d'incendie-sécurité et de stockage.

Notre histoire débute en 1967 en Angleterre sur Adelaïde Street, près du centre-ville de Preston. Durant plus de 50 ans, nous n'avons cessé de nous développer.

Vous satisfaire est notre priorité. C'est pourquoi nous livrons vos produits quand et où vous en avez besoin. Nos produits rotomoulés sont exportés à travers le monde entier et leur longévité témoigne de la qualité de ces derniers.

Le siège social se situe à Preston, en Angleterre, et une filiale dans le Nord de la France. Notre chaîne de distribution couvre plus de 60 pays et s'étend sur tous les continents. Fort de sa dimension internationale, Jonesco prône également ses valeurs familiales au sein de son entreprise.

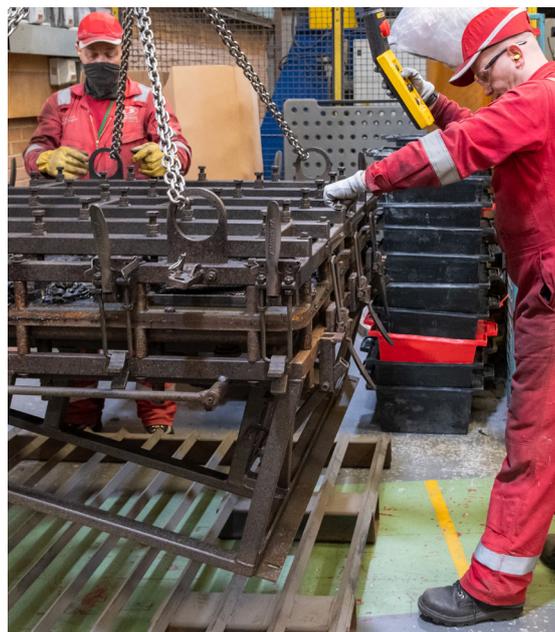

Sommaire

Rétention	4
Plateaux de rétention (6) Rétention pour fût(s) (8) Stockage et manutention (14) Rétention pour IBC (20) Rétention sous rayonnage (24) Accessoires (25) Réglementation (27) DIBt (28)	
<hr/>	
Incendie et sécurité	30
Coffres extincteur (32) Coffres RIA (39) Chariot (40) Supports extincteur (42) Coffres sécurité (44) Accessoires (46)	
<hr/>	
Stockage	48
Mobile (50) Fixe (52) Accessoires (60)	
<hr/>	
Annexes	62
Palettisation (64) Conditions générales de vente (72)	



Rétention

Plateaux de rétention | Rétention pour fût(s) | Stockage et manutention | Rétention pour IBC | Rétention sous rayonnage | Accessoires

Une gamme complète de produits de rétention.

Les produits Jonesco sont fabriqués à partir de polyéthylène 100% recyclable, résistant aux UV et durable. Cette matière première permet une forte résistance aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes.

Retrouvez sur notre site jonesco-plastics.com/fr toutes les informations techniques dont vous aurez besoin.



	Plateaux de rétention	Rétention pour fût(s)	Stockage et manutention	Rétention pour IBC	Rétention sous rayonnage
100% recyclable, polyéthylène résistant aux UV	✓	✓	✓	✓	✓
Disponible en plusieurs capacités de rétention	✓	✓		✓	✓
Design emboîtable	✓	✓	✓	✓	✓
Peut être utilisé avec ou sans caillebotis	✓	✓		✓	
Testé pour le poids et charge hydrostatique	✓	✓		✓	
Certification DIBt ¹	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires disponibles		✓	✓	✓	

¹Retrouvez nos produits certifiés DIBt page 28-29

Plateaux de rétention

Du plan de travail à l'atelier, cette gamme de plateaux est la solution de rétention lors de la manutention de produits chimiques liquides et dangereux. Ces plateaux, faciles à nettoyer, peuvent être utilisés avec ou sans caillebotis et sont disponibles en plusieurs capacités de rétention. Leur design emboîtable permet d'économiser de l'espace de stockage et d'optimiser la manutention et la livraison. Les plateaux de rétention **ST2-60** possèdent des pieds.

Le coloris standard du bac est **noir** et le caillebotis, **jaune**. Retrouvez nos produits certifiés DIBt page 28-29.



ST1-10-BK-BK



ST1-20-YE-BK



ST1-30-GR-BK



ST1-40-YE-BK



ST1-60-B-BK




ST2-60-YE-BK



Plateaux de rétention

¹ Les caillebotis sont également disponibles en **noir** et en **vert**. Des quantités minimales peuvent être appliquées:



	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	Caillebotis	Emboîtable
ST1-10-B-BK	●	155 x 400 x 300	1	-	13	-	✓
ST1-10-YE-BK	●		2	50	10	✓	✓
ST1-20-B-BK	●	155 x 600 x 400	2	-	28	-	✓
ST1-20-YE-BK	●		3	50	20	✓	✓
ST1-30-B-BK	●	155 x 805 x 405	3	-	39	-	✓
ST1-30-YE-BK	●		4.5	50	30	✓	✓
ST1-40-B-BK	●	155 x 800 x 600	3.5	-	60	-	✓
ST1-40-YE-BK	●		6.5	100	40	✓	✓
ST1-60-B-BK	●	175 x 1000 x 600	5	-	87	-	✓
ST1-60-YE-BK	●		9	200	60	✓	✓
ST2-60-B-BK	●	265 x 1000 x 600	5	-	90	-	✓
ST2-60-YE-BK	●		9	225	63	✓	✓
ST1-100-B-BK	●	175 x 1200 x 800	6.5	-	143	-	✓
ST1-100-YE-BK	●		14	210	100	✓	✓
SJ-2F-BLK	●	375 x 1200 x 800	8.2	-	235	-	✓
SJ-120-001*	●	410 x 1200 x 800	22.7	800	230	✓	✓

*Les supports centraux doivent être utilisés avec le caillebotis.



ST1-100-YE-BK



SJ-2F-BLK

Rétention pour fût(s)

Bacs de rétention

Les bacs de rétention pour fût(s) Jonesco sont parfaits lorsque vous travaillez avec des fûts contenant des produits chimiques liquides ou dangereux. Notre gamme de bacs de rétention pour fût(s) est disponible en plusieurs dimensions (1 à 4 fûts) et capacités (230 - 485 litres).

Le coloris standard du caillebotis est **noir**. Retrouvez nos produits certifiés DIBt page 28-29.



SJ-100-051



SJ-100-002



SJ-100-006




SJ-100-060



SJ-100-011



SJ-2E-COYE +
SJ-2E-PLAT

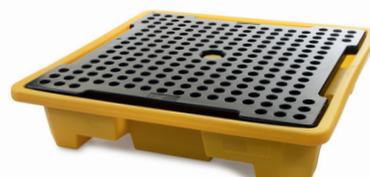


SJ-110-006



Rétention pour fût(s)

Bacs de rétention

Le bac **SJ-2E-BLK/COYE** est livré sans le caillebotis et peut également être utilisé avec le caillebotis **SJ-2E-PLAT** ou une palette EUROPE (1200 x 800 mm).

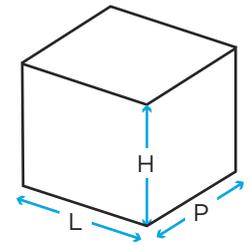

	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	Fûts (205 l)	Caillebotis	Emboîtable
SJ-100-050	●	600 x 1000 x 680	19.5	400	230	1	✓	-
SJ-100-051	●		-	-	-	-	-	-
SJ-100-001	●	440 x 1300 x 750	20.5	650	250	2	-	-
SJ-100-002	●		✓	-				
SJ-100-025*	●		36.5	2000	2	-	-	
SJ-2E-BLK	●	380 x 1310 x 910	16	650	230	2	-	✓
SJ-2E-COYE	●						-	✓
SJ-2E-PLAT	●	45 x 1215 x 815	8	-	-	2	✓	-
SJ-110-006	●	305 x 1460 x 1460	37	1250	249	4	✓	✓
SJ-110-007	●							✓
SJ-100-006	●	280 x 1380 x 1290	31	1250	250	4	✓	-
SJ-100-007	●							-
SJ-100-010	●	480 x 1380 x 1290	41	1250	485	4	✓	-
SJ-100-011	●							-
SJ-100-060	●	270 x 2445 x 660	34	1250	235	4	✓	-
SJ-100-061	●							-

*Minimum de quantité: 20 pièces.





Rétention pour fût(s)

Abris de rétention

Sécurisé, étanche et résistant. L'abri de rétention pour fûts Jonesco est disponible en 3 dimensions et 2 capacités de rétention. L'ouverture de l'abri peut se faire sur les faces avant et arrière et le volet roulant est cadenassable (cadenas non inclus). Facile à monter (fixations comprises), l'abri possède suffisamment d'espace pour le stockage de pompes, de mélangeurs et d'entonnoirs. L'abri **SJC2** est livré assemblé, les abris **SJC4 et SJC45** sont livrés en kit.



Retrouvez nos produits certifiés DIBt page 28-29.




SJC2-YE-BK-B-A



SJC45-YE-BK-B-F



	Couleurs	H x L x P (mm)	A x B x C (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Fûts (205 l)	Bac de rétention
SJC2-YE-BK-B-A	●	2110 x 1565 x 1095	1350 x 1240 x 920	101.5	250	2	SJ-100-001
SJC4-YE-BK-B-F	●	2110 x 1565 x 1730	1510 x 1210 x 1440	148	250	4	SJ-100-007
SJC45-YE-BK-B-F	●	2110 x 1565 x 1730	1310 x 1210 x 1440	158	485	4	SJ-100-010

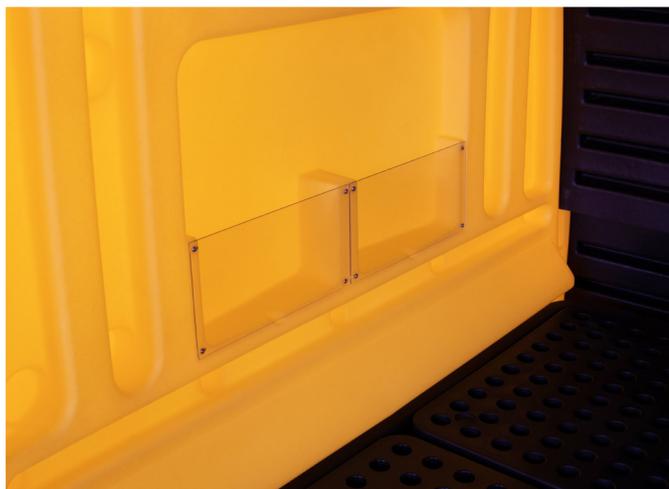

Rétention pour fût(s)

Stations de stockage et de distribution

Superposez vos fûts grâce à la station de stockage et de distribution Jonesco. Ce produit vous permet, en toute sécurité, de manipuler les produits chimiques liquides ou dangereux. Le support additionnel vous permettra de stocker jusqu'à quatre fûts.



Retrouvez nos produits certifiés DIBt page 28-29.



SJ-200-001 +
SJ-200-004



SJ-200-003



Couleurs	H x L x P (mm)	Ouverture A x B (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	Fûts (205 l)
SUPPORT ADDITIONNEL						
SJ-200-001 ●	390 x 1375 x 940	-	25	1000	-	2
SJ-200-002 ●						
BASE						
SJ-200-003 ●	635 x 1375 x 1350	345 x 1185	46	1000	450	2
SJ-200-004 ●						



Rétention pour fût(s)


Chariot pour fût

Design ergonomique, maniabilité et grande capacité de rétention sont les atouts qui font du chariot pour fût, la solution idéale pour une unité de distribution mobile. Le chariot possède une capacité de rétention de 3l à la verticale et de 250l à l'horizontale. Il est équipé d'une sangle à cliquet, de roues pivotantes à freins rotatifs et d'une béquille de sécurité pour un chargement vertical en toute sécurité.



Zone de rétention de 3l

D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Des quantités minimales peuvent s'appliquer.



	Couleur	H x L x P (mm)	A (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	Fûts (205 l)
SJ-400-001	●	680 x 1740 x 815	300	41	300	250	1



Stockage et manutention


Plateformes de rétention

Les plateformes de rétention Jonesco sont idéales pour le stockage et la manutention de produits liquides. Disponibles en 2 dimensions, elles peuvent être assemblées entre elles grâce à des kits de liaison. La rampe permet un accès facilité au plancher de rétention. Vous pouvez ainsi créer votre propre zone de rétention selon vos besoins.

Le coloris standard de la plateforme est **noir**. Retrouvez nos produits certifiés DIBt page 28-29.



SJ-300-002

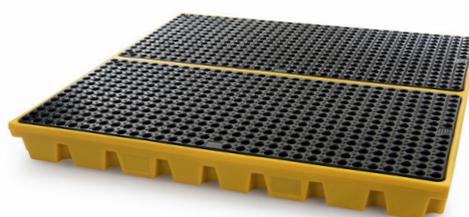

SJ-300-006




SJ-300-010




Stockage et manutention

Plateformes de rétention

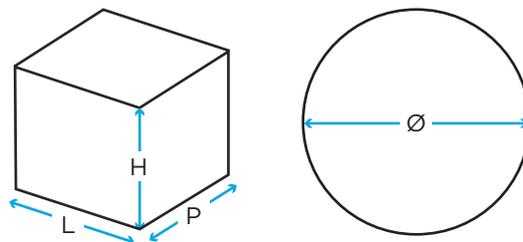

Couleurs	H x L x P (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	Fûts (205 l)
PLATEFORMES						
SJ-300-001	150 x 1600 x 800	-	24.5	1000	100	2
SJ-300-002						
SJ-300-006	150 x 1600 x 1600	-	45	2000	200	4
SJ-300-007						
RAMPE D'ACCÈS						
SJ-300-010	180 x 810 x 1290	-	15	500	-	-
KIT DE LIAISON						
WIN-A727	40 x 1500 x 40	-	-	-	-	-
WIN-A728	40 x 700 x 40	-	-	-	-	-
KIT102	5 x 150 x 125	140	-	-	-	-

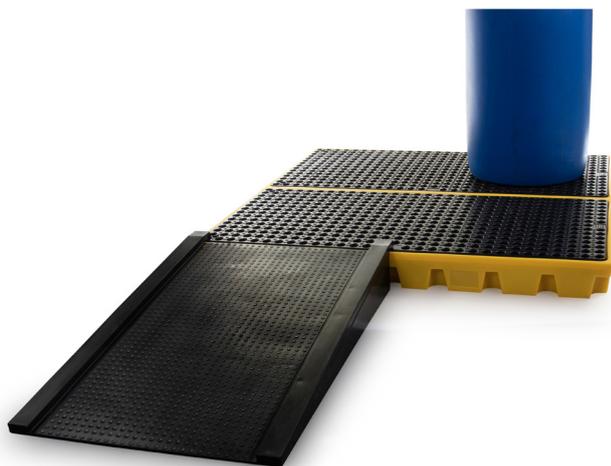


Stockage et manutention

Support de fût

Le support de fût 2-en-1 Jonesco peut être utilisé pour un fût de 60 ou de 205 litres. Les nervures du fût s'adaptent parfaitement aux empreintes du support pour une meilleure stabilité.

Un espace pour sangle à cliquet (non incluse) permet de sécuriser le fût.


Son design emboîtable optimise le stockage et le transport.

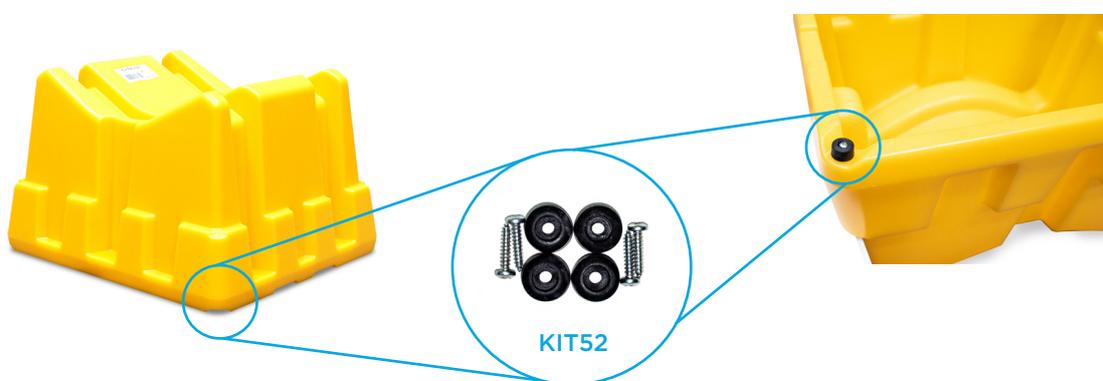

Choisissez la couleur du support en remplaçant 'XXX' par :

101: ● 102: ●

	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Fûts (60 l / 205 l)
SJ-200-XXX	● ●	370 x 580 x 500	5.8	500	1




Stockage et manutention

Plateaux et entonnoir

Versez en toute simplicité. L'entonnoir pour fût est l'accessoire idéal pour minimiser les déversements lors du remplissage des fûts. Compatible avec les fûts standards de 205l. Le couvercle empêche l'eau de pluie et les débris de pénétrer et son ouverture à 250° permet un accès facilité. L'entonnoir est livré avec une fermeture par grenouillère en plastique et un filtre à débris en acier inoxydable.

Le plateau pour fût est idéal pour collecter les déversements lors du remplissage des fûts. Les nervures internes permettent d'empêcher les déversements de rentrer en contact avec le fût. Son design emboîtable optimise le stockage et le transport.

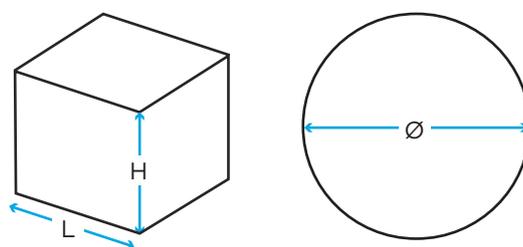

	Couleur	H (mm)	Ø (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Fûts (205 l)	Fermeture grenouillère
ENTONNOIR POUR FÛT								
SJ-600-001	●	265	620	-	3.8	-	1	-
SJ-600-001/P	●							✓
PLATEAUX POUR FÛT								
SJ-610-001	●	190	890	960	5	86 ¹ / 54 ²	1	-

¹ Haut du plateau
² Niveau du bec verseur

SJ-600-001/P

SJ-610-001





Stockage et manutention

Surfût de sécurité

Certifié UN ([UN 1H2/X300/S/**GB/7434](#)), le surfût de sécurité Jonesco est idéal pour la collecte et le transport d'absorbants souillés, pour la rétention et le transport de liquides dangereux. Compatible avec les fûts en acier standard UN de 210 litres, le double filetage permet une fermeture sécurisée. Son design emboîtable permet d'optimiser le transport et le stockage.


Le poids brut du surfût et de son contenu ne doivent pas dépasser 300 kg. **REMARQUE** : Le poids à vide de ce produit, couvercle compris, est de 29.75 kg.



Certification UN : UN 1H2/X300/S/**/GB/7434

** A remplacer par les 2 derniers chiffres de l'année de fabrication

	Couleur	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Capacité brute (kg)	Fûts (205 l)
SJ-700-001	●	830 x 830 x 1110	29.75	300	300	1



Rétention pour IBC

Bacs de rétention

Les bacs de rétention pour IBC Jonesco peuvent être utilisés avec ou sans caillebotis, y compris le **SJ-525** qui possède un espace de rétention supplémentaire de 10l.

Le **SJ-510** possède une surface importante de 2.5m². Le design du **SJ-520** est conçu pour être emboîtable et ainsi optimiser le stockage et le transport.

Le coloris standard des caillebotis est **noir** et celui des supports centraux, **rouge**. Les supports centraux doivent être utilisés avec les caillebotis. Retrouvez nos produits certifiés DIBt page 28-29.



SJ-500-001



SJ-525-BK-YE



SJ-510-001



SJ-500-003




SJ-520-001



Rétention pour IBC

Bacs de rétention



	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	IBC(s)	Caillebotis	Emboîtable
SJ-500-001	●	1000 x 1450 x 1450	95	2000	1120	1	✓	-
SJ-500-002	●							-
SJ-500-005	●	1000 x 1450 x 1450	74	2000	1120	1	-	-
SJ-500-006	●							-
SJ-510-001	●	700 x 1680 x 1680	86	2500	1260	1	✓	✓
SJ-510-002	●							✓
SJ-525-BK-YE	●	750 x 2000 x 1490	112	2000	1120	1	✓	-
SJ-525-BK-BK*	●							-
SJ-525-B-YE	●	750 x 2000 x 1490	91	2000	1120	1	-	-
SJ-525-B-BK*	●							-
SJ-500-003	●	575 x 2450 x 1450	119	2000 par coté	1130	2	✓	-
SJ-500-004	●							-
SJ-520-001	●	575 x 2260 x 1465	116	1500 par coté	1200	2	✓	✓
SJ-520-002	●							✓
SJ-545-YE	●	575 x 2300 x 1360	75	1500 par coté	1238	2	-	-
SJ-545-BLK*	●							-

*Ces coloris sont disponibles sur commande. Des quantités minimales peuvent s'appliquer.



Rétention pour IBC

Distributeurs

Facilitez le remplissage grâce aux distributeurs Jonesco. Les distributeurs s'encastrent facilement sur les bacs de rétention pour IBC.

Pour plus de sécurité, le liquide se déverse dans le bac de rétention lorsque le distributeur est plein.




SJ-500-007



SJ-500-008



SJ-510-003




	Couleur	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Compatible avec
SJ-500-007	●	1065 x 640 x 590	13	100	SJ-500-001 / 002 / 005 / 006
SJ-500-008	●	665 x 640 x 590	8	100	SJ-500-003 / 004 SJ-520-001 / 002 SJ-545-YE / BLK
SJ-510-003	●	790 x 640 x 590	9	100	SJ-510-001 / 002



Rétention pour IBC

Abri de rétention

Gardez vos IBC en sécurité et au propre ! Notre bac de rétention pour IBC se complète désormais d'un abri. Equipé d'une double porte battante et d'un système de verrouillage à 3 points, cet abri possède un espace suffisant pour pouvoir y stocker pompes, mélangeurs et entonnoirs. Livré en kit (fixations comprises). Le bac **SJ-510-001** est fourni avec l'abri.



Choisissez la couleur du bac en remplaçant 'XX' par:

YE: ● BK: ●

	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	IBC(s)	Bac de rétention
HC1-XX-YE	● ●	2265 x 1775 x 1770	221	2500	1260	1	SJ-510-001 / 002




Rétention sous-rayonnage

Bacs de rétention

Les bacs de rétention sous-rayonnage Jonesco sont parfaits lorsque vous stockez des produits liquides sur des racks. Disponibles en deux dimensions, les bacs conviennent à la plupart des systèmes de rayonnages. Le design emboîtable optimise le stockage et le transport.




	Couleur	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Emboîtable
SJ-UR22-YE	●	575 x 2165 x 1300	34	1100	✓
SJ-UR27-YE	●	500 x 2665 x 1300	34	1100	✓



Rampes modulaires

Accessoires

Facilitez l'accès à vos espaces de rétention grâce aux rampes modulaires Jonesco. Compatibles avec les bacs de rétention pour fût(s), les abris pour fût(s) et les plateformes de rétention. Grâce aux blocs, créez une zone de travail à côté de votre espace de rétention. La combinaison de blocs et de rampes est possible et permet de créer un espace en hauteur.



UNITÉ REQUISE

	JR1	JRB1	H x L (mm)
SJ-300-001 / 002	1	-	150 x 1000
SJ-300-006 / 007			
SJ-100-060 / 061			
SJ-100-006 / 007	2	1	300 x 1750
SJ-110-006 / 007			
SJC4-YE-BK-B-F			
SJ-100-001 / 002			
SJ-100-010 / 011	3	3	450 x 2500
SJC2-YE-BK-B-A			
SJC45-YE-BK-B-A			

	Couleur	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)
RAMPE				
JR1	●	150 x 1000 x 750	9	250
BLOC				
JRB1	●	165 x 765 x 750	9	250





Réglementation

(extrait de Légifrance)

Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2240 de la nomenclature des [installations classées pour la protection de l'environnement](#).

Article 20 :

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le **volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes** :

- » **100% de la capacité du plus grand réservoir**
- » **50% de la capacité totale des réservoirs associés**

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de **capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres**, la capacité de rétention est au moins égale à :

- » Dans les cas de liquides inflammables, 50% de la capacité totale des fûts ;
- » Dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts ;
- » Dans les autres cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800L.

Aucune rétention n'est requise pour :

- » Les huiles et corps gras solides à température ambiante
- » Les stockages en capacité unitaire inférieure ou égal à 250 litres, la capacité globale de ces stockages étant inférieure à 10m³ dans le cas des installations fonctionnant moins de 90 jours par an.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Tous nos produits sont en polyéthylène, matière thermoplastique ayant une très bonne résistance chimique à tous les types de produits dits dangereux.

DIBt

Certification

En Allemagne, les solutions de rétention nécessitent une certification technique nationale délivrée par le **DIBt** (D)eutsches (I)nstitut für (B)autechnik) à Berlin.

Les produits sont testés selon des critères standards : la capacité de rétention des liquides, les limites de charge, ... Ils doivent également être fabriqués à partir de matériaux et de méthodes approuvés.

Les produits de rétention Jonesco sont approuvés conformément aux exigences DIBt par un organisme de test, d'inspection et de certification reconnu. Les documents de certification sont disponibles sur demande ou en ligne via le site web du DIBt.

Les caillebotis et les bacs sont de couleur noirs. Certains produits nécessitent l'utilisation de supports centraux (*).



	N° de certification	Type	H x L x P (mm)	Application		Charge max. (kg)	Capacité approuvée (l)
				Fûts	IBC(s)		
PLATEAUX DE RÉTENTION							
ST1-10-B-BK/D	Z.40.22-485	D11	155 x 400 x 300	-	-	-	10
ST1-10-BK-BK/D	Z.40.22-485	D12	155 x 400 x 300	-	-	50	10
ST1-20-B-BK/D	Z.40.22-485	D1	155 x 600 x 400	-	-	50	20
ST1-20-BK-BK/D	Z.40.22-485	D2	155 x 600 x 400	-	-	50	20
ST1-30-B-BK/D	Z.40.22-485	D3	155 x 805 x 405	-	-	50	30
ST1-30-BK-BK/D	Z.40.22-485	D4	155 x 805 x 405	-	-	50	30
ST1-40-B-BK/D	Z.40.22-485	D5	155 x 800 x 600	-	-	100	40
ST1-40-BK-BK/D	Z.40.22-485	D6	155 x 800 x 600	-	-	100	40
ST1-60-B-BK/D	Z.40.22-485	D7	175 x 1000 x 600	-	-	200	60
ST1-60-BK-BK/D	Z.40.22-485	D8	175 x 1000 x 600	-	-	200	60
ST2-60-BK-BK/D	Z.40.22-485	D13	265 x 1000 x 600	-	-	225	60
ST1-100-B-BK/D	Z.40.22-485	D9	175 x 1200 x 800	-	-	200	100
ST1-100-BK-BK/D	Z.40.22-485	D10	175 x 1200 x 800	-	-	200	100
SJ-120-001/D*	Z.40.22-380	A10	410 x 1200 x 800	1	-	800	225

	N° de certification	Type	H x L x P (mm)	Application		Charge max. (kg)	Capacité approuvée (l)
				Fûts	IBC(s)		
RÉTENTION POUR FÛT(S)							
SJ-100-050/D	Z.40.22-380	A5	600 x 1000 x 680	1	-	250	225
SJ-100-001/D	Z.40.22-380	A1	440 x 1300 x 750	2	-	500	236
SJ-2E-BLK/D & SJ-2E-PLAT	Z.40.22-380	A7	380 x 1310 x 910	2	-	500	220
SJ-2E-BLK/D	Z.40.22-380	A8		2	-	500	220
SJ-110-007/D	Z.40.22-380	A9	305 x 1460 x 1460	4	-	1000	220
SJ-100-007/D	Z.40.22-380	A2	280 x 1380 x 1290	4	-	1000	242
SJ-100-010/D	Z.40.22-380	A3	480 x 1380 x 1290	4	-	1000	450
SJ-100-060/D	Z.40.22-380	A6	270 x 2445 x 660	4	-	1000	220
STATION DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION							
SJ-200-004/D	Z.40.22-380	A4	635 x 1375 x 1350	2	-	500	450
PLATEFORMES DE RÉTENTION							
SJ-300-003/D	Z-40.22-443	B1	150 x 1600 x 800	2	-	500	100
SJ-300-002/D	Z-40.22-443	B3	150 x 1600 x 800	2	-	500	92
SJ-300-007/D	Z-40.22-443	B4	150 x 1600 x 1600	4	-	1000	192
SJ-300-014/D	Z-40.22-443	B5	150 x 1890 x 1600	4	-	1000	230
RÉTENTION POUR IBC							
SJ-500-002/D*	Z-40.22-451	C1	1000 x 1450 x 1450	-	1	2000	1000
SJ-500-006/D	Z-40.22-451	C2	1000 x 1450 x 1450	-	1	2000	1000
SJ-510-002/D*	Z-40.22-451	C4	700 x 1680 x 1680	-	1	2000	1000
SJ-500-004/D*	Z-40.22-451	C3	575 x 2450 x 1450	-	2	2000 par coté	1000
SJ-520-002/D*	Z-40.22-451	C5	575 x 2260 x 1465	-	2	1500 par coté	1000
SJ-545-BLK/D	Z-40.22-451	C6	575 x 2300 x 1360	-	2	1500 par coté	1000
HC1-BK-YE/D*	Z-40.22-451	C7	820 x 1775 x 1770	-	1	2000	1000
SJ-535-BK/D	Z-40.22-451	C8	470 x 3255 x 1340	-	3	4500	1000
RÉTENTION SOUS RAYONNAGE							
SJ-UR22-BK/D	Z-40.22-588	E1	575 x 2165 x 1300	-	-	-	1000
SJ-UR27-BK/D	Z-40.22-588	E2	500 x 2665 x 1300	-	-	-	1000

Incendie et sécurité

Coffres extincteur | Coffres RIA | Chariot | Supports extincteur |
Coffres sécurité | Accessoires

Une gamme complète de coffres extincteur, coffres RIA et coffres de sécurité.

Très visible et facile d'accès, la gamme se décline en plusieurs options d'ouverture.

Retrouvez sur notre site jonesco-plastics.com/fr toutes les informations dont vous avez besoin.



	Coffres extincteur	Coffres extincteurs "JCE"	Coffres RIA	Chariot	Supports extincteur	Coffres sécurité
100% recyclable, polyéthylène résistant aux UV	✓		✓	✓	✓	✓
Adaptés aux extincteurs 6, 9 et 12 kg	✓	✓		✓	✓	
Chargement frontal ou par le dessus	✓					✓
Adaptés aux appareils respiratoires, aux kits de 1er secours et aux kits d'absorbant						✓
Montage de la porte à gauche ou à droite possible	✓	✓	✓			✓
Stockage jusqu'à 2 extincteurs	✓			✓	✓	
Fenêtres en polycarbonate ¹	✓		✓			✓
Joint de porte en caoutchouc évitant les infiltrations d'eau ²	✓	✓	✓			✓
Approuvé par l'UTAC - E2 73 R - 0117228 ³ / E2 73 R - 0117229 ⁴	✓					
Options : Fermeture grenouillère, clé sous-vitre à briser, poignée en "T" ⁵	✓		✓			✓
Montage d'une alarme en option	✓		✓			✓

¹Sauf les séries 68, 56, 100, et les chargements par le haut

²Sauf les séries 65, 68 et 75

³Série 70

⁴Série 65

⁵Poignée en "T" uniquement disponible pour la série 85

Coffres extincteur

Chargement frontal

Une gamme de coffres extincteur simples et doubles à chargement frontal conçue pour un accès rapide lors des situations d'urgences. Ces coffres sont compatibles avec les extincteurs 5, 6, 9 et 12 kg.

Equipés d'un joint en caoutchouc de qualité automobile et de fenêtres en polycarbonate. Le montage de la porte peut se faire à gauche ou à droite.

Les coffres série 68 sont conçus avec un couvercle à retirer pour accéder à l'extincteur.



JBTE68



JBWE70




JBDE72



JBDE73



JBXE83

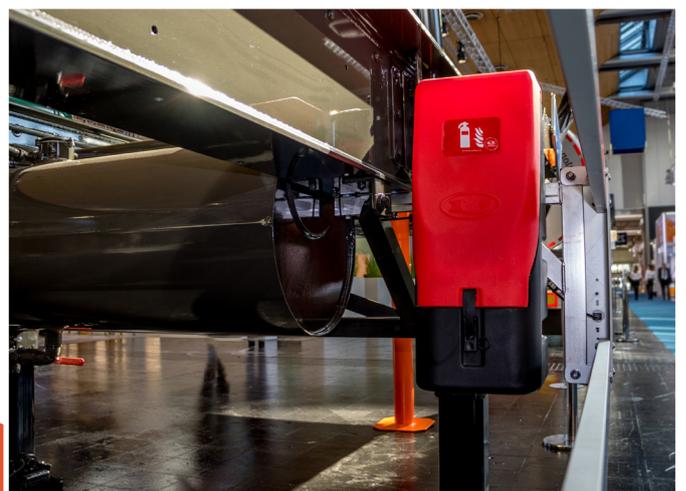

Coffres extincteur

Chargement frontal



JBDE85




JBKE90



JBWE95

Les coffres standards sont de couleur **noire** avec porte **rouge**. Possibilité de demander d'autres combinaisons de couleurs, des quantités minimales peuvent être appliquées.



	Couleurs	Séries	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Extincteur (kg)	Accessoires en option	Etiquettes
JBTE68	●	68	680 x 260 x 280	3.5	6		
JBWE70	●	70	700 x 320 x 255	4	6		
JBDE72	●	72	720 x 585 x 270	8	9-12	Grenouillère plastique	
JBDE73	●	73	730 x 435 x 290	6.5	12		
JBXE83	●	83	830 x 330 x 265	5.5	9-12		
JBDE85	●	85	850 x 565 x 375	12	12	Poignée en "T"	
JBKE90	●	90	900 x 930 x 420	21	12	Clé sous-vitre à briser	
JBWE95	●	95	950 x 445 x 280	9	5	Grenouillère plastique	

En option: Montage d'une alarme 9V autonome de 95dB à réinitialisation au bout de 3 minutes après activation possible sur certains coffres. Veuillez nous contacter pour la faisabilité du montage.



Coffres extincteur

Chargement frontal

Homologué TUV RHEINLAND pour son étanchéité et sa résistance aux vibrations, ce type de coffres extincteurs est conçu pour les extincteurs de diamètre de 140 mm à 200 mm. Ce coffre en polypropylène recyclable est hautement résistant aux chocs mécaniques et thermiques (-40°C / +80°C). Le montage de la porte est réversible (gauche - droite) et une sangle de maintien interne est fournie.



JCEN6AC



JCER6AC





JCER9AC

Choisissez la couleur de la porte en remplaçant 'X' par :

N: ● R: ●

	Couleurs	Séries	H x L x P (mm)	Extincteur (kg)	Accessoires en option
JCEX6AC	● ●	JCE	655 x 315 x 240	6	Grenouillère plastique
JCER9AC	●	JCE	785 x 320 x 230	9	Grenouillère caoutchouc

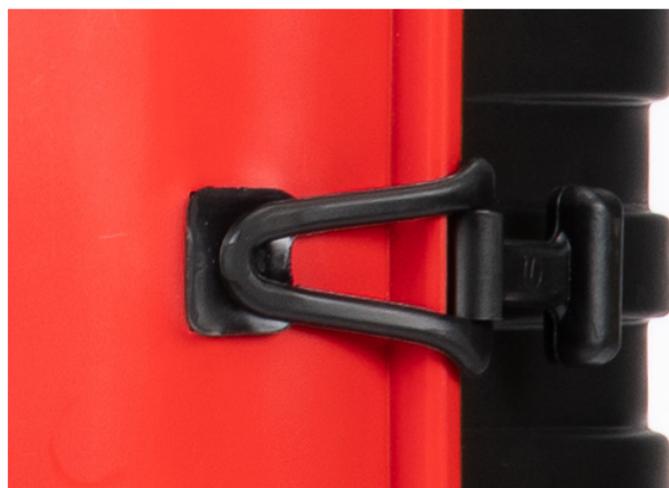

Coffres extincteur

Clé sous-vitre à briser

Une gamme de coffres extincteur simples et doubles à chargement frontal et verrouillables grâce à une clé sous-vitre à briser.

Equipés d'un joint en caoutchouc de qualité automobile et de fenêtres en polycarbonate. Le montage de la porte peut se faire à gauche ou à droite.



JBKE70



JBKE72



JBKE83



JBKE85



Coffres extincteur

Clé sous-vitre à briser




JBKE90



JBKE95

Les coffres standards sont de couleur **noire** avec porte **rouge**. Possibilité de demander d'autres combinaisons de couleurs, des quantités minimales peuvent être appliquées.



	Couleurs	Séries	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Extincteur (kg)	Etiquettes
JBKE70		70	700 x 300 x 255	4	6	
JBKE72		72	720 x 565 x 270	8	9-12	
JBKE83		83	830 x 310 x 265	5.5	9-12	
JBKE85		85	850 x 565 x 375	12	12	
JBKE90		90	900 x 930 x 420	21	12	
JBKE95		95	950 x 425 x 280	9	5	



Coffres extincteur

Chargement par le dessus

Une gamme de coffres extincteur à chargement par le dessus conçue pour un accès rapide lors des situations d'urgences. Convient aux extincteurs 6, 9 et 12 kg. Parfaitement adaptés au montage sur les véhicules industriels et autres machines. Joint étanche et fermeture par grenouillère en plastique. La sangle de maintien interne permet de stabiliser l'extincteur lors des mouvements.




JBFR64



JBFR65



JBFR75



Choisissez la couleur de la porte en remplaçant 'X' par :

B: ● R: ●

	Couleurs	Séries	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Extincteur (kg)	Ø Max (mm)	H Max (mm)	Étiquettes
JBFX64	● ●	64	640 x 250 x 270	3	6	170	590	
JBFX65	● ●	65	650 x 265 x 300	3.5	6	180	600	
JBFX75	● ●	75	750 x 310 x 320	6.5	9-12	230	710	



Coffres RIA

Chargement frontal


Nos coffres RIA à chargement frontal sont conçus pour le stockage des tuyaux à incendie. Nos coffres RIA sont fermés à l'exception du coffre HRE100 dont le dos est ouvert et une porte en "L" permet à l'enrouleur de pivoter à 140°.



HRE56



JBDE85



Les coffres standards sont de couleur **noire** avec porte **rouge**. Possibilité de demander d'autres combinaisons de couleurs, des quantités minimales peuvent être appliquées.

Couleurs	Séries	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Coffre sans dos	Fermeture grenouillère	Vitre à briser	Poignée en "T"	Étiquettes
●●	56	610 x 500 x 195	5	x	✓	-	-	
●●	85	850 x 565 x 375	12	x	-	-	✓	
●●	90	900 x 930 x 420	21	x	-	✓	-	
●●	100	1000 x 1000 x 480	21.5	✓	-	✓	-	







Chariot extincteur

FireKart

Le chariot pour extincteur Jonesco est conçu pour contenir jusqu'à deux extincteurs de 12 kg (y compris extincteur CO₂). Le Firekart dispose d'un large emplacement libre afin de personnaliser l'objet avec des alarmes, des étiquettes et/ou une signalisation. Le diamètre maximal de l'extincteur doit être de 200 mm (fixations incluses). La base du chariot peut contenir un seau à sable (En option: [JPFB1 / JPBL1](#)).

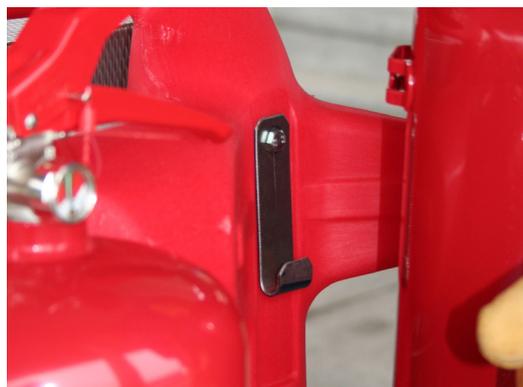

Couleur	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Alarme*	Sceau*
●	1300 x 500 x 465	11	JSSA1 / JRHB	JPFB1 / JPBL1

*Accessoires en option, voir page 46-47.



Supports extincteur

Simple et double

Une gamme de supports pour extincteur(s) pour maintenir les extincteurs hors-sol et offrir un repère visuel clair en cas d'urgence.

JFP7 / JFP8 Support à base profonde conçu pour une stabilité plus importante dans les zones à fort trafic. Idéal pour les extincteurs de 6-9 kg (**JFP7 et JFP8**) et pour les extincteurs CO₂ 2 kg (**JFP7**).

JFP9 / JFP10 Support livré en kit. Montage facile et s'effectuant par encliquetage. Une sangle réglable est incluse pour les extincteurs à CO₂. Convient aux extincteurs à fond plat de 6 à 12 kg et aux extincteurs CO₂ 2 kg.



JFP7



JFP8



JFP9



JFP10



Supports extincteur

Simple et double

JFPINSERT Insert pour maintenir les extincteurs de diamètre max. 165 mm.




JFPINSERT




JFP7 & JFPINSERT



JFP8 & JFPINSERT



	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Ø Max (mm)	Simple	Double	Accessoires en option*
JFP7	●	620 x 480 x 270	3.6	195 / 125	-	✓	JFPINSERT
JFP7-MG10	●						
JFP8	●	620 x 310 x 265	2.5	195	✓	-	JFPINSERT
JFP8-MG10	●						
JFP9	●	645 x 290 x 300	1.8	195	✓	-	-
JFP10	●	645 x 500 x 300	3	195	-	✓	-

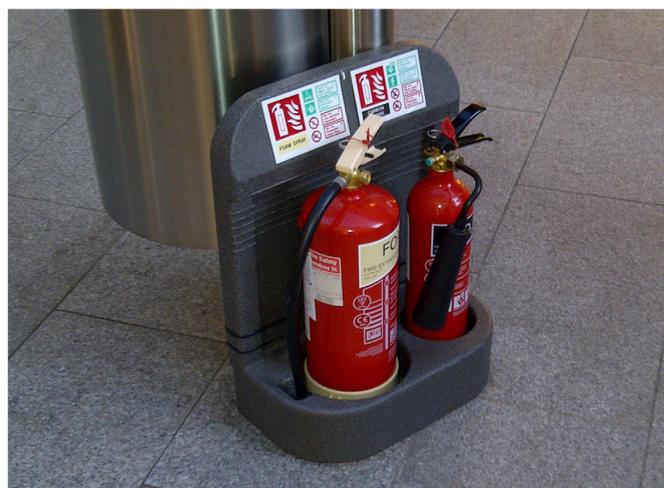

Coffres de sécurité

Chargement frontal et par le dessus

Une gamme de coffres de sécurité idéale pour le stockage des appareils respiratoires, des produits chimiques et de nombreux autres produits.

Les coffres suivant comprennent une ou plusieurs étagères en bois: **JBWA70** (x2), **JBDA72** (x2), **JBXA83** (x2), **JBDA85** (x1), et **JBKA90** (x1).



JBKA70



JBDA72



JBXA83



JBDA85



Coffres de sécurité

Chargement frontal et par le dessus




JBFA65



JBEA66



JBFA75

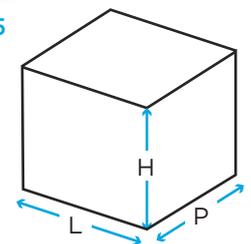

Les coffres de sécurité sont **noires** avec porte **verte**. Possibilité de demander d'autres combinaisons de couleurs, des quantités minimales peuvent être appliquées.

Couleurs	Séries	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Fermeture grenouillère	Vitre à briser	Poignée en "T"	Étiquettes
CHARGEMENT FRONTAL							
				✓	-	-	
	70	700 x 320 x 255	4	-	✓	-	
				✓	-	-	
	72	720 x 585 x 270	8	-	✓	-	
				-	✓	-	
	83	830 x 330 x 265	5.5	✓	-	-	
				-	✓	-	
	85	850 x 565 x 375	12	-	-	✓	
				-	✓	-	
	90	900 x 930 x 420	21	-	✓	-	
CHARGEMENT PAR LE DESSUS							
	65	650 x 265 x 300	3.5	✓	-	-	
	66	660 x 300 x 435	5	✓	-	-	
	75	750 x 310 x 320	6.5	✓	-	-	

*Également disponible avec sangle de maintien interne - **JBEA66T**

En option: Montage d'une alarme 9V autonome de 95dB à réinitialisation au bout de 3 minutes après activation. possible sur certains coffres. Veuillez nous contacter pour la faisabilité du montage.

Accessoires

Étiquettes Extincteur (**KIT-LAB-FIRE**), RIA (**KIT-LAB-HOSEREEL**), Premiers secours (**KIT-LAB-FIRSTAID**), ADR (**KIT-LAB-ADR**), absorbant (**KIT-LAB-SPILLKIT**), Appareil respiratoire (**KIT-LAB-BA**), Extincteur CO₂ ou à mousse (**KIT-LAB-FOAM-CO2**). 10 Étiquettes par kit.

KIT50 Sangle en caoutchouc pour fixer l'extincteur. A utiliser avec les coffres à chargement frontal.

KIT51 Sangle à boucle pour sécuriser les extincteurs. A utiliser avec les coffres à chargement frontal.

KIT108 Sangle réglable pour extincteur à CO₂. A utiliser avec les supports d'extincteurs JFP9 et JFP10.

KIT52 Pieds en caoutchouc pour coffres à chargement frontal.

KIT81 Kit vitre à briser. Comprend: 2 clés, 2 plaques transparentes, 2 attaches et 1 étiquette Extincteur.

KIT81A Kit vitre à briser. Comprend: 2 clés, 2 plaques transparentes, 2 attaches, 1 étiquette Extincteur et 1 étiquette RIA.

KIT91 Clés pour kit "Vitre à briser". 10 clés / kit.

KIT-TOGGLE Kit fermeture grenouillère: 2 grenouillères en plastique, 4 rivets et 2 goupilles.



KIT50



KIT51



KIT108



KIT81




KIT81A



KIT91



KIT-TOGGLE

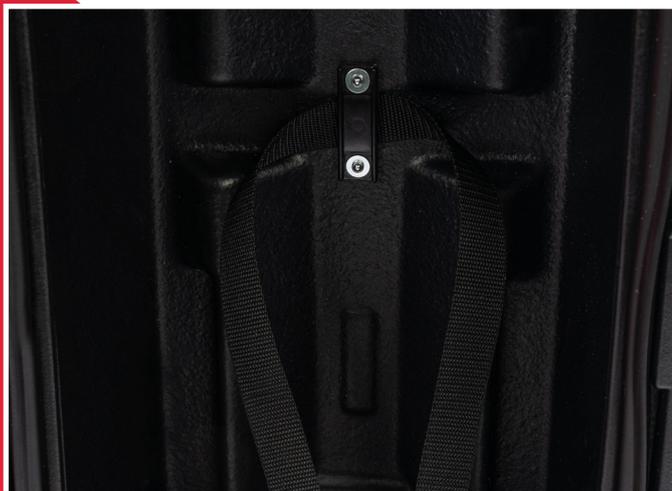

Accessoires

JHSA1 Alarme électronique à piles (9V) de 10 dB qui possède une portée de 1000 m. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux. Fixation non incluse.

JRHB Sonnette d'alarme rotative en aluminium à commande manuelle de 60 dB avec portée de 35 m. Fixation non incluse.

Etagères Tous les kits d'étagères sont livrés par paires. * Visserie non incluse

SCBA1 Support universel pour appareil respiratoires (ARI). Convient à tous les modèles d'appareils respiratoires isolants (ARI), y compris les modèles en fibre de carbone. Structure principale en acier carbone 1075 avec revêtement en nylon et plastique. Compatible avec les coffres des séries 85 et 90.



JPFB1



JPBL1



JHSA1




JRHB



KITSHELF72*



KIT57



SCBA1



	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Compatible avec
SEAU INCENDIE ET COUVERCLE					
JPFB1	●	270 x 275 x 220	0.675	10	WEX01-CORE
JPBL1	●	45 x 285 x 270	0.125	-	
ALARMES					
JHSA1	●	260 x 160 x 70	0.70	-	WEX01-CORE
JRHB	●	250 x 245 x 135	1.7	-	
ETAGÈRES PLASTIQUES					
KITSHELF72*	●	40 x 535 x 195	1	-	72 Série
KITSHELF85*	●	40 x 535 x 250	1.2	-	85 Série
ETAGÈRES EN BOIS					
KIT57	-	10 x 520 x 260	0.8	-	85 Série
KIT90	-	10 x 880 x 325	1.5	-	90 Série
FIXATION ARI					
SCBA1	●	560 x 220 x 150	2	-	85 et 90 Série

Stockage

Mobile | Fixe | Accessoires

Fixe ou mobile. Petit, moyen ou grand. Découvrez notre large gamme de produits de stockage.

Les solutions de stockage Jonesco répondent à vos besoins de stockage, du petit porte-document au grand bac de stockage de 500 litres.

Retrouvez sur notre site jonesco-plastics.com/fr toutes les informations dont vous avez besoin.



	Mobile	Fixe
100% recyclable, polyéthylène résistant aux UV	✓	✓
Adapté au stockage intérieur et extérieur du sable, sel, et autres absorbants	✓	✓
Roues en caoutchouc	✓	
Disponible en plusieurs capacités de stockage	✓	✓
Design emboîtable		✓
Angle d'ouverture large pour une facilité d'accès	✓	✓
Couvercle incliné pour l'écoulement des eaux	✓	✓
Personnalisation avec plaque logo disponible ¹	✓	✓

¹Sauf pour le JBS400, JBS500 et les portes-document




Stockage mobile

SitePoint - Panneau d'affichage et de stockage


Le SitePoint est une unité de stockage et d'affichage mobile personnalisable. Disponible en 4 coloris, le SitePoint est composé d'un bac de stockage / lestage de 100 litres. Fixez facilement des objets au panneau grâce à des vis ou vis autoforeuses (non incluses). La mobilité est facilitée grâce à un marche pied pour basculement et à ses grandes roues.

Peut nécessiter une fixation au sol ou un lestage lors de l'utilisation en extérieur.

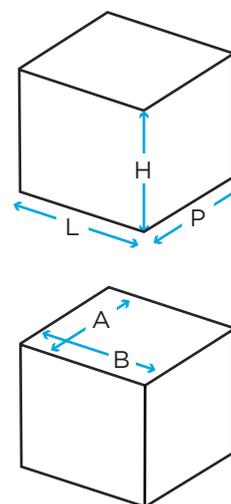

Choisissez la couleur du bac en remplaçant 'XX' par :
 YE: RE: GR: B2:

Couleurs	H x L x P (mm)	Ouverture: A x B (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Fermeture grenouillère	Couvercle
HS1P-BB1-XX	1725 x 755 x 595	265 x 570	26.5	100	✓	✓


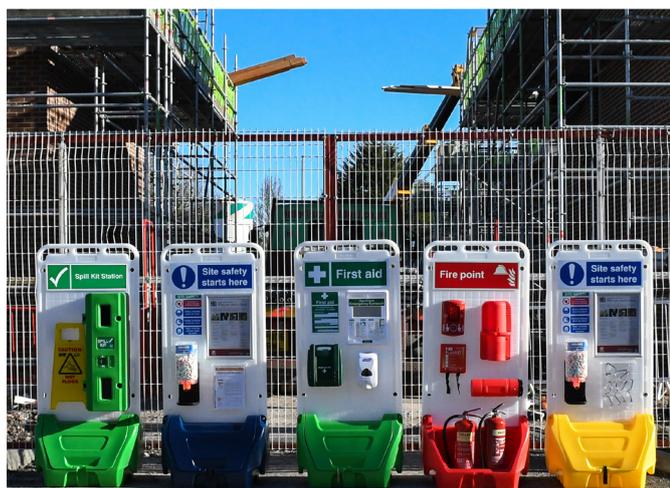




Stockage mobile

UniKart - Coffre de stockage


Polyvalent, robuste et durable, l'UniKart est la solution idéale pour le stockage mobile. Ses poignées ergonomiques et ses grandes roues en caoutchouc facilitent la manipulation et la maniabilité. Le couvercle peut être bloqué en position verticale pour faciliter la distribution et le chargement.



Choisissez la couleur du bac en remplaçant 'XX' par :

YE: ● RE: ● GR: ●

Couleurs	H x L x P (mm)	Ouverture: A x B (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Fermeture grenouillère
WJ75P-COXX ● ● ●	1070 x 590 x 435	350 x 450	11	75	✓

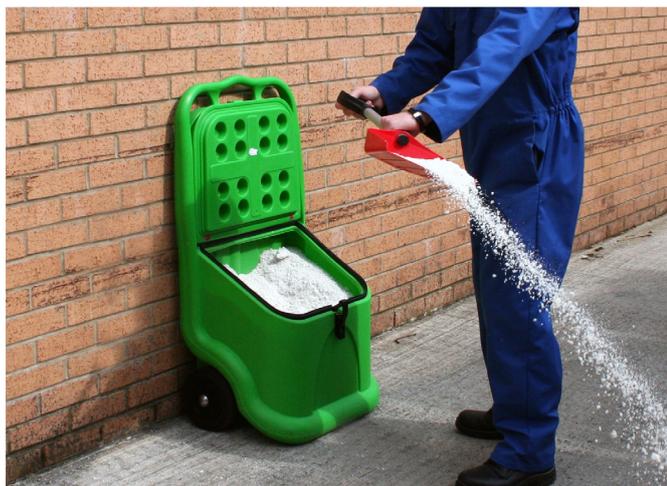

Stockage fixe

Bacs à sel, sable et absorbants

Petits, moyens et grands bacs de stockage disponibles en différentes capacités de stockage (110 à 500 litres).

Robustes et durables, les coffres de stockage Jonesco résistent aux conditions climatiques extrêmes.

Possibilité de personnaliser votre coffre avec une plaque logo couleurs (**JBS110N**, **JBS130**, **JBS200** et **JBS400R**).



JBS110N-COYE



JBS130-COYE



JBS200-COYE



JBS400R-COYE



JBS500-COYE



Stockage fixe



Bacs à sel, sable et absorbants



JBS110N-CORE



JBS500-COOR



Choisissez la couleur du bac en remplaçant 'XX' par :

YE: ● RE: ● OR: ●

	Couleurs	H x L x P (mm)	Ouverture: A x B (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Fermeture grenouillère	Emboîtable	Kit roulettes*	Kit cadenas*
JBS110N-COXX	● ●	625 x 650 x 550	450 x 595	7.5	110	-	✓	KIT103	-
JBS130-COYE	●	750 x 850 x 500	370 x 745	13	130	-	✓	-	KIT104
JBS200-COYE	●	885 x 1005 x 590	430 x 875	17	200	-	✓	-	KIT104
JBS400-COYE	●	790 x 1200 x 600	410 x 1110	22.5	400	✓	-	KIT103	-
JBS400R-COYE	●	885 x 1000 x 755	420 x 880	24.5	400	-	-	KIT103	KIT104
JBS500-COXX	● ●	830 x 1265 x 855	710 x 1120	22	500	-	✓	KIT103	-

*Accessoires en option, voir page 61.




Stockage fixe

Coffres verrouillables

Notre gamme de coffres verrouillables possède un couvercle encastrable et un joint en caoutchouc de qualité automobile afin de minimiser les infiltrations d'eau.


Les poignées ergonomiques rabattables permettent un accès rapide et facile. Les coffres sont verrouillables par serrure(s) à clé.

Possibilité de personnaliser votre coffre avec une plaque logo couleurs.

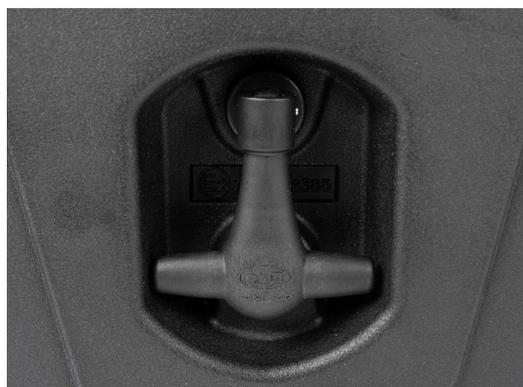


Stockage fixe

Coffres verrouillables

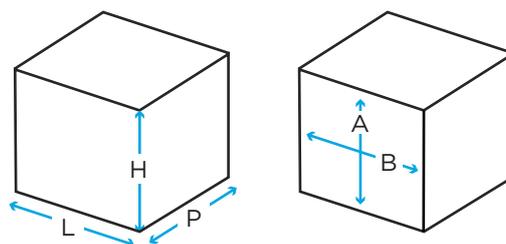

	Couleur	H x L x P (mm)	Ouverture A x B (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Capacité (l)	Kit de fixation*
JBZ450	●	340 x 450 x 400	240 x 360	4.5	50	41	KIT24
JBZ520	●	320 x 520 x 360	220 x 430	5.5	50	42	KIT24
JBZ580	●	360 x 580 x 450	260 x 490	5.5	50	64	KIT24
JBZ600	●	450 x 600 x 480	350 x 505	6.5	58	98	KIT24
JBZ620	●	320 x 620 x 610	220 x 530	7	75	88	TBK620
JBZ620A	●	320 x 620 x 400	220 x 530	5	50	53	KIT24
JBZ650	●	460 x 650 x 480	360 x 560	7.5	75	106	TBK650
JBZ700	●	480 x 700 x 490	380 x 610	8	75	132	TBK700
JBZ800	●	460 x 800 x 480	360 x 705	9	75	136	TBK800
JBZ800A	●	460 x 800 x 360	360 x 705	8.5	75	90	KIT24
JBZ900	●	480 x 900 x 490	380 x 810	11	75	172	TBK900
JBZ1000	●	460 x 1000 x 480	360 x 905	12.5	75	167	TBK1000
JBZ1200	●	460 x 1190 x 480	360 x 1095	14	75	201	TBK1200

*Accessoires en option, voir page 61.

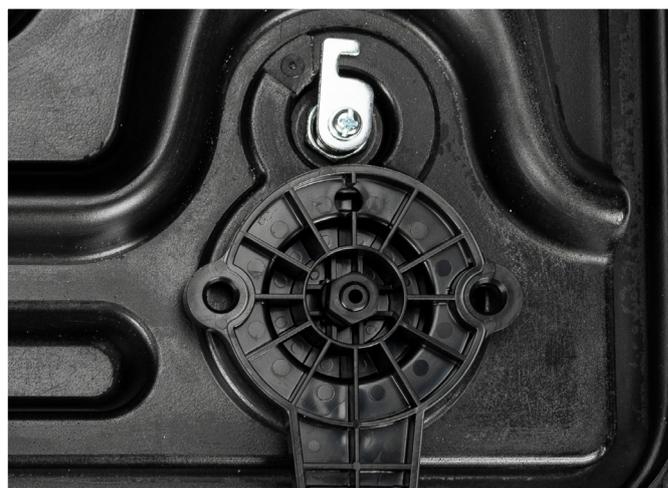


Stockage fixe

Bac de stockage d'urgence

Le bac de stockage d'urgence est spécialement conçu pour les situations d'urgence. Disponible en coloris standard "orange international" pour une meilleure visibilité sur les hélicoptères et les pistes. Le coffre est équipé d'un joint en caoutchouc pour minimiser les infiltrations d'eau, de fermetures par grenouillères plastiques et de deux poignées en acier inoxydable.

Possibilité de personnaliser votre coffre avec une plaque logo couleurs.

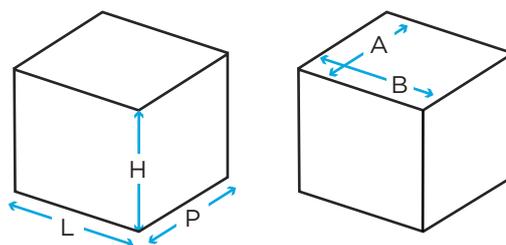

	Couleur	H x L x P (mm)	Ouverture: A x B (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Fermeture grenouillère
JBB80P-COOR	●	480 x 800 x 515	380 x 710	10	138	✓



Stockage fixe

Portes-document


Sécurisez vos documents A3 et A4 grâce aux portes documents Jonesco. Le porte-document cylindrique possède un couvercle à visser et un joint de protection limitant les infiltrations d'eau. Le porte document plat possède un couvercle à ouverture 180°, idéal pour ranger les dossiers A4.



1005-COXY



1006-CORE



Choisissez la couleur du bac en remplaçant 'XX' par :

RE: ● GY: ●

	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Format de document
1005	●	345 x 155 x 125	0.55	3	A3 / A4 / US letter
1005-COXX	● ●				
1006	●	335 x 355 x 100	1	6	A4 / US letter
1006-CORE	●				



Accessoires

Pelles


Légères, faciles à nettoyer et anti-adhésives, nos pelles sont idéales pour une utilisation avec du gravier, sable et sel, et sont fabriquées à partir de polypropylène (PP) 100% recyclable et résistant aux produits chimiques.



J-ADR-SF03



J-PELLE/BR/CLIP



	Couleurs	H x L x P (mm)	Poids (kg)	Type	Clip de fixation
WIN-A607	●	310 x 140 x 190	0.19	Cuillère	-
J-ADR-SF03	●	965 x 245 x 315	1.1	En 2 parties	-
J-PELLE/BR	●	480/715 x 205 x 105	0.35	Télescopique	×
J-PELLE/BR/CLIP	●				✓



Accessoires

Kits

KIT103 Kit de roulettes pour bac de stockage. Deux des roulettes sont équipées de freins pivotants. Kit non monté en usine.

KIT104 Kit de fixation cadenas pour bac JBS130, JBS200 et JBS400R. Vis fournies, cadenas non inclus.

KIT-TOGGLE Kit de fermeture grenouillères en plastique (x2).



KIT103



KIT104



KIT-TOGGLE

Kits de fixation coffres verrouillables

Tous les kits de fixation TBK des coffres verrouillables comprennent:


2 Barres horizontales et 4 barres verticales

4 x M8 x 25

4 x M8 x 20

8 x M8 écrous nylon T

16 x M8 x 25 rondelles

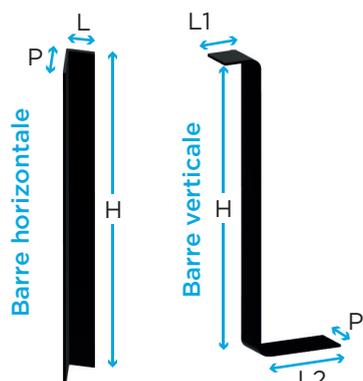

	Barre horizontale H x L x P (mm)	Barre verticale H x L1 x L2 x P (mm)
TBK620	600 x 25 x 40	360 x 30 x 95 x 25
TBK650	630 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK700	680 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK800	780 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK900	880 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK1000	980 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25
TBK1200	1170 x 25 x 40	500 x 30 x 95 x 25



KIT24

Annexes

Palettisation | Conditions générales de vente





Palettisation (Rétention)

Annexes

Plateaux de rétention

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
ST1-10-B-BK	1970 x 1200 x 800	336
ST1-10-YE-BK	1990 x 1200 x 800	208
ST1-20-B-BK	2080 x 1200 x 800	140
ST1-20-YE-BK* / SJ-2F-BLK	2060 x 1200 x 800	112* / 29
ST1-30-B-BK	2080 x 1200 x 800	105
ST1-30-YE-BK	2050 x 1200 x 800	84
ST1-40-B-BK	1995 x 1200 x 800	68
ST1-40-YE-BK	2015 x 1200 x 800	37
ST1-60-B-BK	1960 x 1300 x 1100	30
ST1-60-YE-BK	1975 x 1300 x 1100	18
ST2-60-B-BK	2030 x 1300 x 1100	60
ST2-60-YE-BK	2055 x 1300 x 1100	36
ST1-100-B-BK	1960 x 1200 x 800	30
ST1-100-YE-BK	1980 x 1200 x 800	18
SJ-120-001	2025 x 1200 x 800	12

Rétention pour fût(s)

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-100-050 / 051	1950 x 1360 x 1100	6
SJ-100-001 / 002	1955 x 1300 x 1100	5
SJ-2E-COYE / BLK + SJ-2E-PLAT	2305 x 1310 x 910	8
SJ-2E-COYE / BLK	2470 x 1310 x 910	10
SJ-2E-PLAT	2080 x 1200 x 800	20
SJ-100-006 / 007	2295 x 2100 x 1300	10
SJ-110-006 / 007	2270 x 1460 x 1460	20
SJ-100-010 / 011	2210 x 2100 x 1300	5
SJ-100-060 / 061	1790 x 2460 x 700	6

Informations fournies à titre indicatif. Les quantités réelles peuvent varier selon le type de transport et les produits commandés.

Palettisation (Rétention)

Annexes

Abris de rétention pour fût(s)

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJC2-YE-BK-B-A	2110 x 1565 x 1095	1
SJC4-YE-BK-B-F	2210 x 1600 x 800	1
SJC45-YE-BK-B-F	2210 x 1600 825	1

Stations de stockage et de distribution

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-200-001 / 002	2040 x 1375 x 1100	5
SJ-200-003 / 004	2040 x 1375 x 1350	3

Chariot pour fût

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-400-001	1880 x 1360 x 815	2

Plateformes de rétention

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-300-001 / 002	1970 x 1600 x 800	12
SJ-300-006 / 007	1970 x 1600 x 1600	12
SJ-300-010	1770 x 1300 x 1100	10

Informations fournies à titre indicatif. Les quantités réelles peuvent varier selon le type de transport et les produits commandés.

Palettisation (Rétention)

Annexes

Support de fût

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-200-101 / 102	2055 x 1200 x 1000	48

Entonnoir et plateaux pour fût

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-600-001 / 001/P	1795 x 1300 x 1160	24
SJ-610-001	2085 x 1300 x 1100	36

Surfût de sécurité

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-700-001	(1) 2035 x 1660 x 830 (2) 1710 x 1660 x 830	8 32

N.B. Le SJ-700-001 sont répartis sur deux palettes: (1) Base; (2) Couvercle

Rétention pour IBC

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-500-001 / 002	2000 x 1450 x 1450	2
SJ-500-005 / 006	1950 x 1450 x 1450	2
SJ-510-001 / 002	2070 x 2250 x 1680	7
SJ-525-BK-YE / BK	2250 x 2000 x 1490	3
SJ-525-B-YE / BK	2200 x 2000 x 1490	3
SJ-500-003 / 004	1725 x 2450 x 1450	4
SJ-520-001 / 002	2075 x 2260 x 1460	6
SJ-545-YE / BLK	1830 x 2100 x 1360	3

Informations fournies à titre indicatif. Les quantités réelles peuvent varier selon le type de transport et les produits commandés.

Palettisation (Rétention)

Annexes

Distributeurs

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-500-007 / 008 / SJ-510-003	2165 x 1300 x 1180	12

Abri de rétention pour IBC

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
HC1-XX-YE	(1) 1750 x 1750 x 1900 (2) 2100 x 1670 x 1500	3

N.B. Ce produit est livré en deux palettes: (1) Abri IBC en kit; (2) Bac de rétention SJ-510-001

Bacs de rétention sous-rayonnage

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
SJ-UR22-YE	1735 x 2165 x 1300	10
SJ-UR27-YE	1660 x 2750 x 1300	10

Rampes modulaires

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
JR1	1645 x 1200 x 800	10
JRB1	1690 x 1200 x 800	18

Informations fournies à titre indicatif. Les quantités réelles peuvent varier selon le type de transport et les produits commandés.

Palettisation (Incendie et sécurité)

Annexes

Coffres à chargement frontal, à clé sous-vitre à briser et Coffres RIA

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
56 Séries	1970 x 1300 x 1100	36
68 Séries	1990 x 1370 x 1100	56
70 Séries	2030 x 1410 x 1100	48
72 Séries	2170 x 1300 x 1150	23
73 Séries	1915 x 1325 x 1100	24
83 Séries	2065 x 1325 x 1100	38
85 Séries	2045 x 1300 x 1100	14
90 Séries	1965 x 1300 x 1100	6
95 Séries	1915 x 1320 x 1100	18
100 Séries	2065 x 1200 x 1000	4

Coffres à chargement par le dessus

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
64 / 65 Séries	1990 x 1370 x 1100	56
75 Séries	2035 x 1300 x 1100	34

Informations fournies à titre indicatif. Les quantités réelles peuvent varier selon le type de transport et les produits commandés.

Palettisation (Incendie et sécurité)

Annexes

Chariot pour extincteur

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
WEX01-CORE	2050 x 1300 x 1100	16

Supports extincteur

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
JFP3	1945 x 1320 x 1115	56
JFP4	1920 x 1300 x 1110	28
JFP7	2080 x 1300 x 1100	48
JFP8	1935 x 1300 x 1100	60
JFP9	2015 x 1300 x 1180	88
JFP10	2015 x 1300 x 1100	66

Coffres sécurité

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
70 Séries	2030 x 1410 x 1100	48
72 Séries	2170 x 1300 x 1150	23
83 Séries	2065 x 1325 x 1100	38
85 Séries	2045 x 1300 x 1100	14
90 Séries	1965 x 1300 x 1100	6
65 Séries	1990 x 1370 x 1100	56
75 Séries	2060 x 1300 x 1100	34

Informations fournies à titre indicatif. Les quantités réelles peuvent varier selon le type de transport et les produits commandés.

Palettisation (Stockage)

Annexes

Sitepoint - Panneau d'affichage mobile

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
HS1P-BB1-XX	(1) 2000 x 1200 x 800 (2) 545 x 1600 x 800	8

N.B. Ce produit est livré en deux palettes

Unikart - Coffre de stockage mobile

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
WJ75P-COXX	1955 x 1300 x 1100	16

Bacs de stockage à sel, sable et autres absorbants

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
JBS110N-COXX	1795 x 1300 x 1100	40
JBS130-COYE	2035 x 1200 x 850	8
JBS200-COYE	1930 x 1365 x 1100	6
JBS400-COYE	1750 x 1300 x 1200	4
JBS400R-COYE	2300 x 1200 x 885	3
JBS500-COXX	2365 x 1265 x 855	10

Informations fournies à titre indicatif. Les quantités réelles peuvent varier selon le type de transport et les produits commandés.

Palettisation (Stockage)

Annexes

Coffres de stockage verrouillables

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
JBZ450 / JBZ620A	1765 x 1300 x 1100	32
JBZ520	1450 x 1300 x 1100	32
JBZ580	1965 x 1300 x 1180	24
JBZ600	2100 x 1300 x 1100	16
JBZ620	1795 x 1300 x 1220	20
JBZ650	2085 x 1320 x 1100	16
JBZ700	2090 x 1300 x 1100	14
JBZ800	2085 x 1300 x 1100	12
JBZ800A	1970 x 1300 x 1100	15
JBZ900	1640 x 1300 x 1100	6
JBZ1000 / JBZ1200	2085 x 1300 x 1100	8

Coffre de stockage d'urgence

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
JBB80P-COOR	2090 x 1300 x 1100	12

Portes-document

Références	Dimensions palette H x L x P (mm)	Quantité par palette
1005	2005 x 1410 x 1100	384
1006	2130 x 1480 x 1100	135

Informations fournies à titre indicatif. Les quantités réelles peuvent varier selon le type de transport et les produits commandés.

Conditions générales de vente

Annexes

1. Généralités

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après “les Conditions”) ont vocation à régir toute vente de produits effectuée par JONESCO. En conséquence, toute commande passée à JONESCO implique nécessairement à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation sans réserve par le Client des Conditions en vigueur au jour de la commande concernée. Le Client renonce dès lors expressément à l'ensemble de ses conditions d'achat ou tout autre document commercial, sauf acceptation préalable et expresse par JONESCO de ceux-ci. Le Client déclare reconnaître que l'acceptation des Conditions entraînera application de celles-ci à la commande à laquelle elles se rapportent ainsi qu'à toute commande ultérieure, excepté le cas où de nouvelles conditions seraient portées à sa connaissance.

2. Prix et modification de prix

Sauf s'il est autrement précisé, les prix communiqués par JONESCO sont hors taxe, libellés en Euros, pour produits en usine ou magasin du vendeur, y compris l'emballage (« départ usine » EXW - incoterm 2010).

Le prix en vigueur est celui figurant sur le barème des prix lors de la conclusion du contrat.

3. Commandes

JONESCO n'est tenu par la commande du Client que sous réserve de son acceptation. Le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalables, n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par JONESCO de la commande du Client.

4. Livraison

Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur.

La livraison est effectuée, soit par la remise directe au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un transporteur désigné par le Client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur.

Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s'il y a lieu, aux frais et risques du Client, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.

Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celles où sont parvenues au vendeur les renseignements, l'acompte ou les fournitures que le Client s'était engagé à remettre. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande.

Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par le Client ou en présence d'un cas de force majeure. Le vendeur tiendra le Client au courant, en temps opportun, des cas ou des événements de ce genre.

5. Transfert des risques

Il est expressément convenu que les produits voyagent aux risques et périls du Client. Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au Client dès la prise en charge de ceux-ci par le transporteur ou par le premier d'entre eux, en cas de transporteurs multiples. Les produits ne sont assurés que sur instruction expresse et aux frais du Client.

Dès la prise de livraison, il appartient au Client de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des produits livrés. En cas de perte ou avarie lors de la prise de livraison, le Client devra (i) inscrire sur les documents de transport, des réserves claires, précises et complètes, (ii) confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec AR dans les trois jours de la réception, conformément à l'article L.133-3 du Code du Commerce et/ou requérir le cas échéant, la nomination d'un expert judiciaire, ceci conformément aux dispositions de l'article L.133-4 du même Code, (iii) informer immédiatement JONESCO des dommages et avaries constatés.

6. Emballages

Les emballages sont toujours dus par le Client et ne sont pas repris par JONESCO, sauf stipulation contraire.

7. Conditions de paiement

Les factures sont dues à 30 jours fin de mois le 15, ou à 60 jours date de facture, net sans escompte (sauf conditions particulières).

Sans préjudice des autres droits de JONESCO et suivant lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet 8 (huit) jours à compter de sa réception, tout défaut ou retard de paiement emportera application de pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 (dix) points, à compter du jour suivant la date de règlement sur facture. Le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1 janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1 juillet de l'année en question. Par ailleurs, le Client sera redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros fixée par l'article D. 441-5 du Code de Commerce.

En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, comme aussi dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

8. **Réserve de propriété**

JONESCO conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires et jusqu'à parfaite exécution par le Client de toutes ses obligations à l'égard de JONESCO.

Par ailleurs, JONESCO conserve la propriété des produits vendus en cas de toute solde débiteur restant dû par le Client.

Jusqu'à cette date, le Client s'interdit de disposer des produits pour les revendre ou les transformer.

Le Client supportera l'ensemble des risques afférents aux dommages que les produits concernés pourraient subir ou occasionner pour quelle que cause que ce soit.

Le Client s'engage à apporter tous ses soins à la bonne conservation et à la sécurité des produits dont il est gardien. Les produits devront, à ce titre, être individualisés et portés clairement mention du droit de propriété de JONESCO. Le Client s'engage à informer, sans délai, JONESCO de toute démarche de tiers susceptible de remettre en cause ce droit et l'assister dans la sauvegarde de celui-ci notamment par la communication de tout document ou information utile à cette fin. Pour les besoins de la présente clause, le Client accepte de laisser accès, à tout moment, à JONESCO ou tout tiers mandaté par celle-ci, à tout local au sein duquel les produits sont entreposés.

Le Client assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l'article 5, les risques de perte ou de détérioration de ces produits ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. Le Client doit par conséquent souscrire une assurance adéquate.

9. **Retours - Garanties**

Tout retour de produits doit faire l'objet d'un accord écrit entre JONESCO et le Client et ce, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de facture.

Les risques du retour sont toujours à la charge du Client.

Toute reprise acceptée par JONESCO, en cas de non-conformité du produit dûment constatée dans les conditions définies ci-dessus, entraînera soit la constitution d'un avoir au profit du Client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, soit le remplacement des produits, et ce, au seul choix de JONESCO et à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts.

En aucun cas les paiements qui sont dus à JONESCO ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans accord préalable et écrit de JONESCO.

Le Client déclare procéder, en ce qui le concerne, à l'acquisition de produits pour un usage conforme à leur destination.

En conséquence, JONESCO ne sera tenue à la garantie des vices cachés que dans un délai maximum de quatre mois après la livraison des produits, et à condition que l'apparition de ce vice caché n'ait pas été favorisée par un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation de la chose vendue.

Toute garantie est également exclue pour les incidents tenant à des cas de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du produit, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, défaut d'entretien et d'utilisation défectueuse des produits.

10. **Compétence juridictionnelle**

Tout litige relatif au contrat de vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille Métropole même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

La loi applicable est la loi française.

Mieux, plus simplement.

+33 (0) 3 20 32 11 11

jonesco-plastics.com/fr

devis@jonesco-fr.com

commandes@jonesco-fr.com





JONESCO



JONESCO

+33 (0) 3 20 32 11 11

jonesco-plastics.com/fr

devis@jonesco-fr.com

commandes@jonesco-fr.com

