



CUBETAS PARA ESTANTERIAS DE 3.3 M

03/2026-v02







Características


- » Transforme una estantería normal en un almacén agrupado de forma rápida y rentable
- » La capacidad de 1100 litros proporciona una contención de derrames de volumen completo
- » Contención secundaria de derrames ideal para sistemas de estanterías de perfil bajo
- » El diseño sin plataforma permite una inspección, limpieza y mantenimiento rápidos
- » Encajable para un envío económico y un almacenamiento eficaz
- » Prevenga la contaminación, los daños en estanterías/suelos y los incidentes de seguridad laboral
- » Compatible con la mayoría de tipos de carretillas elevadoras
- » Rotomoldeado de 100 % polietileno
- » Compatible con la mayoría de los productos químicos y sustancias corrosivas
- » El dique de 3,3 m consta de dos diques conectados con un tapón antiderrame y un sistema de mangueras

Especificaciones

Número de pieza:	SJ-UR33-YE
Dimensiones (A x L x P):	520 x 3200 x 1300 mm
Peso:	50 kg
Capacidad:	1100 L
Material:	Cubeto y tapa: LLDPE Manguera: EPDM
Cantidad por palé / dimensiones:	12 / 1700 x 1600 x 1300 mm (6 cubetos completos)



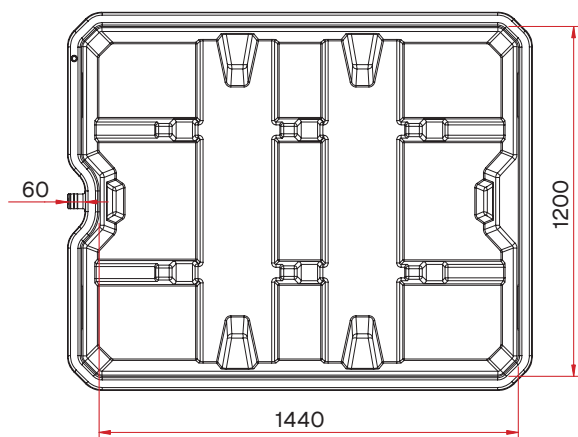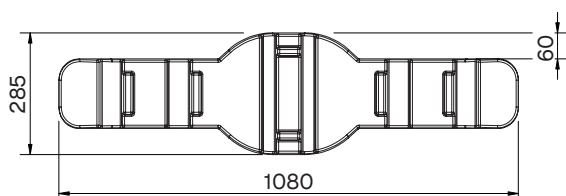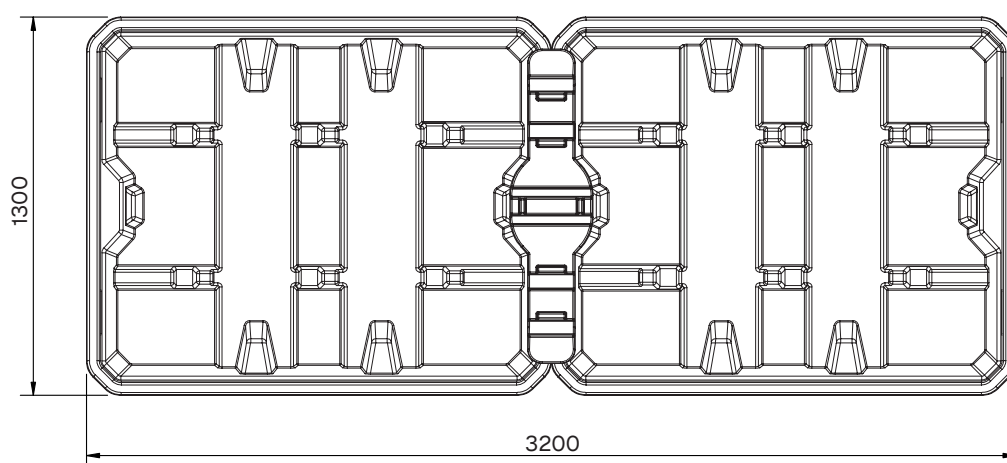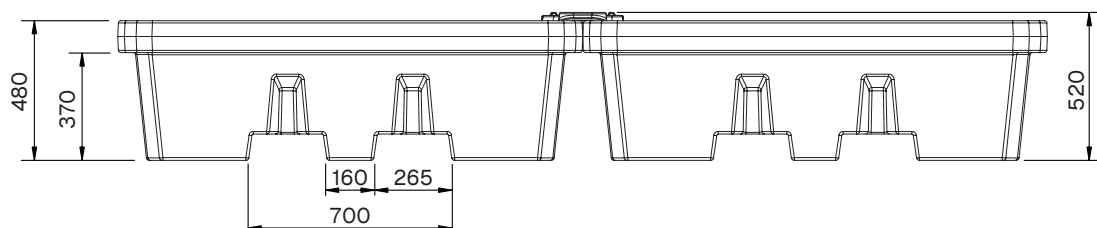

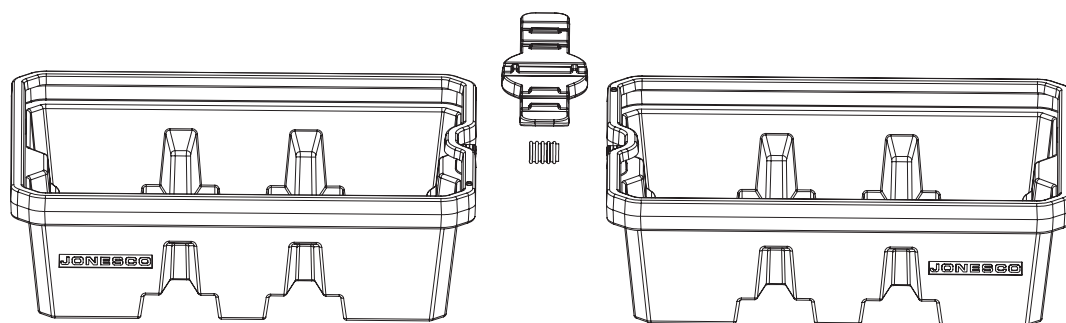

1. Alinee los dos cubetos.



2. Conecte la manguera a un cubeto, y apriete la abrazadera.



3. Introduzca el otro cubeto en la manguera y apriete.



4. Coloque la tapa sobre el punto de conexión.




5. Empuje el cubeto para estanterías de 3,3 m para colocarla en su sitio.



Cantidad por palé:	12 (6 cubetos completos)
Dimensiones del palé:	1700 x 1600 x 1300 mm
Contenedor de 20':	28
Contenedor High Cube de 40':	63
Remolque de 13,6 m:	70

La información proporcionada es, según nuestro leal saber y entender, verdadera y exacta; sin embargo, todas las recomendaciones o sugerencias se realizan sin garantía y pueden cambiar en función de los requisitos de envío.

Las cantidades estimadas para contenedores y remolques para este producto pueden no aprovechar completamente el espacio disponible debido a la forma y configuración estructural del producto.

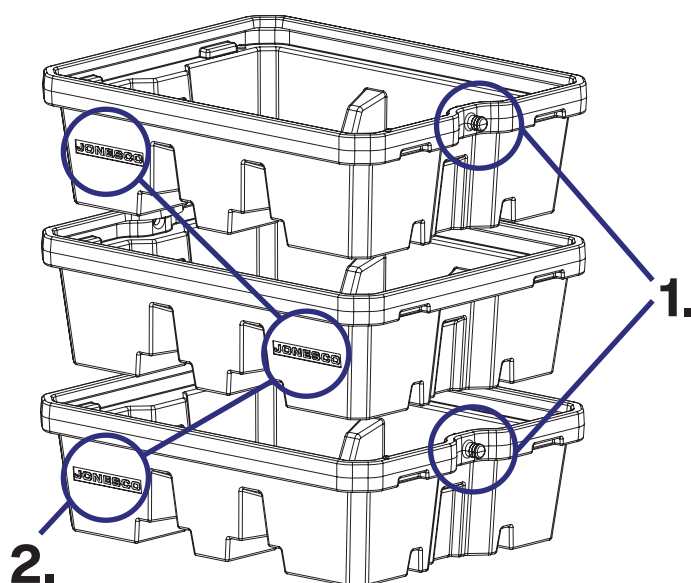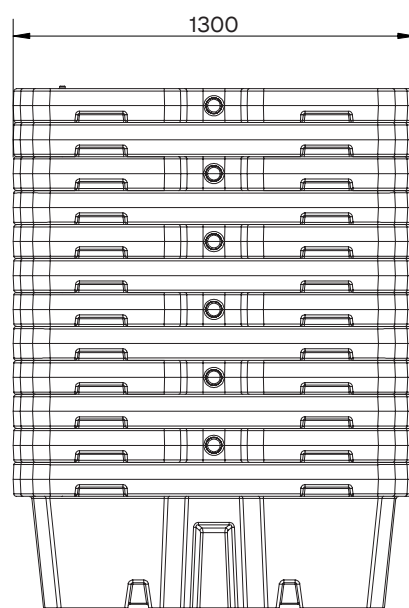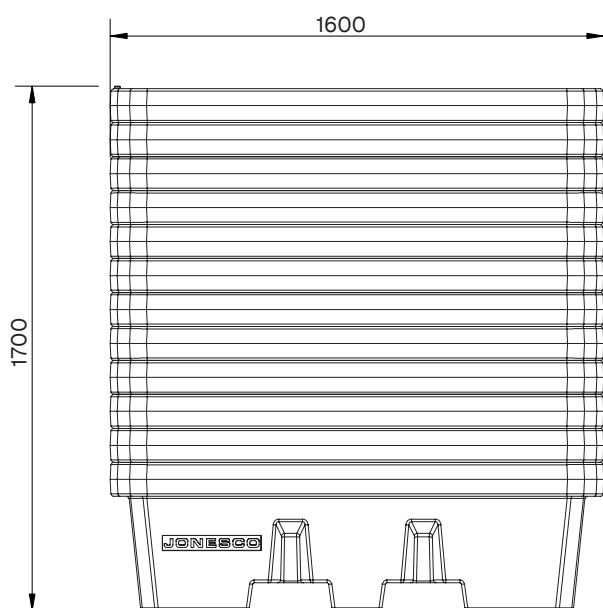

Hay dos identificadores para garantizar que el producto se paletice correctamente:

- 1. Alterne los puntos de conexión de la manguera:**
Si el primer cubeto tiene el punto de conexión orientado hacia la derecha, el segundo cubeto deberá estar orientado hacia la izquierda, y así sucesivamente.
- 2. Alterne el logotipo de Jonesco:**
Asegúrese de que el logotipo aparezca en lados alternos.