



3.3 M BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE

03/2026-v02

Caractéristiques produit

- » Transforme rapidement et à moindre coût un rayonnage standard en zone de rétention
- » Capacité de 1100 litres : rétention totale des volumes stockés
- » Idéal pour les racks à profil bas
- » Design sans caillebotis : inspection, nettoyage et maintenance facilités
- » Emboîtable pour un transport et un stockage optimisés
- » Préviend la contamination, les dégâts sur le sol ou les racks, et les incidents de sécurité
- » Compatible avec la majorité des chariots élévateurs
- » Fabrication par rotomoulage en polyéthylène
- » Haute résistance aux produits chimiques et substances corrosives
- » Le modèle 3,3 m se compose de deux bacs reliés par un tuyau connecteur anti-débordement

Caractéristiques techniques

Référence:	SJ-UR33-YE
Dimensions (H x L x P):	520 x 3200 x 1300 mm
Poids:	50 kg
Capacité:	1100 L
Matériau:	Bac et capuchon: LLDPE Tuyau: EPDM







Quantité par palette / dimensions: 12 / 1700 x 1600 x 1300 mm (soit 6 bacs complets)




3.3 M BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE

FICHE TECHNIQUE

03/2026-v02

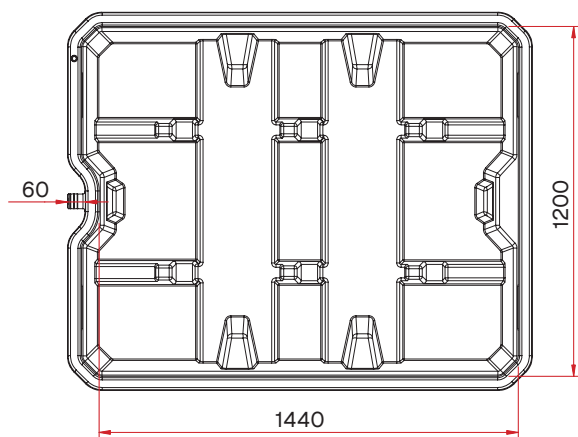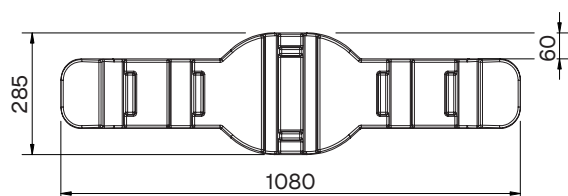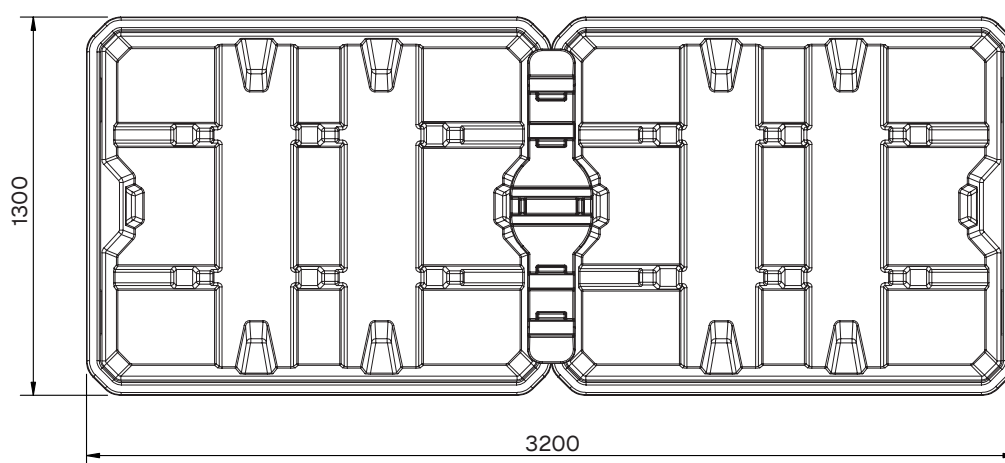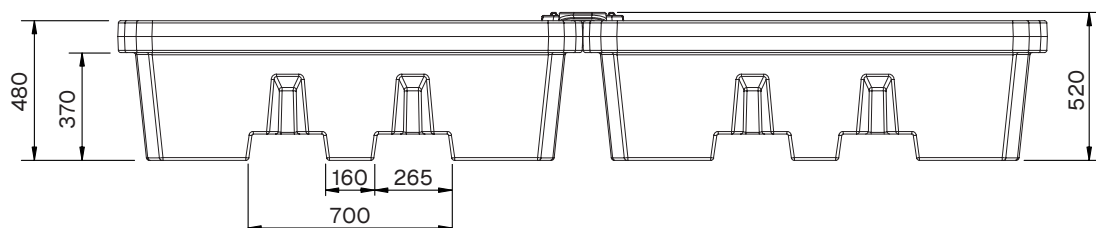

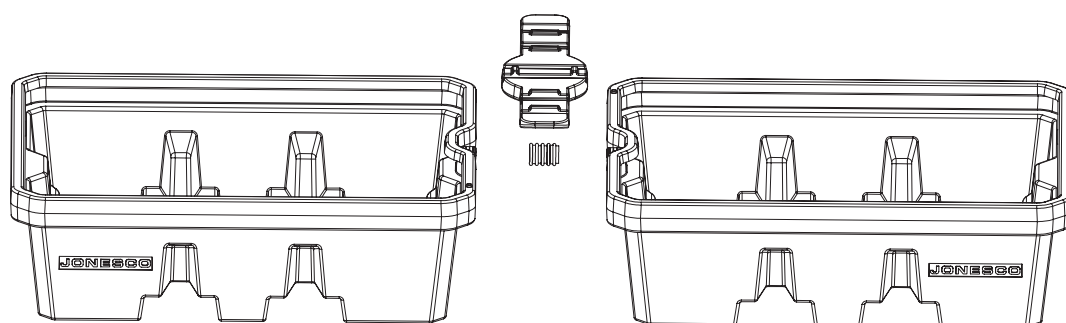

1. Aligner les deux bacs de rétention.



2. Fixer le tuyau à l'un des bacs et serrer le collier de serrage.




3. Emboîter l'autre bac sur le tuyau et serrer le collier.



4. Placer le capuchon de finition sur le point de connexion.

5. Installer le bac de rétention sous-rayonnage 3.3 m à son emplacement prévu.

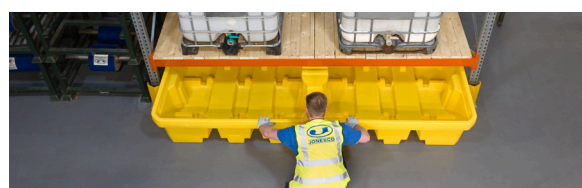

3.3 M BACS DE RÉTENTION SOUS-RAYONNAGE




PALLETISATION

03/2026-v02

Quantité par palette:	12 (soit 6 bacs complets)
Dimensions de la palette:	1700 x 1600 x 1300 mm
Conteneur 20':	28
Conteneur grande capacité 40':	63
Remorque 13.6m:	70

Les informations fournies sont, à notre connaissance, exactes et véridiques ; toutefois, toutes les recommandations ou suggestions sont faites sans garantie et peuvent être modifiées en fonction des exigences d'expédition.

Les quantités estimées pour conteneurs et remorques pour ce produit peuvent ne pas utiliser pleinement l'espace disponible en raison de la forme et de la configuration structurelle du produit.

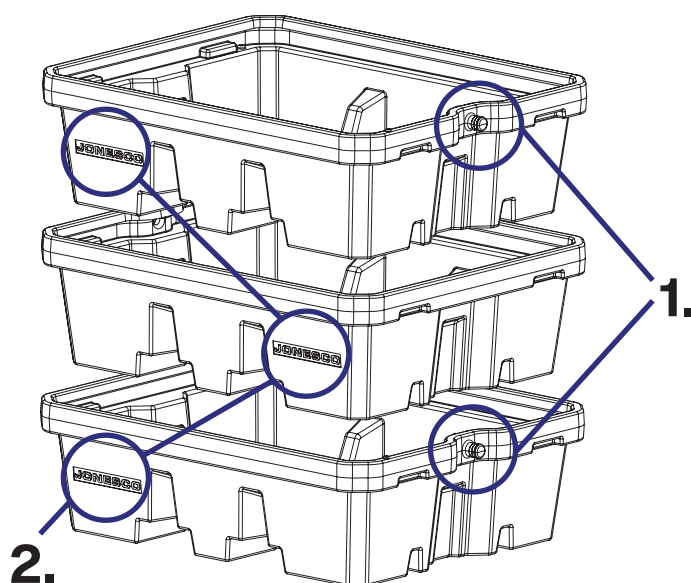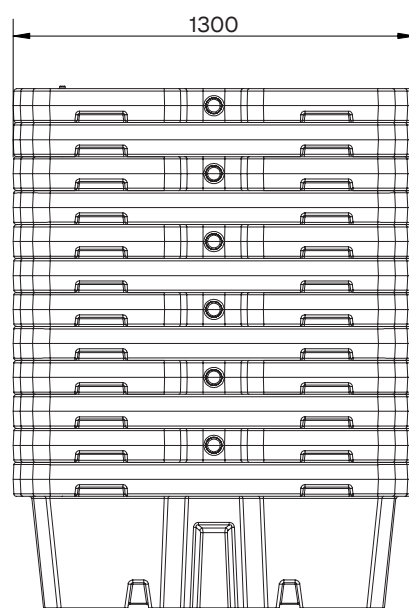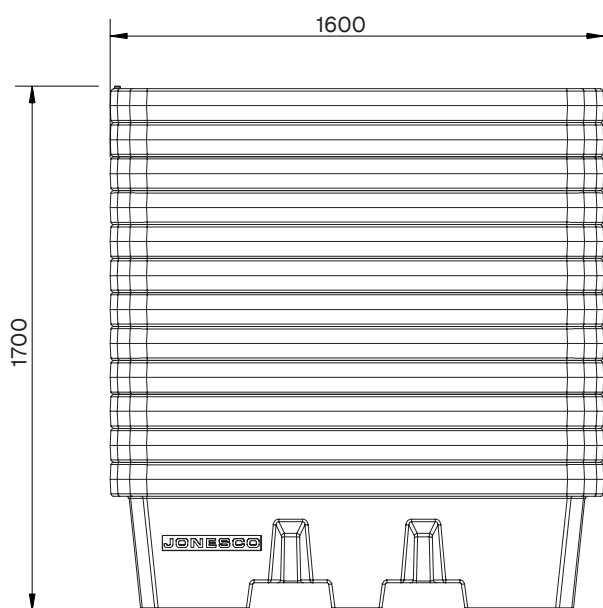

Il existe 2 manières de vérifier que le produit est correctement palettisé:

- 1. Alternez les points de connexion du tuyau:**
Si le point de connexion du premier bac est orienté vers la droite, celui du deuxième bac doit être orienté vers la gauche. Et ainsi de suite en alternant.
- 2. Alternez le logo Jonesco:**
Assurez-vous que le logo apparait en alternance sur les côtés opposés.