



BAC DE RÉTENTION SURÉLEVÉ 4 FÛTS

07/2026-v04




Caractéristiques produit

- » Stockage et rétention efficaces pour 4 fûts
- » Nos bacs de rétention en polyéthylène rotomoulés sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et liquides dangereux
- » Conçus pour accueillir différents formats et types de fûts, y compris les fûts en acier, en fibre et en polyéthylène
- » Assurent la collecte et la rétention des fuites dans un bac robuste Accès pour chariots élévateurs facilitant le transport et la manutention, compatibles avec différentes largeurs de fourches
- » Fabrication robuste et dimensions adaptées pour réduire le risque de basculement ou de déplacement accidentel des fûts
- » Caillebotis robustes et amovibles, avec fenêtres d'inspection intégrées pour un contrôle visuel rapide



Caractéristiques techniques

Références:	SJ-100-010 / SJ-100-011  	SJ-100-010/D 
Dimensions (H x L x P):	480 x 1380 x 1290 mm	480 x 1380 x 1290 mm
Poids:	41 kg	41 kg
Capacité:	485 L	450 L
Charge max:	1250 kg	1000 kg
Matériau:	LLDPE	LLDPE
Quantité par palette / dimensions:	5 / 2210 x 2100 x 1300 mm	5 / 2210 x 2100 x 1300 mm
DIBt:	-	Z-40.22-380

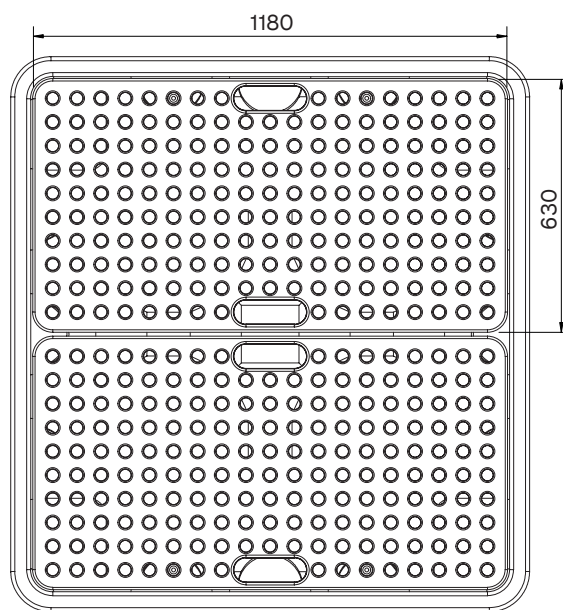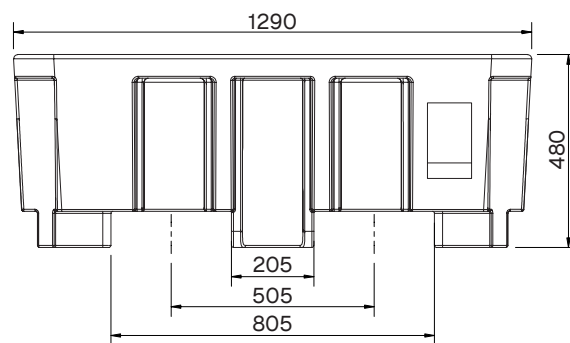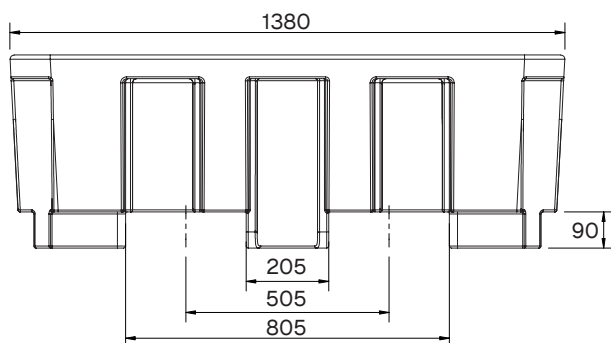

Quantité par palette:	5
Dimensions de la palette:	2210 x 2100 x 1300 mm
Conteneur 20':	28
Conteneur grande capacité 40':	56
Remorque 13.6m:	63

Les informations fournies sont, à notre connaissance, exactes et fiables. Toutefois, toutes les recommandations ou suggestions sont formulées sans garantie et peuvent être modifiées en fonction des exigences d'expédition.

