

BAC DE RÉTENTION 4 FÛTS (ALIGNÉS)




07/2026-v03

Caractéristiques produit

- » Permet de stocker en toute sécurité jusqu'à 4 fûts de 205L en configuration linéaire, optimisant l'espace disponible au sol
- » Fabriqué en polyéthylène rotomoulé pour une grande robustesse, une excellente durabilité et une finition sans joint
- » Excellente résistance aux rayons UV, aux produits chimiques dangereux et à la corrosion
- » Le bac de rétention peut contenir jusqu'à 235 litres en cas de fuite ou de rupture de fût — conforme ou supérieur à la réglementation européenne en matière de rétention
- » Équipé d'emplacements pour fourches de chariots élévateurs et transpalettes pour faciliter le transport et le positionnement
- » Le caillebotis résistant supporte jusqu'à 1250 kg et intègre des fenêtres d'inspection pour une visualisation rapide du niveau de rétention
- » Conception robuste assurant une forte résistance aux chocs et impacts, même en conditions extrêmes
- » Résiste aux huiles, acides, alcalis et autres substances chimiques agressives

Caractéristiques techniques

Références:	SJ-100-060 / SJ-100-061 	SJ-100-060/D 
Dimensions (H x L x P):	270 x 2445 x 660 mm	270 x 2445 x 660 mm
Poids:	34 kg	34 kg
Capacité:	235 L	220 L
Charge max:	1250 kg	1000 kg
Matériau:	LLDPE	LLDPE
Quantité par palette / dimensions:	6 / 1790 x 2460 x 700 mm	6 / 1790 x 2460 x 700 mm
DIBt:	-	Z-40.22-380

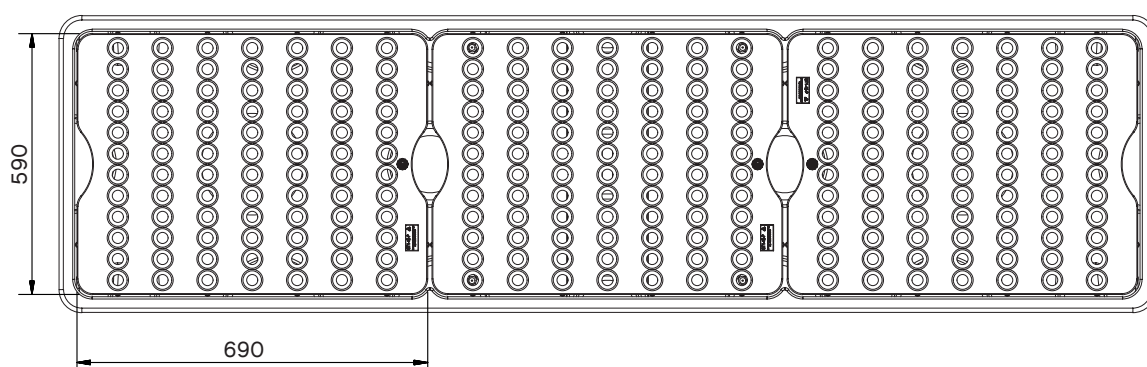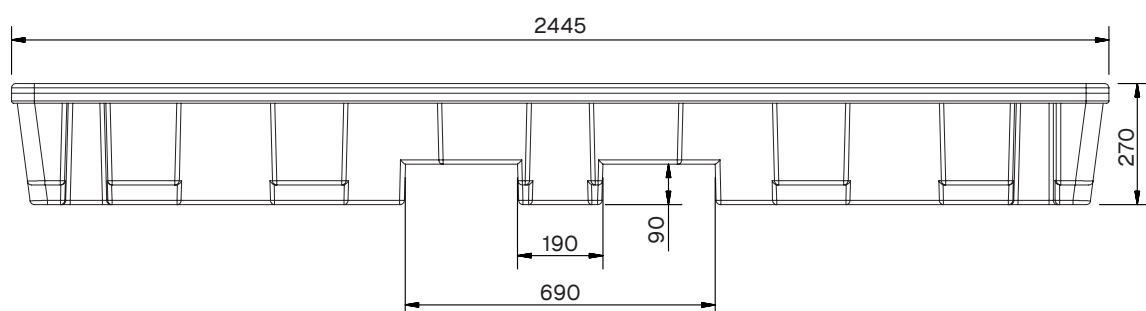

Quantité par palette:	6
Dimensions de la palette:	1790 x 2460 x 700 mm
Conteneur 20':	42
Conteneur grande capacité 40':	84
Remorque 13.6m:	133

Les informations fournies sont, à notre connaissance, exactes et fiables. Toutefois, toutes les recommandations ou suggestions sont formulées sans garantie et peuvent être modifiées en fonction des exigences d'expédition.

