

FICHE TECHNIQUE

SURFÛT DE SÉCURITÉ

10/2026-v02

Caractéristiques produit

- Certification UN pour le groupe d'emballage I (UN 1H2/X300/S/**/GB/7434)
- Compatible avec les fûts en acier standard UN de 210 litres
- Emboîtable pour une expédition et un stockage optimisé
- Les produits se verrouillent les uns dans les autres lorsqu'ils sont empilés pour plus de stabilité
- Double filetage pour une fermeture facile
- Prise de maintien au pied pour faciliter le serrage
- Transportable avec un chariot élévateur
- Surface intérieure du couvercle plate facilitant le chargement du fût (Chargement par méthode inversée)
- Marqueur d'emplacement pour faciliter la centralisation du fût lors d'un chargement par méthode inversée

Caractéristiques techniques


Références:	SJ-700-001	
Dimensions (H x L x P):	1100 x 830 x 830 mm	
Poids:	29.75 kg	
Capacité brute:	300 kg	
Capacité:	347 L	
Matériau:	LLDPE	
Quantité par palette / dimensions:	Base:	8 / 2035 x 1600 x 800 mm
	Couvercle:	32 / 1710 x 1660 x 830 mm


Le poids brut du surfût et de son contenu ne doivent pas dépasser 300 kg.
REMARQUE: Le poids à vide de ce produit, couvercle compris, est de 29.75 kg.


SURFÛT DE SÉCURITÉ


FICHE TECHNIQUE


10/2026-v02

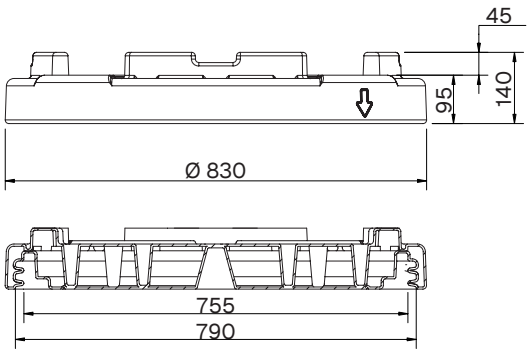


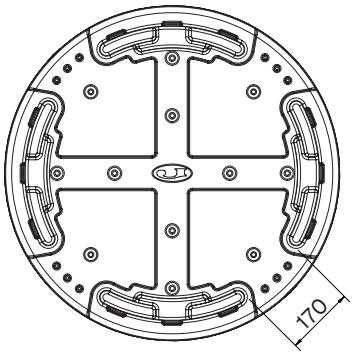

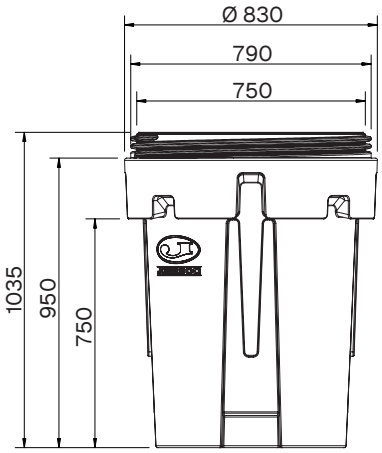

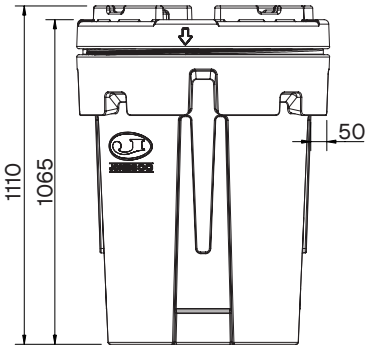

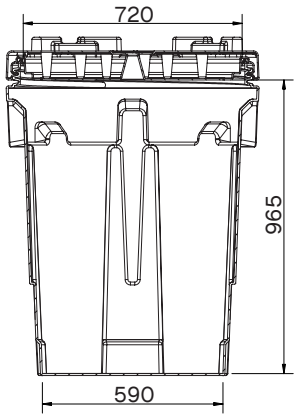

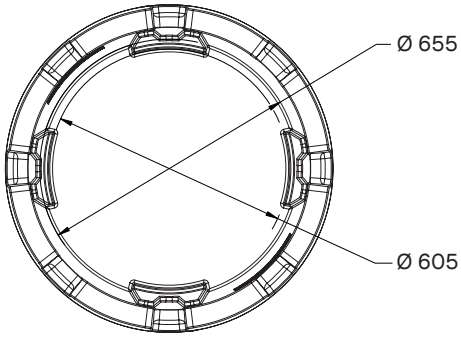

SURFÛT DE SÉCURITÉ

PALLETISATION

10/2026-v02

Base

Quantité par palette: 8

Dimensions de la palette: 2035 x 1600 x 800 mm

Couvercle

Quantité par palette: 32

Dimensions de la palette: 1710 x 1660 x 830 mm

Les informations fournies sont, à notre connaissance, exactes et fiables. Toutefois, toutes les recommandations ou suggestions sont formulées sans garantie et peuvent être modifiées en fonction des exigences d'expédition.

