JONESCO



SÉRIE 100
COFFRE MOBILE 1ERS SECOURS

FICHE TECHNIQUE - 11/2026-v02

STOCKAGE DE PREMIERS SECOURS CONÇU POUR UNE INTERVENTION RAPIDE

Caractéristiques produit:

- Stockage mobile idéal pour une grande variété de trousses de premiers secours volumineuses: kits de traumatologie, kits anti-hémorragie, kits pour blessures graves, kits d'évacuation de masse, kits pour brûlures, kits de risques biologiques et kits de lavage oculaire
- Conception durable en polyéthylène rotomoulé stabilisé aux UV - parois épaisses, résistantes aux chocs et à la corrosion
- Adapté aux sites cherchant à se conformer aux réglementations ERP
- Roues intégrées de 160 mm et poignée pour une maniabilité sans effort
- Indice de protection: IP56 (BS EN 60529 IP56)
- Installation murale ou utilisation autonome
- Serrure anti-effraction ainsi que joints et charnières robustes pour une sécurité maximale
- Accès par clé sous-vitre à briser. La clé est rangée sous une fenêtre en polycarbonate à briser
- Poignée à la base pour faciliter le basculement et le repositionnement
- Repères de perçage pour une installation murale précise
- Appui-pied pour faciliter le basculement et la manoeuvrabilité
- Particulièrement adapté aux sites très étendus




Caractéristiques techniques:

Référence:	JBKA100F
Dimensions (H x L x P):	1000 x 450 x 320 mm
Dimensions internes (H x L x P):	810 x 400 x 230 mm
Ouverture (L x P):	880 x 340 mm
Poids:	11 kg
Matériau:	LLDPE
Quantité par palette / Dimensions:	21 / 2445 x 1380 x 1100 mm

SÉRIE 100

COFFRE MOBILE 1ERS SECOURS

FICHE TECHNIQUE

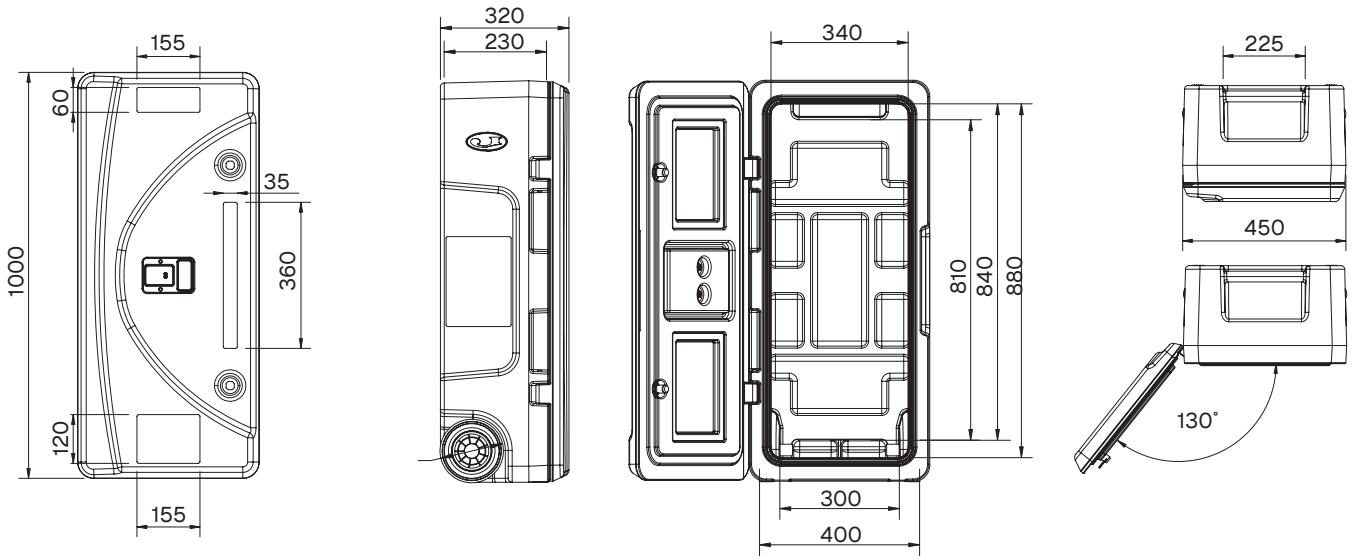

PALLETTISATION

Quantité par palette:	18/21
Dimensions palette:	2445 x 1380 x 1100 mm
Par conteneur 20':	144 (18 par palette)
Par conteneur grande capacité 40':	317 (21 par palette)
Par remorque 13.6 m:	441 (21 par palette)

Les informations fournies sont, à notre connaissance, exactes et véridiques ; toutefois, toutes les recommandations ou suggestions sont faites sans garantie et peuvent être modifiées en fonction des exigences d'expédition.

Les quantités estimées pour conteneurs et remorques pour ce produit peuvent ne pas utiliser pleinement l'espace disponible en raison de la forme et de la configuration structurelle du produit.

