



Bandejas de retención (60 l)

Datos técnicos

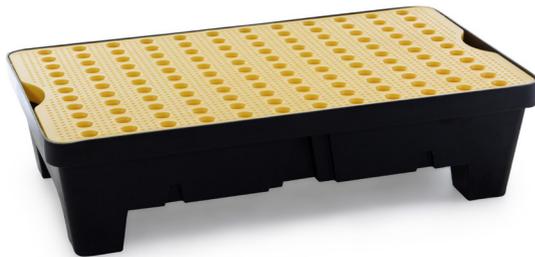






Rejillas disponible en color **negro** y **verde**. Cantidad mínima de pedido aplicada.

	Colores	A x L x P (mm)	Rejilla (mm)	Peso (kg)	Capacidad (l)	Resistencia de peso (kg)	DIBt
ST2-60-YE-BK	●	40 x 980 x 580		9	60*	225	-
ST2-60-BK-BK/D	●						Z.40.22-485
		265 x 1000 x 600					
ST2-60-B-BK	●				90		-
			-	5		-	
ST2-60-B-BK/D	●				60*		Z.40.22-485

*Medido hasta la parte inferior de la plataforma



Bandejas de retención (60 I)

Datos técnicos

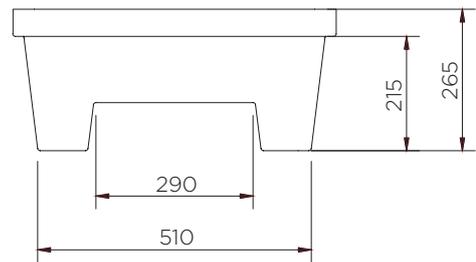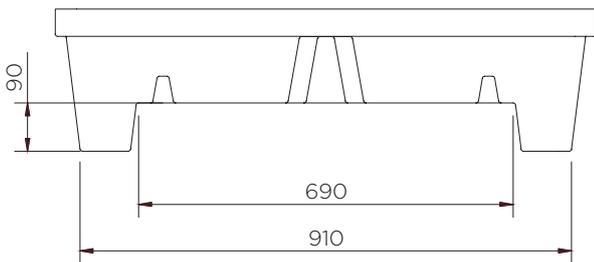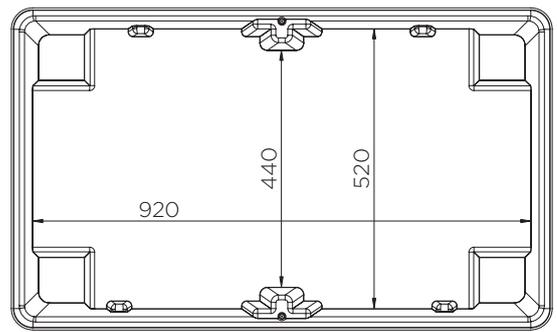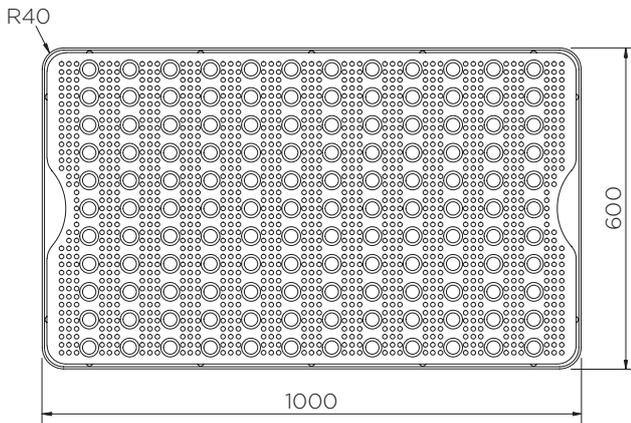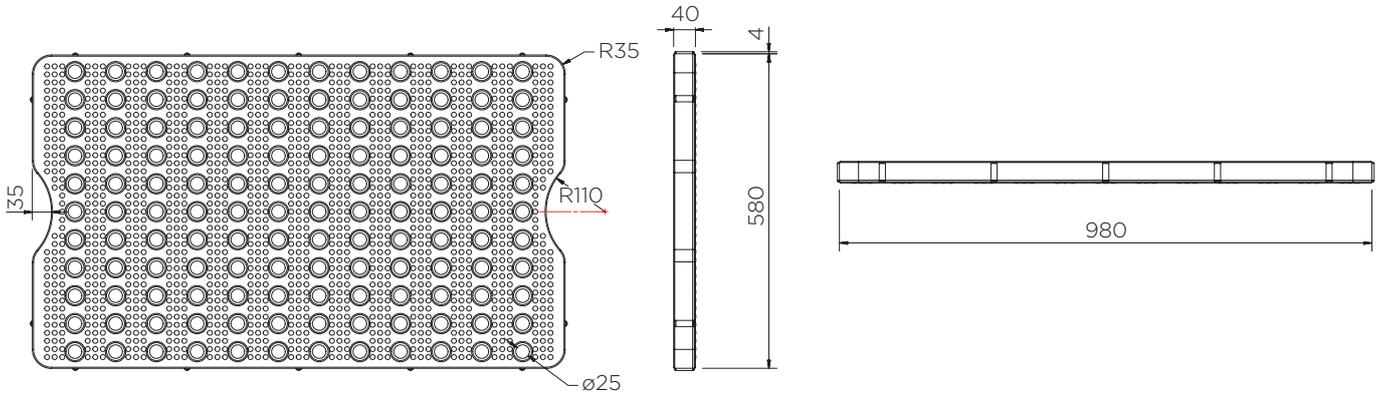



Bandejas de retención (60 l)

Datos técnicos

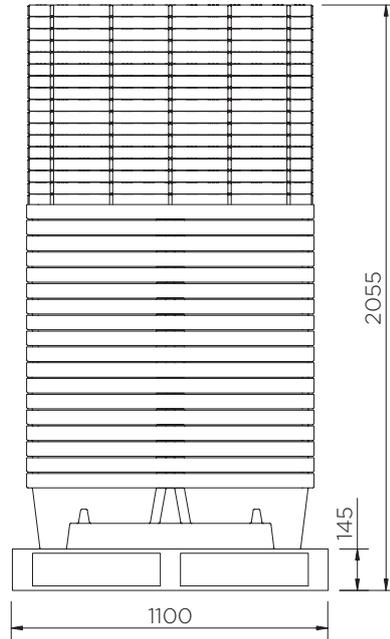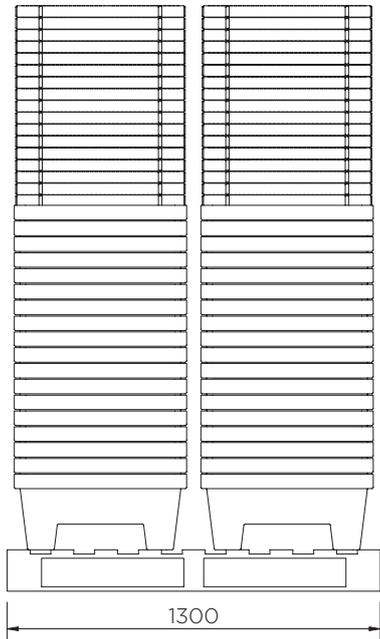

ST2-60-XX-BK

Piezas por palé	36
20' container	288
40' high cube container	648
Remolque de 13.6 m	792

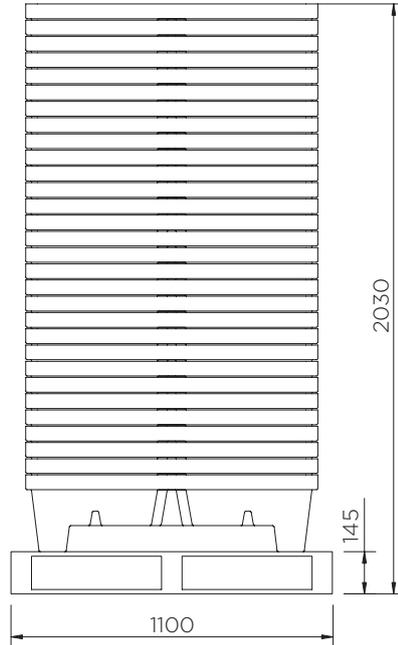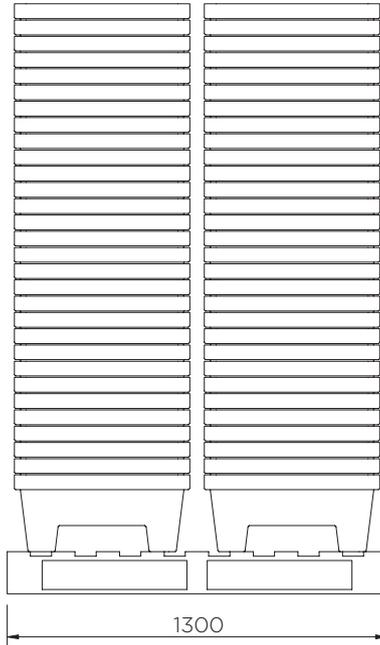

ST2-60-B-BK

Piezas por palé	60
20' container	480
40' high cube container	1080
Remolque de 13.6 m	1320

El Contenido es, a nuestro leal saber y entender, fidedigno y exacto pero todas las recomendaciones y sugerencias no son objeto de ninguna garantía.